



Wyprodukowano w Polsce

1. Karton należy ostrożnie otworzyć, aby nie uszkodzić zawartości. Zaleca się odklejenie taśmy jeśli jest to możliwe. Nożyka używamy w skrajnych przypadkach, **lekk**o przecinając taśmę po bokach (nie można głęboko!!)



2. Po otwarciu kartonu wyciągamy styropian zabezpieczający.



## Czyszczenie i pielęgnacja blatu

Do czyszczenia blatu używać czystej, miękkiej szmatki. Jeśli meble wymagają dokładniejszego czyszczenia należy zwilżyć wodą lub środkiem czyszczącym / pielęgnującym przeznaczonym do mebli.

Nie używać środków żrących, szorujących i innych o nie wiadomym przeznaczeniu.

Środki czyszczące muszą mieć wyraźne oznakowanie że są przeznaczone do czyszczenia mebli.

**UWAGA!!! Elementy w wysokim połysku, z których usunięto folię ochronną można czyścić i użytkować dopiero po upływie 72 godzin.**

## Czyszczenie i pielęgnacja blachy

Wszelkie powierzchnie malowane proszkowo należy czyścić nieżrącymi i nieścierającymi detergentami.

Czyszczenie należy wykonywać z użyciem mydła neutralnego lub detergentu do szkła, a najlepiej **lekko nawilżoną czystą ściereczką.**

## Notatki konsumenta

3. Przygotowujemy miękkie podłoże np. pianka pod panele, dywan, folia bąbelkowa (aby uniknąć zarysowań na blacie, który w późniejszym etapie będzie leżeć „do góry nogami”)



4. Wyciągnięcie zawartości paczki na wcześniej wspomniane podłoże.

Zawartość:

Błat drewniany 400x400 z ramką 390x390 - 1szt

Półka siatka 390x390 - 2szt (regał 3 poziomy) lub 3szt (regał 4 poziomy)

Nogi 782mm (3 poziomy) lub 1116mm (4 poziomy) - 4szt

Filce - 4szt

Śrubki M6 - 25 sztuk (regał 3 poziomy) lub 33 sztuki (regał 4 poziomy)

Klucz imbusowy (sześciokątny) 3mm - 1szt.



5. Wyciągamy blat z folii zabezpieczającej i kładziemy go górną stroną do dołu.



6. Delikatnie otwieramy oraz wyciągamy nogi od regału z folii. Jedną nogę bierzemy i otworami celujemy w dziury przygotowane w listwach zamontowanych w blacie. Do tak przyłożonej nogi wkręcamy dołączoną do zestawu śrubkę (z jednej i z drugiej strony). Wykonujemy 3-4 obroty palcami (lub tyle ile się da) , aby śrubka po prostu załapała gwint. Nadal trzymamy nogę, aby się nie przewróciła na nasz nowiutki blat ;)



16. Stabilizujemy regał na równym podłożu. Jeśli mamy pewność, że będzie on stał stabilnie należy dokręcić wszystkie śruby, na których zostawiliśmy niewielki luz.

17. **Gratulacje!!** Regał został poprawnie zmontowany.

Pod nóżkami są przyklejone filce zabezpieczające podłogę na którym stoi regał, więc bez obaw postaw go tam gdzie zechcesz!



Regał skręcany 3 poziomy




Regał skręcany 4 poziomy

13. Zdjęcie poprawnie skręconych nóg z siatką dla ułatwienia.



14. Na spód wszystkich nóg przyklejamy okrągły filc.

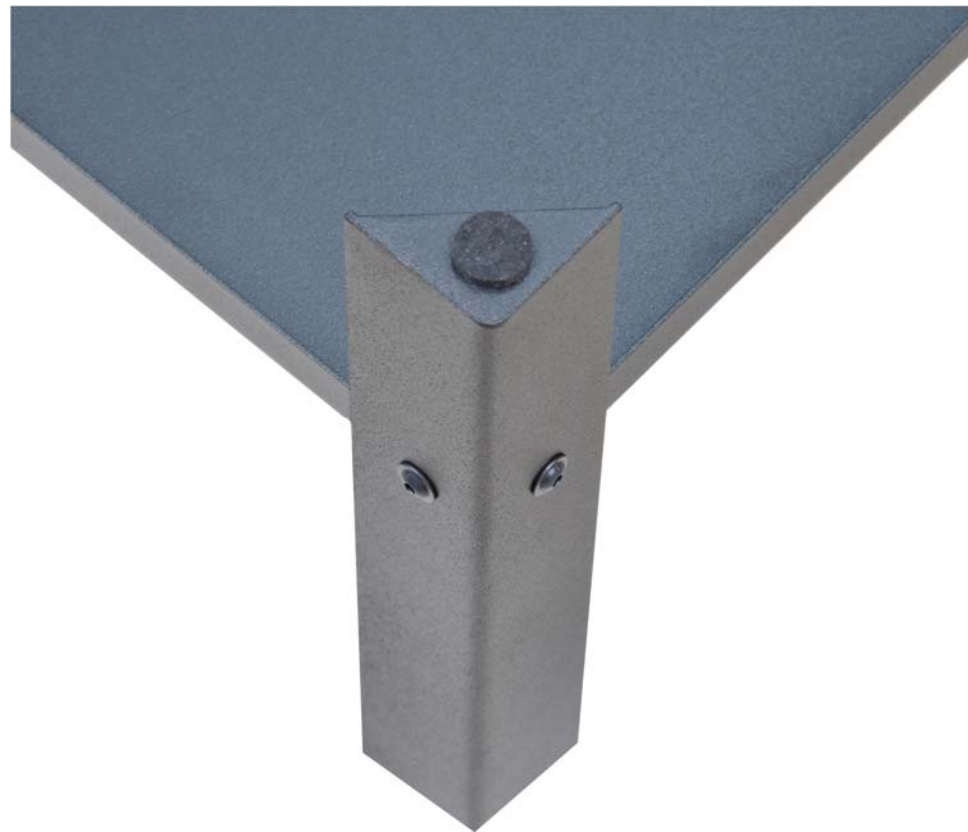

15. Łapiemy w dowolny sposób i odwracamy regał.


7. Odszukujemy klucz imbusowy, który został dołączony do zestawu i dokręcamy każdą śrubkę dopóki główka śrubki nie zetknie się z nogą stolika. Czynności 6 i 7 powtarzamy jeszcze 3 razy ;) **Uwaga!** Należy zostawić **3-4 obroty luzu** na każdej śrubce, co ułatwi późniejsze wkładanie półki.



8. Zdjęcie poprawnie skręconych nóg dla ułatwienia.



9. Śrubki przejdą na wylot, ale nie złączą się także można śmiało kręcić.  
(Na tym etapie jeszcze **nie** wkręcamy śrub maksymalnie)

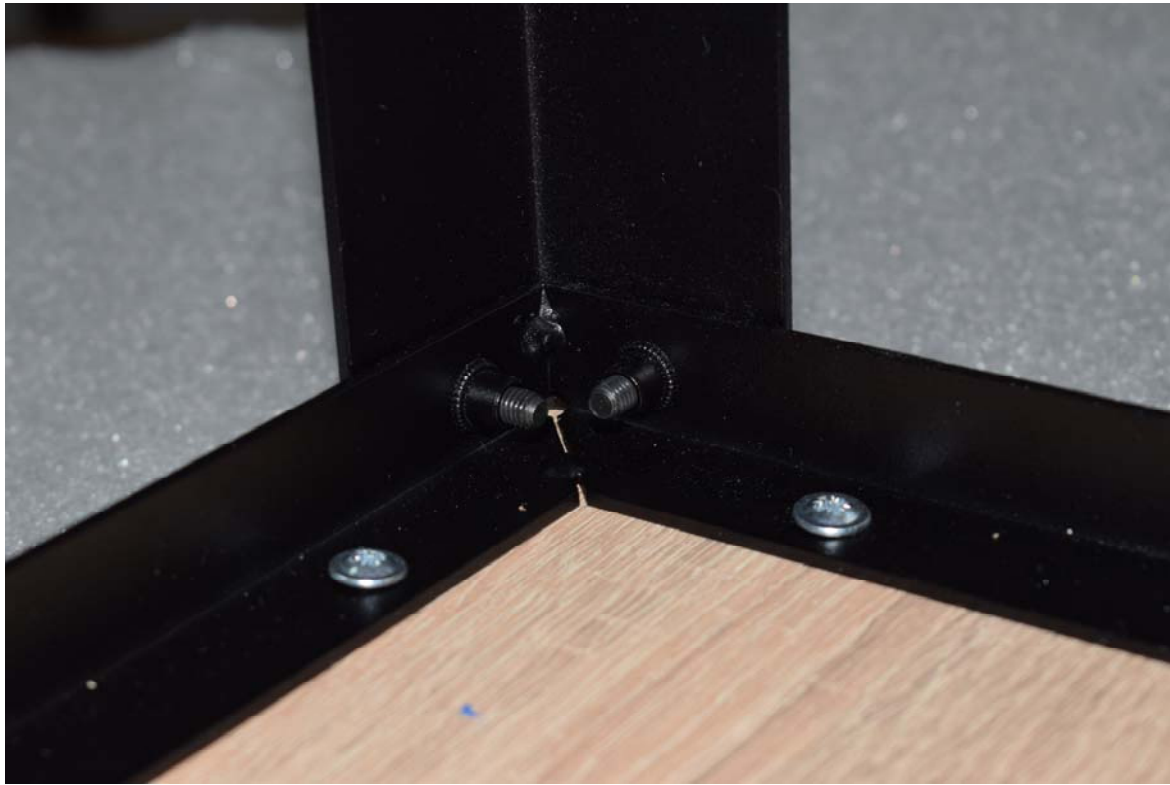


10. Patrzymy z podziwem na dotychczasową konstrukcję naszego regału i przystępujemy do dalszych działań.



11. Półkę siatkę wkładamy do środka w taki sposób jak na zdjęciu. Pod kątem 30-45 stopni wsuwamy siatkę w górną część nóg, a następnie przyciągamy do siebie część którą trzymamy, w ten sposób półka wjedzie w obie nogi. Po wsunięciu półki, powinien ukazać nam się przelot w nodze, w który wkładamy śrubkę i palcami okręcamy 3-4 razy. (Najlepiej za jednym zamachem wkręcić wszystkie, a później tylko dokręcić).

Czynność powtarzamy jeszcze raz lub dwa, w zależności od rodzaju zamówionego regału.

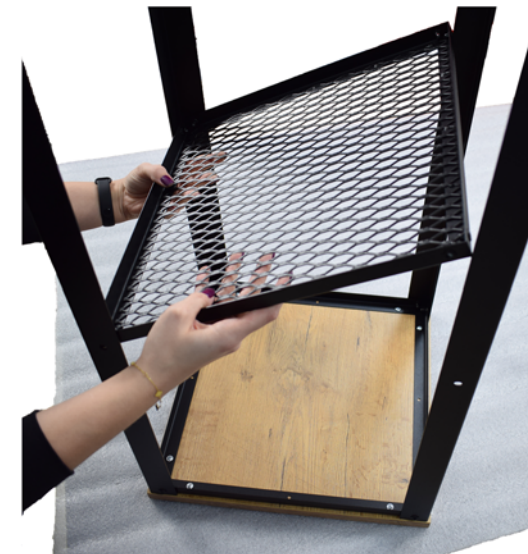

12. Śrubki dokręcamy kluczem imbusowym tak jak w punkcie 7 :)

