


ARS COLOR VHS LAC ACRILIC 2K




DESCRIEREA PRODUSULUI

Lac acrilic bicomponent special, cu un conținut foarte redus de compuși organici volatili (VOC). Are o rezistență excelentă la radiațiile UV, o curgere foarte bună și un luciu intens, oferind suprafeței un aspect deosebit.

RAPORT DE AMESTECARE

	A: Lac clar: ARS Color VHS	100
	B: Întăritor: ARS Color VHS	50
Comentarii:	Utilizați fără diluant	

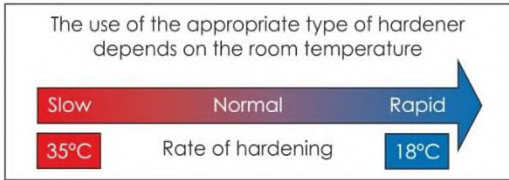
APLICAȚIE

	Număr de straturi	1,5 - 2
	Presiune de pulverizare	2 - 2,5 bar
	Dimensiunea duzei	1,2 - 1,4 mm
	Timp de evaporare între straturi	10-15 minute
	Durata de viață a amestecului după amestecarea stratului transparent cu tipul standard de întăritor	60 min la 20°C

Prima jumătate de strat de lac se aplică pe stratul de bază preuscat. Al doilea strat de lac trebuie aplicat complet și lăsat să se întindă și să se întărească. Stratului de lac i se poate accelera întărirea cu ajutorul unei lămpi cu infraroșu (IR). Atenție: Lampa IR nu trebuie pornită mai devreme de aproximativ 15 minute de la aplicarea ultimului strat de lac.



Lacul transparent poate fi utilizat în ateliere de vopsitorie auto dotate cu cabine de vopsit sau cu sisteme de încălzire. Lacul se întărește la temperaturi cuprinse între 15°C și 50°C. La temperaturi mai scăzute, se recomandă utilizarea versiunii rapide a întăritorului, însă procesul de întărire va fi mai lent.

ÎNTĂRITORI DEDICAȚI

Întăritor LENT	<p>The use of the appropriate type of hardener depends on the room temperature</p> 
Întăritor NORMAL	
Întăritor RAPID	

ARS COLOR VHS
LAC ACRILIC 2K

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

	Vâscozitate (DIN 4/20°C)	15 - 17 secunde
		Duritate de funcționare
		30 - 35 min la 60°C
Duritatea finală		4 zile
Fără praf		15-20 min la 20°C
	3 min la 60°C	

Duritate testată după 7 zile în conformitate cu EN ISO 1522 Pendul Persoz – 360

CONȚINUT DE COMPUȘI ORGANICI VOLATILI

Conținutul maxim de COV în produs	418 g/l
COV pentru categorie: II, B/d	420 g/l

Acoperirea transparentă respectă standardele Directivei UE 2004/42/CE/II, B/d (420)

LUCIU

Luciu de ieșire	97°
-----------------	-----

CONDIȚII DE DEPOZITARE

A se păstra în recipiente bine închise, într-un loc răcoros și uscat, departe de sursele de foc și căldură. Evitați expunerea la lumina soarelui.

TIMP DE DEPOZITARE

Strat transparent	NU MAI PUȚIN DE:	24 luni
Întăritor NORMAL		12 luni

ECHIPAMENTE DE CURĂȚARE

Pentru echipamentele de curățare se poate folosi diluant acrilic. Se recomandă utilizarea diluantului pentru curățarea pistoalelor de pulverizare a vopselei.

REGLEMENTĂRI DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu date de securitate a produsului.

GREUTATE SPECIFICĂ

Strat transparent – aproximativ 1,0 g/cm³
Întăritor – aproximativ 1,0 g/cm³