

GEONET GST 310 UV

Protecție împotriva
eroziunii pământului



Plasa pentru protecția taluzului se instalează pe taluzuri și are rolul de a preveni eroziunea de suprafață din cauza factorilor agresivi: vânt și ploaie.

AVANTAJE

- Rezistență la acțiunea agenților chimici agresivi;
- Rezistență la acțiunea radiațiilor UV;
- Ușor de instalat;
- Materialul nu rugineste și nu putrezește;
- Produs reciclabil.

APLICAȚII

Asigură protecție împotriva eroziunii pământului pe taluz pentru:


- Drumuri și căi ferate;
- Canale de irigații;
- Grădini și parcuri;
- Râuri, lacuri, etc.

SPECIFICAȚII TEHNICE

MATERIAL	HDPE - polietilenă de înaltă densitate 100%
MASA PE UNITATEA DE SUPRAFAȚĂ SR EN ISO 9864	300 g/mp (toleranță $\pm 10\%$)
REZISTENȚĂ UV	max. 2 ani
REZISTENȚĂ LA TRACȚIUNE LONGITUDINAL - SR EN ISO 10319	$> 1,5 \text{ kN/m}$
REZISTENȚĂ LA TRACȚIUNE TRANSVERSAL - SR EN ISO 10319	$> 1,5 \text{ kN/m}$
GROSIMEA LA 2 kPa SR EN ISO 9863-1	2,40 mm (toleranță $\pm 20\%$)

DIMENSIUNI PRODUS

TIP ȚESĂTURĂ	EXTRUDAT
LĂȚIME	1 m sau 1,2 m
LUNGIME	25 m
DIMENSIUNE OCHI	minim 10 x 10 mm
FORMĂ OCHI	HEXAGONAL

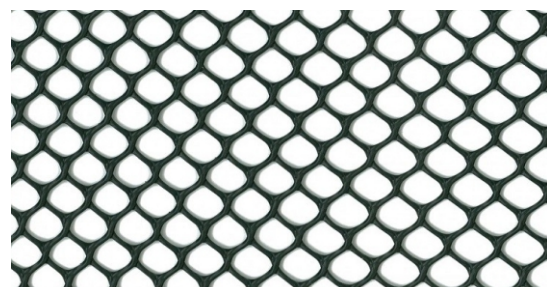

Culori disponibile



DETALII DE CONTACT

Bulevardul Eroilor nr. 6-8
077190 | Voluntari | Ilfov
T: +40 (21) 241 55 13
E: contact@inovecoexpert.ro
www.inovecoexpert.ro



Certificări
ISO

