

Manual de utilizare pentru detector inteligent de scurgeri de apă Wi-Fi

ATLO-HD1-TUYA

Recenzie produs:

Funcția de scurgere de apă te menține conectat și conștient de potențialele costuri legate de apa din casa ta. Indiferent dacă ești în bucătărie sau în vacanță, poți primi o notificare atunci când este detectată o scurgere de apă.

Specificații:

Tensiune de intrare: DC3V LR03

Curent static: 10uA

Curent de alarmă: 160mA

Indicație de joasă tensiune: 2,6V

WiFi: 802.11b/g/n

Instalare: Montare pe perete

Temperatura de detectare: -10°C~+55°C

Umiditate de detectare: 0-99% RH

•

Mod de utilizare:

1. Descărcați aplicația Tuya Smart sau scanați codul QR pentru a descărca



Android / IOS


2. Înregistrați aplicația cu numărul dvs. de telefon mobil.

Apoi faceți clic pe „+” pe „Casa mea” sau faceți clic pe câmpul liber pentru a „Adăuga dispozitiv”, selectați senzorul de securitate, și senzori de clic.



3. Împingeți suportul de montare în jos și scoateți suportul, apoi introduceți bateria.

Introduceți bateria în pinul bateriei și așezați-o conform graficelor. În pinul bateriei, după ce ați încărcat două baterii, indicatorul luminos se aprinde. mereu PORNIT și apoi OPRIT.

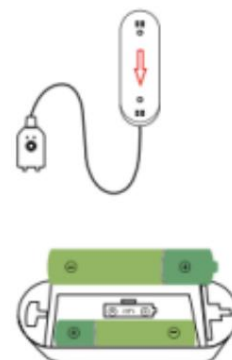

4. Folosește PIN-ul pentru a apăsa butonul de resetare timp de mai mult de 5 secunde, până când pictograma WiFi de pe ecran clipește rapid pentru a intra în configurarea automată a rețelei, introdu „Parola WiFi”.


conform solicitării și faceți clic pe OK. Senzorul va fi adăugat cu succes.




5. În modul de configurare automată a rețelei, apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare cu PIN-ul timp de 5 secunde pentru a încetini clipirea imaginii.

Indicatorul luminos se aprinde la intrarea în modul de configurare manuală a rețelei. Alegeți modul de compatibilitate al aplicației și introduceți „Parola WiFi”.

conform solicitării și conectați-vă la rețeaua „Smart_XXXX” pentru a adăuga dispozitivul.

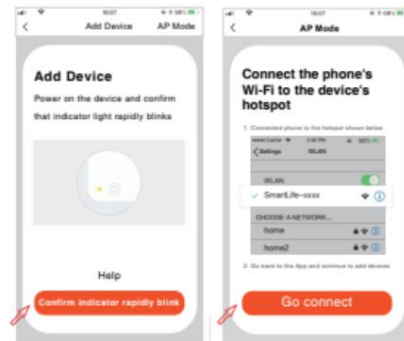

6. După ce asocierea a fost efectuată cu succes, faceți clic pe butonul cu picătură de apă și intrați în interfață. Introduceți sonda în apă, va apărea sigla de scurgere a apei: s-a detectat apă; Scoateți-l, va apărea sigla de scurgere a apei: Nu se detectează apă.

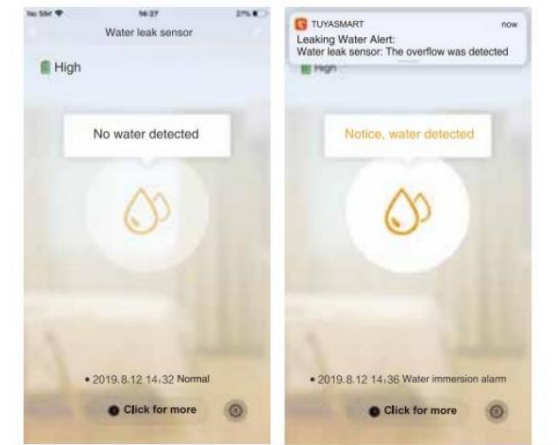

7. Actualizare OTA

Actualizați când aplicația primește notificarea „Dispozitiv firmware nou găsit”. Deschideți cheia „Păstrați automat dispozitivul actualizat” și apoi faceți clic pe actualizare în aplicație, apăsați butonul de resetare pentru a reactiva dispozitivul până la finalizarea cu succes a actualizării. aproximativ 30 de secunde.

Dacă actualizarea eșuează, apăsați și țineți apăsat butonul de resetare până când auziți un semnal sonor, dispozitivul se va actualiza automat cu succes.