


Manualul controlerului de valvă inteligentă Wi-Fi

Cum se instalează:

1. Instalați suportul pe urechea de instalare a controlerului de supapă (șurubul nu este strâns mai întâi)
2. Fixați suportul de montare pe conducta de apă sau pe conducta de gaz (așa cum se arată în figură)
3. Reglați poziția controlerului valvei, asigurați-vă că mânerul valvei se potrivește bine peste mânerul valvei.
Asigurați-vă că linia centrală a controlerului valvei și linia centrală a valvei sunt pe aceeași linie, altfel valva nu poate fi deschisă sau închisă complet.
4. Strângeți șuruburile de la ambele capete ale suportului de montare. După instalarea controlerului de supapă, trageți manual în jos ambreiajul spre dreapta, rotiți mânerul de transfer al controlerului de supapă și verificați dacă comutatorul supapei este la locul lui.
5. Strângeți șurubul clemei mânerului controlerului de supapă conform schemei de mai jos

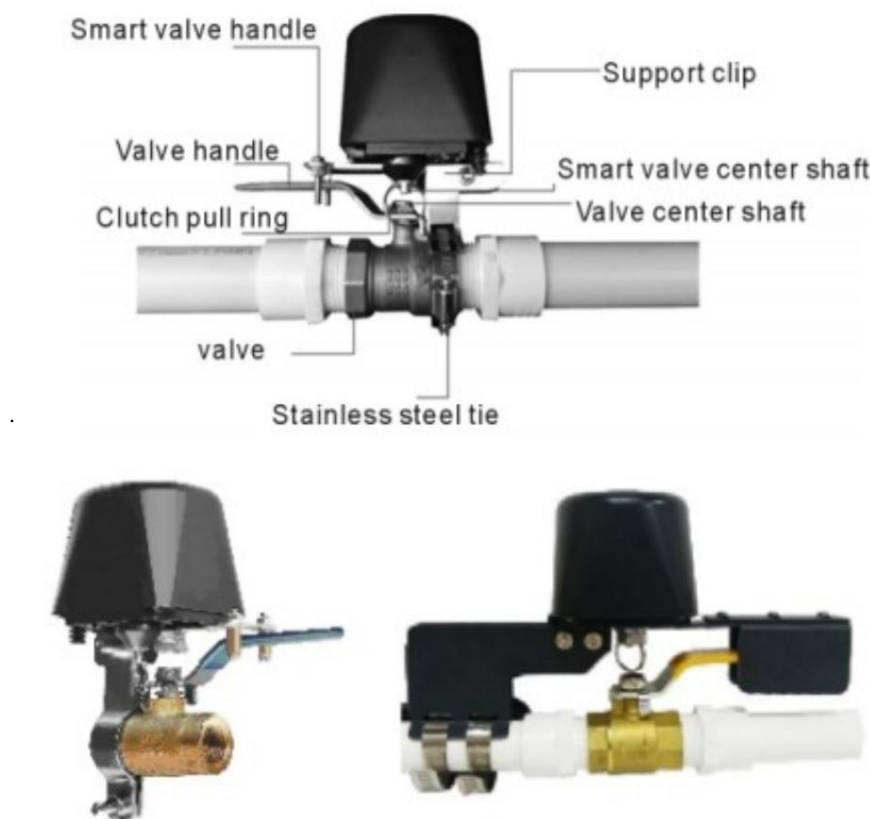

6. Conectați adaptorul de alimentare, controlerul valvei poate fi controlat (deschidere/închidere) apăsând butonul roșu
7. Dacă se întrerupe alimentarea cu energie electrică, inelul de sub controlerul supapei poate fi tras manual în jos și se poate roti mânerul de transfer pentru a închide sau deschide supapa.

Specificații:

Tip wireless: Wi-Fi 2.4GHz 802.11b/g/n

Tensiune de alimentare: DC12V 1A

Presiune valvă: 1,6 mpa

Specificații valvă: 4, 6, 1 inch; 1,25 inch

Timp închidere/deschidere valvă: 5~10 secunde

Cuplu: 30~60 kgf.cm

Mod de utilizare:

1. Descărcați aplicația Smart life sau Tuya Smart sau scanați codul QR pentru a o descărca și instala



Smart Life APP



Tuya Smart APP

2. Intrați în interfața de înregistrare/log, introduceți numărul dvs. de telefon mobil

Înregistrați un cont. Apoi faceți clic pe „adăugați dispozitiv”, selectați „alte” din



în colțul din dreapta sus al paginilor „ADĂUGAȚI dispozitiv”. Selectați „Altele (Wi-Fi)”

3. Apăsați butonul de pornire timp de aproximativ 5 secunde, până când indicatorul luminos se aprinde. clipește rapid, controlerul valvei intră în starea de asociere.

4. Alegeți Wi-Fi local, introduceți parola corectă și confirmați.

5. „conectare acum” alegeți Wi-Fi denumit „viață inteligentă xxx”, Atingeți Apoi înapoi la „viață inteligentă” sau „Tuya smart: aplicație”. În așteptare Configurarea a fost finalizată cu succes, apoi atingeți „Gata”.

6. Puteți selecta modul „Scanare AUTO”, conform solicitării, valva Controlul se va conecta automat la rețea.

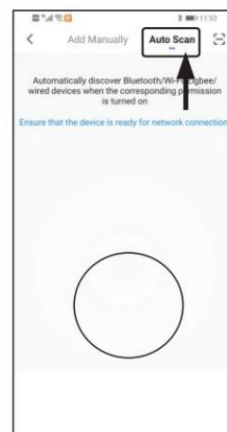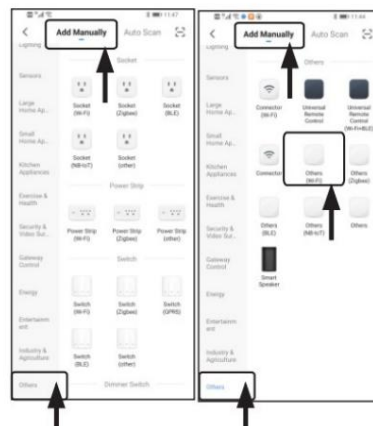

Cum să te conectezi cu alte dispozitive inteligente?

1. Deschideți aplicația și faceți clic pe fila „smart” din partea de jos a ecranului aplicației, la mijloc.
2. Faceți clic pe „+” pentru a crea o legătură cu alte dispozitive inteligente.
3. Selectați „când starea dispozitivului se modifică” și apoi selectați un dispozitiv pe care doriți să îl conectați cu alt senzor al valvei inteligente.
4. Selectați starea dispozitivului (PORNIT/OPRIT)
5. Apoi selectați „porniți dispozitivul” și selectați controlerul valvei.
6. Faceți clic pe „următorul” și în final pe „salvare” , Perfect! Ai creat o conexiune inteligentă între senzorul de scurgeri de apă și supapa de apă.
7. Ori de câte ori se detectează o scurgere de apă, supapa de apă se va închide automat cu această legătură.
8. Conexiuni similare pot fi create cu alte dispozitive inteligente.

Depanare

Î: Comutatorul controlerului valvei nu este la locul lui?

Verificați dacă centrul controlerului de supapă și centrul supapei sunt aliniate. Dacă nu sunt aliniate, atunci nu numai că va face ca comutatorul valvei să nu funcționeze corect, dar va arde și motorul controlerului valvei.

Î: Comutatorul supapei este blocat.

Trageți în jos inelul de tragere al ambreiajului și rotiți mânerul controlerului supapei cu 90° până când supapa poate fi comutată.

lin, dacă supapa este prea strânsă, vă rugăm să aplicați puțină vaselină pe ea sau să o înlocuiți.