

Date tehnice




Pompă standard de înaltă eficiență cu rotor umed Yonos PICO1.0 25/1-6

Denumirea proiectului Proiect redenumit 2021-12-28 08:13:43.384

Nr. proiect
Loc de montaj
Nr. pozitie client

Data 28.12.2021

Caracteristici

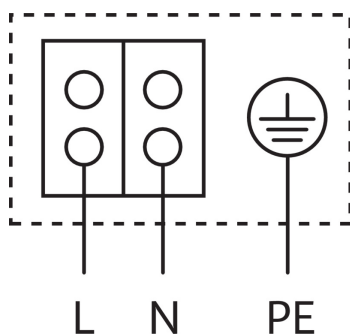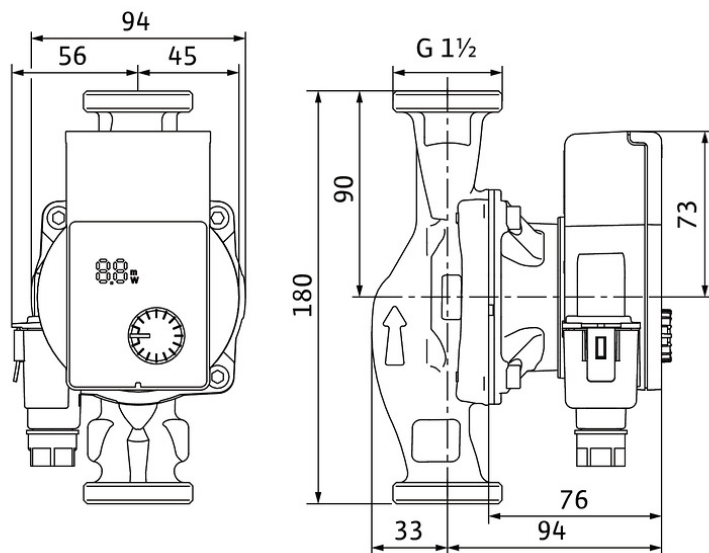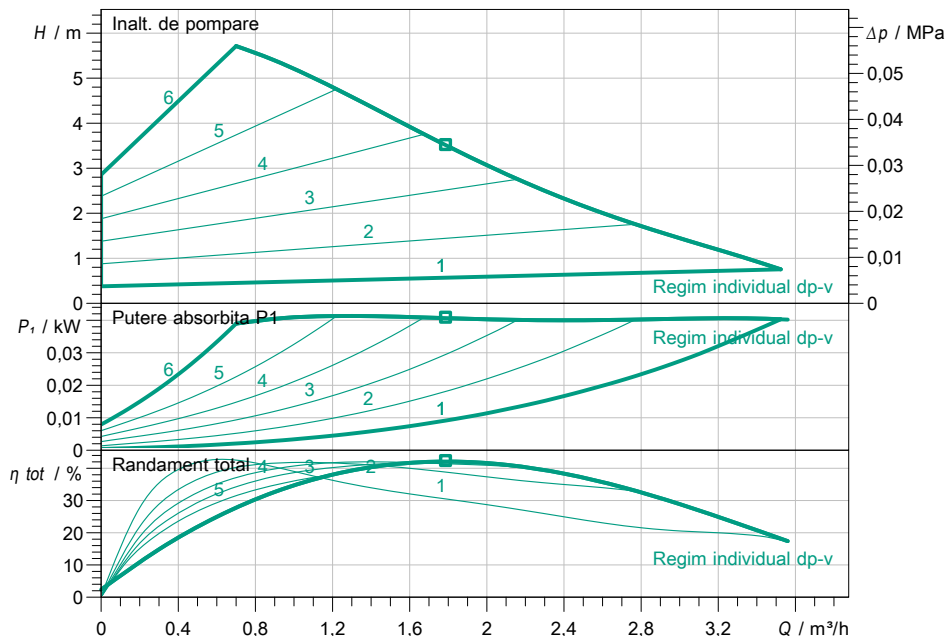

Datele cerute

Debit
Înaltă de pompare
Fluidul vehiculat
Temperatura fluidului pompat
Densitate
Viscozitate cinematică

Apa 100 %
20,00 °C
998,30 kg/m³
1,00 mm²/s

Date hidraulice (punct de lucru)

Debit
Înaltă de pompare
Putere absorbită P1

Date produs

Pompă standard de înaltă eficiență cu rotor umed
Yonos PICO1.0 25/1-6
Mod de funcționare
Presiunea max. de lucru
Temperatura fluidului pompat
Max. temperatura ambianță
Înălțime minimă de intrare la
50 / 95 / 110°C

dp-v
1 MPa
-10 °C ... +95 °C
40 °C
0,5 / 3 / 10

Date motor

Tip constructiv motor
Indice de eficiență energetică (EEI)
Alimentare electrică
Toleranță admisibilă tensiune
Număr max. de turații
Putere absorbită P1
Consum de curent
Grad de protecție
Clasă de izolație
Protecția motorului
Compatibilitate electromagnetice
Emitted interference
Interference resistance
Conectori cabluri

Motor EC
1~230 V / 50 Hz
+/-10 %
0,04 kW
0,44 A
IPX4D
F
integrat
EN 61800-3
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2

Cote racord

Racord conductă la aspirație
Racord conductă pe refulare
Lungime constructivă

G 1 1/2, PN 10
G 1 1/2, PN 10
180 mm

Materiale

Carcasă pompă
Rotor hidraulic
Arbore
Depozit material

EN-GJL-200
PP-GF40
1.4122
Carbon, impregnat cu metal

Informații privind comanda

Greutate aprox.
Nr. articol

1,8 kg
4248084