



SOLUTIA FLEXIBILA
ALL EASY Pro
NORDIC


Performante pe Masura unui Climat Nordic

XtremeEngine™ functioneaza la capacitate de incalzire maxima chiar si cand temperatura ambientala exterioara atinge -25°C . Pastreaza caldura caminului tau, indiferent de cat de aspra este vremea de afara.

- gama larga de frecvente: 12 - 120 Hz
- cea mai ridicata temperatura a aerului la evacuare: 50°C
- rata de dezghetare: dezghetare 100% in timpul functionarii la frecventa redusa, in 72 ore (temperatura interioara: 10°C ; temperatura exterioara: -10°C)
- temperatura aerului evacuat atinge 35°C in 60 secunde



+23.5%

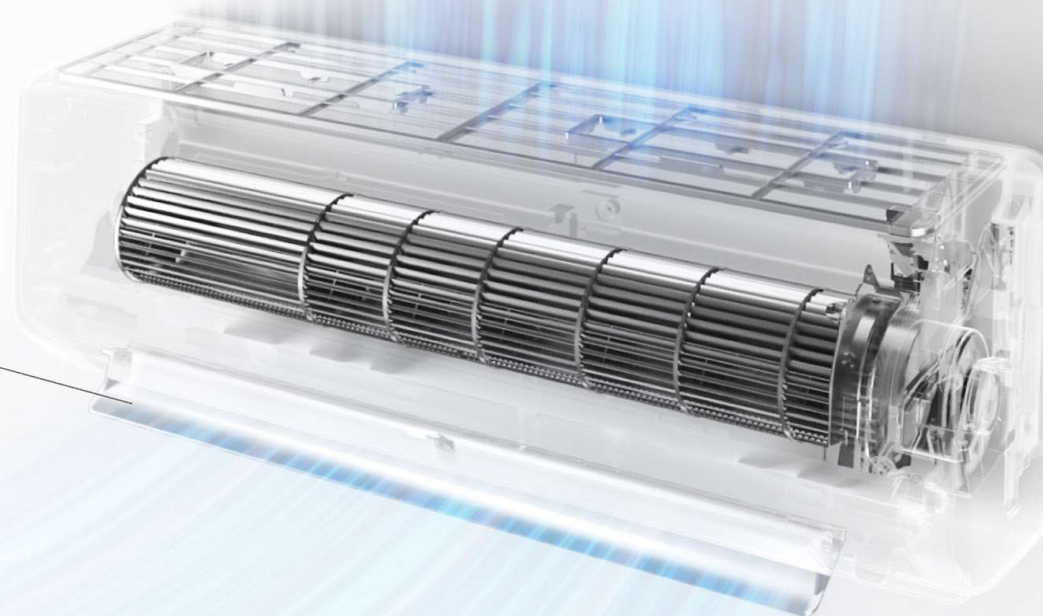

Racoare la Viteza Maxima

Racoreste rapid, pentru confortul tau, fiecare colt al camerei. Pozitionarea frontala a cutiei electrice si design-ul placii electronice elibereaza mai mult spatiu pentru grila de evacuare a aerului, asa incat All Easy Pro are performante imbunatatite pentru racire, cu un consum de energie lunar mult mai mic.

CONFORT

+23.5%

Volum de Aer Max.

A+++

Eficienta Energetica



Design-ul minimalist al grilei de evacuarea a aerului permite aparatelor All Easy Pro sa asigure confortul perfect, in orice camera.

Temperatura dorita este atinsa in cel mai scurt timp, cu fluctuatii minime ale nivelului de zgomot, atat in modul Silence, cat si la apasarea butonului Boost.



Control Complet, Oricand si de Oriunde

Control WI-FI

Indiferent de unde, pastreaza-ti casa confortabila utilizand aplicatia Smart MideaAIR. In drum spre casa, porneste aparatul de aer conditionat, pentru a te bucura de racoare imediat ce intri pe usa. Acum ai posibilitati nelimitate pentru confortul si starea ta de bine.


ECONOMISIRE DE ENERGIE

Structura Minimalista, Factura Minima

Datorita cutiei electrice amplasata frontal si design-ului placii electronice, care elibereaza mai mult spatiu pentru admisia si evacuarea aerului, All Easy Pro dispune de putere suplimentara, pentru performante superioare de racire, dar facturi mai mici de energie electrica.

A+++

NIVEL DE EFICIENTA OBTINUT

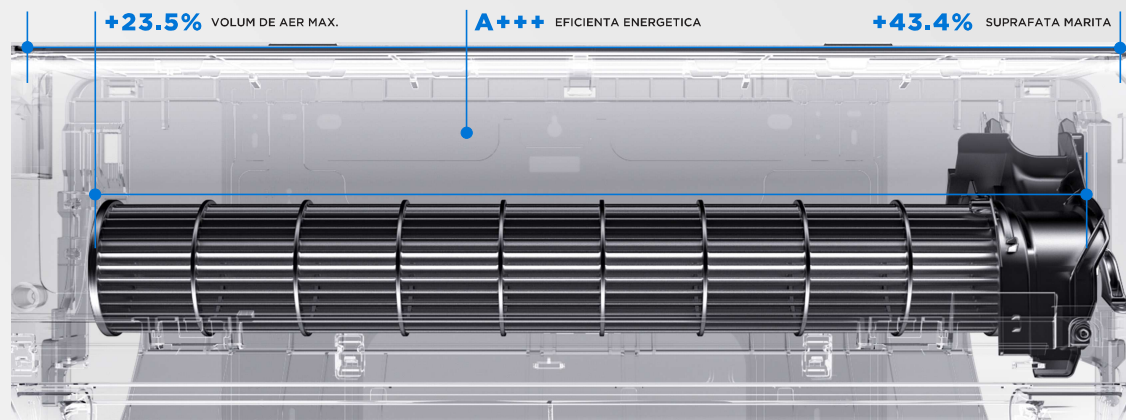

Factura de Energie sub Lupa

1W Stand-by

Constructia inovatoare a All Easy Pro este desavarsita prin consumul redus de curent in regim de asteptare, cand aparatul are nevoie doar de circa 1W. Acest lucru contribuie suplimentar la economisirea de energie.



Exact Puterea de Care ai Nevoie

Funcția GEAR

All Easy Pro ofera trei optiuni de functionare, la trei niveluri de putere consumata: 50%, 75% si 100%. Cand este deja suficient de racoare, poti alege un nivel mai scazut de consum de energie.



SANATATE - Aer Curat Obținut cu Usurinta

1 Ridicare pentru Curatenie

Nu trebuie sa iti mai bati capul cu deschiderea panoului frontal. Curata filtrul ori de cate ori iti doresti, pentru ca este foarte usor. 6 conectori magnetici rotunzi, amplasati pe rama filtrului, fac usoara inlaturarea acestuia pentru igienizare. Apoi, cu un click delicat, ai si terminat remontarea filtrului curat.




1 Surub, 1 Minut pentru Curatare Profunda

Gratie design-ului inovativ, de fixare cu 1 surub, dureaza doar 1 minut sa demontezi ventilatorul unitatii interioare, pentru igienizare. Astfel, castigi timp si reduci cheltuielile pentru serviciile tehnicienilor calificati.




1 MINUT

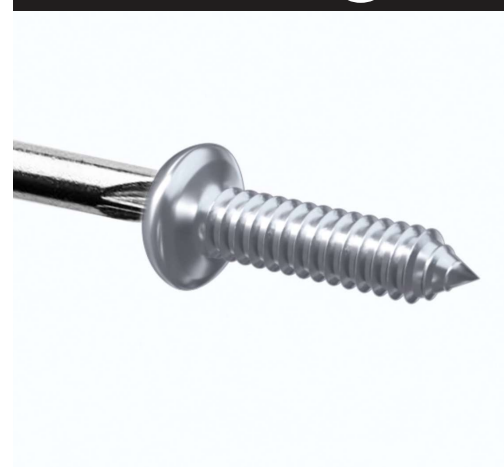

Experienta Aerului Pur

All Easy Pro se asigura ca respiri aer curat, proaspat si sanatos, de fiecare data. Lampa **UV Pro** sterilizeaza partile interne ale unitatii interioare, eliminand virusii si bacteriile, iar Sistemul de Filtrare Dubla elimina particulele in suspensie, in doua etape: filtrarea preliminara (filtru de inalta densitate), urmata de micro-filtrare (filtre suplimentare **HEPA** si Compus). Prin tehnologia Active Clean, praful, mucegaiul si grasimea care adera de schimbatorul de caldura si care pot genera mirosuri neplacute dispar cu desavarsire.

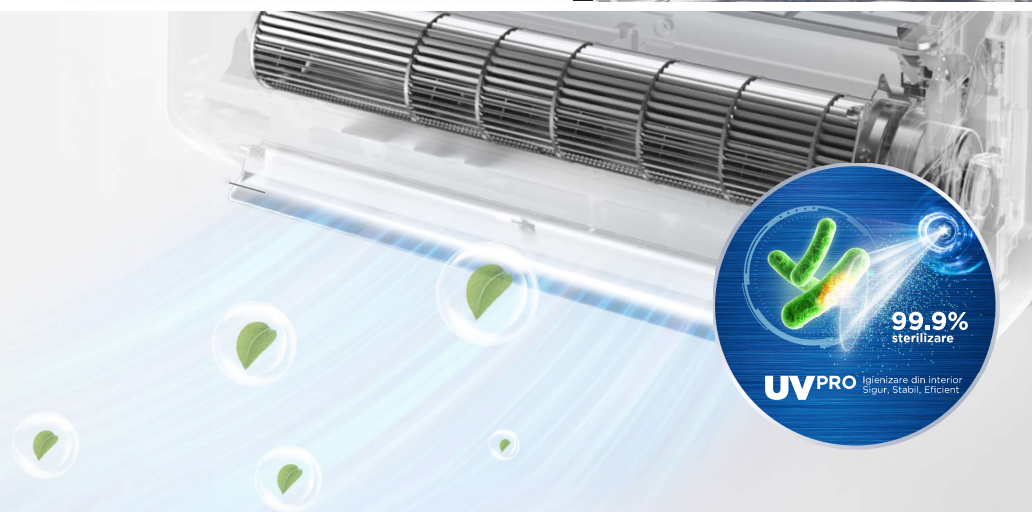

INTREAGA ACTIVITATE DE INSTALARE DEVINE USOARA

INSTALAREA UNITATII INTERIOARE

1^{693s} = **1.7**^{407s}


Unitate Interioara Normala ALL EASY Pro



Masurarea de pozitii multiple & ajustari Cablare in pasi complicati Conectare dificila Spatiu redus de conectare Distanța mare între unitate și perete


■ Cablare usoara in 3 Minute

Spatiu generos, de **176 mm**, pentru traseul frigorific, cu tija-suport.
Cutie electrica amplasata frontal, pentru acces convenabil in vederea cablarii, prin deschiderea panoului frontal.

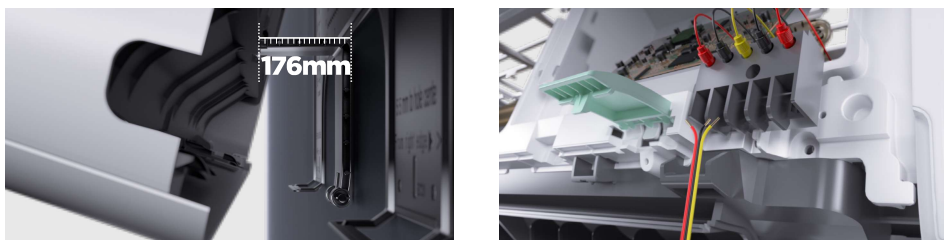


■ Masurare si Fixare Usoare, fara alte Scule


Placa de montaj super-subtire are rigla grada si nivela orizontala integrate.
Masori, marchezi si fixezi fara alte scule, doar cu placa de montaj.



PASUL 1: Marcati **PUNCTUL A** conform instructiunilor de pe placa gradata.




PASUL 2: Coborati placa pana cand gaura de prindere ajunge in dreptul **PUNCTULUI A**.




PASUL 3: Localizati gaura de prindere de pe cealalta parte folosind nivela integrata, pentru o aliniere precisa.

■ Solutie Flexibila, Indiferent de Spatiu

Diferenta maxima de nivel a traseului frigorific este de 25m, iar lungimea maxima de 50m.
Unitatea interioara poate fi montata la minim 5cm distanta de plafon.



■ Instalare Impecabila in 10 Pasi

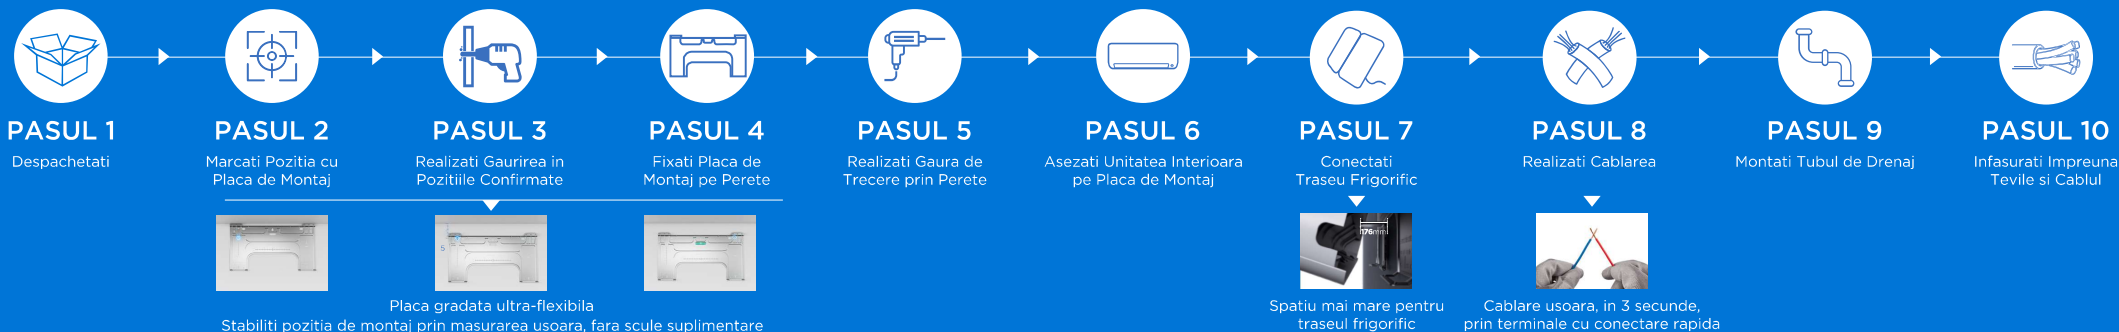

DEMONTAREA, LA 1 SURUB DISTANTA

1 vs **7-8**
surub sau mai multe




INLOCUIRE PLACA ELECTRONICA

1
Unitate interioara normala

=

13.6
ALL EASY Pro

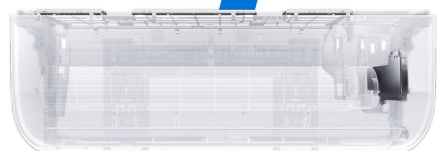

Demontare 1172s | Montare 1543s



Demontare 72s | Montare 1263s

MONTAREA MOTORULUI VENTILATORULUI

1 1057s
Unitate interioara normala

=

14.7 72s
ALL EASY Pro




Deschideti panoul frontal



Deschideti cataramele frontale si detasati placa inferioara a carcasei



Scoateti surubul



Desfaceti capacul cutiei electrice, deconectati bornele ventilatorului si ale deflectorilor verticale



Deschideti cataramele posterioare, scoateti turbina si motorul unitatii interioare

Model		All Easy Pro Nordic 9000 BTU	All Easy Pro Nordic 12000 BTU	All Easy Pro Nordic 18000 BTU	All Easy Pro Nordic 24000 BTU
Cod model		MSEPBU-09HRFN8 MOX230-09HFN8-Q V1	MSEPBU-12HRFN8 MOX230-12HFN8-Q V1	MSEPCU-18HRFN8 MOX430-18HFN8	MSEPCU-24HRFN8 MOX430-24HFN8
Capacitate (BTU/h)	Racire	9300 (4500-13000)	12000 (4500-13500)	18000 (6800-20900)	24000 (7200-28000)
	Incalzire	10700 (3000-15000)	13500 (3000-15500)	19000 (4600-23100)	25000 (5300-28000)
Putere consumata (W)	Racire	619 (130-1200)	925 (130-1250)	1318 (160-1787)	1760 (420-3200)
	Incalzire	681 (120-1400)	990 (120-1450)	1500 (230-1695)	1975 (300-3100)
SEER / SCOP (W/W)		8.60 / 4.60	8.50 / 4.60	8.50 / 4.60	8.50 / 4.20
Clasa de energie	Racire / Incalzire	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A+
Curent nominal (A)	Racire	2.70 (0.60-5.35)	3.90 (0.60-5.55)	5.73 (0.72-7.90)	7.7 (1.80-13.90)
	Incalzire	3.05 (0.60-6.20)	4.40 (0.60-6.40)	6.52 (1.10-7.50)	8.60 (1.30-13.50)
Alimentare (Ph-V-Hz)		(1 Ph-220-240V-50Hz)	(1 Ph-220-240V-50Hz)	(1 Ph-220-240V-50Hz)	(1 Ph-220-240V-50Hz)
Debit de aer (m3/h)	H / M / L	530 / 360 / 280	560 / 380 / 290	685 / 580 / 400	1092 / 724 / 379
Interval temperatura exteriora de functionare (°C)	Racire	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
	Incalzire	-25 - 24	-25 - 24	-25 - 24	-25 - 24
Agent frigorific		R32	R32	R32	R32
Cantitate agent frigorific (kg)		0.62	0.62	1.10	1.50
Diametru teava lichid / gaz (mm)		Φ6.35 / Φ9.52	Φ6.35 / Φ9.52	Φ6.35 / Φ12.7	Φ9.52 / Φ15.9
Lungime maxima traseu frigorific (m)		25	25	30	50
Diferenta maxima de nivel traseu frigorific (m)		10	10	20	25
Suprafata de utilizare (m2)		12.0 - 18.0	16.0 - 23.0	24.0 - 35.0	32.0 - 47.0
Unitate interioara					
Nivel de presiune acustica (dB(A))	H / M / L / S	40 / 32 / 21.5 / 20.5	41 / 34 / 22 / 21	41 / 35 / 23 / 22	44.5 / 40 / 33 / 21
Nivel de putere acustica (dB(A))		56.0	56.0	59.0	65.0
Dimensiune neta (mm)	LxIxH	795x225x295	795x225x295	965x239x319	1140x275x370
Dimensiune bruta (mm)	LxIxH	870x305x370	870x305x370	1045x325x400	1230x355x455
Greutate neta / bruta (kg)		10.2 / 13.0	10.2 / 13.0	12.3 / 16.4	20.0 / 25.3
Unitate exteriora					
Nivel de presiune acustica (dB(A))		55.0	55.0	56.0	58.5
Nivel de putere acustica (dB(A))		59.0	61.0	65.0	68.0
Dimensiune neta (mm)	LxIxH	765x303x555	765x303x555	890x342x673	890x342x673
Dimensiune bruta (mm)	LxIxH	887x337x610	887x337x610	995x398x740	995x398x740
Greutate neta / bruta (kg)		26.4 / 28.8	26.4 / 28.7	38.8 / 41.9	45.6 / 48.8



Accesorii incluse:

- lampa UV
- filtre HEPA si Compus
- rezistenta electrica pe compresor si carcasa
- modul USB WI-FI
- port controller cu fir



Amplasare versatila



Instalare usoara



Instalare rapida



Mentenanata usoara



Curatare usoara



Racire rapida




Economisire energie



Nota: Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisa este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificari. Kit-ul de instalare contine parte din materialele necesare instalarii traseului frigorific.

AM INVENTAT STRUCTURA MINIMALISTA CARE VA REDUCE TIMPUL DE LUCRU

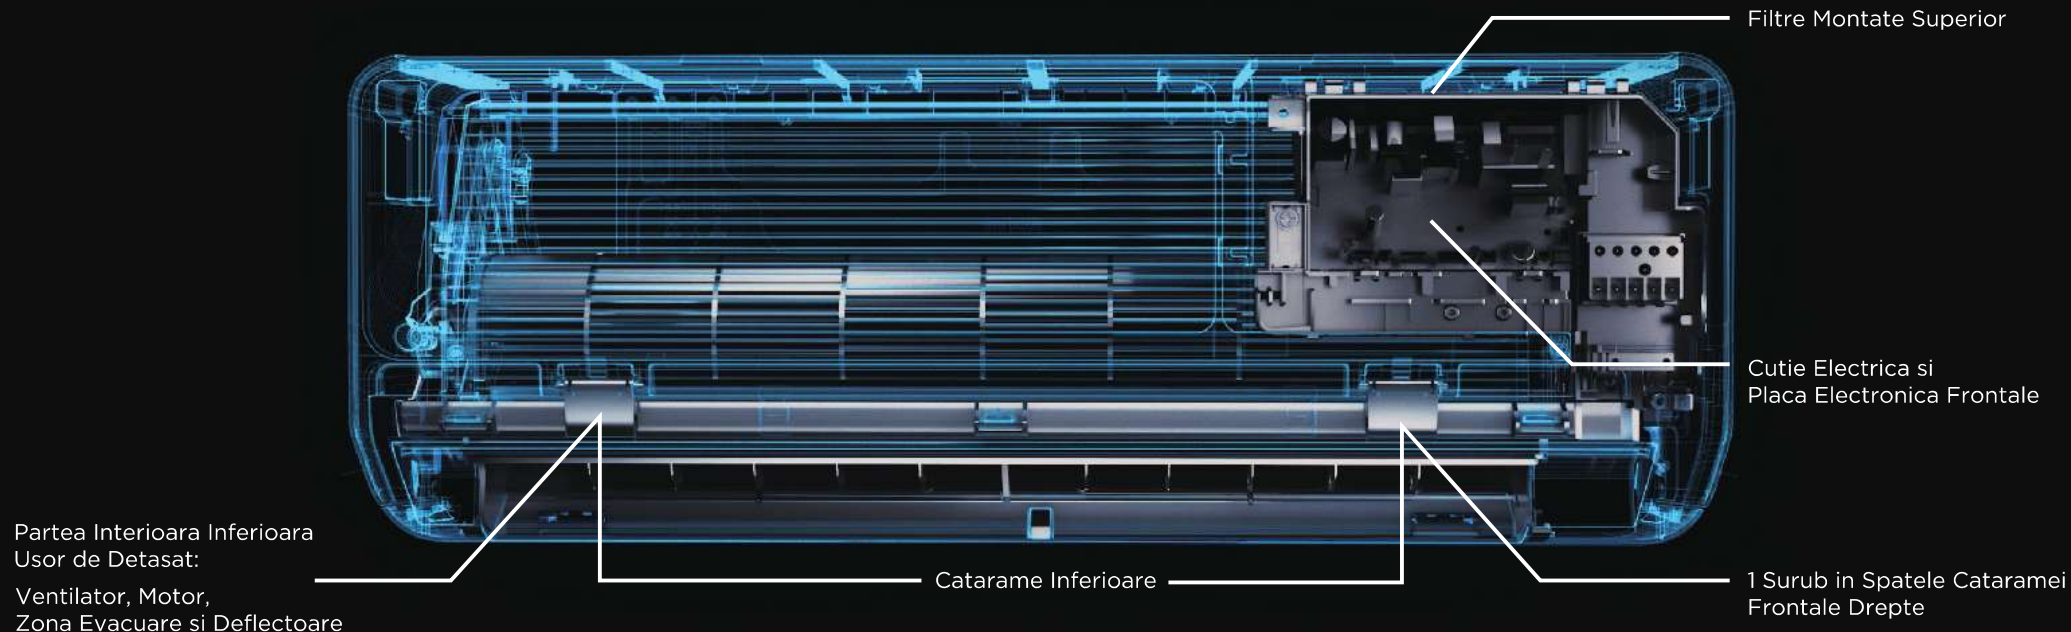

ALL EASY Pro VS Altele

41% Mai Rapid
de Instalat

86% Mai Rapid
de Curatat

76% Mai Rapid de Accesat
Placa Electronica

= **1/5** 1 / 5 timp necesar pentru mentenanta unui aparat AE Pro, in comparatie cu un aparat de aer conditionat normal