

SPLIT

SPLIT

**Wall Mounted
Eco Comfort**

Comerciale & Residenziale

FUJITSU GENERAL LIMITED

Tip
Wall Mounted
Seria ECO
Gama Confort

Model: ASYG18KLCA / ASYG24KLCA




Design subtire & compact

Compact si versatil. Fluxul de aer puternic este obtinut in ciuda designului compact, de numai 790 mm, adecvat spatiilor mici, precum dormitoare sau birouri de acasa.




Functionare economica

Temperatura setata creste sau scade in mod automat cu 1°C. Setarea termostatului este ajustata automat, functie de temperatura camerei, pentru a evita consumul inutil de energie pentru racire sau incalzire.

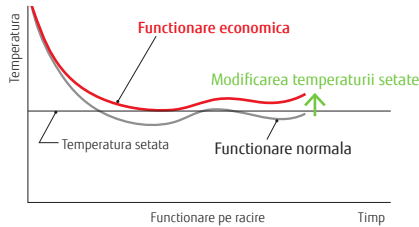

Functionare la putere maxima


In modul de functionare la putere maxima (Turbo), compresorul functioneaza la viteza maxima timp de 20 min, pentru a elibera un flux de aer puternic. Camera devine confortabila in scurt timp, datorita racirii si incalzirii rapide.

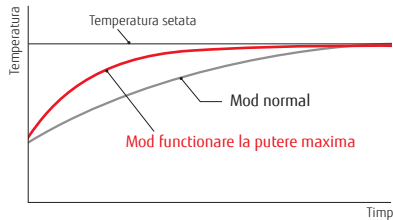

Timer programabil ON-OFF

Puteti seta ore de pornire/oprire sau oprire/pornire, functie de nevoile stilului dumneavoastra de viata. (Timp setabil: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, ..., 9.5, 10, 11, 12 ore)

Functionare la temperaturi scazute

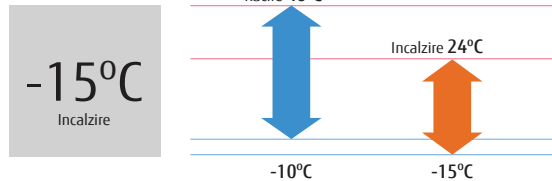

Functionare economica

Setarea termostatului este ajustata automat, functie de temperatura camerei, pentru a evita racirea sau incalzirea inutile.



Functionare pe timpul somnului

Aparatul este programat sa modifice automat temperatura camerei, pentru a favoriza un somn cat mai confortabil.



Cronometru

Timerul digital permite selectarea uneia dintre cele 4 optiuni de pornire si/sau oprire programata: ON, OFF, ON >> OFF sau OFF >> ON.



Atentionare filtru

Aparatul indica necesitatea curatarii filtrului printr-un semnal luminos.



Panou lavabil

Panoul frontal al unitatii interioare este usor de demontat, ceea ce face si mentenanta mai usoara.



Functionare la putere maxima

Aparatul functioneaza la viteza maxima a ventilatorului si a compresorului, iar temperatura camerei devine confortabila intr-un timp foarte scurt.



Comutare automata

Aparatul comuta automat intre modurile incalzire si racire, functie de temperatura setata si temperatura camerei.



Oscilare sus-jos a flapsului

Flapsul oscileaza automat pe verticala, sus-jos.



Viteza ventilatorului automata

Aparatul este programat sa ajusteze automat fluxul de aer eliberat, functie de modificarea temperaturii camerei.



Repornire automata

In cazul unei caderi de tensiune, la reluarea alimentarii, aparatul va reporni automat, pastrand setarile anterioare evenimentului.

Specificatii


Denumire model	Unitate interioara		ASYG18KLCA		ASYG24KLCA	
	Unitate exterioara		AOYG18KLCA		AOYG24KLCA	
Alimentare			Monofazat, ~230 V, 50 Hz			
Capacitate	Racire	kW	5.2 (0.9-5.5)		7.1 (0.9-7.7)	
	Incalzire		6.3 (0.6-7.6)		8.0 (0.9-9.0)	
Putere intrare	Racire/Incalzire	kW	1.685/1.80		2.42/2.225	
EER	Racire	W/W	3.09		2.93	
COP	Incalzire		3.50		3.60	
Pdesign	Racire/Incalzire (-10°C)	kW	5.20/4.80		7.1/7.1	
SEER	Racire	W/W	7.20		7.10	
SCOP	Incalzire (Average)		4.30		4.00	
Clasa eficienta energetica	Racire		A++		A++	
	Incalzire (Average)		A+		A+	
Curent max. operare	Racire/Incalzire		A	9.5/13.5		13.5/17.5
Consum anual de energie	Racire		kWh/a	253		350
	Incalzire			1563		2485
Dezumidificare			l/h	1.9		3.1
Nivel presiune acustica	Int. (Racire)	H/M/L/Q	dB(A)	47/44/40/35		51/45/38/33
	Int. (Incalzire)	H/M/L/Q		50/45/41/37		52/45/41/37
Nivel putere acustica	Ext. (Racire/Incalzire)	High		50/56		55/57
	Int. (Racire/Incalzire)	High		60/65		64/65
	Ext. (Racire/Incalzire)	High		61/66		65/67
Debit de aer	Int./Ext. (Racire)	High		m³/h	865/1,830	
	Int./Ext. (Incalzire)	High	995/2,265		1,040/3,030	
Dimensiune nete h x L x l	Interioara		mm	293 x 790 x 249		293 x 790 x 249
	Exterioara		mm	542 x 799 x 290		632 x 799 x 290
Greutate	Interioara		kg (lbs)	9.5 (21)		10.0 (22)
	Exterioara		kg (lbs)	33 (73)		38 (84)
Diametru teava conectare (lichid/gaz)			mm	6.35/9.52		6.35/9.52
Diametru tub condens (interior/exterior)				13.8/15.8 pana la 16.7		13.8/15.8 pana la 16.7
Lungime maxima traseu (pre-incarcat)			m	25 (15)		30 (15)
Diferenta maxima de nivel				20		25
Interval functionare	Racire		°CDB	-10 - 46		-10 - 46
	Incalzire			-15 - 24		-15 - 24
Refrigerant	Tip (Potential Incalzire Globala)		R32 (675)		R32 (675)	
	Cantitate		kg(CO ₂ echiv.T)		0.85 (0.574) 1.10 (0.743)	

Accesorii optionale

Filtru Silver Ion:
UTR-FA16-5

Dimensiuni

(Unitate masura: mm)

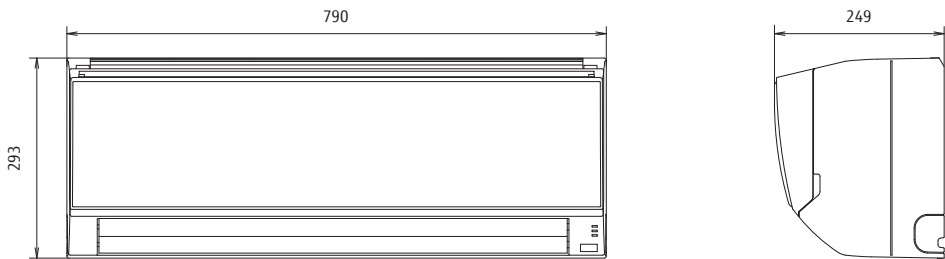

Nota: toate informatiile folosite pentru descrierea produselor nu reprezinta o obligatie contractuala a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea permisa este de +/-5%. Datele tehnice pot suferi modificari.



Comerciale & Rezidentiale

SPLIT

Design eficient energetic si prietenos cu mediul, pentru un climat interior confortabil

Aceste echipamente de aer conditionat sunt atat usor de utilizat, cat si prietenoase cu mediul inconjurator. Aparatele de aer conditionat Fujitsu General raspund unei game largi de necesitati, de la camere de zi, dormitoare, magazine, spatii mici de birouri, pana la hoteluri.

