

# THETIS – Radiator port-prosop

## Model drept

| Lățime / mm | Înălțime / mm    | 800         | 1200        | 1500        | 1800        |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 500         | Cod              | 511-08050-k | 511-12050-k | 511-15050-k | 511-18050-k |
|             | Preț / buc       | 446         | 654         | 821         | 991         |
|             | 90° / 70° / 20°  | 361         | 534         | 673         | 818         |
|             | 75° / 65° / 20°  | 5,40        | 7,90        | 9,90        | 12,80       |
|             | Greutate (kg)    | 3,40        | 5,30        | 6,80        | 8,40        |
| 600         | Cod              |             | 511-12060-k | 511-15060-k | 511-18060-k |
|             | Preț / buc       |             | 772         | 969         | 1172        |
|             | 90° / 70° / 20°  |             | 634         | 795         | 961         |
|             | 75° / 65° / 20°  |             | 9,20        | 11,50       | 14,30       |
|             | Greutate (kg)    |             | 6,10        | 7,70        | 9,60        |
| 750         | Cod              |             |             |             | 511-18075-k |
|             | Preț / buc       |             |             |             | 234 €       |
|             | 90° / 70° / 20°  |             |             |             | 1439        |
|             | 75° / 65° / 20°  |             |             |             | 1181        |
|             | Greutate (kg)    |             |             |             | 16,60       |
|             | Volum de apă (l) |             |             |             | 11,50       |
|             | Exponent n       |             |             |             | 1,2399      |


## Model curbat

| Lățime / mm | Înălțime / mm    | 800         | 1200        | 1500        | 1800        |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 500         | Cod              | 512-08050-k | 512-12050-k | 512-15050-k | 512-18050-k |
|             | Preț / buc       | 446         | 654         | 821         | 991         |
|             | 90° / 70° / 20°  | 361         | 534         | 673         | 818         |
|             | 75° / 65° / 20°  | 5,40        | 7,90        | 9,90        | 12,80       |
|             | Greutate (kg)    | 3,40        | 5,30        | 6,80        | 8,40        |
| 600         | Cod              |             | 512-12060-k | 512-15060-k | 512-18060-k |
|             | Preț / buc       |             | 772         | 969         | 1172        |
|             | 90° / 70° / 20°  |             | 634         | 795         | 961         |
|             | 75° / 65° / 20°  |             | 9,20        | 11,50       | 14,30       |
|             | Greutate (kg)    |             | 6,10        | 7,70        | 9,60        |
| 750         | Cod              |             |             |             | 512-18075-k |
|             | Preț / buc       |             |             |             | 255 €       |
|             | 90° / 70° / 20°  |             |             |             | 1439        |
|             | 75° / 65° / 20°  |             |             |             | 1181        |
|             | Greutate (kg)    |             |             |             | 16,60       |
|             | Volum de apă (l) |             |             |             | 11,50       |
|             | Exponent n       |             |             |             | 1,2399      |

Disponibil pe stoc în Germania

Termen de livrare și cantități minime/comandă disponibile la cerere

## Tipuri de conexiuni pentru THETIS

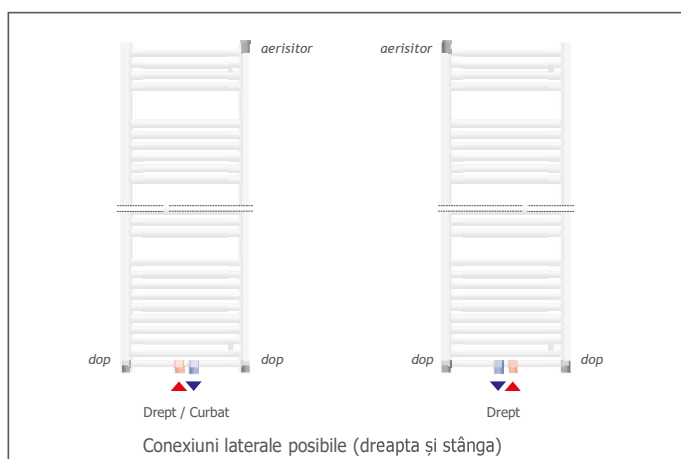

Funcționare mixtă disponibilă opțional:

Kit electric compus din rezistență electrică și controler (Clasa II/ IP44) disponibil pe comandă

## Caracteristici tehnice THETIS

- Radiator port-prosop din oțel de calitate DC 01
- Putere termică conform EN 442
- Colectoare laterale din profil tip D (40 x 30 x 1,5 mm)
- Tuburi orizontale drepte sau curbate cu diametru de 22 mm
- Culoare standard alb RAL 9016, alte culori RAL la cerere
- Set fixare murală inclus
- Dop și aerisitor inclus
- Sistem de control al calității certificat conform DIN EN ISO 9001:2008

- Conexiuni: 2 racorduri 21,3 mm (G 1/2") jos în centru  
2 racorduri 21,3 mm (G 1/2") jos sub fiecare colector  
1 racord 21,3 mm (G 1/2") sus pe unul dintre colectori


Filet interior pentru țevi conform ISO 228

Presiune de lucru : 10 bar


Presiune de test : 13 bar

Temperatură : max. 110 °C


Agent termic : Apă

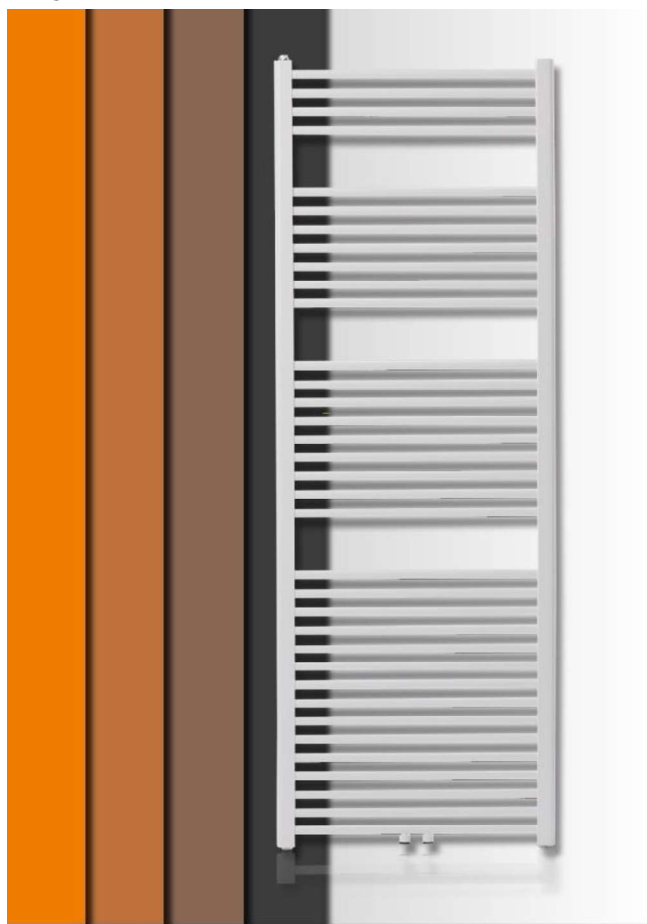

Vedere de sus

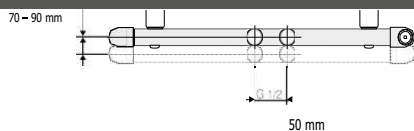

Drept

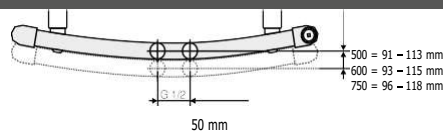

Curbat