

# Ferrolì

25<sup>ani</sup>  
Romania

E-GLASSTECH



CUBO



## E-GLASSTECH/CUBO

Boilere electrice



| E-GLASSTECH |    |     |     |     | CUBO |      |    |
|-------------|----|-----|-----|-----|------|------|----|
| 50          | 80 | 100 | 125 | 150 | 10   | 15   | 30 |
| ↙M          | ↙M | ↙L  | ↙XL | ↙XL | ↙XXS | ↙XXS | ↙S |

garanție

**3**  
ani



anod cu concentrație  
mare de magneziu



izolație cu spumă poliuretanică  
de înaltă densitate



dimensiuni  
compacte



grup de încălzire montat  
pe flanșă cu 5 șuruburi



componente  
reciclabile



protecție electrică  
clasificare superioară IP24




robust: carcasă exterioră din oțel  
vopsită în câmp electrostatic cu  
pulberi epoxidice




termostat de protecție  
supraîncălzire cu dublă siguranță și  
supapă de siguranță

descriere

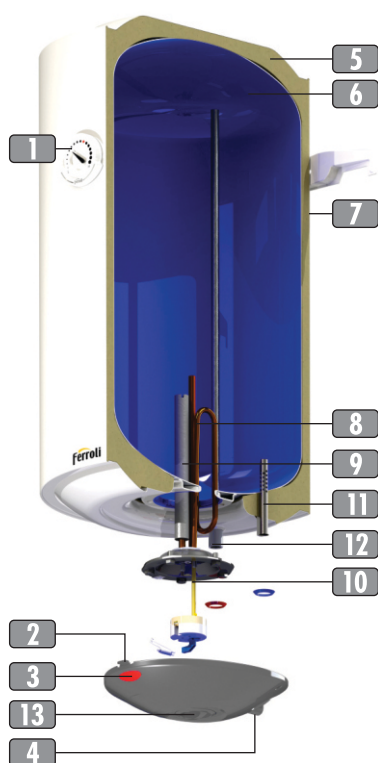

#### Legendă

- 1 Termometru
- 2 Capac din plastic
- 3 Indicator ON/OFF
- 4 Intrare cablu de alimentare
- 5 Izolație termică
- 6 Rezervor interior
- 7 Carcasă exterioră
- 8 Rezistență electrică
- 9 Anod de magneziu
- 10 Termostat
- 11 Intrare apă rece
- 12 Ieșire apă caldă
- 13 Buton reglare temperatură

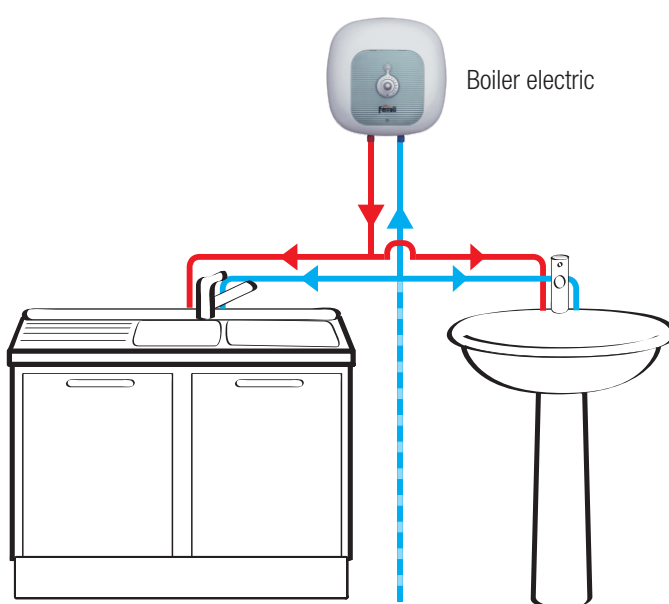

#### Legendă

- apă caldă menajeră
- apă rece
- rețea alimentare apă rece

schemă de montaj

| Descriere            |         | CUBO                |                    |                    | E-GLASSTECH         |               |               |                |                |
|----------------------|---------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Model                |         | 10                  | 15                 | 30                 | 50                  | 80            | 100           | 125            | 150            |
| Capacitate           | (litri) | 10                  | 14                 | 28                 | 47,5                | 76            | 97            | 113            | 132            |
| Putere electrică     | (kW)    | 1,5                 |                    |                    | 1,5                 |               |               |                |                |
| Alimentare electrică |         | 220-240 Vca 50/60Hz |                    |                    | 220-240 Vca 50/60Hz |               |               |                |                |
| Presiune maximă      | (bar)   | 8,5                 |                    |                    | 8                   |               |               |                |                |
| Domeniu temperatură  | (°C)    | 35 ~ 75             |                    |                    | 35 ~ 75             |               |               |                |                |
| Dimensiuni           | (mm)    | 340 x 290<br>x 350  | 388 x 375<br>x 345 | 466 x 453<br>x 412 | Ø450 x<br>578       | Ø450 x<br>809 | Ø450 x<br>973 | Ø450 x<br>1109 | Ø450 x<br>1279 |
| Greutate             | (kg)    | 5,5                 | 8,5                | 12                 | 19                  | 24            | 27,5          | 34             | 36             |

date tehnice