


NIMBUS AQUASLIM FS

Terminale Inverter ad acqua installabile a pavimento* o a soffitto*, utilizzabile per riscaldamento e raffrescamento



- / Design elegante
- / Intefaccia Touch (optional) integrabile a bordo macchina
- / Comando a muro (optional) con possibilità di controllare fino a 30 unità
- / Funzione SILENT, per ridurre al minimo la rumorosità
- / Tecnologia inverter DC
- / Ventilatore tangenziale ad alette sfalsate
- / Struttura in lamiera elettrozincata ad alta resistenza

*Necessario accessorio optional

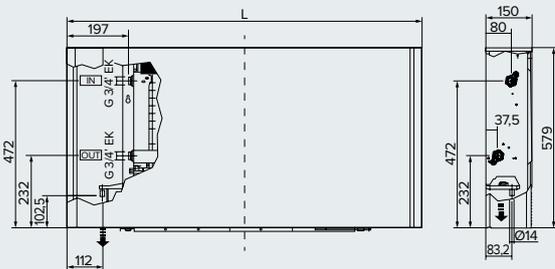

Modello	10	20	30	40
L mm	723	923	1123	1323

DATI TECNICI	10			20			30			40			
Velocità	Bassa	Media	Alta	Bassa	Media	Alta	Bassa	Media	Alta	Bassa	Media	Alta	
PERFORMANCE IN RAFFRESCAMENTO (a)													
Resa sensibile	kW	0,41	0,55	0,73	0,59	1,07	1,72	0,83	1,51	2,11	1,02	1,84	2,71
Resa totale	kW	0,55	0,73	0,91	0,75	1,36	2,12	1,15	2,08	2,81	1,32	2,39	3,30
Potenza elettrica assorbita	W	5	7	11	4	8	19	6	11	20	5	11	29
Perdite di carico acqua	kPa	5,7	10,2	12,1	1,9	4,3	8,2	2,7	9,9	17,1	2,5	8,8	18,0
Portata d'acqua	m ³ /h	0,09	0,13	0,17	0,13	0,23	0,35	0,20	0,36	0,49	0,23	0,41	0,61
FCEER	C				B			A			A		
PERFORMANCE IN RISCALDAMENTO A 45 °C (b)													
Resa totale	kW	0,57	0,78	1,02	0,82	1,53	2,21	1,20	2,16	3,02	1,47	2,59	3,81
Potenza elettrica assorbita	W	5	7	11	4	8	19	6	11	20	5	11	29
Perdite di carico acqua	kPa	2,6	6,8	9,1	1,5	4,3	9,2	2,7	9,3	19,1	3,0	8,9	21,2
Portata d'acqua	m ³ /h	0,10	0,14	0,19	0,14	0,27	0,41	0,21	0,38	0,52	0,26	0,45	0,69
FCCOP	C				B			B			B		
Potenza sonora	dB(A)	33	44	51	35	45	53	36	46	54	36	47	55
PERFORMANCE IN RISCALDAMENTO A 70 °C (c)													
Resa totale nominale	kW	1,89			3,99			5,47			6,98		
Portata acqua nominale	m ³ /h	0,16			3,43			4,71			6,0		
Perdite di carico acqua nominali	kPa	6,7			7,6			16,1			14		

(a) Temperatura acqua batteria 7/12 °C, temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19 °C b.u.

(b) Temperatura acqua batteria 45/40 °C, temperatura aria ambiente 20 °C.

(c) Temperatura acqua batteria 70/60 °C, temperatura aria ambiente 20 °C.

NIMBUS AQUASLIM FS	10	20	30	40
CODICE	3301545	3301546	3301547	3301548

IN Ingresso acqua
OUT Uscita acqua



ULTRASOTTILE

ALTA
EFFICIENZARISCALDAMENTO
RAFFRESCAMENTOSEMPlicità DI
MANUTENZIONE

ACCESSORI OPTIONAL

CODICE

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE

Valvola a tre vie FS	3301559
Piedini estetici FS	3301560
Bacinella condensa soffitto 10 FS	3301561
Bacinella condensa soffitto 20 FS	3301562
Bacinella condensa soffitto 30 FS	3301563
Bacinella condensa soffitto 40 FS	3301564
Raccordo 3/4" EK per valvola FS	3301565

ACCESSORI DI CONTROLLO*

Comando touch a bordo FS	3301556
Scheda per comando a muro FS	3301557
Comando touch a muro FS	3301558

* Nimbus Aquaslim FS viene fornito senza nessuna tipologia di controllo. È necessario acquistare uno dei controlli disponibili come accessorio per controllare il prodotto.