



FTXF

APARAT DE AER CONDIȚIONAT CU MONTARE PE PERETE

Sensira F

Prezentare

Eficiență energetică



Funcții:



Încălzire



Răcire

Dimensiuni:



FTXF: H: 286 / 295 mm
W: 770 / 990 mm
D: 225 / 263 mm

Presiune sonoră*:



FTXF: **unitate interioară**
Silențios: 20 dBA
Nominal: 34 dBA
unitate exterioră 48 dBA

Culori disponibile:



Alb lucios

Conceput pentru valoare și eficiență

- **Fără griji:** Exteriorul alb al unității Sensira asigură integrarea facilă în orice cameră și promite o răcire și încălzire printr-un mod simplu și eficient.
- **Raport calitate-preț optim:** Modelul Sensira oferă calitatea premium și funcționalitatea de top Daikin la un preț atractiv.
- **Control inteligent:** Gestionarea operațiunilor prin aplicația Onecta, inclusiv control vocal prin Asistentul Google și Amazon Alexa.

Caracteristici și funcții principale



Modul Putere

Dacă temperatura din cameră este prea ridicată/scăzută, camera poate fi răcorită/încălzită rapid. După dezactivarea modului Putere, unitatea revine la modul prestat.



Filtrul de aer

Captează în mod eficient particulele de praf, asigurând astfel un aer curat la interior.



Programul Uscare

Reduce nivelul de umiditate din încăperea, fără a influența temperatura.



Oscilare verticală automată

Mișcarea automată verticală a clapetelor asigură o distribuție uniformă a aerului și a temperaturii în întreaga încăperea.

*Valabil pentru unitățile din clasa 35 în modul de răcire

Sensira FTXF

Aparat de aer condiționat cu montare pe perete




Utilizează cele mai noi tehnologii pentru a oferi înaltă eficiență și un confort excelent

- › Design simplu și compact, ușor de integrat în orice tip de amenajare interioară
- › Oferă un consum redus de energie datorită funcției - mod economic
- › Utilizați Daikin ONECTA pentru a programa, gestiona și monitoriza sistemul dumneavoastră de aer condiționat
- › Garantează un confort optim realizând o distribuție cât mai bună a temperaturii



Caracteristici și funcții

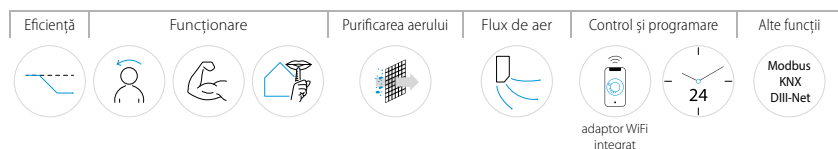

Date de eficiență		FTXF + RXF	20F + 20F	25F + 25F	35F + 35F	42E + 42F	50F + 50F	60F + 60D9	71F + 71D9
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,3/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,4/5,4/6,1	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Putere consumată	Răcire	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,59/0,72	0,31/0,77/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	0,27/1,52/1,74	-/1,85/-
	Încălzire	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,64/0,95	0,25/0,75/1,11	0,25/0,94/1,50	0,25/1,24/1,40	0,26/1,46/1,91	-/1,63/-
Răcire	Clasă energetică					A++			A
	Capacitate	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00
	SEER				6,50			6,15	5,15
	Consum anual de energie		kWh/a	108	135	188	226	269	342
Încălzire (Climat moderat)	Clasă energetică					A+			A
	Capacitate	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	3,80	4,80
	SCOP/A			4,20		4,30	4,10	4,06	3,81
	Consum anual de energie		kWh/a	733	801	867	1.075	1.297	1.654

Date tehnice - unitate interioară		FTXF	20F	25F	35F	42F	50F	60F	71F
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	286x770x225				295x990x263		
Filtru de aer	Tip		se schimbă / se spală						
Presiune sonoră	Răcire	Silențioasă/Mică/Medie/Mare	dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/45	33/36/41/45
	Încălzire	Silențioasă/Mică/Medie/Mare	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/44	32/35/40/44

Date tehnice - unitate exterioră		RXF	20F	25F	35F	42F	50F	60D9	71D9
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	556x740x343				610x923x367		
Presiune sonoră	Răcire	Nom./Mare	dBA	-46		-48		49/-	52/-
	Încălzire	Nom./Mare	dBA	-47		-48		49/-	52/-
Interval de operare	Răcire	Ambient	Min.~Max.	-10 ~48					
	Încălzire	Ambient	Min.~Max.	-15 ~24					
Agent frigorific	Tip / GWP / Masă	kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,42/0,28		R-32/675/0,55/0,37	R-32/675/0,75/0,51	R-32/675/0,80/0,54	R-32/675/1,15/0,78	
Racorduri pentru traseu frigorific	Lung. conducte OU - IU	Max.	20						
	Diferență de nivel IU - OU	Max.	12						
Alimentare electrică	Fază / Amperaj maxim pe siguranță (MFA)	A	1~/16						

* Integrat pentru clasele 20-25-35-50. Inclus cu unitatea interioară pentru clasa 60-71. Telecomanda wireless cu infraroșu standard inclusă.

Pentru explicații privind caracteristicile și funcțiile, consultați pagina 44

