

CONDENS **K**PLUS



25 kW

putere preparare
apă caldă menajeră

Eficiență de până
la 105%
și raport de
modulare 1:7

Clasa de eficiență
4 stele



Confort Apă
Caldă Menajeră
3 stele



MOTAN


www.motan.ro

CONDENS KPLUS

Eficiența tehnologiei de condensare totală

AVANTAJE CLIENT:

- Modelul de top din cadrul gamei de centrale termice MOTAN;
- Friendly enviroment - în timpul funcționării emite cantități semnificativ reduse de NOx, CO și CO₂ - Clasa NOx 5;
- Proiectată și construită pentru eficiență și economie maximă în funcționare conform ultimelor cerințe legislative europene;
- Posibilitatea de conectare a unui crono-termostat, și/sau senzor exterior de temperatură;
- Schimbător principal de căldură din OȚEL INOXIDABIL;

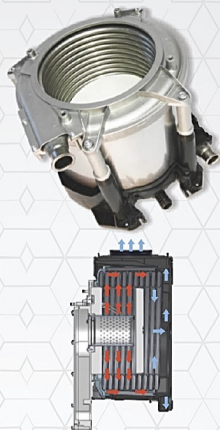

Noul schimbător de căldură ce echează centrala CONFORT KPLUS, este un schimbător de căldură integrat și compact, cu o singură serpentină din oțel inoxidabil, cu secțiune ovală. Schimbătorul de căldură este compus dintr-o cameră de ardere cu o zonă de ardere, o zonă de condensare și un disc metalic izolat, care separă cele doua zone.

Avantajele schimbătorului de căldură cu o singură serpentină:

- Autocurățare - pentru a evita acumularea murdăriei și a resturilor, în special în cazul înlocuirilor de centrală. Debitul este uniform distribuit printr-o singură serpentină asigurând astfel un transfer eficient de căldură. Se obțin performanțe deosebite în controlul presiunii apei prin secțiunea mare a serpentinei;
- Număr minim de piese componente;
- Eficiență ridicată și rezistență în timp;
- Oțel Inoxidabil - rezistență superioară la coroziune;
- Fără suduri

Caracteristici tehnice și funcționale


Model	C38GC20V1
Nume comercial	CONDENS KPLUS
Stele randament energetică (dir. 92/42/CEE)	****
Tip de gaz care se poate utiliza	G20-I2H
Tiraj	Forțat, ventilator cu turajie variabilă
Clasa Nox (G20-I2H, G24, G25.1, G31)	5
Clasa randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	A
Debit caloric nominal termoficare (min./max.) (G20-I2H)	3.0 - 22.5 kW
Putere nominala maxima (80/60°C)(G20-I2H)	21,7 kW
Putere nominala maxima (50/30°C - condensare)(G20-I2H)	22,5 kW
Randament termic la putere calorica nominală (80/60°C)(G20-I2H)	97%
Randament termic la putere calorica nominală (50/30°C - condensare)(G20-I2H)	105%
Consum nominal maxim de combustibil	≈ 2,38 Nm ³ /h
Presiunea nominală alimentare gaz (G20-I2H)	20 mbar
Presiunea nominală alimentare gaz natural maxima admisibila	35 mbar
Presiunea pe circuitul de termoficare	0,8 ÷ 3 bar
Interval reglare temperatura termoficare	30 ÷ 80°C
Interval reglare temperatura sistem pardoseala	15 ÷ 45°C
Presiunea pe circuitul de apă caldă menajeră	0,2 ÷ 8 bar
Interval reglare temperatura ACM	35 ÷ 55°C
Debit apă caldă menajeră la ΔT = 30°C (restrictor debit 12 l/min)	12,1 l/min
Confort ACM conform EN13203	***
Clasă de eficiență energetică ACM	A, profil sarcina XL

Caracteristici constructive

Înălțime (mm)	750
Lățime (mm)	398
Adâncime (mm)	340
Greutate	31 kg
Capacitate schimbător de căldură primar	1,4 l
Racorduri	Intrare, ieșire termoficare 3/4"
	Intrare apă rece, ieșire apă caldă menajeră 1/2"
	Alimentare gaz 3/4"
Vas de expansiune cu membrană	8 l
Tubulatură admisie/evacuare aer/gaz	Coaxial D100/D60, Dual D80*
Lungime racord gaze arse	Coaxial max 20m; Dual max 20m*
Tip evacuare	B23, B33, C13, C13X, C23, C23X, C33, C33X, C43, C43X, C53, C53X, C63, C63X, C73, C73X, C83, C83X, C93, C93X
Gaze arse - temperatură maximă	≈ 56°C

Caracteristici electrice	Alimentare ~ 230V/50 Hz
	Putere nominală 81 W
	Clasa de protecție electrică IPX5D

* Centrala cu tiraj forțat se livrează standard cu kit coaxial D100/D60 de 1 m. Kitul dual (și adaptorul) se livrează ca accesoriu la cerere

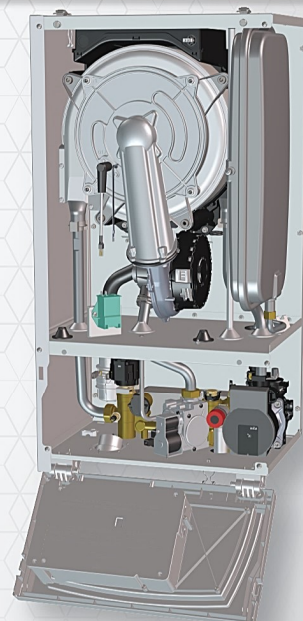

Centralele termice MOTAN reunesc echipamente de cea mai înaltă calitate:

- ◆ Schimbător de căldură CIRCOND - Valmex (Italia)
- ◆ Pompă de circulație GRUNDFOS/WILO Danemarca / Germania;
- ◆ Vană de gaz SIT (Italia);
- ◆ Ventilator cu ajutor gaz-aer incorporat SIT (Italia)
- ◆ Hidrobloc Bronz Fugas (Italia)
- ◆ Supapă de siguranță KRAMER/BITRON (Italia);

Certificat internațional
pentru Sistemul de
Management al Calității



Sistemul de Management al Calității implementat în cadrul companiei, în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2015 este certificat de către organismul de certificare DNV GL

MOTAN

www.motan.ro