




TESY
It's impressive

The logo features the word "TESY" in a bold, purple, 3D sans-serif font. Below it, the tagline "It's impressive" is written in a smaller, green, sans-serif font. The background on the left side of the image consists of a pattern of small, light gray circles that fade out towards the right.

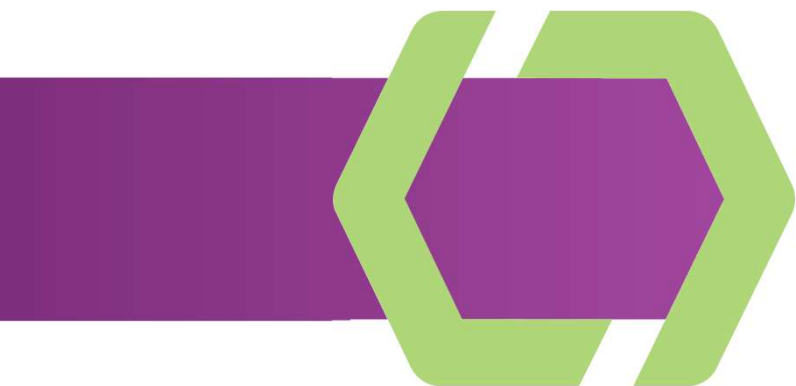

BelliSlimo Lite Dry

Prezentarea produsului

1. Caracteristici principale
2. Avantaje
3. Avantaje ale elementelor de încălzire uscate
4. Date tehnice

TESY



TESY prezintă **BelliSlimo Lite Dry** – un nou model de boiler electric plat din seria BelliSlimo cu două elemente de încălzire **uscate duble**, special dezvoltat pentru regiunile cu apă dură sau agresivă.



TESY



CARACTERISTICI PRINCIPALE

- ↻ **Gamă:** Modele 50 și 80
- ↻ **Putere:** 1.2 + 1.2 kW
- ↻ **Instalare:** Reversibil
- ↻ **Elemente de încălzire:** Uscat
- ↻ **Accesorii:** Cablu, fittinguri, set de montaj
- ↻ **Garanție:** 5 ani pentru rezervor
2 ani garantie integrala produs



TESY



AVANTAGE

- ↻ Două elemente duble de încălzire uscată potrivite pentru regiunile cu apă dură și agresivă
- ↻ Clasa energetică **B**
- ↻ Tehnologie cu rezervor dublu: două rezervoare de apă separate cu elemente de încălzire separate
- ↻ Design plat și compact
- ↻ Funcții de bază disponibile prin intermediul panoului
 - ✓ Pornit/Oprit
 - ✓ Eco Smart Mode
 - ✓ **Dus rapid**



TESY

Modelele cu elemente de încălzire uscate prezintă o abordare convenabilă a tehnologiei de încălzire a apei. Iată cum se remarcă acestea:

Protecție împotriva calcarului: Prin reducerea la minimum a contactului dintre apă și elementul de încălzire, tehnologia de încălzire uscată reduce în mod eficient acumularea de calcar. Acest lucru nu numai că asigură o eficiență optimă, ci și prelungește durata de viață a boilerului.

Funcționare silențioasă: Boilerele TESI funcționează silențios, datorită elementului de încălzire uscat, care elimină zgomotul asociat de obicei cu elementele de încălzire care se depun și se fisurează sub presiunea depunerilor de calcar.

Eficiența energetică: Datorită acumulării reduse de calcar, boilerele TESI își mențin eficiența în timp, necesitând mai puțină energie pentru a încălzi apa la temperatura dorită. Acest lucru se traduce prin facturi energetice mai mici și o amprentă de carbon mai mică.

Longevitate: Bariera protectoare din jurul elementului de încălzire nu numai că combate calcarul, dar protejează și elementul de efectele corozive ale apei, prelungind și mai mult durata de viață a boilerului.



TESY



DATE TEHNICE

MODEL					
COD		GCR 502712D E32 EC		GCR 802712D E32 EC	
Putere nominală	W	1200/1200	1200/1200	1200/1200	1200/1200
Instalare		V	H	V	H
Timp de încălzire – Δt 45 K (15 - 60° C)		1 h 44 min	1 h 44 min	2 h 49 min	2 h 49 min
Consumul anual de energie electrică AEC	kWh	1316		1317	
Clasa energetică		B	B	B	B
Profil de sarcină		M	M	M	M
*T în afara cutiei	°C	80	80	80	80
**V 40	L	80	65	140	107
***T max	°C	80	80	80	80
****Max 40	L	80	75	139	109
Volum real	L	40	40	65	65
DIMENSIUNILE PRODUSULUI					
înălțime (A)	mm	704	704	1053	1053
lățime (B)	mm	490	490	490	490
adâncime (C)	mm	280	280	280	280
(D)	mm	405	405	695	695

*T în afara cutiei - temperatura optimă de lucru pentru un anumit model de boiler electric, stabilită de producător

**V 40 - cantitatea de apă caldă, pe care o poate produce boilerul electric, în timp ce lucrează la T în afara cutiei


***T max. - temperatura maximă de lucru a boilerului electric

****Max 40 - cantitatea maximă de apă caldă, pe care o poate produce boilerul electric, în timp ce funcționează la temperatura maximă.

TESY

DIMENSIUNILE PACHETULUI

TIN	Model	Dimensiunile cutiei			Greutatea totala	Greutatea neta	Numar unitati pe palet
		Width [mm]	Depth [mm]	Height [mm]	kg	kg	
306086	GCR 502712D E32 EC	555	335	847	20.920	18.440	8
306087	GCR 802712D E32 EC	555	335	1195	35.260	31.780	6

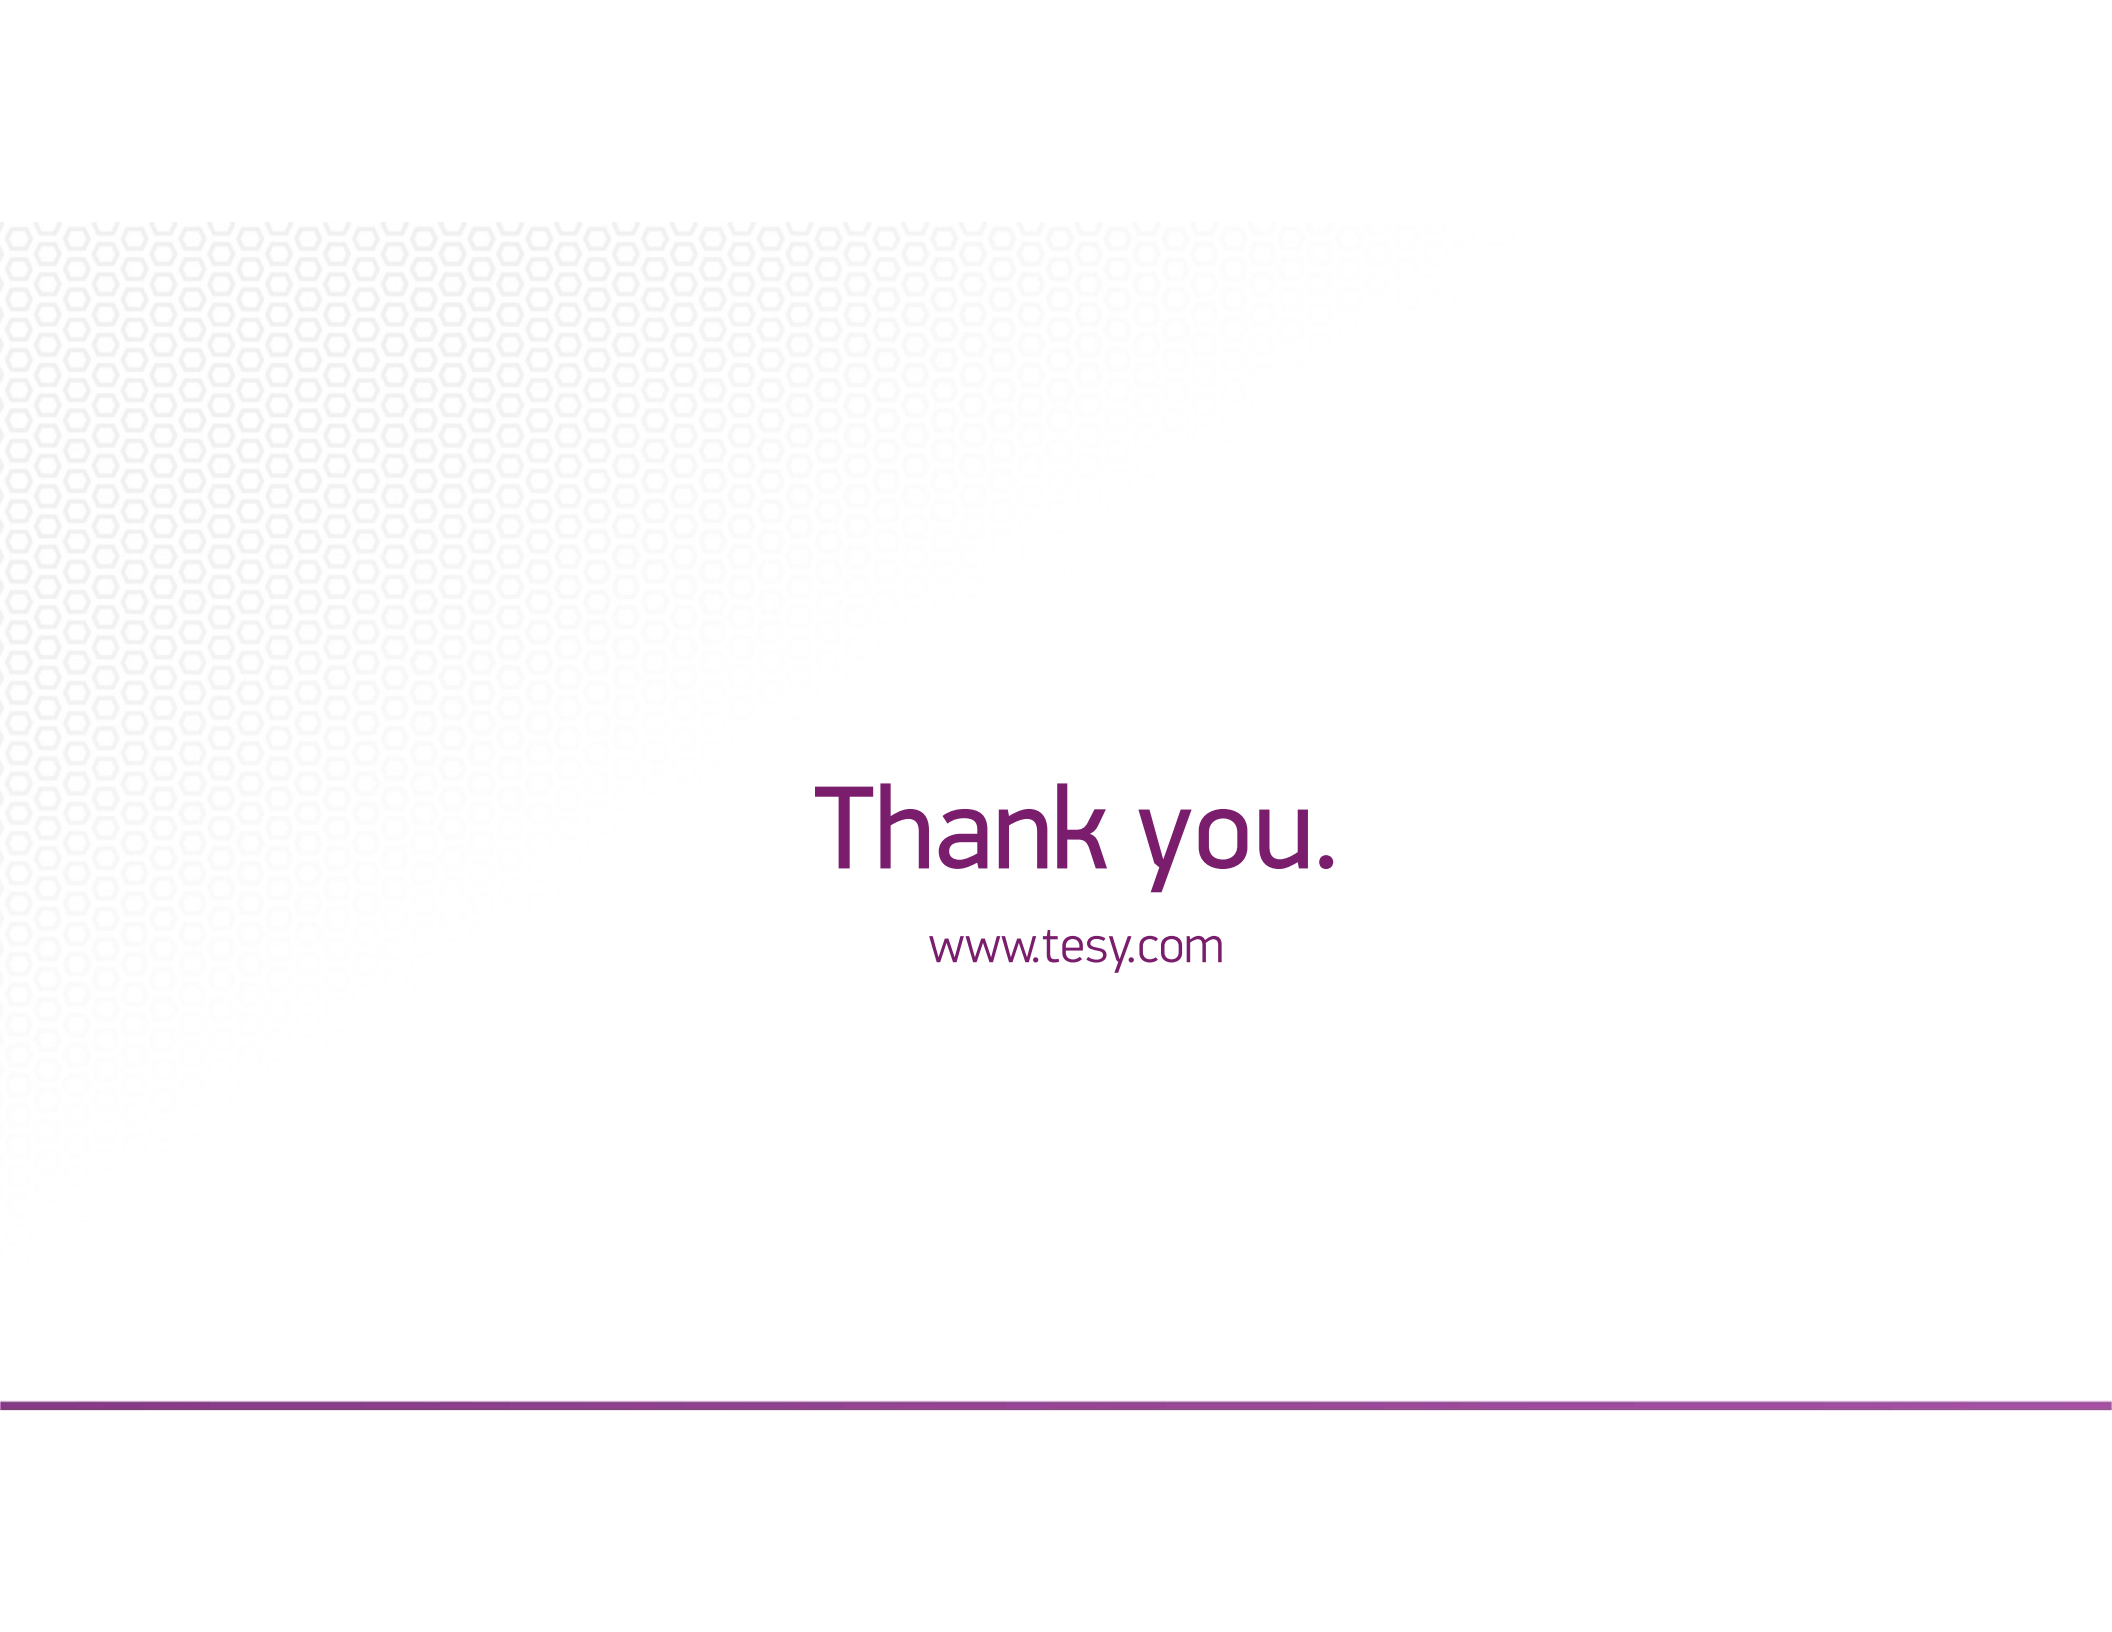

Thank you.

www.tesy.com
