


Deos 12



- / Control electronic pentru reglarea nivelului de dezumidificare
- / Extrem de silențios, pentru confort maxim
- / Drenaj continuu
- / Design elegant și compact

DATE TEHNICE

Deos 12

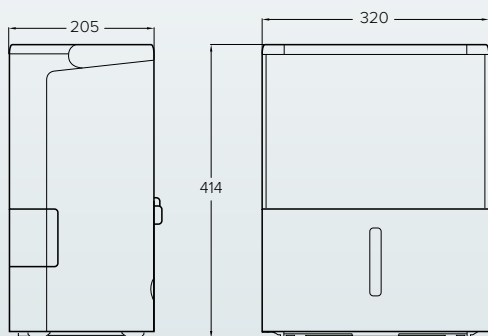

Alimentare electrică	Ph-V-Hz	220-240 V, 1 Ph, 50
Îndepărtare umiditate (30°C/80%)	L/zi	12
Putere absorbită nominală (30°C/80%)	W	250
Intensitate nominală (30°C/80%)	A	1,5
EEV	L/kWh	2
Îndepărtare umiditate (27°C/60%)	L/zi	7
Putere absorbită nominală (27°C/60%)	W	190
Intensitate nominală (27°C/60%)	A	1,2
DER (27°C/60%)	L/kWh	1,5
Putere absorbită maximă	W	350
Intensitate maximă	A	2
Intensitate pornire	A	5,5
Tip de control		Control electronic
Tip de agent frigorific	kg	R290/0,05 kg
Presiune proiectare	Mpa	2,6/1,0
Volum rezervor de apă	L	2,1
Debit de aer (Ridicat/Mediu/Scăzut)	m³/h	118/0/0
Nivel presiune sunet (Ridicat/Mediu/Scăzut)	dB(A)	46/0/0
Nivel putere sunet (Ridicat)	dB(A)	55
Putere absorbită în standby	W	3
Gamă umiditate relativă - manual		40-60
Temperatură ambientală	°C	5-32
Suprafață utilizare	m²	20-35
Dimensiune (lxAxÎ)	mm	320x215x420
Ambalaj (lxAxÎ)	mm	360x253x440
Masă netă/brută	kg	11,6/12,1
Cantitate încărcare 20' /40' /40'HQ	buc	720/1485/1780
Model		YKF-4-4-65
Condensator	uF	1
Turație (Ridicată/Medie/Scăzută)	r/min	980/880

Deos

12

Cod	22020110001338
Model vânzare	MDDN2-12DEN7-QA3