

MOTAN

Boiler preparare ACM

2 serpentine gofrate
din INOX

Potrivit pentru
POMPE DE CĂLDURĂ



- fabricat din INOX
- potrivit pentru pompe de căldură și panouri solare
- două serpentine gofrate din INOX
- sisteme de protecție la supratemperatură și suprepresiune
- echipat cu anod magneziu de protecție anticorozivă
- echipat cu rezistență electrică OPȚIONAL
- pierderi reduse de căldură (IZOLAȚIE EFICIENTĂ)

BOILER PREPARARE APĂ CALDĂ MENAJERĂ WKT-HC-150

Acest model de boiler indirect pentru preparare ACM este dotat cu 2 serpentine gofrate din INOX, compact cu o izolație eficientă și este potrivit pentru sisteme de încălzire cu pompă de căldură și panouri solare presurizate.

Caracteristici importante

Model: WKT-HC-150

Material corp interior: INOX

Carcasa: tablă zincată vopsită

Izolație: spumă poliuretanică

Grosime izolație: 50mm

Suprafață serpentină 1: 1 m²

Suprafață serpentină 2: 0.4 m²

Diametru: Ø470 mm

Înălțime: 1525 mm

Masa: 39 KG

Montaj: vertical, pe podea


Temperatura maximă de lucru: 80°C

Presiune maximă de lucru circuit CH: 3 BAR

Presiune maximă de lucru circuit ACM: 6 BAR

Rezistență electrică (opțional): 2 kW (230V AC)

Grad protecție: IPX4

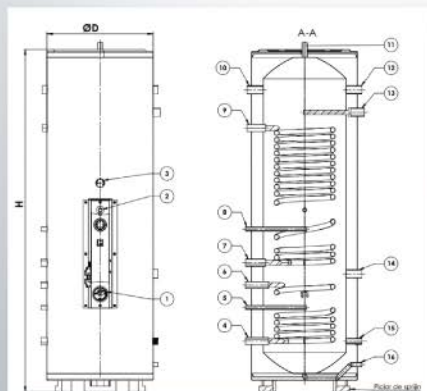

1.	racord rezistență electrică	G1.1/4"
2.	teacă termostat	-
3.	teacă termometru	Øint 10.5mm
4.	racord ieșire serpentina 2	G 3/4"
5.	teacă senzor temperatură	-
6.	racord intrare serpentina 2	G 3/4"
7.	racord ieșire serpentina 1	G 3/4"
8.	teacă senzor temperatură	-
9.	racord intrare serpentina 1	G 3/4"
10.	racord supapă siguranță TP	G 3/4"
11.	racord aerisire	G 1/2"
12.	racord ieșire apă caldă	G 3/4"
13.	racord anod magneziu	G 3/4"
14.	racord recirculare	G 3/4"
15.	racord intrare apă rece	G 3/4"
16.	racord golire	G 1/2"

BOILER PREPARARE APĂ CALDĂ MENAJERĂ WKT-HC-300

Acest model de boiler indirect pentru preparare ACM este dotat cu 2 serpentine gofrate din INOX, compact cu o izolație eficientă și este potrivit pentru sisteme de încălzire cu pompă de căldură și panouri solare presurizate.

Caracteristici importante

Model: WKT-HC-300

Material corp interior: INOX

Carcasa - tablă zincată vopsită

Izolație: spumă poliuretanică

Grosime izolație: 50mm

Suprafață serpentină 1: 2.2 m²

Suprafață serpentină 2: 1 m²

Diametru: Ø560 mm

Înălțime: 1895 mm

Masa: 63 KG

Montaj: vertical, pe podea


Temperatura maximă de lucru: 80°C

Presiune maximă de lucru circuit CH: 3 BAR

Presiune maximă de lucru circuit ACM: 6 BAR

Rezistență electrică (opțional): 6 kW (380V AC)

Grad protecție: IPX4

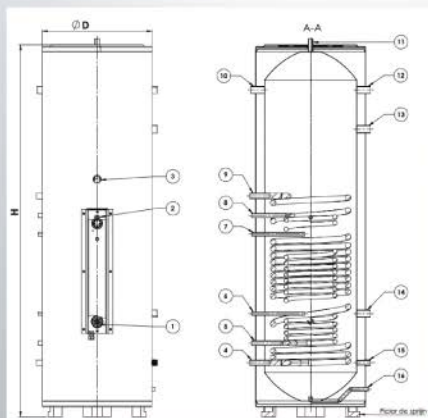

1.	racord rezistență electrică	G1.1/4"
2.	teacă termostată	-
3.	teacă termometru	Øint 10.5mm
4.	racord ieșire serpentina 1	G 1"
5.	racord ieșire serpentina 2	G 3/4"
6.	teacă senzor temperatură	-
7.	teacă senzor temperatură	-
8.	racord intrare serpentina 1	G 3/4"
9.	racord intrare serpentina 2	G 1"
10.	racord supapă siguranță TP	G 3/4"
11.	racord aerisire	G 1/2"
12.	racord ieșire apă caldă	G 3/4"
13.	racord anod magneziu	G 3/4"
14.	racord recirculare	G 3/4"
15.	racord intrare apă rece	G 3/4"
16.	racord golire	G 1/2"

BOILER PREPARARE APĂ CALDĂ MENAJERĂ WKT-HC-500

Acest model de boiler indirect pentru preparare ACM este dotat cu 2 serpentine gofrate din INOX, compact cu o izolație eficientă și este potrivit pentru sisteme de încălzire cu pompă de căldură și panouri solare presurizate.

Caracteristici importante

Model: WKT-HC-500

Material corp interior: INOX

Carcasa - tablă zincată vopsită

Izolație: spumă poliuretanică

Grosime izolație: 50mm

Suprafață serpentină 1: 3.5 m²

Suprafață serpentină 2: 1.3 m²

Diametru: Ø700 mm

Înălțime: 1895 mm

Masa: 89 KG

Montaj: vertical, pe podea


Temperatura maximă de lucru: 80°C

Presiune maximă circuit CH: 3 BAR

Presiune maximă circuit ACM: 6 BAR

Rezistență electrică (opțional): 9 kW (380V AC)

Grad protecție: IPX4

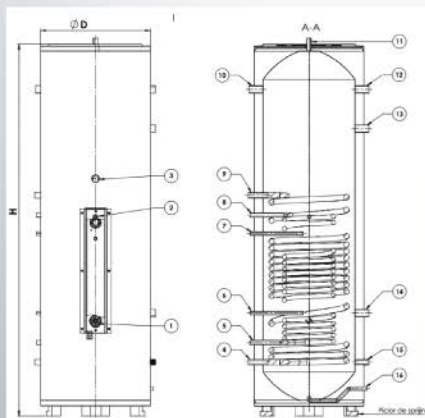

1.	racord rezistență electrică	G2"
2.	teacă termostaț	-
3.	teacă termometru	Øint 10.5mm
4.	racord ieșire serpentina 1	G 1"
5.	racord ieșire serpentina 2	G 1"
6.	teacă senzor temperatură	-
7.	teacă senzor temperatură	-
8.	racord intrare serpentina 1	G 1"
9.	racord intrare serpentina 2	G 1"
10.	racord supapă siguranță TP	G 3/4"
11.	racord aerisire	G 1/2"
12.	racord ieșire apă caldă	G 3/4"
13.	racord anod magneziu	G 3/4"
14.	racord recirculare	G 3/4"
15.	racord intrare apă rece	G 3/4"
16.	racord golire	G 1/2"