

Tehnică pentru o viață



BOSCH


Aparate de aer condiționat tip split Gama Climate

Climatizare ideală obținută ușor



Cum îți poți asigura confortul perfect acasă? **E simplu!**

Dacă îți dorești un apartament sau o casă cu temperatură ideală în orice sezon, seria Climate de la Bosch este alegerea potrivită. Cu această gamă, poți obține oricând, fără efort, un aer plăcut și un ambient confortabil. Descoperă tehnologia care transformă locuința ta într-o oază de relaxare - printr-o simplă apăsare de buton.

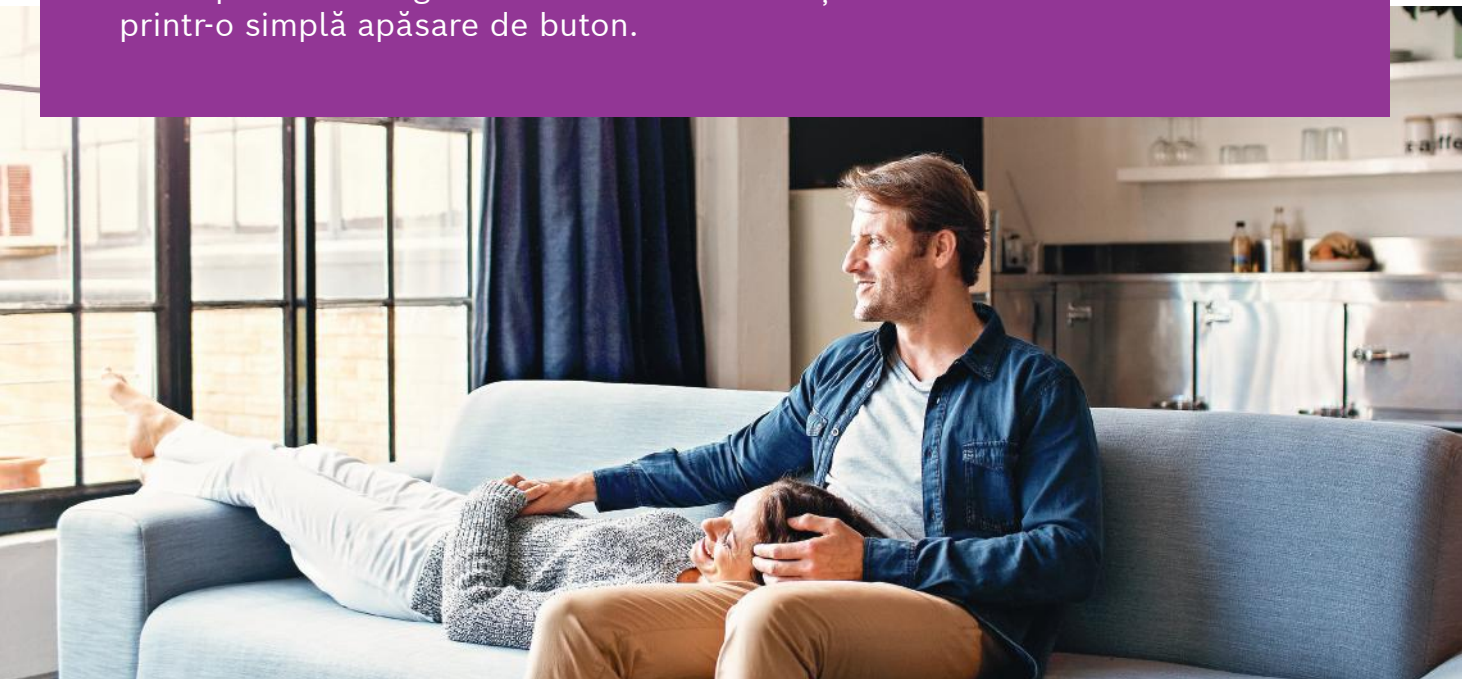

Atmosferă plăcută fără efort

Unitățile de aer condiționat split din gama Climate de la Bosch oferă funcții de răcire și încălzire, fiind o soluție ideală nu doar pentru zilele toride, ci și pentru perioadele mai reci, contribuind la confortul din locuința ta. Calitatea aerului din interior este îmbunătățită cu ajutorul filtrelor disponibile, care elimină microbii și alte substanțe nedorite.

Control simplu și intuitiv

Utilizarea este extrem de ușoară și intuitivă, nu ai nevoie de manual pentru a seta dispozitivul conform nevoilor tale. Meniul de control include multiple funcții automate de confort, care pot fi activate printr-o singură apăsare de buton. Pe scurt: gama Climate oferă tehnologii de ultimă generație, ușor de utilizat.

Eficiență energetică remarcabilă

Aparatele de aer condiționat Bosch sunt concepute pentru un consum redus de energie. Tehnologia inovatoare reglează automat puterea de funcționare în funcție de necesar, reducând consumul și evitând risipa. La eficiență contribuie și consumul redus în modul standby, precum și funcțiile speciale pentru economie de energie.

Calitate ridicată pentru confortul casei tale

Brandul Bosch este recunoscut de zeci de ani pentru calitate. Gama Climate respectă acest standard: unitatea exterioară funcționează extrem de silențios, fără a deranja nici locatarii, nici vecinii. Designul compact al unităților interioare ocupă puțin spațiu, fiind ușor de integrat în orice tip de locuință.

Un singur partener pentru soluțiile tale de acasă

Sistemul de climatizare Bosch poate fi completat cu alte produse din gama de încălzire și preparare apă caldă menajeră, oferind soluții integrate și de încredere pentru confortul casei tale.




Sisteme **split**



► Aparate de aer condiționat mono-split

Climatizare rezidențială.

Abordare 1 la 1: sistem de aer condiționat mono-split, atunci când o unitate internă este combinată cu o unitate externă.

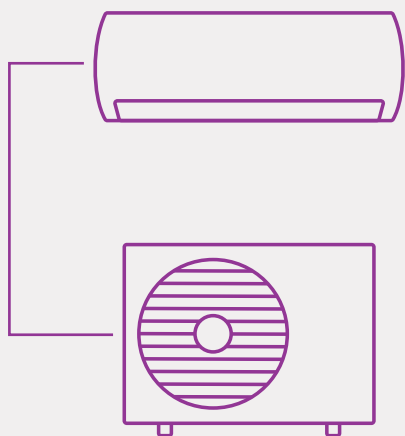


Aparatul de aer condiționat mono-split asigură răcirea sau, după caz, încălzirea din aceeași sursă, fiind adecvat pentru instalații noi sau înlocuiri în clădiri rezidențiale și spații comerciale de dimensiuni mici. Acestea reprezintă o soluție optimă pentru nevoile specifice de climatizare. Sistemul mono-split se instalează simplu, fiind o soluție optimă de climatizare pentru o singură zonă. Gama de aer condiționat mono-split este disponibilă la o capacitate de până la 7 kW (24000 BTU/h), în 4 variante de capacitate a unității interioare.

► Aparate de aer condiționat multi-split

Climatizare rezidențială.

Modelele Bosch de aparate de aer condiționat multi-split pot conecta până la 5 unități de interior la o singură unitate exterioară, în funcție de capacitatea acesteia, existând versiuni cu montare pe perete, pentru tavane și sisteme de ventilație.

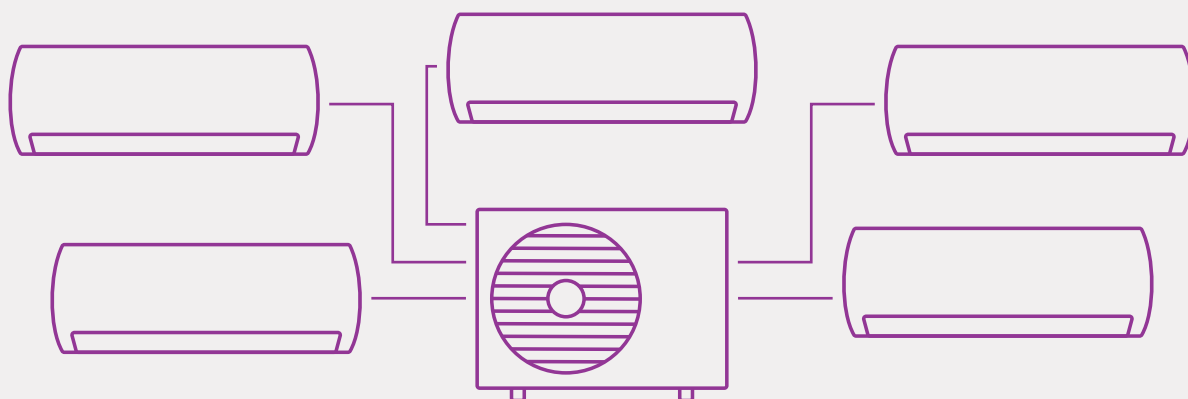


Aparatele de aer condiționat multi-split sunt o soluție ideală pentru climatizarea mai multor camere sau a unui spațiu mai mare, asigurând un control individual al setărilor privind temperatura fiecărei unități interne. Avantajul unui sistem multi-split este necesarul redus de spațiu de montaj pentru unitatea exterioară, fapt ce îmbunătățește utilizarea spațiului din afara imobilului și aspectul exterior al acestuia. Aparatele de aer condiționat multi-split oferă flexibilitatea de a alege unitatea interioară adaptată perfect pentru fiecare cameră din casa dumneavoastră. Instalarea simplă a întregului sistem asigură o soluție personalizată și în același timp economică pentru mai multe camere.

► Aparate de aer condiționat large-split pentru spații mari

Climatizare pentru spații comerciale.

Abordare 1 la 1: sistem de aer condiționat mono-split, atunci când o unitate internă este combinată cu o unitate externă.

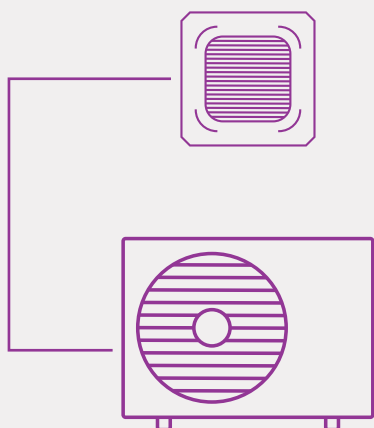

Aparatele de aer condiționat de uz comercial Bosch mono-split (SCAC) sunt adecvate pentru spații mai mari, care necesită o capacitate crescută, ca soluție pentru răcire și încălzire. Sistemele de aer condiționat large-split pentru spații mari utilizează tehnologii sofisticate pentru a reduce costurile operaționale și consumul de energie, oferind în același timp o funcționare eficientă, confort maxim și performanțe remarcabile.

Bucurați-vă de locuința dumneavoastră cu un aparat de aer condiționat ușor de folosit

Descoperiți confortul mult dorit cu aparatul de aer condiționat Climate 2000. Opțiunea accesibilă, dotată cu funcții de înaltă calitate, inclusiv un mod silențios pentru a crea un mediu liniștit și confortabil.



Anticoroziune

Stratul special anticoroziune de pe lamelele schimbătorului de căldură a unității exterioare sporește rezistența împotriva acțiunii aerului sărat, a ploii și altor elemente corozive. De asemenea, previne în mod eficient înmulțirea bacteriilor și îmbunătățește eficiența termică.



Mod Turbo

Mențineți temperatura perfectă datorită funcției Turbo, care vă permite să măriți viteza ventilatorului pentru a atinge mai repede temperatura necesară.



Temporizator pentru oprire

Aparatul de aer condiționat poate fi ușor setat să pornească și să se oprească în orice moment ales de dumneavoastră, într-o perioadă de 24 de ore.

Beneficii pentru utilizator

- ▶ Clasa de eficiență energetică A++ în regim de răcire și A+ în regim de încălzire, îl fac soluția ideală pentru o locuință
- ▶ Funcționare extrem de silențioasă cu un nivel de zgomotul foarte redus de până la 21 dB(A)
- ▶ Combinația de lamele verticale și orizontale asigură o distribuție uniformă a aerului în întreaga încăpere
- ▶ Furtunul de scurgere poate fi conectat atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă a unității interioare, pentru o instalare ușoară
- ▶ Filtrele cu catalizator rece, Bio și filtrele de înaltă densitate îndepărtează praful și polenul cu până la 80% și crește cu 50% efectul anti-praf

Climate 2000

Răcire



A+++ → D

Încălzire



A+++ → D



Mai multe funcții:



Repornire automată



Follow me



Încălzire la 8°C



Dezumidificare (Dry)



Răcire la temperaturi ambientale reduse



Wind avoid me



Date tehnice			Climate 2000			
			CL2000-Set 26 E	CL2000-Set 35 E	CL2000-Set 53 E	CL2000-Set 70 E
Specificațiile aparatului			9000 BTU/h	12000 BTU/h	18000 BTU/h	24000 BTU/h
Răcire sezonieră	Capacitate	kW	2,8	3,6	5,2	7
	SEER	W/W	6,2	6,1	7,2	6,1
	Clasa de eficiență energetică		A++	A++	A++	A++
Încălzire (climă medie)	Putere	kW	2,6	2,7	4,1	4,8
	SCOP	W/W	4	4	4	4
	Clasa de eficiență energetică		A+	A+	A+	A+
Unitate de interior						
Unitate de interior	Dimensiune (L*A*Î)	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Greutate (net/brut)	kg	7,6/9,7	7,6/9,8	10/13	12,3/15,8
Presiune acustică/nivel de zgomot la interior (Ridicat/Mediu/Scăzut)		dB(A)	38,5/32/25	40,5/34,5/25	42,5/36/26	45/40,5/36
Nivel de putere acustică la interior		dB(A)	55	55	56	60
Debit de aer la interior (Ridicat/Mediu/Scăzut)		m³/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
Unitate de exterior						
Unitate de exterior	Dimensiune (L*A*Î)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
	Greutate (net/brut)	kg	23,2/25,0	23,2/25,0	32,7/35,4	42,9/45,9
Presiune acustică/nivel de zgomot la exterior		dB(A)	55,5	56	56	59
Nivel de putere acustică la exterior		dB(A)	63	63	64	67
Temperatura de funcționare din exterior min.-max. (Răcire/Încălzire)		°C	-15-50/-15-30	-15-50/-15-30	-15-50/-15-30	-15-50/-15-30
Agent frigorific	Tip		R32	R32	R32	R32
	Potențial de încălzire globală (GWP)	kgCO ₂ eq	675	675	675	675
	Încărcare din fabrică	kg	0,55	0,55	1,08	1,42
Conductă de agent frigorific	Lungimea max. a conductei de agent	m	25	25	30	50
	Diferență de nivel max.	m	10	10	20	25
Tensiune de alimentare		Ph-V-Hz	220-240V, 50Hz, 1Ph			


Un set complet de funcții pentru optimizarea temperaturii din casa dumneavoastră

Climate 3000i are un design excepțional, exclusiv Bosch, pentru a diferenția și a dovedi originalitatea acestei soluții



Repornire automată (Auto-restart)

Sistemul dumneavoastră de climatizare nu va uita nicio setare în situația nedorită a unei pene de curent.



I-clean

Filtre de ultimă generație și tehnologie I-clean. Elimină până la 99% dintre bacterii prin încălzirea vaporizatorului la 56°C.

Beneficii pentru utilizator

- Clasa de eficiență A++ pentru răcire și A+ pentru încălzire asigură costuri de utilizare corecte
- Tehnologia integrată pentru dezghețare și eliminare a prafului asigură o funcționare fiabilă
- Protecția standard împotriva coroziunii garantează durată mare de viață
- Ușor de conectat la rețeaua Wi-Fi cu ajutorul aplicației Bosch HomeCom Easy (Necesită un accesoriu suplimentar IP Gateway)

Climate 3000i

Răcire



A+++ → D

Încălzire



A+++ → D



Mai multe funcții:



Wi-Fi ready



Follow me



Wind avoid me



Anticorozione



Răcire la temperaturi ambientale reduse



Încălzire la 8°C



Dezumidificare (Dry)



Schimbare treaptă putere



Mod Eco



Design unic Bosch pentru un aspect plăcut: unitatea exterioară arată ca o adevărată bijuterie pe fațada casei dumneavoastră.

Date tehnice				Climate 3000i			
				CL3000i-Set 26 E	CL3000i-Set 35 E	CL3000i-Set 53 E	CL3000i-Set 70 E
Specificațiile aparatului				9000 BTU/h	12000 BTU/h	18000 BTU/h	24000 BTU/h
Răcire sezonieră	Capacitate	kW		2,8	3,6	5,3	7,0
	SEER	W/W		7,4	7,0	7,0	6,4
	Clasa de eficiență energetică			A++	A++	A++	A++
Încălzire (climă medie)	Capacitate	kW		2,5	2,5	4,2	4,9
	SCOP	W/W		4,1	4,2	4,0	4,0
	Clasa de eficiență energetică			A+	A+	A+	A+
Unitate de interior							
Unitate de interior	Dimensiune (L*A*Î)	mm		729x200x292	802x200x295	971x228x321	1082x234x337
	Greutate (net/brut)	kg		8 / 10,5	8,7 / 11,5	11,2 / 14,6	13,6 / 17,3
Presiune acustică/nivel de zgomot la interior (Ridicat/Mediu/Scăzut/Silentios)			dB(A)	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34,5/21
Nivel de putere acustică la interior			dB(A)	54,0	56,0	56	62
Debit de aer la interior (Ridicat/Mediu/Scăzut)			m³/h	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
Unitate de exterior							
Unitate de exterior	Dimensiune (L*A*Î)	mm		720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
	Greutate (net/brut)	kg		23,5 / 25,4	23,7 / 25,5	33,5 / 36,1	43,9 / 46,9
Presiune acustică/nivel de zgomot la exterior			dB(A)	55,5	55,0	57	60
Nivel de putere acustică la exterior			dB(A)	62	63	65	67
Temperatura de funcționare din exterior min.-max. (Răcire/Încălzire)			°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24
Răcire nominală	Capacitate	Btu/h		9000 (3500~11000)	12000 (4700~14700)	18000 (7200~20130)	24000 (11570~28000)
Încălzire nominală	Capacitate	Btu/h		10000 (2800~11500)	13000 (3650~14950)	19000 (5300~19960)	25000 (10580~28000)
Agent frigorific	Tip			R32	R32	R32	R32
	Potențial de încălzire globală (GWP)	kgCO ₂ eq		675	675	675	675
	Încărcare din fabrică	Kg		0,6	0,65	1,1	1,45
Conductă de agent frigorific	Lungimea max. a conductei de agent	m		25	25	30	50
	Diferență de nivel max.	m		10	10	20	25
Tensiune de alimentare			Ph-V-Hz	220-240V, 50Hz, 1Ph			

Răcire eficientă, funcții inteligente și purificare activă a aerului în fiecare cameră

Cu un look elegant și funcții avansate, Climate 3200i oferă climatizare silențioasă, igienizare automată și conectivitate inteligentă – totul într-un format ideal pentru locuințele moderne.



3D Swing

Distribuție automată și uniformă a aerului, către toate colțurile încăperii, pentru un confort optim.



Ionizare

Tehnologia de ionizare elimină bacteriile, mușgaiul, virusurile și alți poluanți din aer.

Beneficii pentru utilizator

- Design modern și discret, perfect pentru orice tip de interior
- Funcționare silențioasă, cu nivel de zgomot redus de până la 20 dB(A).
- Sistemul de filtrare combinat, cu filtru de înaltă densitate, Cold Catalyst și Super Ionizer, reține particulele fine, polenul, bacteriile și mirosurile neplăcute.
- Fiabil în orice anotimp – funcționează în mod încălzire de până la -15°C și răcire până la +50°C

Climate 3200i

NOU

Răcire



A++

A+++ → D


Încălzire


A+

A+++ → D

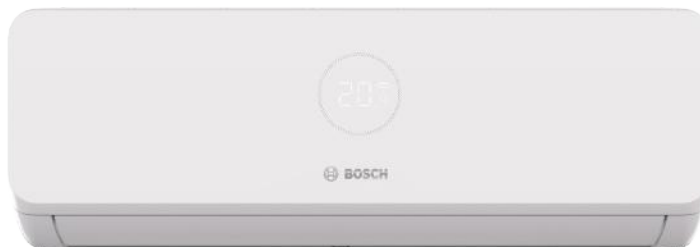

Mai multe funcții:


i-Clean

Wi-Fi ready

Follow me

Wind avoid me

Temporizator 24h

Repornire automată

Mod Turbo

Power control

Încălzire la 8°C

Răcire la temperaturi ambientale reduse


Date tehnice			Climate 3200i			
			CL3200i-Set 26 WE	CL3200i-Set 35 WE	CL3200i-Set 53 WE	CL3200i-Set 70 WE
Specificațiile aparatului			9000 BTU/h	12000 BTU/h	18000 BTU/h	24000 BTU/h
Răcire sezonieră	Capacitate	kW	2,8	3,6	5,3	7,0
	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
	Clasa de eficiență energetică		A++	A++	A++	A++
Încălzire (climă medie)	Capacitate	kW	2,5	2,5	4,2	4,9
	SCOP	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Clasa de eficiență energetică		A+	A+	A+	A+
Unitate de interior						
Unitate de interior	Dimensiune (L*A*Î)	mm	726×210×291	802×200×295	971×228×321	1083×244×336
	Greutate (net/brut)	kg	8 / 10,5	8,7 / 11,5	11,2 / 14,6	13,6 / 17,3
Presiune acustică/nivel de zgomot la interior (Ridicat/Mediu/Scăzut/Silencios)		dB(A)	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34,5/21
Nivel de putere acustică la interior		dB(A)	54	56	56	62
Debit de aer la interior (Ridicat/Mediu/Scăzut)		m³/h	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
Unitate de exterior						
Unitate de exterior	Dimensiune (L*A*Î)	mm	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×342×673
	Greutate (net/brut)	kg	23,5 / 25,4	23,7 / 25,5	33,5 / 36,1	43,9 / 46,9
Presiune acustică/nivel de zgomot la exterior		dB(A)	55,5	56	57	60
Nivel de putere acustică la exterior		dB(A)	62	63	65	67
Temperatura de funcționare din exterior min.-max. (Răcire/Încălzire)		°C	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24
Capacitate răcire nominală (BTU/h)			9000 (3500~11000)	12000 (4700~14700)	18000 (7200~20130)	24000 (11570~28000)
Capacitate încălzire nominală (BTU/h)			10000 (2800~11500)	13000 (3650~14950)	19000 (5300~19960)	25000 (10580~28000)
Agent frigorific	Tip		R32	R32	R32	R32
	Potențial de încălzire globală (GWP)	kgCO ₂ eq	675	675	675	675
	Încărcare din fabrică	kg	0,6	0,65	1,1	1,45
Conductă de agent frigorific	Lungimea max. a conductei de agent	m	25	25	30	50
	Diferență de nivel max.	m	10	10	20	25
Tensiune de alimentare		Ph-V-Hz	220~240V, 1Ph 50Hz			

Răcire și încălzire asigurate în mod fiabil pe parcursul întregului an

Climate 4000i este pregătit pentru orice anotimp, răcorind locuințele atunci când este cald și contribuind la încălzire când se răcește afară.



Ionizare

Tehnologia de ionizare elimină bacteriile, mușgaiul, virusurile și alți poluanți din aer.



Funcția Follow me

Senzorul din telecomandă măsoară temperatura din zona în care se află pentru un confort optimizat.



3D Swing

Distribuție automată și uniformă a aerului, către toate colțurile încăperii, pentru un confort optim.

Beneficii pentru utilizator

- ▶ Asigură în mod fiabil încălzirea chiar și la temperaturi exterioare foarte scăzute, de până la -21°C . Preîncălzitorul compresorului încălzește carterul compresorului, pentru o pornire lină și pentru a evita deteriorarea sistemului
- ▶ Ciclu de dezghețare mai rapid datorită cablului de dezghețare preîncălzitor cuvei de scurgere, pentru eficiență mai mare și mai mult confort al încălzirii și răcirii, în funcție de cerere



Încălzitor cuvă de scurgere

Curea de încălzire compresor

Climate 4000i

Răcire



A++

A+++ → D

Încălzire


A++

A+++ → D

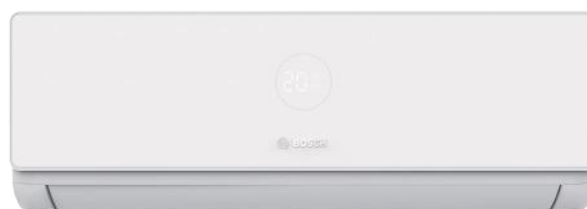

Temperatură stabilă: datorită inverterului sofisticat și tehnologiei de control al puterii, fluctuațiile de temperatură sunt de până la +/- 0,5 grade față de temperatura setată

Mai multe funcții:


Răcire la temperaturi
ambientale reduse

Repornire automată
(Auto-restart)


Wi-Fi ready


Mod silențios al
unității externe

Funcția Dezumidificare
(Dry)


Anticorozivitate



I-Clean



Power Control



Mod Eco



Încălzire la 8°C

Date tehnice			Climate 4000i		
			CL4000i-Set 26 WE	CL4000i-Set 35 WE	CL4000i-Set 52 WE
Specificațiile aparatului			9000 BTU/h	12000 BTU/h	18000 BTU/h
Răcire sezonieră	Capacitate	kW	2,9	3,5	5,2
	SEER	W/W	8,0	8,0	8,0
	Clasa de eficiență energetică		A++	A++	A++
Încălzire (climă medie)	Capacitate	kW	2,4	2,4	3,4
	SCOP	W/W	4,6	4,6	4,6
	Clasa de eficiență energetică		A++	A++	A++
Unitate de interior					
Unitate de interior	Dimensiune (L*A*Î)	mm	802*200*295	802*200*295	969x241x320
	Greutate (net/brut)	kg	8,7/11,5	8,7/11,3	11,2/14,6
Presiune acustică/nivel de zgomot la interior (Ridicat/Mediu/Scăzut/Silențios)		dB(A)	37/31/22/19	39/33/22/21	43/38,5/31,5/21
Nivel de putere acustică la interior		dB(A)	54	55	57
Debit de aer la interior (Ridicat/Mediu/Scăzut)		m³/h	510/360/300	520/370/310	800/600/500
Unitate de exterior					
Unitate de exterior	Dimensiune (L*A*Î)	mm	765x303x555	765x303x555	890x342x673
	Greutate (net/brut)	kg	26,4/28,8	26,4/28,7	38,8/41,9
Presiune acustică/nivel de zgomot la exterior		dB(A)	54,0	54,5	56
220-240V, 1Ph 50Hz		dB(A)	60	61	65
Temperatura de funcționare din exterior min.-max. (Răcire/Încălzire)		°C	-15-50/-21-24	-15-50/-21-24	-15-50/-25-24
Capacitate răcire nominală (BTU/h)			9900 (3500-11000)	11940 (4700-14700)	17750 (6800-19800)
Capacitate încălzire nominală (BTU/h)			10000 (2800-11500)	12970 (3640-14950)	18400 (4600-21500)
Agent frigorific	Tip		R32	R32	R32
	Potențial de încălzire globală (GWP)	kgCO ₂ eq	675	675	675
	Încărcare din fabrică	kg	0,62	0,62	1,1
Conductă de agent frigorific	Lungimea max. a conductei de agent	m	25	25	30
	Diferență de nivel max.	m	10	10	20
Tensiune de alimentare		Ph-V-Hz	220-240V, 1Ph 50Hz		

Un set complet de beneficii pentru eficiență energetică în locuința dumneavoastră

Numeroase funcții de eficiență energetică și confort inteligent sunt disponibile pentru a crea starea de bine în locuință



Controlul umidității

Funcția permite reglarea și controlul nivelului de umiditate în camera dumneavoastră.



Senzor de prezență în cameră (Human sensor)

Senzor de proximitate, cu infraroșu, pentru funcționare în regim economic, în spațiile în care nu se află cineva.



Funcția Follow me

Senzorul din telecomandă măsoară temperatura din zona în care se află pentru un confort optimizat.

Beneficii pentru utilizator

- ▶ Cea mai înaltă clasă de eficiență la răcire cu A+++ și A++ la încălzire (SCOP 4,6)
- ▶ Tehnologia de ionizare, elimină mușgaiul, virusurile și celelalte particule poluante din aer, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un aer curat și sănătos
- ▶ Modul stand-by se activează automat după 30 de minute în care nu s-au detectat mișcări și repornire automată
- ▶ Afișaj LED vizibil pe unitatea interioară, pentru urmărirea setărilor curente și a datelor relevante de la distanță
- ▶ Documentația tehnică standard Bosch facilitează instalarea și întreținerea aparatelor electrocasnice

Climate 6000i

Răcire



A+++ → D

Încălzire



A+++ → D




Mai multe funcții:



Wi-Fi ready

Repornire
automată

Wind avoid me



I-clean

Răcire la
temperaturi
ambientale
reduseÎncălzire la
8°CDezumidificare
(Dry)Schimbare
treaptă putere

Mod Eco



Ionizare



Date tehnice			Climate 6000i			
			CL6000i-Set 26 E	CL6000i-Set 35 E	CL6000i-Set 53 E	CL6000i-Set 70 E
Specificațiile aparatului			9000 BTU/h	12000 BTU/h	18000 BTU/h	24000 BTU/h
Răcire sezonieră	Capacitate	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	SEER	W/W	8,6	8,5	8,5	8,5
	Clasa de eficiență energetică		A+++	A+++	A+++	A+++
Încălzire (climă medie)	Capacitate	kW	2,4	2,4	4,3	5,0
	SCOP	W/W	4,6	4,6	4,3	4,2
	Clasa de eficiență energetică		A++	A++	A+	A+
Unitate de interior						
Unitate de interior	Dimensiune (L*A*Î)	mm	795x225x295	795x225x295	965x239x319	1140x275x370
	Greutate (net/brut)	kg	10,2 / 13	10,2 / 13	12,3 / 16,4	20 / 25,3
Presiune acustică/nivel de zgomot la interior (Ridicat/Mediu/Scăzut/Silențios)		dB(A)	37/32/21,5/20,5	40/33/22/21	41/35/23/22	44,5/40/33/21
Nivel de putere acustică la interior		dB(A)	58	59	59	65
Debit de aer la interior (Ridicat/Mediu/Scăzut)		m³/h	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
Unitate de exterior						
Unitate de exterior	Dimensiune (L*A*Î)	mm	805x330x554	805x330x554	890x342x673	890x342x673
	Greutate (net/brut)	kg	28,4 / 31	28,4 / 31	38,8 / 41,9	45,6 / 48,8
Presiune acustică/nivel de zgomot la exterior		dB(A)	57	57,5	56	58,5
Nivel de putere acustică la exterior		dB(A)	64	65	65	68
Temperatura de funcționare din exterior min.-max. (Răcire/Încălzire)		°C	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24
Agent frigorific	Tip		R32	R32	R32	R32
	Potențial de încălzire globală (GWP)	kgCO ₂ eq	675	675	675	675
	Încărcare din fabrică	kg	0,69	0,69	1,1	1,5
Conductă de agent frigorific	Lungimea max. a conductei de agent	m	25	25	30	50
	Diferență de nivel max.	m	10	10	20	25
Tensiune de alimentare		Ph-V-Hz	220-240V, 50Hz, 1Ph			

Design elegant și performanță superioară pentru confort maxim

Cu un design remarcabil atât pentru unitatea interioară, cât și pentru cea exterioară, acest aparat de aer condiționat oferă o eficiență energetică de ridicată și o conectivitate facilă. Disponibil în 5 variante de capacitate și 3 culori rafinate, Climate 7000i se integrează perfect în orice tip de decor, aducând un plus de stil și confort locuinței tale.



Ionizator avansat

Generează un volum mare de ioni negativi, care sunt apoi eliberați în aer de către unitatea interioară. Ionii formați pot avea diverse efecte, inclusiv potențialul de a inhiba creșterea bacteriilor și a virusurilor.



Senzor de prezență în cameră (Human sensor)

Senzor de proximitate, cu infraroșu, pentru funcționare în regim economic, în spațiile în care nu se află cineva.



Funcția Wind avoid me

Evitați suflul curentului de aer direct asupra dumneavoastră prin direcționarea debitului de aer cu ajutorul telecomenzii, utilizând funcția Wind avoid-me.

Beneficii pentru utilizator

- ▶ Beneficiază de o clasă de eficiență energetică de până la A+++ atât pentru răcire, cât și pentru încălzire, asigurând un consum optim și performanță ridicată.
- ▶ Cu funcția Save Plus puteți reduce consumul de energie, beneficiind în același timp temperatura dorită a camerei, fără a face compromisuri în materie de confort.
- ▶ Datorită noilor funcții de conectivitate și integrare WiFi, puteți controla fără efort unitatea de aer condiționat de oriunde, folosind aplicația Bosch HomeCom Easy sau funcția de asistență vocală Voice Control prin intermediul dispozitivului pentru case inteligente.
- ▶ Datorită funcției Follow-me, senzorul în infraroșu de pe telecomandă măsoară temperatura în locul în care este amplasată telecomanda și nu la nivelul unității interne, pentru a vă bucura de o temperatură perfectă.

Climate 7000i

Răcire



A+++ → D

Încălzire*



A+++ → D

Culori disponibile:



Mai multe funcții:



Wi-Fi ready



Power Control



I-clean

Funcția
Follow-me

Control vocal

Răcire la temperaturi
ambientale reduse

Încălzire la 8°C



Save Plus



Wi-Fi

Mod Silențios al
unității externe

Controlul umidității

Date tehnice			Climate 7000i				
			CL7000i-Set 20 E	CL7000i-Set 26 E	CL7000i-Set 35 E	CL7000i-Set 41 E	CL7000i-Set 53 E
Specificațiile aparatului			7000 BTU/h	9000 BTU/h	12000 BTU/h	14000 BTU/h	18000 BTU/h
Răcire sezonieră	Capacitate	kW	2,0	2,5	3,4	4,0	5,0
	SEER	W/W	9,4	10,1	9,7	8,7	8,5
	Clasa de eficiență energetică		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Încălzire (climă medie)	Capacitate	kW	1,8	2,2	2,2	3,0	4,5
	SCOP	W/W	5,1	5,1	5,1	4,6	4,6
	Clasa de eficiență energetică		A+++	A+++	A+++	A++	A++
Unitate de interior							
Unitate de interior	Dimensiune (L*A*Î)	mm	909x255x308	909x255x308	909x255x308	909x255x308	909x255x308
	Greutate (net/brut)	kg	12,4/17,1	12,4/17,1	12,4/17,1	12,4/17,1	12,4/17,1
Presiune acustică/nivel de zgomot la interior (Ridicat/Mediu/Scăzut/Silențios)		dB(A)	37/30/25,5/23	43/36/30/24	43/38/33/24	43/39/34/28	44/39/34/28
Nivel de putere acustică la interior		dB(A)	53	56	60	60	60
Debit de aer la interior (Ridicat/Mediu/Scăzut)		m³/h	680/520/460/320	750/680/480/380	750/700/480/380	780/720/500/390	800/740/510/400
Unitate de exterior							
Unitate de exterior	Dimensiune (L*A*Î)	mm	765x303x555	805x330x554	805x330x554	805x330x554	890x342x673
	Greutate (net/brut)	kg	28,1/30,6	31,3/34,0	31,4/34,0	31,5/34,2	40,9/43,9
Presiune acustică/nivel de zgomot la exterior		dB(A)	53	56	56	56	56
Nivel de putere acustică la exterior		dB(A)	59	59	62	63	65
Temperatura de funcționare din exterior min.-max. (Răcire/Încălzire)		°C	-15-50/-30-30	-15-50/-30-30	-15-50/-30-30	-15-50/-30-30	-15-50/-30-30
Răcire nominală	Capacitate	Btu/h	7000	9000	12000	15000	18000
Încălzire nominală	Capacitate	Btu/h	7000	9000	12000	15000	18000
Agent frigorific	Tip		R32	R32	R32	R32	R32
	Potențial de încălzire globală (GWP)	kgCO2eq	675	675	675	675	675
	Încărcare din fabrică	Kg	0,85	0,90	0,90	1,0	1,25
Conductă de agent frigorific	Lungimea max. a conductei de agent	m	25	25	25	25	30
	Diferență de nivel max.	m	10	10	10	10	20
Tensiune de alimentare		Ph-V-Hz	220-240V, 1Ph 50Hz				

*Doar pentru unitățile CL7000i 20, 26 și 35.

Climatizare excelentă pentru spațiile de locuit, cu o singură unitate externă

Diferite funcții de confort și o bună eficiență energetică

Toate aparatele de aer condiționat din portofoliu Bosch au cinci moduri de utilizare, care operează conform nevoilor de funcționare și de confort, asigurând cele mai bune performanțe și eficiență maximă.



Mod Auto

Sistemul comută automat între modul de răcire și cel de încălzire, dacă temperatura ambientală este peste sau sub valoarea setată.



Mod Răcire

Poate fi selectată turația ventilatorului pentru a obține temperatura dorită.



Mod Încălzire

Poate fi selectată turația ventilatorului pentru a obține temperatura dorită.



Mod Ventilație

Turația ventilatorului poate fi selectată fără pornirea unității exterioare.



Mod Dezumidificare

Acest mod adaptează umiditatea ambientală la nivelul optim pentru perioada respectivă a anului.



	Pentru perete	Pentru tavan	Pentru sistem de ventilație	Pentru pardoseală
Opțiuni pentru unitatea de interior	CL2000U W 26 E	CL5000iM 4CC 21 E	CL5000iM D 21 E	CL5000iM CN 26 E
	CL2000U W 35 E	CL5000iM 4CC 26 E	CL5000iM D 26 E	CL5000iM CN 35 E
	CL2000U W 53 E	CL5000iU 4CC 35 E	CL5000iU D 35 E	CL5000iM CN 50 E
	CL2000U W 70 E	CL5000iU 4CC 53 E	CL5000iU D 53 E	
	CL3000iU W 26 E	CL5000iU 4C 70 E		
	CL3000iU W 35 E			
	CL3000iU W 53 E			
	CL3000iU W 70 E			
	CL5000iU W 26 E			
	CL5000iU W 35 E			
	CL6001iU W 26 E			
	CL6001iU W 35 E			
	CL6001iU W 53 E			
	CL6001iU W 70 E			

Vă rugăm să rețineți că următoarele funcții sunt disponibile la aparatele de aer condiționat mono-split, dar nu sunt disponibile la multi-split: • I-clean • Detecție scurgere refrigerant • Mod Silențios • Standby 1W • Mod Eco • GEAR•Wind avoid me

Climate 5000 M

Răcire




A+++ → D

Încălzire*



A+++ → D

* Clasă de eficiență energetică pentru modelul CL5000M 41/2 E

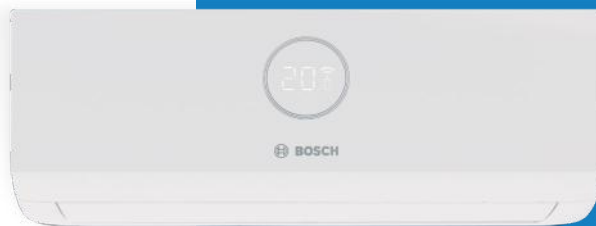

Diferite unități
exterioare ce pot fi
combinate cu o
selecție de versiuni
pentru tavan, perete
sau sisteme de
ventilație.

Până la **5** unități.

Funcții pe baza tipurilor de
unități interioare selectate:



Tip produs - Unitate de exterior			CL5000M 41/2 E	CL5000M 53/2 E	CL5000M 62/3 E	CL5000M 79/3 E
Răcire sezonieră	Capacitate	Btu/h	14000 (6210~16400)	18000 (7000~23400)	21000 (6619~23420)	27000 (10100~29000)
	Sarcină de încălzire (Pdesignc)	kW	4,1	5,3	6,1	7,9
	SEER	W/W	6,8	6,1	6,5	6,1
	Clasa de eficiență energetică		A++	A++	A++	A++
Încălzire (climă medie)	Capacitate	Btu/h	15000 (5220~17400)	19000 (8000~24700)	22500 (5900~24740)	28000 (6950~32000)
	Sarcină de încălzire (Pdesignc)	kW	3,8	4,5	5,4	5,7
	SCOP	W/W	4	4	4	4
	Clasa de eficiență energetică		A+	A+	A+	A+
Nivel de putere acustică la interior		dB(A)	55	54	55	55
Nivel presiune acustică la exterior		dB(A)	65	65	66	68
Agent frigorific	Tip		R32	R32	R32	R32
	Potențial de încălzire globală (GWP)	kgCO ₂ eq	675	675	675	675
	Încărcare din fabrică	kg	1,1	1,25	1,5	1,85
Traseu agent frigorific	Lungime max. pentru toate camerele	m	40	40	60	60
	Lungime max. pentru o unitate de interior	m	25	25	30	30
	Diferența de nivel max. între unitatea de interior și cea de exterior	m	15	15	15	15
	Diferența de nivel max. între unitățile de interior	m	10	10	10	10
Temperatura ambiantă	Răcire	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Încălzire	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Tensiune de alimentare		Ph-V-Hz	220-240V, 50Hz, 1Ph			

Climatizare inteligentă pentru confort și eficiență maximă

Toate modelele din gama Bosch Climate 7000 M sunt proiectate pentru performanță optimă și eficiență maximă, adaptându-se automat la nevoile utilizatorului.



Mod Auto

Sistemul comută automat între modul de răcire și cel de încălzire, dacă temperatura ambientală este peste sau sub valoarea setată.



Mod Răcire

Poate fi selectată turația ventilatorului pentru a obține temperatura dorită.



Mod Încălzire

Poate fi selectată turația ventilatorului pentru a obține temperatura dorită.



Mod Ventilație

Turația ventilatorului poate fi selectată fără pornirea unității exterioare.



Mod Dezumidificare

Acest mod adaptează umiditatea ambientală la nivelul optim pentru perioada respectivă a anului.

Bosch Climate 7000 M oferă eficiență energetică ridicată și funcționare silențioasă. Sistemul permite conectare multi-split flexibilă, compatibilă cu diverse unități interioare.



	Pentru perete	Pentru pardoseală	Pentru tavan	Pentru sistem de ventilație
Opțiuni pentru unitatea de interior	CL4000iU W 26 E	CL5000iM CN 26E	CL5000iM 4CC 21 E	CL5000iM D 21 E
	CL4000iU W 35 E	CL5000iU CN 35E	CL5000iM 4CC 26 E	CL5000iM D 26 E
	CL4000iU W 52 E	CL5000iU CN 50E	CL5000iU 4CC 35 E	CL5000iU D 35 E
	CL6001iU W 26 E		CL5000iU 4CC 53 E	CL5000iU D 53 E
	CL6001iU W 35 E		CL5000iU 4C 70 E	
	CL6001iU W 53 E			
	CL6001iU W 70 E			
	CL7001iU W 20 E			
	CL7001iU W 26 E			
	CL7001iU W 35 E			
	CL7001iU W 41 E			
	CL7001iU W 53 E			

Vă rugăm să rețineți că următoarele funcții sunt disponibile la aparatele de aer condiționat mono-split, dar nu sunt disponibile la multi-split: • I-clean • Detecție scurgere refrigerant • Mod Silențios • Standby 1W • Mod Eco • GEAR • Wind avoid me

Climate 7000 M

NOU

Răcire




A+++ → D

Încălzire*



A+++ → D

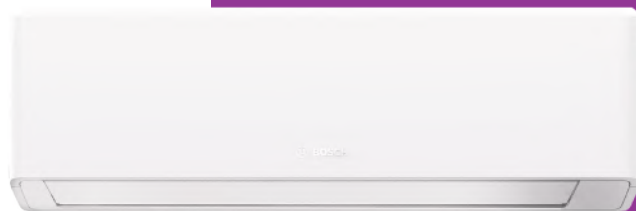

Diferite unități
exterioare ce pot fi
combinate cu o
selecție de versiuni
pentru tavan, perete
sau sisteme de
ventilație.

Până la **3** unități.



Funcții pe baza tipurilor de
unități interioare selectate:



Tip produs - Unitate de exterior			CL7000M 53/2 E	CL7000M 79/3 E
Răcire sezonieră	Capacitate	Btu/h	18000 Btu/h	27000 Btu/h
	Sarcină de încălzire (Pdesignc)	kW	5,3 kW	7,9 kW
	SEER	W/W	8,5 (CL7000iU W 26 E / CL6000iU W 26 E) 7,8 (CL4000iU W 26 E) 7,9 (CL5000iM CN 26 E)	8,5 (CL7000iU W 26 E / CL6000iU W 26 E / CL4000iU W 26 E) 8,0 (CL5000iM CN 26 E)
	Clasa de eficiență energetică		A+++ (CL7000iU W 26 E / CL6000iU W 26 E) A++ (CL4000iU W 26 E / CL5000iM CN 26 E)	A+++ (CL7000iU W 26 E / CL6000iU W 26 E / CL4000iU W 26 E) A++ (CL5000iM CN 26 E)
Încălzire (climă medie)	Capacitate	Btu/h	18000 Btu/h	28000 Btu/h
	Sarcină de încălzire (Pdesignc)	kW	4,3 kW	6,0 kW
	SCOP	W/W	4,6	4,6
	Clasa de eficiență energetică		A++	A++
Nivel de putere acustică la interior		dB(A)	64 / 66	65 / 67
Nivel presiune acustică la exterior		dB(A)	50 / 52,5	54 / 57
Agent frigorific	Tip		R32	R32
	Potențial de încălzire globală (GWP)	kgCO ₂ eq	675	675
	Încărcare din fabrică	kg	1,5	2,1
Traseu agent frigorific	Lungime max. pentru toate camerele	m	40	60
	Lungime max. pentru o unitate de interior	m	25	30
	Diferența de nivel max. între unitatea de interior și cea de exterior	m	10	10
	Diferența de nivel max. între unitățile de interior	m	10	10
Temperatura ambiantă	Răcire	°C	-15 ~ 50 °C	-15 ~ 50 °C
	Încălzire	°C	-15 ~ 24 °C	-15 ~ 24 °C
Tensiune de alimentare		Ph-V-Hz	220-240V, 50Hz, 1Ph	

Descoperiți expertii în răcire pentru spații comerciale

Aparatele de aer condiționat pentru uz comercial Bosch tip large-split asigură economii semnificative de energie și un adevărat confort pentru orice spații industriale sau comerciale, care necesită performanțe ridicate, cu soluții puternice de răcire și încălzire. Tehnologia inverterului și funcția de repornire automată asigură costuri de funcționare mai mici, iar datorită filtrelor cu catalizator rece, de înaltă densitate și filtrelor bio, calitatea îmbunătățită a aerului maximizează confortul utilizatorului în orice companie.

	Pentru perete	Pentru pardoseală/ tavan	Pentru sistem de ventilație
Opțiuni pentru unitatea interioară	CL5000iU 4CC 35 E	CL5000iL CF 53 E	CL5000iU D 35 E
	CL5000iU 4CC 55 E	CL5000iL CF 70 E	CL5000iU D 53 E
	CL5000iU 4C 70 E	CL5000iL CF 105 E	CL5000iU D 70 E
	CL5000iL 4C 88 E	CL5000iL CF 140 E	CL5000iL D 88 E
	CL5000iL 4C 105 E	CL5000iL CF 160 E	CL5000iL D 105 E
	CL5000iL 4C 125 E	CL5000iU CN 35E	CL5000iL D 125 E
	CL5000iL 4C 140 E	CL5000iU CN 50E	CL5000iL D 140 E
	CL5000iL 4C 160 E		CL5000iL D 160 E

Tip produs – Unitate exterioară			CL5000L 35 E	CL5000L 53 E	CL5000L 70 E	
Model			MOX230-12HFN8-QRDOW (GA)	MOX330U-18HFN8-QRDOW (GA)	MOX430U-24HFN8-QRDOW (GA)	
Cod			22022716001756	22022516001742	22022516001725	
Sursă de alimentare		V/Hz/Ph	220–240/50/1	220–240/50/1	220–240/50/1	
Consumul max. de intrare		W	1850	2950	3700	
Intensitate maximă		A	9	13,5	19	
Compresor	Model		KSN98D64UFZ3	KSN140D21UFZ	KTM240D43UKT	
	Tip		ROTATIV	ROTATIV	ROTATIV	
	Capacitate	W	3100	4385	7600	
	Intrare	W	765	1140	2045	
	Intensitate nominală (RLA)	A	5	7,50	9,30	
	Ulei frigorific/volum ulei	ml	VG74/300	VG74/440	VG74/620	
Motor ventilator exterior	Model		ZKFN-34-10-1-3	ZKFN-34-10-1	ZKFN-80-8-3	
	Cantitate		ZKFN-34-10-1-3	ZKFN-34-10-1	WZDK80-38G-W(A)	
	Intrare		1	1	1	
	Condensator	W	62	62	88	
	Turații	uF	0	0	/	
	Viteză	r/min	780/600	760/650	800/700/580	
Serpentină exterioară	Număr rânduri		1	2,0	1,6	
	Distanță tub (a) distanță rând (b)	mm	21x22	21x22	21x22	
	Spațiu lamele	mm	1,3	1,3	1,3	
	Tip lamele (cod)		Aluminiu hidrofil	Aluminiu hidrofil	Aluminiu hidrofil	
	Diamentru și tip tub ext,	mm	Ø7, tub canelură interioară	Ø7, tub canelură interioară	Ø7, tub canelură interioară	
	Lungime x înălțime x lățime serpentină	mm	745x504x22	860x504x44	900x609x22 + 540x609x22	
	Număr circuite		2	4	5	
Debit aer exterior		m³/h	2200	2100	3500	
Nivel presiune acustică la exterior		dB(A)	53,6	56	60	
Nivel de putere acustică la exterior		dB(A)	62	65	69	
Tip accelerație			EXV	EXV	EXV+supapă clapetă de accelerație	
Agent frigorific	Tip		R32	R32	R32	
	GWP	kgCO2eq	675	675	675	
	Cantitatea alimentată	kg	0,72	1,15	1,5	
Presiune proiectare		MPa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	
Conductă de agent frigorific	Lichid/gaz	mm (inch)	6,35/9,52 (¼ / ⅜)	6,35/12,7 (¼ / ½)	9,52/15,9 (⅜ / ½)	
	Lungimea max. a traseului frigorific	m	25	30	50	
	Diferență de nivel max.	m	10	20	25	
Temperatură ambientală	Răcire	°C	-15–50	-15–50	-15–50	
	Încălzire	°C	-15–24	-15–24	-15–24	
Cantitate per 20' /40' /40'HQ			132/264/352	114/234/312	99/198/198	

Climate 5000 L

Răcire


A++

A+++ → D

Încălzire


A+

A+++ → D


R32
Inverter
DC


	CL5000L 88 E	CL5000L 105 E	CL5000L 105 E-3	CL5000L 125 E	CL5000L 140 E-3	CL5000L 160 E-3
	MOD30U-30HFN8-QRD0W (GA)	MOD30U-36HFN8-QRD0W (GA)	MOD30U-36HFN8-RRD0W (GA)	MOD30U-42HFN8-QRD0W (GA)	MOE30U-48HFN8-RRD0W (GA)	MOE30U-55HFN8-RRD0W (GA)
	22022516001726	22022516001728	22022516001727	22022516001724	22022516001723	22022516001722
	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
	4500	5000	5000	5000	6900	7500
	20	22,5	10	22,5	13	14
	KTM240D43UKT	KTF310D43UMT	KTF310D43UMT	KTF310D43UMT	KTQ420D1UMU	KTQ420D1UMU
	ROTATIV	ROTATIV	ROTATIV	ROTATIV	ROTATIV	ROTATIV
	7600	10010	10010	10010	13700	13700
	2045	2765	2765	2765	3700	3700
	9,30	5,38	5,38	5,38	7,02	7,02
	VG74/620	VG74/1000	VG74/1000	VG74/1000	VG74/1400	VG74/1400
	ZKFN-120-8-2	ZKFN-120-8-2	ZKFN-120-8-2	ZKFN-120-8-2	ZKFN-85-8-22-5	ZKFN-85-8-22-5
	WZDK120-38G-W	WZDK120-38G-W	WZDK120-38G-W	WZDK120-38G-W	ZKFN-85-8-22-5	ZKFN-85-8-22-5
	1	1	1	1	2	2
	150	150	150	150	126	126
	/	/	/	/	/	/
	900/750/550	950/850/700	950/850/700	950/750	830/650	830/650
	1,6	2	2	2,6	1,5	2
	25,4x22	25,4x22	25,4x22	25,4x22	25,4x22	25,4x22
	1,3	1,3	1,3	1,5	1,4	1,4
	Aluminiu hidrofil	Aluminiu hidrofil	Aluminiu hidrofil	Aluminiu hidrofil	Aluminiu hidrofil	Aluminiu hidrofil
	Ø9,52, tub canelură interioară	Ø9,52, tub canelură interioară	Ø9,52, tub canelură interioară	Ø9,52, tub canelură interioară	Ø9,52, tub canelură interioară	Ø9,52, tub canelură interioară
	1005x762x22 + 580x762x22	995x762x44	995x762x44	995x762x22 + 960x762x22 + 580x762x22	990x1270x22 + 500x1270x22	990x1270x44
	4	4	4	6	8	8
	3800	4000	4000	4000	7500	7500
	62	63	63	63	63,5	64
	70	70	70	72	74	75
	EXV+supapă clapetă de accelerație	EXV+supapă clapetă de accelerație	EXV+supapă clapetă de accelerație	EXV+supapă clapetă de accelerație	EXV+supapă clapetă de accelerație	EXV+supapă clapetă de accelerație
	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	675	675	675	675	675	675
	2	2,4	2,4	2,8	2,9	3,0
	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7
	9,52/15,9 (% / %)	9,52/15,9 (% / %)	9,52/15,9 (% / %)	9,52/15,9 (% / %)	9,52/15,9 (% / %)	9,52/15,9 (% / %)
	50	75	75	75	75	75
	25	30	30	30	30	30
	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
	44/96/138	44/96/138	44/96/138	44/96/138	22/48/48	22/48/48

Prezentare generală a caracteristicilor

Ușurință în utilizare

Wi-Fi

Ușor de conectat la rețeaua Wi-Fi cu ajutorul aplicației Bosch HomeCom Easy.

Repornire automată (Auto-restart)

Aparatul dumneavoastră de aer condiționat nu va uita nicio setare în cazul unei pene de curent.

Temporizator pentru oprire

Temporizatorul pentru oprire este foarte ușor de reglat.
Aparatul de aer condiționat se va opri automat după intervalul stabilit.

Funcția Follow-me

Senzorul din telecomanda cu infraroșu măsoară temperatura din zona camerei în care se află.

Wi-Fi ready

Pregătit pentru a se conecta la rețeaua Wi-Fi și aplicația Bosch HomeCom Easy, cu ajutorul unui accesoriu suplimentar IP Gateway Bosch, care nu este inclus în pachetul standard.



Confort

Mod Silențios al unității externe

Cu modul Silențios al unității externe, zgomotul produs poate fi redus cu până la 4 dBA.

Wind avoid me

Evitați suflul curentului de aer direct asupra dumneavoastră prin direcționarea debitului de aer cu ajutorul telecomenzii, utilizând funcția Wind avoid-me.

Mod Turbo

Această funcție mărește viteza ventilatorului pentru a atinge mai repede temperatura necesară.

Mod Auto-curățare

Modul Auto-curățare previne formarea mușgaiului cu ajutorul ionilor Plasmacluster din unitatea de interior.

Anticoroziune

Strat special anticoroziune pentru lamele.

Control vocal

Bucurându-vă de funcționalitatea avansată a aplicației Bosch HomeCom Easy, puteți utiliza dispozitivul smart home compatibil cu Matter/boxa inteligentă pentru a controla aerul condiționat Bosch, precum și alte dispozitive inteligente din casa dumneavoastră.

3D Swing


Distribuție automată și uniformă a aerului, către toate colțurile încăperii, pentru un confort optim.



Calitatea aerului

I-clean

Distruge până la 99% dintre bacterii prin încălzirea vaporizatorului la 56°C.



Răcire la temperaturi ambientale reduse

Setare pentru sezonul rece - funcționarea modului de răcire la temperaturi ambientale reduse.



Încălzire la 8°C

Protecție împotriva înghețului camerei, prin menținerea unei temperaturi de +8°C.



Ionizare

Tehnologia de ionizare elimină bacteriile, mușgaiul, virusurile și alți poluanți din aer.



Controlul umidității

Mecanism introdus pentru a controla și regla umiditatea din cameră la nivelul dorit.



Funcția Dehumidificare (Dry)

Funcția Dehumidificare a aparatului de aer condiționat elimină umiditatea ridicată din cameră, în special în zilele calde.



Ionizator avansat

Generează un volum mare de ioni negativi, care sunt apoi eliberați în aer de către unitatea interioară. Ionii formați pot avea diverse efecte, inclusiv potențialul de a inhiba creșterea bacteriilor și a virusurilor.



Consum de energie

Schimbare treaptă de putere

Economisiți energie schimbând viteza cu 3 opțiuni pentru puterea de funcționare.



Mod Eco

În modul Eco, unitatea consumă mai puțină energie decât de obicei și vă aduce economii substanțiale la consum.



Senzor de prezență în cameră (Human sensor)

Senzor de proximitate, cu infraroșu, pentru funcționare în regim economic, în spațiile în care nu se află cineva.



Save Plus

Save Plus permite reducerea consumului de energie al aparatului de aer condiționat și menținerea unei temperaturi interioare dorite cu fluctuații minime, asigurând confortul utilizatorului. Funcția Save Plus poate fi activată atât în modul de răcire, cât și în modul de încălzire.



Power Control

Trei opțiuni de gestionare a energiei în funcționare: 50%, 75% și 100%. Puteți alege un nivel de intrare a energiei mai scăzut pentru a economisi energie.



Prezentare generală a echipamentelor

Climate 2000

Aparat de aer condiționat mono-split



Eficiență energetică – Răcire/încălzire

A++/A+

Răcire la capacitatea nominală

2,8 kW - 7 kW

9000 BTU/h – 24000 BTU/h

Funcții



Climate 3000i

Aparat de aer condiționat mono-split



Eficiență energetică – Răcire/încălzire

A++/A+

Răcire la capacitatea nominală


2,8 kW - 7 kW

9000 BTU/h – 24000 BTU/h

Poate fi controlat de la distanță prin aplicația HomeCom Easy (accesoriu suplimentar)



Funcții

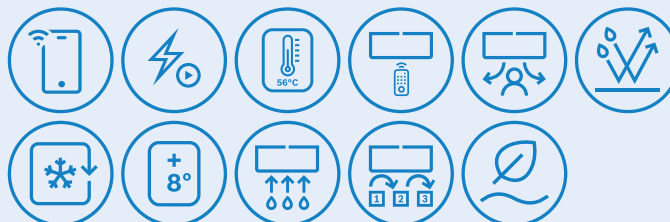

Climate 3200i

Aparat de aer condiționat mono-split



Eficiență energetică – Răcire/încălzire

A++/A+

NOU

Răcire la capacitatea nominală

2,8 kW - 7,0 kW

9000 BTU/h – 24000 BTU/h

Poate fi controlat de la distanță prin aplicația HomeCom Easy (accesoriu suplimentar)



Funcții



Climate 4000i

Aparat de aer condiționat mono-split



Eficiență energetică – Răcire/încălzire

A++/A++

Răcire la capacitatea nominală

2,9 kW - 5,2 kW

9000 BTU/h – 18000 BTU/h

Poate fi controlat de la distanță prin aplicația HomeCom Easy (accesoriu suplimentar)



Funcții



Climate 6000i

Aparat de aer condiționat mono-split



Eficiență energetică – Răcire/încălzire

A+++/A++

Răcire la capacitatea nominală


2,6 kW - 7 kW

9000 BTU/h – 24000 BTU/h

Poate fi controlat de la distanță prin aplicația **HomeCom Easy** (accesoriu suplimentar)



Funcții

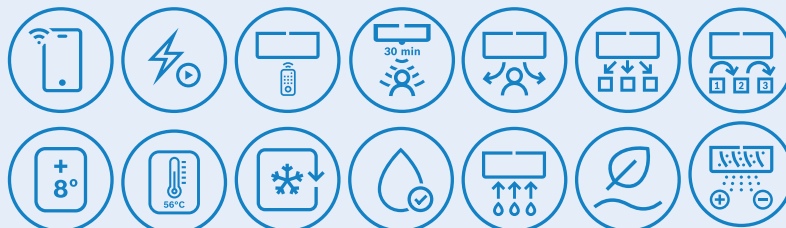

Climate 7000i

Aparat de aer condiționat mono-split



 **matter**

Eficiență energetică – Răcire/încălzire

A+++/A+++

Răcire la capacitatea nominală

2 kW - 5 kW

7000 BTU/h - 18000 BTU/h

Poate fi controlat de la distanță prin aplicația **HomeCom Easy**



Funcții



Climate 5000 M

Aparat de aer condiționat multi-split
(până la 5 unități interioare)



Gama de aplicații

Răcire și încălzire pentru până la cinci camere.
Ideal pentru aplicații particulare și comerciale.

Eficiență energetică – Răcire/încălzire

A++/A+


Răcire la capacitatea nominală

4,1 kW - 7,9 kW

14000 BTU/h – 27000 BTU/h (până la max. 5 unități interioare)

Funcții

În funcție de tipurile de unități interioare selectate.



Climate 7000 M

Aparat de aer condiționat multi-split
(până la 3 unități interioare)



Gama de aplicații

Răcire și încălzire pentru până la trei camere.
Ideal pentru aplicații particulare și comerciale.

Eficiență energetică – Răcire/încălzire

A+++/A++

Răcire la capacitatea nominală

5,3 kW - 7,9 kW

18000 BTU/h – 27000 BTU/h (până la max. 3 unități interioare)

Funcții


În funcție de tipurile de unități interioare selectate.



NOU

Climate 5000 L

Aparate de aer condiționat large-split



Gama de aplicații

Răcire și încălzire pentru spații industriale și comerciale.

Eficiență energetică – Răcire/încălzire

A++/A+

Răcire la capacitatea nominală

3,5 kW - 16,1 kW

12000 BTU/h - 55000 BTU/h

Funcții

În funcție de tipurile de unități interioare selectate.



Conectivitate simplă

Doriți să controlați de la distanță aerele condiționate Bosch?
Este atât de simplu!



Scanați codul

și descărcați rapid și
simplu aplicația Bosch
HomeCom Easy.

HomeCom Easy – controlați-vă sistemul de climatizare, dar și centrala ta termică Bosch, cu ajutorul unei singure aplicații.

HomeCom Easy –Asigurați un mediu plăcut printr-o simplă apăsare

Pentru echipamentele cu această funcție încorporată, aplicația este tot ceea ce aveți nevoie pentru un control de la distanță, ușor și confortabil. Pur și simplu conectați smartphone-ul la unitatea interioară, pentru a controla totul de pe telefon. Funcția este disponibilă ca accesoriu pentru seria Climate. Este foarte ușor să vă conectați retroactiv la internet pentru a beneficia de funcțiile oferite de aplicație.

Avantajele aplicației HomeCom Easy

- Soluția inteligentă care simplifică utilizarea aparatelor de aer condiționat din gama Climate
- Prezentare generală detaliată a tuturor funcțiilor importante de operare ale echipamentului
- Utilizare intuitivă și confortabilă
- Controlați-vă aparatele de aer condiționat, oricând și de oriunde, prin smartphone-ul sau tableta dumneavoastră
- Operați mai multe echipamente Bosch din aceeași aplicație (ex. aerul condiționat, centrala termică)

Opțiuni de control versatile prin intermediul aplicației

- Răcire/încălzire
- Pornire/oprire
- Mod ventilator
- Nivel viteză ventilator
- Setare temperatură
- Mod Automat
- Mod Dezumidificare (Dry)
- Lamele verticale
- Lamele orizontale
- Temperatura exterioară
- Temperatura din cameră
- Program
- Temporizator
- Putere completă
- Mod Eco
- Spot air*
- Breeze away*
- Mod Sleep*

*Pentru anumite modele



Viitorul este conectat



Modelele noastre Climate 7000i sunt echipate cu un portal încorporat. Pentru alte tipuri de modele de aparate de aer condiționat Bosch rezidențiale, portalul trebuie achiziționat separat, fiind disponibil ca accesoriu.

Urmăriți-ne și pe



 Bosch Home Comfort



 Bosch Home Comfort



 www.bosch-homecomfort.ro

Robert Bosch SRL
Bosch Home Comfort

Str. Horia Măcelariu 30-34
Sector 1, București
Tel: +40 21 405 75 00
Fax: +40 21 233 13 13
infohc@bosch.com
www.bosch-homecomfort.ro

06.2025 • Informațiile prezentate în acest material sunt sub rezerva greșelilor de tipar.



873164011