

NovaCON-EF

Modul de pompare a condensului

Număr articol: [4273853](#)



Foaie de date

Date hidraulice

Presiune de lucru maximă P_N	1 bar
Temperatura fluidului pompat min. T_{min}	5 °C
Temperatura fluidului pompat max. T_{max}	80 °C
Temperatură ambiantă min. T_{min}	5 °C
Temperatură ambiantă max. T_{max}	40 °C
Volum brut al rezervorului V	2,2 l
Volum de comutare V	0,3 l

Date tehnice motor

Alimentare electrică	1~220-240 V, 50 Hz
Grad de protecție	IP24
Conductor sub tensiune	1
Putere absorbită $P_1(Q=\max.)$ rotoare hidraulice selectate * număr de pompe P_1	60 W
Regim de funcționare per pompă	S3-15%

Cablu

Ștecher pentru rețeaua electrică	CEE7/7 (Schuko)
----------------------------------	-----------------

Materiale


Material tanc	PP
Carcasă pompă	PP
Rotor hidraulic	PP

Dimensiuni de instalare

Racord conductă la aspirație Ø 18-40mm

Racord conductă pe refulare Ø 8-10mm

Dimensiuni și desene de execuție

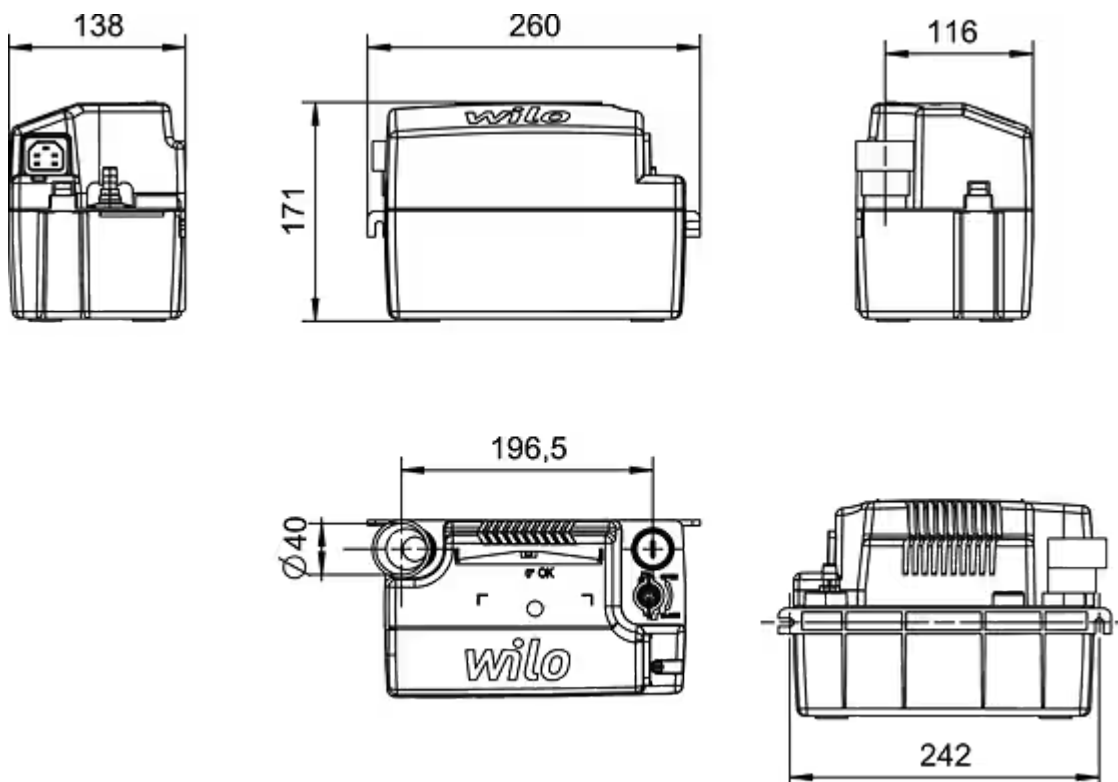

Informații despre comandă

Prețuri

Date produs

Produs	Wilo
Denumire produs	NovaCON-EF
Număr articol	4273853

Date produs

Număr EAN	4062679511719
Culoare	verde/negru
Cantitate de comandă minimă	1

Date produs

Număr articol al modelului precedent	2544141
	2544143
	2544142
	2548553
	2548552
Denumirea modelului precedent	2548593
	Plavis 011-C
	Plavis 015-C
	Plavis 013-C
	Plavis 015-C
	Plavis 013-C
	Plavis 011-C

Ambalaj

Tip de ambalare	Cutie de carton
Proprietatea ambalajului	Ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul
Număr pro palet	104

Dimensiuni și greutate

Dimensiuni lungime cu ambalaj	286 mm
Lungime <i>L</i>	260 mm
Dimensiuni înălțime cu ambalaj	180 mm
Înălțime <i>H</i>	171 mm
Dimensiuni lățime cu ambalaj	201 mm
Lățime <i>W</i>	138 mm
Greutate brută aprox. <i>m</i>	3 kg
Greutate netă aprox. <i>m</i>	2,7 kg

Text de licitație

Modul de pompare pentru condens pentru
acumularea și pomparea condensului, utilizabilă în

- Instalații în condensatie (pentru cazanele cu combustibil lichid, trebuie prevăzut un dispozitiv de neutralizare în amonte pus la dispoziție de client)
- Tehnologie de climatizare și răcire (de ex., frigidere, evaporatoare)

Versiune gata de conectat cu intrare adaptabilă.

Comanda de nivel a modulului de pompare pentru condens se realizează prin comutatorul cu plutitor. Printr-o clapetă de reținere integrată se împiedică returul condensului în tanc. Echipat cu contact de alarmă fără potențial pentru oprirea cazanului sau pentru alarmă externă.

Toate componentele aflate în contact cu fluidul pompat sunt fabricate din materiale plastice deosebit de rezistente și din oțel inoxidabil, rezistente până la o valoare pH de 2,5.

Caracteristici/avantaje ale produsului

- Siguranță în exploatare ridicată datorită contactului de alarmă fără potențial, a clapetei de reținere și a controlului nivelului de umplere prin intermediul comutatorului cu plutitor
- Instalare simplă, cu intrări flexibile, fără accesorii suplimentare
- Gata de conectat pentru punerea în funcțiune rapidă
- Întreținerea se realizează rapid și simplu datorită capacului detașabil
- Economie de energie prin consum redus de energie
- Adaptare perfectă la mediul locuinței datorită concepției compacte, a diferitelor variante de instalare (perete, pardoseală) și funcționării silențioase (≤ 45 dBA)

Conținutul livrării

- Modul de pompare pentru condens cu comutator cu plutitor încorporat
- Cablu de alimentare electrică de 1,5 m cu ștecher Schuko
- Cablu de alarmă de 1,5 m (cu 2 fire)
- 5 m furtun de presiune din PVC, Ø 10 mm (diametru interior)
- Clemă furtun
- Adaptor de alimentare
- Piesă de reducere pentru conductă de refulare: Ø 50 mm/Ø 10 mm
- Materiale de fixare (șuruburi și dibluri) pentru montare pe perete
- Instrucțiuni de montaj și exploatare

Date hidraulice

Presiune de lucru maximă P_N 1 bar

Temperatura fluidului pompat min. T_{min} 5 °C

Date hidraulice

Temperatura fluidului pompat max. T_{max} 80 °C

Temperatură ambiantă min. T_{min} 5 °C

Date hidraulice

Temperatură ambiantă max. $T_{\max}$	40 °C
Volum brut al rezervorului V	2,2 l
Volum de comutare V	0,3 l

Materiale

Material tanc	PP
Carcasă pompă	PP
Rotor hidraulic	PP

Date tehnice motor

Alimentare electrică	1~220-240 V, 50 Hz
Toleranță tensiune	±5 %
Puterea absorbită $P_{1 \max}$	60 W
Grad de protecție motor	IP24

Dimensiuni de instalare

Racord conductă la aspirație	Ø 18-40mm
Racord conductă pe refulare	Ø 8-10mm

Informații despre comenzi

Produs	Wilo
Denumire produs	NovaCON-EF
Greutate netă aprox. m	2,7 kg
Număr articol	4273853