



BOLOGNA 400


Cort pentru rulotă în toate anotimpurile



BOLOGNA 400


Cort pentru rulotă all-season



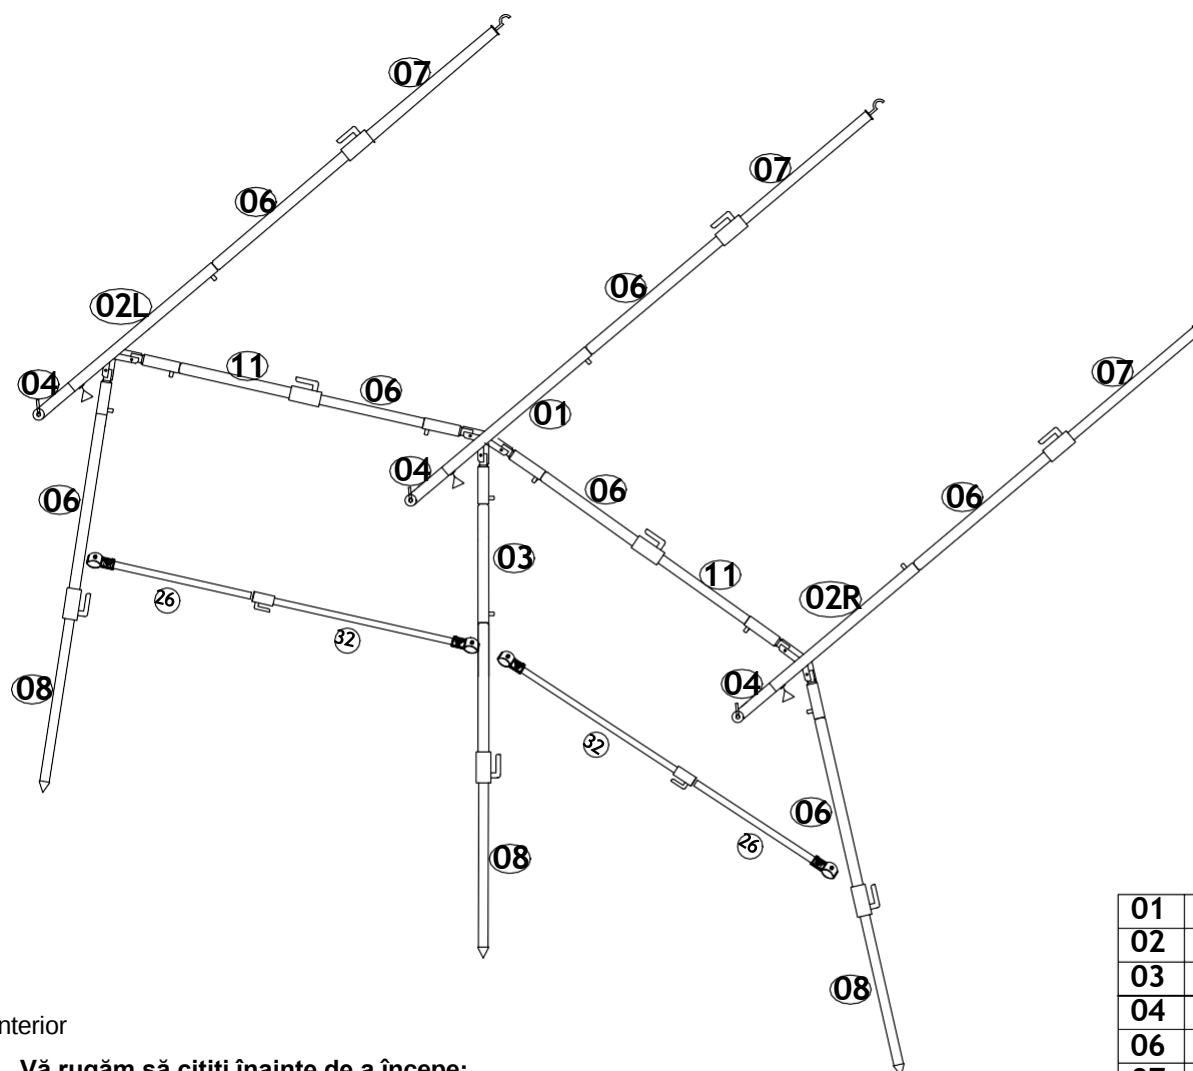

01	Ø25*840mm	1
02	Ø25*840mm	2
03	Ø25*450mm	1
04	Ø22*200mm	3
06	Ø25*1000mm	8
07	Ø22*1000mm	3
08	Ø22*1000mm	3
11	Ø22*1000mm	2
26	Ø19*1000mm	2
32	Ø22*1000mm	2

Pol interior interior

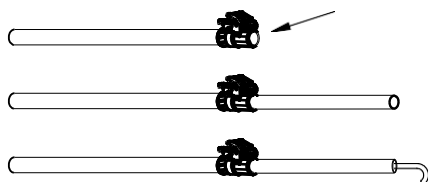

Vă rugăm să citiți înainte de a începe:

Betele sunt prevazute cu cleme Griploc. Înainte de montarea cadrului, deschideți complet toate clemele Griploc.


Rotiți batul astfel încât capătul clemei Griploc să fie îndreptat în jos.

Acest lucru va elibera batul din interior.




RO: Folositi doar detergent speciali pentru curatarea fetelor cortului si a ferestrelor!!!


EN: PREGĂTIRE

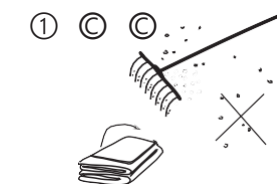

RO 1: Curățați substratul



2. DE: Închideți fermoarele 3. DE: Întindeți prelată pentru podea ca bază



Asigurare: Vă recomandăm insistent să vă asigurați cortul împotriva furtului, furtunilor sau deteriorărilor accidentale.

Verificarea dimensiunii cortului: Verificati dacă ați achiziționat dimensiunea corectă a cortului. Vă recomandăm să vă măsurați sina rulotei pentru a determina dimensiunea corectă. Portiunea orizontala dreapta trebuie sa aiba cel puțin 4 m !!!

Cadru: Veți găsi o diagramă de asamblare la începutul instrucțiunilor. Vă recomandăm insistent să studiați această diagramă pentru a vă familiariza cu diferitele părți ale cadrului. Fiecare parte a cadrului de pe diagramă are un număr de piesă. Vă rugăm să menționați acest număr atunci când comandați piese de schimb de la distribuitorul dvs.

Atașarea cadrului la rulotă: Acest cort Bologna este furnizat cu sisteme de atasat la rulota far sa fie nevoie sa gauriti peretii. Acestea se ataseaza la tendonul special cusut pe acoperiș. După ce ați introdus cortul in, montați sistemul UniLoc la profilul special. Consultați pagina 8 pentru mai multe detalii.

①

RO: Plasați întotdeauna rulota pe o suprafață plană, astfel încât să puteți fixa în mod optim copertina.

©


A) Asigurați-vă că șina este curată și fără margini ascuțite care ar putea deteriora tendonul cortului. Înainte de a întinde cortul, este recomandabil să puneți o folie pe jos pentru a preveni deteriorarea sau murdărirea acestuia.

B) Acum puteți începe să montați cortul. Vă recomandăm întotdeauna să instalați cortul cu două persoane.


Începeți prin introducerea tendonului de la cort în șina, o persoană trăgând-ul prin aceasta. Cealaltă persoană trebuie să introducă tendonul în șină și să se asigure că acesta curge uniform. După ce ați tras cortul complet prin șină, asigurați-vă ca chingile de susținere sunt la fel pe ambele părți. Acum trebuie să poziționați sistemele Uniloc. Atașați mai întâi o plăcuță la tendonul gri din mijloc, în partea din spate a acoperișului. Cele două sisteme Uniloc laterale trebuie amplasate pe partea curbată, la aproximativ 210 cm de sol. Totuși, aceasta este doar o indicație, deoarece fiecare rulotă are o formă ușor diferită.


Pentru mai multe detalii, consultați "Utilizarea sistemelor Uniloc" la pagina 8.

A)

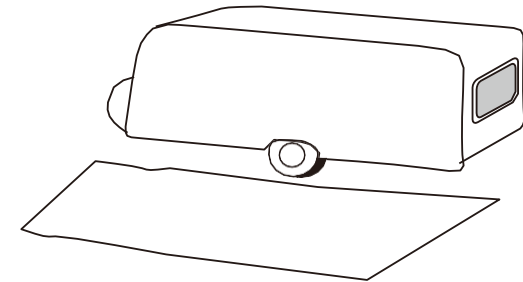


B)

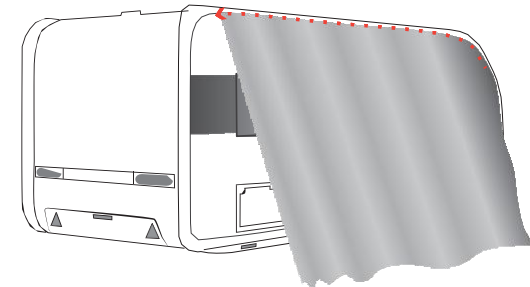

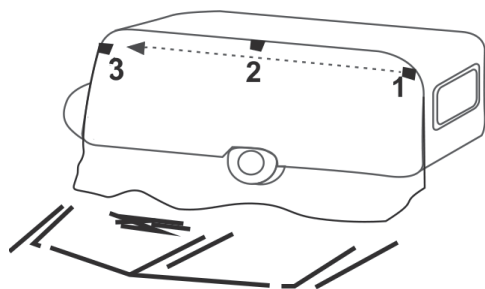


©

RO: Așezați cadrul astfel încât toate piesele să fie ușor accesibile atunci când începeți să montați cadrul. Întotdeauna începeți ridicarea cadrului de la suportul central. Acest lucru vă va ușura mult munca.

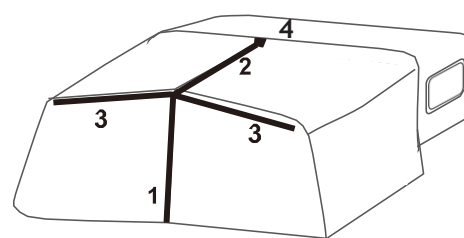


④

RO: Luați suportul central și introduceți-l în deschiderea din centrul cortului. Acum introduceți o bară (1) astfel încât cortul să fie susținut. Acum luați căpriorul central (2) cu cârligul și introduceți-l în tamponul UniLoc central (4) și tensionați-l ușor.

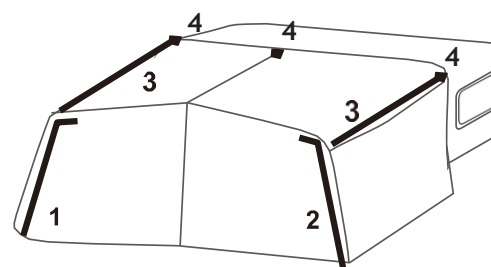


e

RO: Montați stâlpii (1) și (2) cu căpriorii laterali (3) și fixați-i împreună. Atașați acestea la suportul central prin agățarea căpriorului în plăcuța UniLoc (4) în același mod ca și căpriorul central și prin strângerea ușoară.

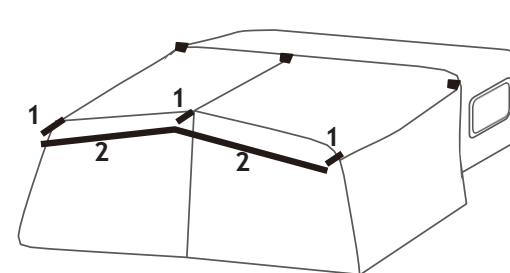

f

RO: Puneți toate părțile frontale și laterale la locul lor și închideți toate fermoarele. Înainte de tensionarea stâlpilor principali, introduceți suporturile baldachinului (1) și tensionați-le. După tensionarea suporturilor copertinei, puteți tensiona stâlpii principali (2). Atașați stâlpii frontali ai acoperișului frontal (în funcție de model, consultați diagrama stâlpilor).

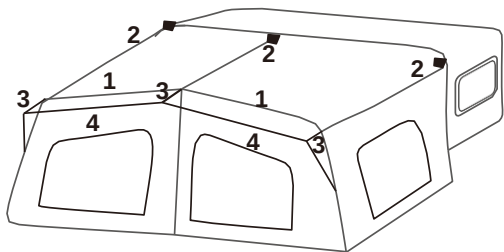


©

RO: 1. strângeți tijele cadrului (3)

2.Întindeți partea
din față (stâlpii de
creastă din față) (1)

3.Întindeți stâlpii căpriorilor
centrali și laterali (2)

4.Dacă este necesar, tensionați
stâlpii scurți ai copertinei (4)

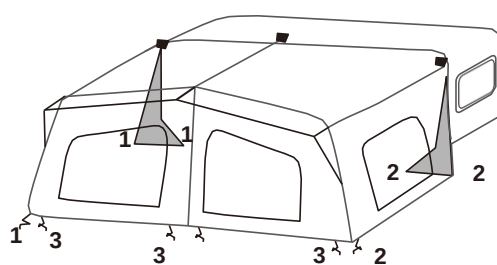

%


RO: Acum puteți începe să pichetați
cortul. Încercați să păstrați cortul
pătrat, toate pichetările trebuie
făcute în linii drepte. Începeți cu
cele două colțuri din spate, urmate
de cele două colțuri din față (1&2) și
de centru (3). În cele din urmă,
fixați toate punctele intermediare.
Asigurați-vă că trasați totul în
unghi drept și că lucrați cu linii
drepte.

RO: Dacă ați reglat corect cadrul și ați
tensionat suficient cauciucurile scării,
rezultatul final ar trebui să arate
strâns și drept. Acum puteți monta
fusta de protecție împotriva vântului și
capacul pasajului roților. Rulota dvs.
trebuie să fie prevăzută cu o bară pe
partea inferioară.

a rulotei. Montați perdelele și
fixați clapeta de noroi la capătul
inferior al suprastructurii.

ATENȚIE !!! PRELATA SE
VA ÎNTINDE ÎN PRIMELE 24
DE ORE. STRÂNGEȚI DIN
NOU PRELATA DUPĂ ACEST
TIMP.

Cum se folosesc sistemele Uniloc:

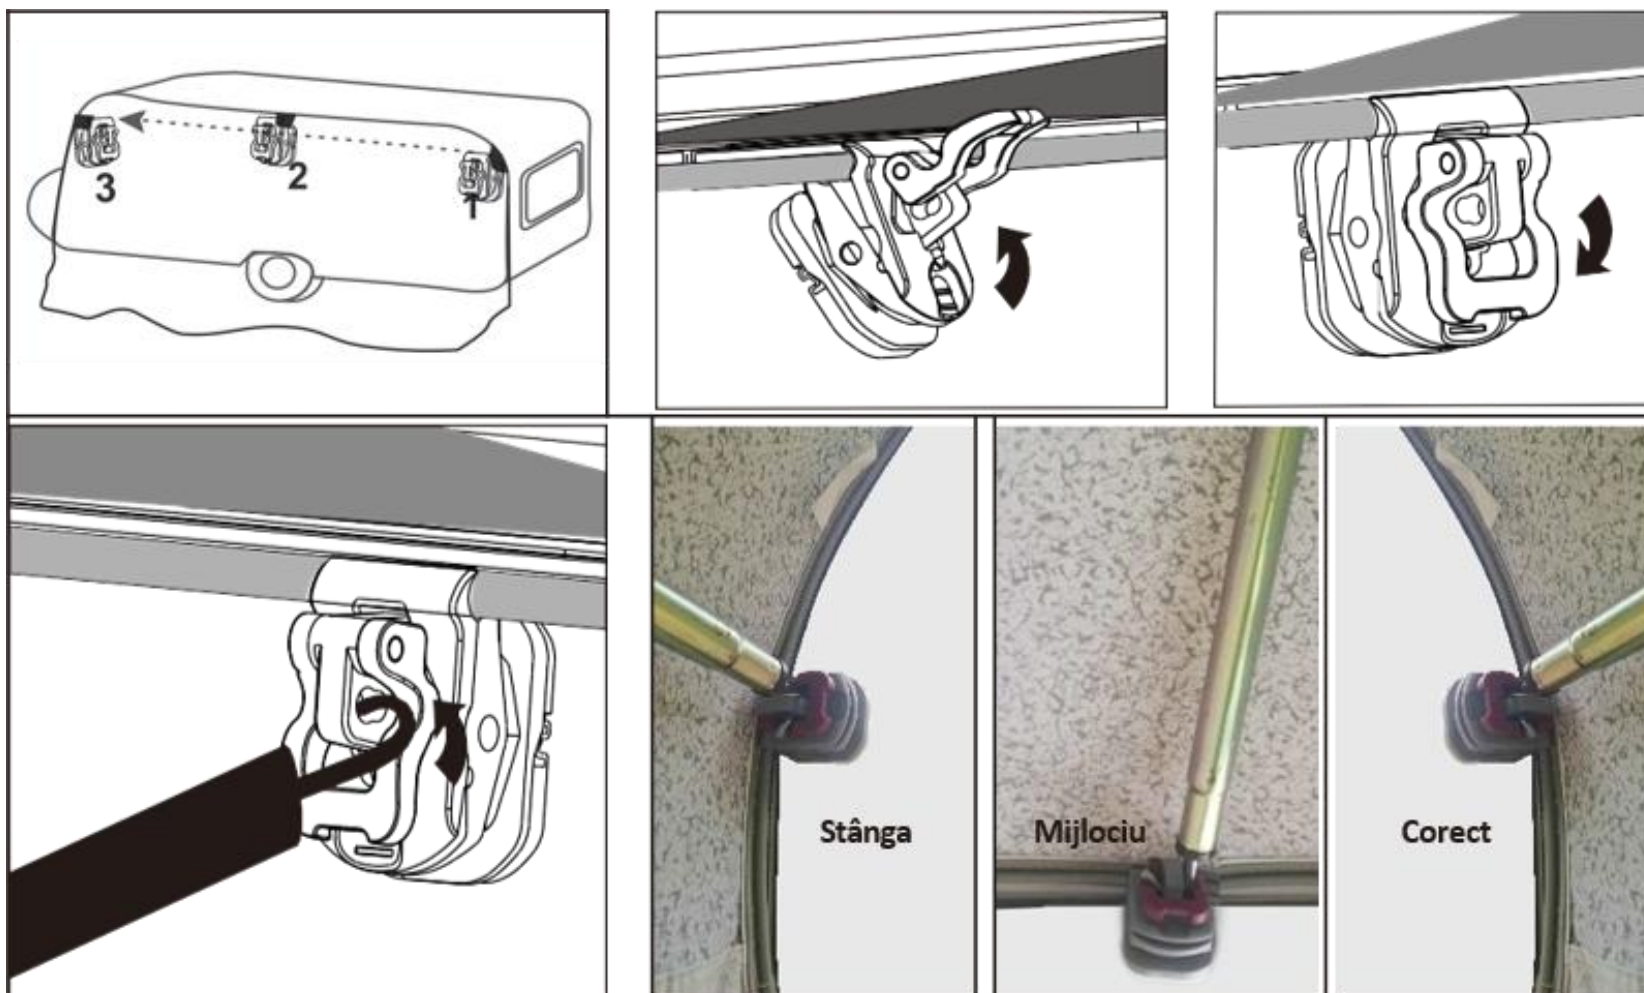

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de montarea și utilizarea cortului

Măsurile de siguranță:

Nu utilizați niciun dispozitiv de încălzire, gătit sau iluminat lângă pereți, acoperiș sau perdele. Nu gătiți niciodată în copertină și nu folosiți o flacără deschisă în interiorul copertinei, deoarece aceasta reprezintă un risc serios de incendiu care vă poate pune viața în pericol. Țineți copii departe de aparatele pornite. Respectați regulile de siguranță pentru manipularea acestor aparate. Nu obstrucționați intrările/ieșirile. Asigurați o ventilație adecvată atunci când folosiți aparate pe gaz sau pe benzină în încăperi închise, deoarece acestea consumă oxigen. Familiarizați-vă cu echipamentul de protecție împotriva incendiilor din incintă.

Sfaturi / instrucțiuni pentru asamblare și demontare:

Acordați atenție ambalajului copertinei atunci când deschideți punga de transport. Acest lucru vă va ușura împachetarea ulterioară.

Alegeți o suprafață plană și îndepărtați pietrele, crengile și obiectele ascuțite de la baza terenului. Vă recomandăm o acoperire suplimentară a solului ca bază pentru instalare, pentru a preveni deteriorarea și murdărirea.

Întindeți marchiza astfel încât intrarea să fie orientată în direcția dorită. Evitați amplasarea copertinei direct sub copaci și montați-o o dată înainte de călătorie pentru a vă familiariza cu produsul și a verifica dacă sunt prezente toate piesele necesare.

Urmați instrucțiunile de asamblare. Recomandăm asamblarea de către 2 persoane. Asigurați-vă că toate ușile copertinei sunt închise înainte de lansare.

Apă de condensare:

Condensul nu este un semn că învelitoarea are scurgeri și nu este un motiv de reclamație. Ea apare pe suprafața cea mai rece a pielii acoperite a cortului. Condensul poate fi redus la minimum printr-o bună ventilație. Este posibil să se formeze condens în interiorul copertinei. Puteți preveni acest lucru prin Printre altele, nu depozitați haine ude etc. în copertină și asigurați o bună ventilație.

Curățare, îngrijire și depozitare:

Copertina trebuie să fie complet uscată la demontare și ambalare, în caz contrar pot apărea deteriorări cauzate de umiditate. Vă recomandăm să ștergeți toți stâlpii metalici după utilizare cu o cârpă înmuiată în ulei fără acid.

Învelitoarea poate fi curățată numai cu produse speciale. Nu spălați niciodată marchiza în mașina de spălat și nu o curățați niciodată la uscat.

Depozitați învelitoarea într-un loc uscat. Cusăturile principale ale copertinei sunt sudate pentru a preveni scurgerile. Utilizați material de etanșare a cusăturilor și spray de impermeabilizare a copertinei pentru a le repara. Insecticidele nu trebuie niciodată pulverizate în sau pe copertină pentru a nu afecta sau distruge proprietățile materialului.

Note:

În caz de vânt puternic, înlocuiți țărșii de cort furnizați cu țărși speciali pentru furtuni. Nu scoateți țărșii din pământ prin frânghiile de susținere, ci folosiți un dispozitiv de îndepărtare a țărșilor.

Nu încordați niciodată frânghiile de susținere la maximum, altfel marchiza nu va mai avea nici o frânghie pentru a se adapta la vânt și la vreme. Razele UV pot deteriora pielea copertinei dacă aceasta este expusă la lumina directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp. Acest lucru poate schimba culoarea și stabilitatea materialului. Deteriorarea cauzată de expunerea excesivă la razele UV nu este acoperită de garanție.

GARANȚIA

Reimo Reisemobil-Center GmbH, Boschring 10, 63329 Egelsbach (denumită în continuare "Reimo" sau "noi") vă acordă o garanție de 3 ani în plus față de drepturile legale de garanție pentru produsele vândute sub marca proprie a Reimo "REIMO TENT". Perioada de calcul a perioadei de garanție începe la data facturii. Domeniul de aplicare teritorial al garanției noastre se extinde la teritoriul Republicii Federale Germania. În cazul în care apar defecte materiale sau de fabricație la produsul pe care l-ați achiziționat în timpul perioadei de garanție, vă vom oferi unul dintre următoarele servicii la alegerea noastră în cadrul acestei garanții:

- Repararea gratuită a bunurilor sau
- Schimbul gratuit al bunurilor cu un articol echivalent

Toate piesele originale care au fost înlocuite ca parte a furnizării serviciilor de garanție devin proprietatea Reimo. Piese noi sau piesele de schimb devin proprietatea clientului.

Reparațiile sau înlocuirile în garanție nu dau dreptul la prelungirea sau reluarea perioadei de garanție.

În cazul unei cereri de garanție, vă rugăm să contactați comerciantul de la care ați achiziționat produsul în cauză sau să contactați direct Reimo în calitate de garant:

Reimo Reisemobil-Center GmbH, Boschring 10, 63329 Egelsbach, telefon: 06150 8662-310 Garanția nu se aplică în cazul în care se constată alte defecte decât cele de material sau de fabricație. Drepturile de garanție sunt excluse în cazul deteriorării bunurilor cauzate de

- Uzură obișnuită
- Utilizarea necorespunzătoare și neintenționată a produsului
- funcționarea, instalarea, montarea, punerea în funcțiune sau funcționarea necorespunzătoare, contrară instrucțiunilor respective de utilizare și/sau instalare, în special dacă nu sunt respectate instrucțiunile de întreținere, îngrijire și avertizare
- Nerespectarea oricăror măsuri de siguranță
- Utilizarea forței (de exemplu, lovituri)
- Reparații proprii
- Utilizarea de piese neoriginale de la producător sau de piese neaprobate de producător
- Influențe ale mediului (căldură, umiditate etc.)
- Circumstanțe pentru care producătorul nu este responsabil (de exemplu, dezastre naturale, accidente)
- Transport necorespunzător

Condiția prealabilă pentru solicitarea garanției este să ne permiteți să verificăm cazul de garanție (de exemplu, prin trimiterea bunurilor). Trebuie să vă asigurați că se evită deteriorarea bunurilor în timpul transportului prin utilizarea unui ambalaj sigur.

O copie a facturii trebuie să fie anexată la lotul de bunuri pentru a putea face o cerere în temeiul garanției. Acest lucru ne permite să verificăm dacă sunt îndeplinite condițiile de garanție. Fără o copie a facturii, putem refuza să onorăm garanția.

În cazul unei cereri de garanție justificate, nu veți suporta niciun cost de expediere, adică vă vom rambursa orice costuri de transport pentru trimiterea bunurilor. (Include numai transportul în interiorul Republicii Federale Germania).

Vă rugăm să rețineți: Această garanție a dealerului Reimo nu limitează drepturile dvs. legale în caz de defecte (drepturi de garanție) împotriva Reimo / a unui dealer și poate fi solicitată de dvs. gratuit.

Orice drepturi de garanție existente împotriva Reimo nu sunt afectate de această promisiune de garanție. Prin urmare, această garanție a producătorului vă extinde poziția juridică. În cazul în care produsul achiziționat este defect, vă puteți prevala în orice caz de drepturile dumneavoastră legale de garanție împotriva Reimo, indiferent dacă există o cerere de garanție sau dacă garanția este invocată.