

CALITATE ITALIANĂ

**MAGNETI
MARELLI**
PARTS & SERVICES



Elevator tip foarfecă 007935018210

Eleator tip foarfecă pregatit pentru geometrie



Calitate superioară: Precizie ridicată de producție prin tăiere laser și sudură robotizată, ghidată computerizat.


Tehnologie pentru rezistență în timp: Sistem hidraulic robust și gândit pentru uz în service

Ridicare puternică: Cu sistem mecanic de brațe, pentru ridicare cu putere maximă

Securitate maximă: Sistem de blocare hidraulic dublu anticoborâre, sistem de coborâre de urgență în caz de lipsă curent electric, semnale sonore pentru oprire și semnalizare conforme CE

Design modern: Elevator vopsit electrostatic în gri-antracit

Cric pneumatic glisant inclus

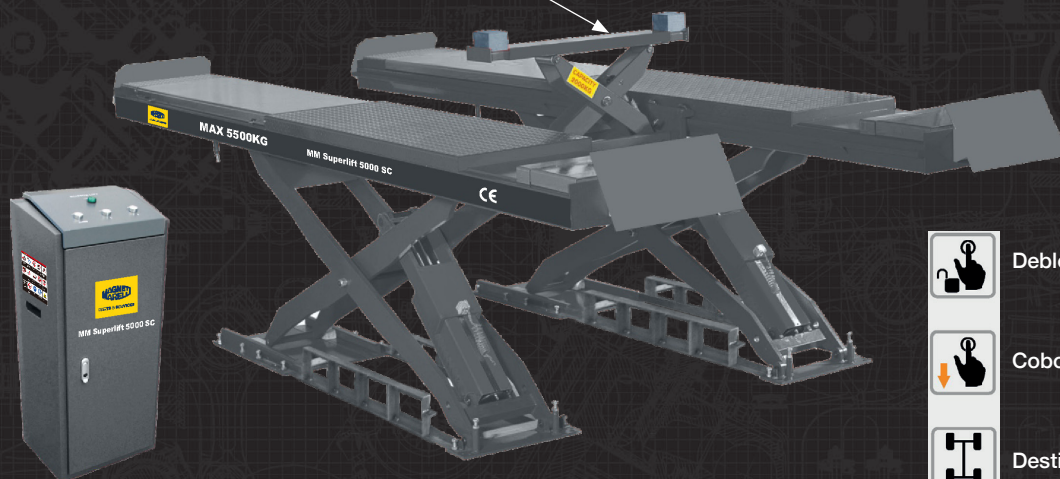

Deblocare pneumatică blocator

Coborâre electromagnetică

Destinat pentru geometrie

ECHIPARE STANDARD



Control pneumatic



Platane ajustabile



Sincronizare photoelectrică

ECHIPARE OPTIONAL

CRICURI GLISANTE PENTRU PUNTE 3T




Cric glisant manual 3T
007935018225



Cric glisant electric 3T
007935018220

PLĂCI URCARE PIVOTANTE



007935018215


ECHIPARE STANDARD




Design cu trepte de siguranță pe ambele laturi tăiate cu precizie superioară




Oprire de urgență coborâre și alarmă




Valvă siguranță anti-explozie pentru sistemul hidraulic



Switch limitare înălțime




Plăci de alunecare pentru geometrie roți



Telecomandă prin cablu



Iluminare LED

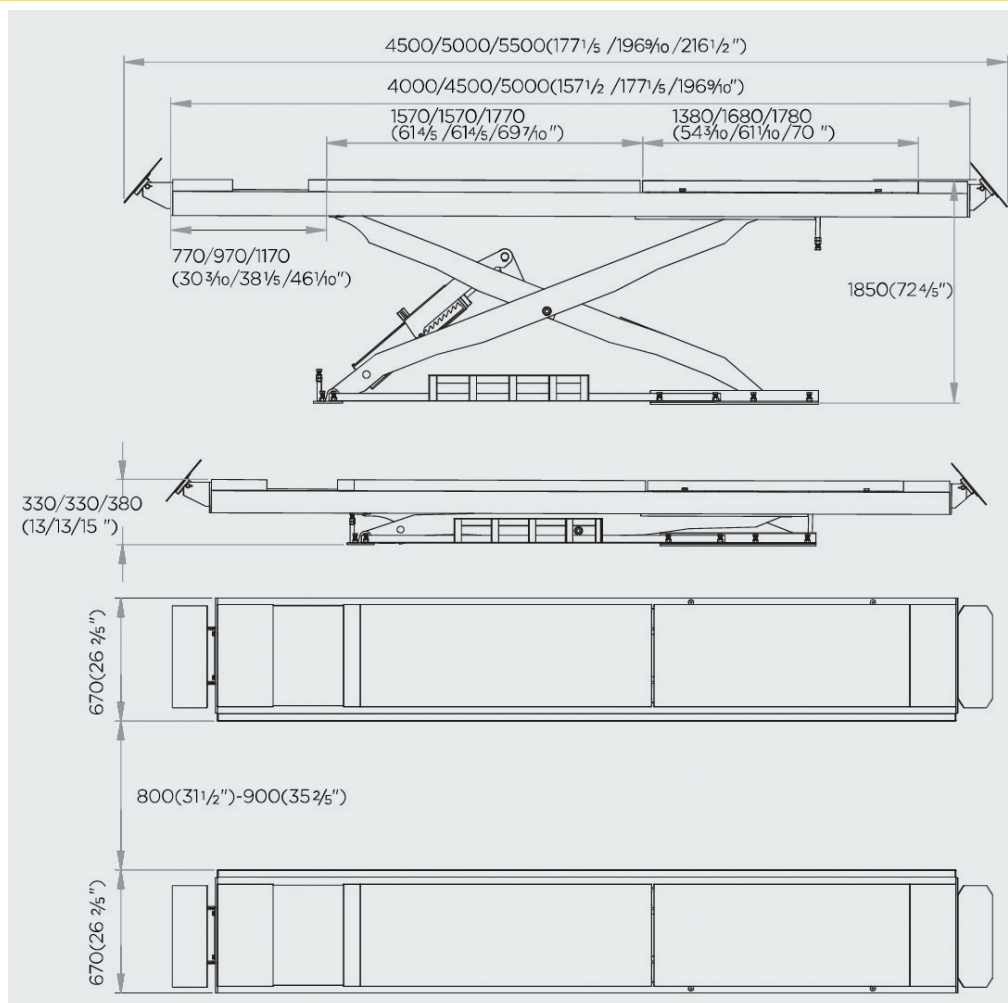

TEHNIČKI PODACI

Capacitate ridicare	5500 kg
Aționare	Electrohidraulică
Înălțime ridicare	1850 mm
Înălțime inițială platformă	380 mm
Lungime platformă principală	5000 mm
Lățime platformă	670 mm
Timp ridicare	≤55 s
Timp coborâre	≤55 s
Lungime totală elevator	5500 mm
Lățime totală elevator	2140-2240 mm
Capacitate ridicare cric pneumatic	3000 kg
Alimentare	3/N/PE-380V, 50Hz, 10A
Putere elevator	2.2 kW
Ulei hidrolic	18l ulei hidrolic care se uzează în timp
Presiune aer	6-8 bar
Temperatură lucru	5-40°C
Umiditate lucru	30-95%
Nivel zgomot	< 70 db
Temperatură depozitare	-25°C-55°C
Normă beton	B25
Siguranță electrică	3C16 A

Cerințe:

- Beton tip B25, perioadă desicare de 15 zile
- Strat de bază curățat, grosimea betonului ≥ 150mm, planeitate pe toată lungimea ≤ 10mm
- Paralelism între găuri
- Conexiune la alimentare 400V
- Conexiune la aer comprimat (Ø8x5mm)



Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Poland

Tel. + 48 32 60 36 142

Tel. + 48 32 60 36 143

Tel. + 48 32 60 36 144

Fax. +48 32 60 36 145

e-mail: wyposazenie@marelli.com

www.magnetimarelli-checkstar.pl

www.mmwe.eu