

Informații despre produs

08 22 145

Clește combinat cu vârf

DIN ISO 5746



Mereu la îndemână, mereu util: cleștele universal la purtător

- Clești de dimensiuni reduse cu combinare de forțe, cu falcă specială.
- Pentru toate lucrările de instalații și de reparații uzuale.
- Foarte ușor de utilizat: ideal pentru lucrările în zone greu accesibile grație formei înguste a capului cu falci ascuțite (siguranță foarte ridicată împotriva torsionării)
- Suprafață de prindere cu o latură convexă - pentru prinderea sigură a elementelor plate
- Piulița frezată din zona de prindere facilitează prinderea sigură și extragerea uneltelor mici, precum cuiele, știfturile și bolțurile
- Clește combinat cu vârf solid și multilateral pentru utilizarea în deplasări
- Tăiere facilă grație articulației de forță cu transmisie înaltă
- Cu tășuri pentru sârmă moale, semidură și dură
- Tășuri călite suplimentar prin inducție, duritatea tășurilor de cca. 61 HRC
- Durabilitate ridicată și vârfuri stabile
- forjat din oțel pentru scule special de calitate deosebită, durificat cu ulei în mai multe etape

General


Articol nr.	08 22 145
EAN	4003773078968
Clești	vopsit negru
Cap	slefuit
Manere	cu manșoane multicomponent
greutate	145 g
Dimensiuni	145 x 58 x 18 mm
Standard	DIN ISO 5746
Reach	nu
RohS	nu

Atribute tehnice

Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 3,0 mm
Valori de tăiere sârmă dură (diametru)	Ø 2,0 mm
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar	Ø 8,0 mm
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar	16,0 mm ²

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112139

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.

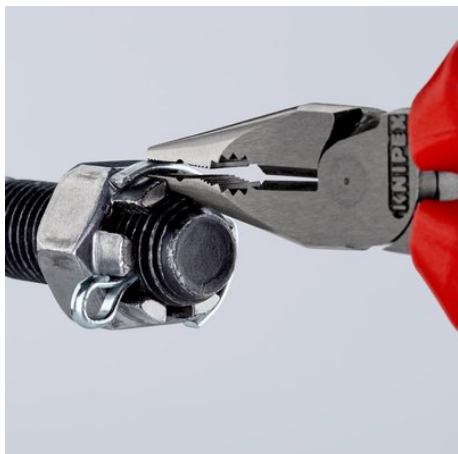

piuliță frezată în zona de prindere