

Informa#ii despre produs

86 01 250

Cheie de strângere

Cle#tele-cheie, cle#te #i cheie într-o singură unealtă



- Înlocuiește un set de chei, metrice și imperiale
- Fălci netede pentru montajul protector al armăturilor cu suprafe#e înnobilate - se lucrează direct pe piese cromate!
- Cu scalare pentru reglarea deschiderii cheii în afara piesei de lucru
- Unealtă de înșurubare reglabilă
- De asemenea excelente pentru prindere, tinerea, apăsarea și îndoirea pieselor
- Reglare la o apăsare de buton direct pe piesă
- Fără deteriorarea muchiilor armăturilor sensibile datorită aplicării pe toată suprafa#a, fără joc
- Apucare reglabilă liber pentru toate deschiderile de chei până la capacitatea indicată cu ajutorul fălcilor de prindere ghidate paralel
- Înclichetare sigură a bol#ului articula#iei: fără deplasare accidentală
- Cursa fălcilor de prindere permite strângerea și desfacerea rapidă a îmbinărilor cu șuruburi conform principiului clichetului
- Forță de prindere ridicată grație intensificării de zece ori a forței manuale
- Otel cu crom-vanadiu pentru lucrări la instala#ii electrice, forjat, călit în ulei



General

Articol nr.	86 01 250
EAN	4003773082385
Clesti	vopsit negru
Cap	slefuit
Manere	acoperit cu material plastic aderent
greutate	465 g
Dimensiuni	250 x 52 x 17 mm
Reach	nu
RohS	nu

Atribute tehnice


	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
Pozitii de ajustare	19
Capacitate pentru piuli#e, deschiderea cheii	2
Capacitate pentru piuli#e, deschiderea cheii	52 mm

eCl@ss 5.1.4	21043826
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Accesorii

86 09 250 V01	Fălci de protec#ie pentru 86 XX 250 3 bucă#i fiecare
---------------	---

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.

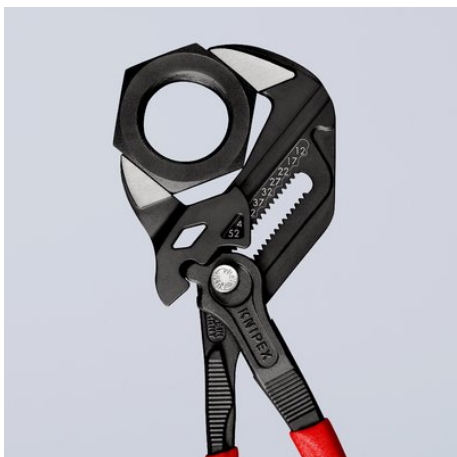

Deschidere a cheii gravată cu laserul; valori exprimate în metri (partea frontală), respectiv #oli (partea posterioară)
la nivelul capului cle#telui