ÎNCĂRCĂTOR PENTRU BATERII D

6 / 12 / 24 V


BATIUM 15.24

Ref. 024526

INVEST IN THE FUTURE

BATIUM 15.24 este un încărcător automat de înaltă performanță, conceput pentru a răspunde cerințelor profesioniștilor. Compatibil cu bateriile de pornire cu plumb (cu electrolit lichid, AGM, VRLA, gel etc.) de 6 V, 12 V și 24 V, acesta dispune de o curbă de încărcare inteligentă care asigură o încărcare completă și rapidă și permite recuperarea bateriilor descărcate profund. Robust și fiabil, protejează atât bateria, cât și sistemele electronice integrate și se impune ca echipament indispensabil în atelierele auto, agricole și pentru vehicule grele.


IDEAL PENTRU TOATE TIPURILE DE VEHICULE

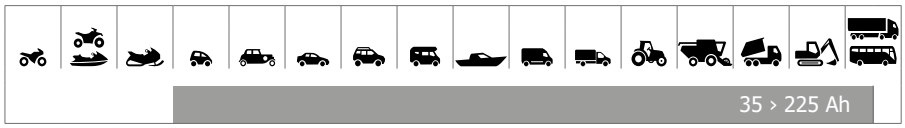



- Încărcător pentru baterii **de 6 V, 12 V și 24 V** (gel, lichid, AGM, VRLA...) cu capacitate între 35 și 225 Ah.
- **3 curenți de încărcare:** 7 A, 10 A și 15 A, indiferent de tensiunea aleasă.
- **Menținerea încărcării optimizată**, încărcătorul poate rămâne conectat la baterie pe o perioadă nedeterminată în timpul iernii, în deplină siguranță. Funcție „Auto Restart" în caz de întrerupere a curentului, cu memorarea setărilor.

Interfață ușor de utilizat

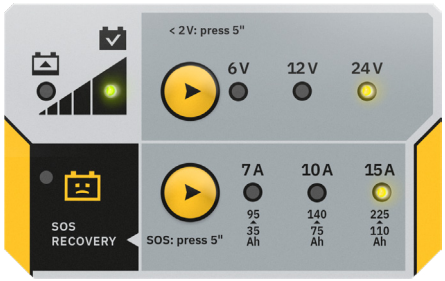


CONCEPUT PENTRU PROFESIONIȘTI

- Compact și ușor de manevrat, se deplasează cu ușurință în atelier.
- Compartimentul pentru cablurile de încărcare asigură o depozitare sigură și facilitează transportul aparatului.
- Carcasa sa metalică garantează o rezistență optimă, ideală pentru cele mai solicitante medii de lucru.

ÎNCĂRCARE 100% AUTOMATĂ

- Curba de încărcare **IWUoU** asigură o încărcare rapidă și completă, fără supraveghere, maximizând durata de viață și performanțele bateriei.
- 2 funcții pentru recuperarea bateriilor:
  - **„SOS Recovery"**: recuperează bateriile sulfatate.
  - **„Încărcare** forțată": recuperează bateriile puternic descărcate (de la 1 V).

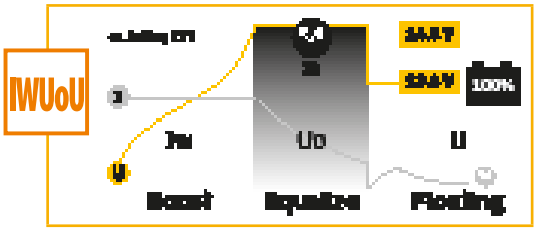

GESTIONAREA BATERIEI ȘI A SISTEMELOR ELECTRONICE DE BORD

- Monitorizează continuu starea bateriei cu ajutorul microprocesorului integrat și semnalează orice anomalie.
- Reglează automat încărcarea și compensează variațiile de tensiune de la rețea.
- Protejează componentele electronice integrate împotriva scurtcircuitelor, inversării polarității și scânteilor.

	50/60 Hz		Putere	Reg	EFICIENȚĂ / RMS	MEDIU / AVERAGE Reg 1	Reg 2	Reg 3	Boost	kg	mm			SOS recovery
6 / 12 / 24 V	230 V	450 W	35<225 Ah	3	22 A	7 A	10 A	-	15 A	7,1	210 x 362 x 141	-	1,5 m	Automat >2V

CE

Fabricat în Franța

www.gys.fr