ÎNCĂRCĂTOR PENTRU BATERIE AUTOMAT

BATIUM 25.24X


Ref. 024830

INVEST IN THE FUTURE

BATIUM 25.24X este un încărcător automat puternic și foarte versatil. Este capabil să deservească baterii de pornire de 6 V, 12 V, 24 V în toate tehnologiile plumb (lichid, AGM, EFB, gel...) și baterii de tracțiune cu plumb lichid. Cu 50% mai rapid decât un produs tradițional, BATIUM 25.24X restaurează bateriile sulfatate și garantează o încărcare de 100% în deplină siguranță (fără supraveghere). Foarte robust, este aliatul perfect în atelierele auto, agricole cât și pentru camioane.

DEAL PENTRU TOATE TIPURILE DE VEHICULE









- Proiectat pentru baterii de **6 V, 12 V și 24 V**, poate încărca :
  - Baterii de demarare plumb-acid (gel, lichid, AGM, EFB, VRLA....) cu capacități de la 35 Ah la 350 Ah.
  - baterii de tracțiune deschise cu plumb-acid, pentru stivuitoare, spălătoare sau transpaleți cu o capacitate de 35 Ah la 180 Ah.
- **3 fluxuri de încărcare :** 7 A, 15 A și 25 A, indiferent de tensiunea selectată: 6 /12 / 24 V.
- **Reținere optimizată a încărcării**, încărcătorul poate rămâne conectat la baterie pe o perioadă îndelungată pe timpul iernii în deplină siguranță. Funcția "Repornire automată" în cazul unei pane de curent, cu memorarea setărilor.


2 CURBE DE ÎNCĂRCARE 100% AUTOMATE

- Cele două curbe de sarcină **IUoU** și **IUIo** *(sarcina specifică pentru bateriile de tracțiune)* oferă o încărcare completă fără supraveghere pentru a maximiza durata de viață și performanța bateriei.
- 2 funcții pentru a recupera bateriile:
  -„**SOS Recuperare**”: restaurează bateriile sulfatate.
  -„**Încărcare forțată**”: restaurează bateriile puternic descărcate (de la 1 V).



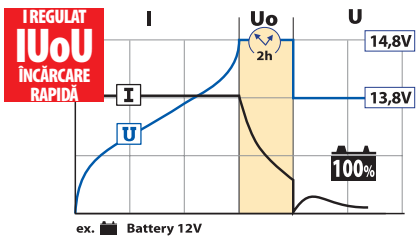



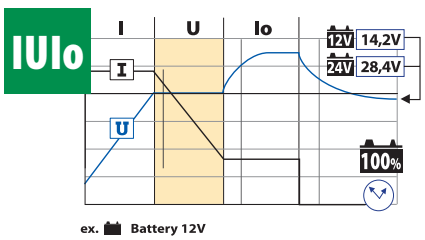

FUNCȚIE VOLTMETRU

BATIUM 25.24X măsoară tensiunea bateriei, a alternatorului sau a motorului vehiculului. O funcție ideală pentru verificarea nivelului de încărcare a bateriei.

ROBUST ȘI SIGUR

- Încărcător robust cu tampoane anti-șoc pe colțuri pentru a proteja carcasa și a absorbi șocurile.
- Protejează componentele electronice de bord ale vehiculului.
- Protejat împotriva scurtcircuitelor, a inversării polarității și echipat cu un sistem anti-scânteie.

	50/60 Hz		Charge	Reg	EFICIENȚĂ /	MEDIE / AVERAGE			kg	mm			SOS recovery
						Reg 1	Reg 2	Reg 3					
6 / 12 / 24 V	230 V	1150 W	35<350 Ah	3	37 A	7 A	De la 15 A	25 A	13,4	280 x 420 x 230	-	2,5 m	Automat >2V

CE

MADE in FRANCE

www.gys.fr