ÎNCĂRCĂTOR PENTRU BATERII D

6 / 12 / 24 V


BATIUM 7.24

Ref. 024502

INVEST IN THE FUTURE

BATIUM 7.24 este un încărcător automat de înaltă performanță, conceput pentru a răspunde cerințelor profesioniștilor. Compatibil cu bateriile de pornire cu plumb (cu electrolit lichid, AGM, VRLA, gel...) de 6 V, 12 V și 24 V, acesta dispune de o curbă de încărcare inteligentă care asigură o încărcare completă și rapidă și recuperează bateriile descărcate profund. Robust și fiabil, protejează atât bateria, cât și componentele electronice integrate și se impune ca echipament indispensabil în atelierele auto, agricole și pentru vehicule grele.


IDEAL PENTRU TOATE TIPURILE DE VEHICULE

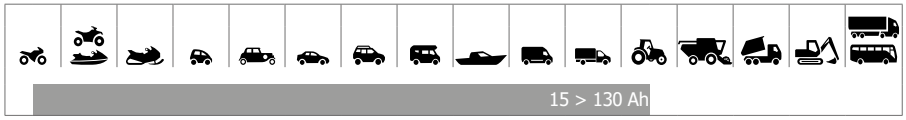



- Încărcător pentru baterii **de 6 V, 12 V și 24 V** (gel, lichid, AGM, VRLA...) cu o capacitate de la 35 la 130 Ah.
- **2 curenți de încărcare:** 3 A și 7 A, indiferent de tensiunea aleasă.
- **Menținerea încărcării optimizată**, încărcătorul poate rămâne conectat la baterie pe o perioadă nedeterminată în timpul iernii, în deplină siguranță. Funcție „Auto Restart" în caz de întrerupere a curentului, cu memorarea setărilor.

Interfață ușor de utilizat

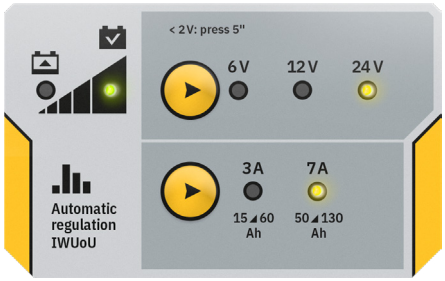


CONCEPUT PENTRU PROFESIONIȘTI

- Compact și ușor de manevrat, se deplasează cu ușurință în atelier.
- Compartimentul pentru cablurile de încărcare asigură o depozitare sigură și facilitează transportul aparatului.
- Carcasa sa metalică garantează o robustețe optimă, ideală pentru cele mai exigente medii de lucru.

ÎNCĂRCARE 100% AUTOMATĂ

- Curba de încărcare **IWUoU** asigură o încărcare rapidă și completă, fără supraveghere, maximizând durata de viață și performanțele bateriei.
- Funcția **„Încărcare** forțată" pentru recuperarea bateriilor puternic descărcate (de la 1 V).

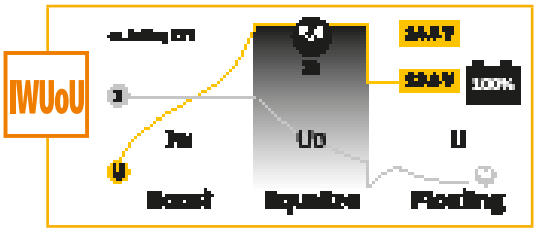

GESTIONAREA BATERIEI ȘI A SISTEMELOR ELECTRONICE DE BORD

- Monitorizează continuu starea bateriei cu ajutorul microprocesorului integrat și semnalează orice anomalie.
- Reglează automat încărcarea și compensează variațiile de tensiune de la rețea.
- Protejează componentele electronice integrate împotriva scurtcircuitelor, inversării polarității și scânteilor.

	50/60 Hz		Putere	Reg	EFICIENȚĂ / RMS	MEDIU / AVERAGE Reg 1	Reg 2	Reg 3	Boost	kg	mm			SOS recovery
6 / 12 / 24 V	230 V	210 W	15>130 Ah	2	11 A	3 A	-	-	7 A	5,4	210 x 348 x 141	-	1,5 m	-

CE

Fabricat în Franța

www.gys.fr