

STARTIUM 330E este un încărcător/demaror automat compact de 12V-24V. Controlat printr-un microprocesor, acesta garantează eficiență și siguranță maxime.

ÎNCĂRCARE

12V
24V

20-375 Ah
20-300 Ah

DEMARAJ

12V
24V

165 A
130 A



Încărcare automată : Încărcare nu necesită supraveghere, cu tensiune menținută la sfârșitul ciclului (Floating). Dispozitivul poate rămâne conectat în siguranță la bateria vehiculului.

Încărcare până la 100% : STARTIUM 330E asigură o încărcare de până a **100%** a tuturor tipurilor de baterii cu plumb : lichid, gel, AGM, Start&Stop, Calciu, VRLA, EFB...

Intelligent : Acest dispozitiv analizează în permanență starea de sănătate a bateriei și reglează puterea. Datorită afișajului digital, tensiunea și procentul de încărcare a bateriei sunt indicate în timp real.

Protecția componentelor electronice de la bord : Nu este necesar să deconectați bateria vehiculului. Nu există niciun risc de creare a scânteilor, deoarece nu există tensiune la cleme până când acestea nu sunt conectate la baterie.

Descărcări profunde : Acest dispozitiv poate reîncărca bateriile puternic descărcate, dar nedeteriorate, de la 1V.

CRONOMETRU : O funcție care vă permite să programați o încărcare în deplină siguranță, în cazul în care sunteți plecat.

SOS RECOVERY integrat în ciclul de încărcare pentru a regenera bateriile sulfatate, dacă este necesar.

Demaraj automat : Dispozitivul furnizează energie numai atunci când contactul vehiculului este pornit, fără a fi nevoie de telecomandă.

Demaraj inteligent : Demarorul detectează automat bateriile deteriorate sau sulfatate. În acest caz, dispozitivul nu va furniza energie pentru a evita deteriorarea componentelor electronice ale vehiculului.



IWUoU

Livrat împreună cu :


- Cabluri (roșu 1,8m / negru 2m)
- Cleme izolate

TEHNOLOGII SUPLIMENTARE

+ Repornirea automată a funcției de încărcare cu salvarea ultimelor setări utilizate.

+ Funcția de testare a alternatorului pentru a identifica rapid defecțiunile.

+ Afișarea erorilor prin intermediul unui ecran digital pentru o mai bună lizibilitate și simplitate.

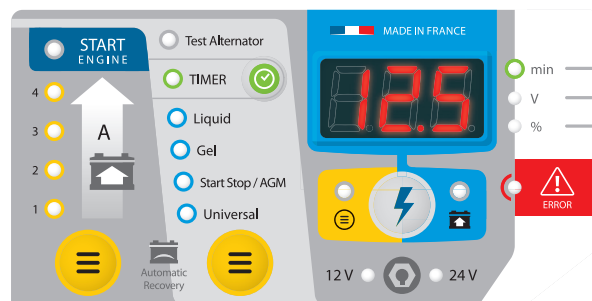

CE - EN 60335-2-29

 50/60hz	 I ₁			 MIN. Ah MAX.	 Reg	 I 60335-2-29	 A 1v/c	 Siguranță	 IP	 mm	 kg
230V	16A	800W	12V	20-375Ah	4+Start	5-10-15-25A	165A	200A	IP 21	425x255x255 mm	15 kg
			24V	20-300Ah	4+Start	5-10-15-20A	130A				

MADE in FRANCE

www.gys.fr