ÎNCĂRCĂTOR BATERIE

12V

GYSFLASH 1.12

Ref. 029361

INVEST IN THE FUTURE

Special conceput pentru a încărca bateriile de 12 V ale motocicletelor, schiurilor cu reacție, karturilor sau mașinilor de tuns iarba, GYSFLASH 1.12 are o curbă de încărcare inteligentă în 7 trepte care garantează o încărcare optimă și de două ori mai rapidă decât un încărcător tradițional.


IDEAL PENTRU MOTOCICLETE



• **Proiectat pentru baterii de 12 V de la 1.2 la 32 Ah,** ce permite menținerea încărcării de până la 100 Ah.
• **Compatibilitate cu CAN BUS** pentru motociclete echipate cu o priză de 12 V: încărcare nesupravegheată și sigură fără cheie de contact *(cablu opțional)*.
• **Menține o încărcătură optimizată**, încărcătorul poate rămâne conectat pe baterie pe termen nedeterminat în timpul depozitării pe timp de iarnă și garantează un demaraj fără probleme.
• **Funcția „Repornire automată** în cazul unei pane de curent.

100% ÎNCĂRCARE AUTOMATĂ

• Încărcare și întreținere în **7 etape fără supraveghere** maximizând durata de viață a bateriei și a performanțelor.
• Acesta restaurează bateriile descărcate profund *(SOS Recuperare)*.

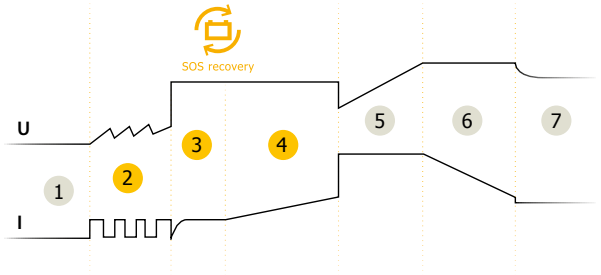

1 Analiză
2 Recuperare
3 Testare
4 Desulfatare
5 Încărcare
6 Absorbție
7 Menținerea încărcării

ULTRA-SECURIZATĂ

• **Interfață simplificată** ce evită efectuarea unor manipulări greșite.
• **Păstrează sistemul electronic de bord al vehiculului:** protecție la scurtcircuit, la inversarea polarității și la suprasarcină. Sistem anti-scânteie.
• **Trece automat în modul de așteptare (standby)** dacă bateria este deconectată.
• **Senzor de temperatură integrat** previne supraîncălzirea componentelor electronice interne.

OPTIMIZATĂ

• Design ultra-compact, ușor și portabil.
• Conectare printr-un cablu rapid și etanș.
• Carcasă etanșă ce rezistă la praf și lichide (IP65).
• Fixarea murală este posibilă.



Livrat împreună cu :



Cleme *(45 cm)*



Borne - M6 *(45 cm)*



Adaptor tip masculin *(145 cm)*

ACCESORII



Prelungitor
2.5 m - 029057



Kit pentru bricheta auto - CAN BUS
35 cm - 029439



Indicator de încărcare
56 cm



029149



M6
029200



Conector terminal
45 cm - M6
029194

50/60 Hz		Average/ Moyen	V	Charge	Maintenance		Ondulation/ Ripple	Charging curve		kg	mm	mm	SOS recovery	CAN BUS	IP	
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	2<32 Ah	2<100 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU_0U	7 step	0,44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	Automatic >7V	✓	IP 65	1 m

FR CE - EN 60335-2-29

MADE IN CHINA

www.gys.fr