



Ficha Técnica – *Data Sheet*: **3252A**

Caja derivación tabiquería hueca

Junction box for hollow wall

Características constructivas / Constructional features



Configuración Configuration

Instalación
Installation

Empotrar
Flush-mounting

Componentes Components

Entradas
Entries

8x Ø30mm + 4x Ø25mm

Utilización
Use

Interior
Indoor

Componentes incorporados
Built-in components

N/A
N/A

Accesorios opcionales
Optional accessories

N/A

Características Técnicas / Technical data

Características Eléctricas/ Electrical Data

Tensión Asignada de Aislamiento <i>Rated Insulation Voltage</i>	500V
--	------

Rigidez dieléctrica <i>Dielectric strength</i>	3 kV
---	------

Características Mecánicas/ Mechanical data

Grado de protección IP <i>IP Protection Degree</i>	IP30
---	------

Resistencia al Impacto IK <i>Impact Resistance IK</i>	IK07
--	------

Peso <i>Weight</i>	150 gr.
-----------------------	---------

Materiales/ Materials

Partes plásticas <i>Plastic Parts</i>	Base: Polipropileno; Tapa: PS; Grapa: PA <i>Base: Polipropileno; Door: PS; Clamp: PA</i>
	Blanco: RAL 9003 Naranja: Pantone 1565 C <i>White: RAL 9003 Orange: Pantone 1565 C</i>

Color <i>Colour</i>	
------------------------	--

Ensayo hilo incandescente <i>Glow Wire Test</i>	650°C (IEC / EN 60695-2-10)
--	--------------------------------

Ensayo de bola <i>Ball Pressure Test</i>	70°C (IEC / EN 60695-10-2)
---	-------------------------------

Material Libre de Halógenos <i>Halogen free materials</i>	SI / YES
--	----------

Condiciones medioambientales/ Environmental conditions

Rango de temperatura ambiente de funcionamiento/ <i>Ambient operating temperatura range</i>	-5°C/ 40°C
---	------------

Transporte y almacenaje/ <i>Transport & Storage</i>	-25 C/ 70°C
--	-------------

Normativa / Regulations


Normativa aplicada/ Applied standards

Norma de producto <i>Product standard</i>	IEC/EN 60670-22
--	-----------------

Certificaciones <i>Certifications</i>	CE
--	----

Directivas <i>Directive</i>	LVD 2014/35/UE
--------------------------------	----------------

Dimensiones / Dimensions

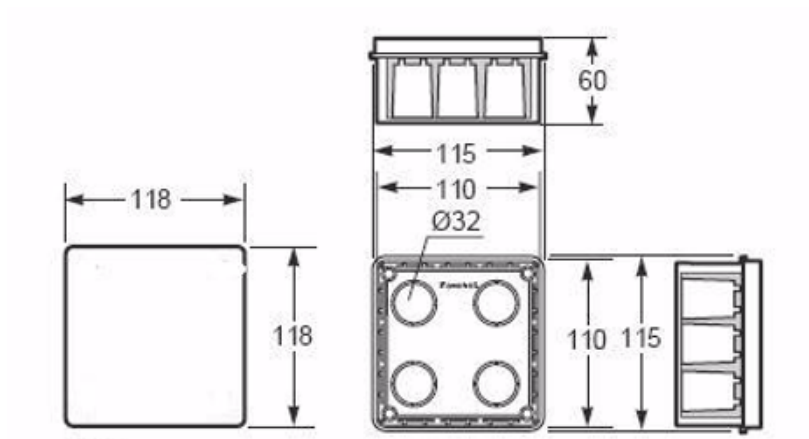

Dimensiones externas External dimensions (mm)

Alto
Height 162 mm

Ancho
Wide 115 mm

Profundidad
Depth 45 mm

Componentes incorporados
2 grapas fijación para tabique hueco
Built-in components
2 fixing clamps for hollow wall

Información Logística y Embalaje/ Logistics and packaging information

Pedido mínimo: 1 pack / Minimun order: 1 pack

Embalaje Packaging	Cantidad Quantity	Peso (gr) Weight (gr)	Dimensiones (mm) Dimensions	Códigos de barras Bar Codes
N/A	1	150	145x70x45	8429760821861
Retráctil / Shrink Wrap	10	600	120x180x208	18429760821868
Caja cartón/ Master Box	220	18000	598x398x602	28429760821865

Código arancelario / HS Code: 85381000