


Dus igienic pentru bideu model Fresh cu montaj îngropat

Finisaj negru și cromat

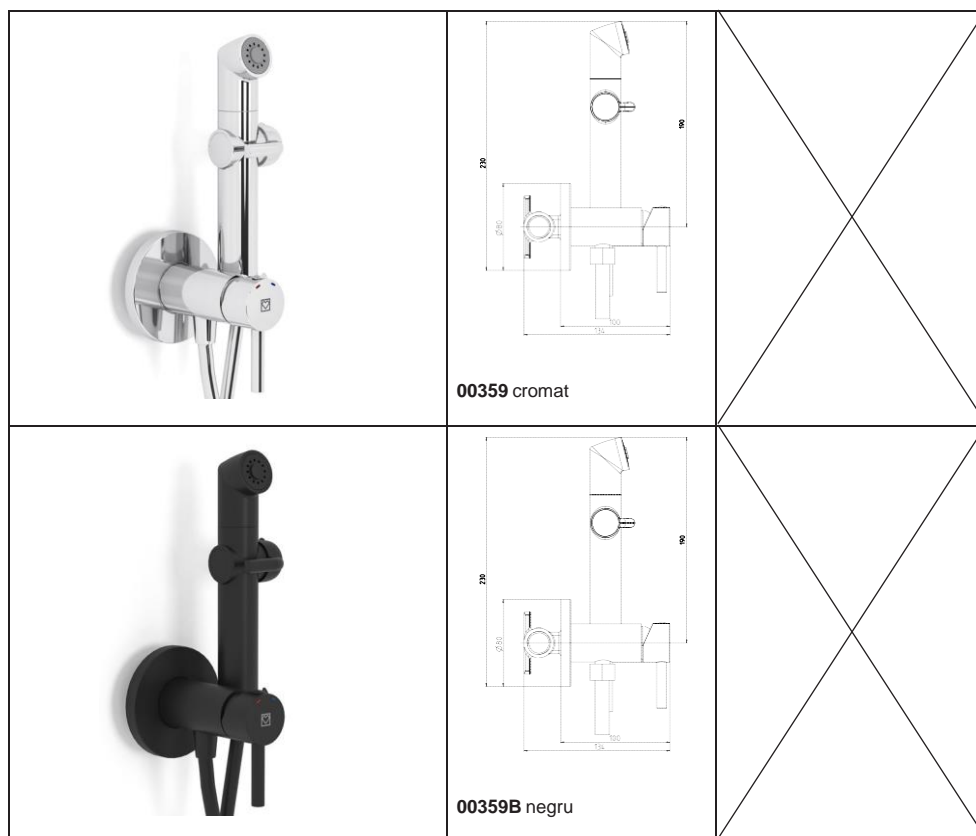

Material încorporat

Carcasă:
Cartuș:
Mâner:

alamă conforma EN 1982
cartuș de ceramică standard
Zamak 0410

Specificații

Domeniu de presiune recomandat:
Presiune maximă:
Presiune minimă:
Domeniu de temperatură recomandat:
Temperatură maximă:
Filete de racordare:
Furtun de duș:
Debit:

3 până la 5 bar
până la 8 bar
peste 0,5 bar
5 °C – 65 °C
80 °C
G 1/2" conform ISO 228-1
1200mm cu funcție de torsiune
aprox. 9l/min la 3 bar

Montaj și întreținere

Spălați bine toate țevile de alimentare cu apă înainte de instalare.

Se recomandă insistent o spălare de mai lungă durată a armăturii după montaj, pentru a elimina eventualele impurități. Orice reparații trebuie efectuate numai de către personal calificat corespunzător.

În cazul presiunilor de funcționare de peste 5 bar, trebuie montat întotdeauna un reductor de presiune pe țeava de alimentare cu apă.