

MAGLYTE-10 ANGULAR



Magnetic installation in angular LED profile

Magnetyczny montaż w kątowym profilu LED



- Groundbreaking magnetic installation
- Przełomowy montaż magnetyczny
- Minimalistic, timeless design
- Minimalistyczne, ponadczasowe wzornictwo
- Lighting at a 45° angle
- Świecenie pod kątem 45°
- Surface or suspended installation
- Montaż nawierzchniowy lub zwieszany
- End caps with or without hole
- Zaślepki z otworem lub bez
- Angular connectors with suspending possibility
- Łączniki kątowe z możliwością zwieszenia



MAGLYTE-10 ANGULAR	
material	aluminium
hight	19,1 mm
width	14,8 mm
recommended LED strip width	10 mm
installation	surface magnetic in corners, suspended
type of lighting	furniture, zone, decorative
continuous line of light	with COB LED strip
lighting at an angle	45°
possible IP of LED luminaire	20

MAGLYTE-10 ANGULAR	
materiał	aluminium
wysokość	19,1 mm
szerokość	14,8 mm
rekomendowana szerokość taśmy LED	10 mm
montaż	nawierzchniowy w narożniku magnetyczny, zwieszany
typ oświetlenia	meblowe, strefowe, dekoracyjne
możliwość uzyskania ciągłej linii światła	z taśmą COB
świecenie pod kątem	45°
możliwe IP oprawy	20



AVA LIGHT Sp. z o.o.

Ul. Staszica 40T/4, 05-500 Piaseczno, Poland | NIP 123-15-75-215 | www.avalight.pl


Warehouse / Magazyn: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, Poland

MAGLYTE-10 ANGULAR



Magnetic installation in angular LED profile

Magnetyczny montaż w kątowym profilu LED

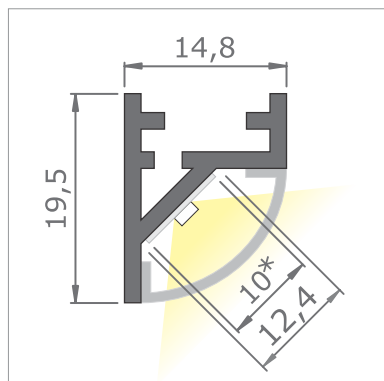

*recommended LED strip width

*rekomendowana szerokość taśmy LED

Improve installation with a groundbreaking magnetic system – for both steel and non-ferromagnetic surfaces, such as wood, plywood and others.

Uspawnij montaż dzięki przełomowemu systemowi magnetycznemu - zarówno do powierzchni stalowych, jak i wykonanych z innych materiałów, np. drewna.

The angular lighting of MAGLYTE-10 ANGULAR is particularly well suited for illuminating kitchen countertops

Kątowe świecenie MAGLYTE-10 ANGULAR sprawdzi się szczególnie dobrze do oświetlenia blatu roboczego w kuchni




AVA LIGHT Sp. z o.o.

Ul. Staszica 40T/4, 05-500 Piaseczno, Poland | NIP 123-15-75-215 | www.avalight.pl


Warehouse / Magazyn: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, Poland

MAGLYTE-10 ANGULAR

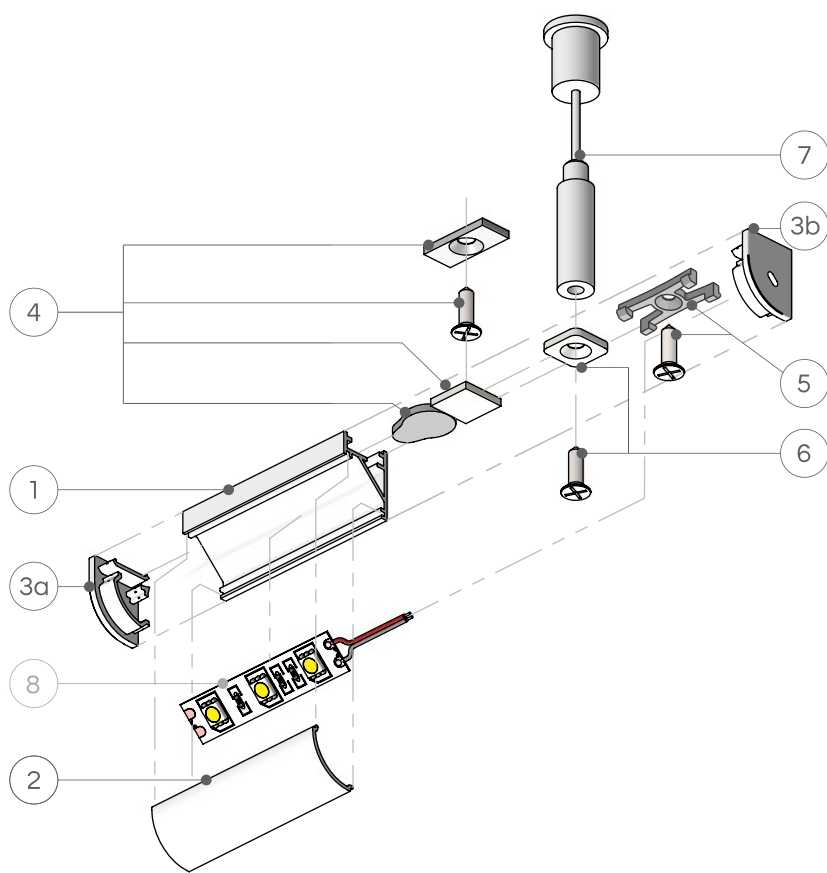

- 1 Profile LED MAGLYTE-10 ANGULAR
Profil LED MAGLYTE-10 ANGULAR
- 2 Diffuser LED D02
Dyfuzor LED D02
- 3a End cap MAGLYTE-10 ANGULAR without hole
Zaślepka MAGLYTE-10 ANGULAR bez otworu
- 3b End cap MAGLYTE-10 ANGULAR with hole
Zaślepka MAGLYTE-10 ANGULAR z otworem
- 4 Magnetic set
Zestaw magnetyczny
- 5 Holder MAGLYTE-10 economical
Mocownik MAGLYTE-10 ekonomiczny
- 6 Holder for suspension AC01
Uchwyty do zawiesia AC01
- 7 Steel cable suspension
Zawiesie z linką stalową
- 8 LED strip
Taśma LED

Available colours and lengths / Dostępne kolory i długości _____

Profile LED / Profil LED MAGLYTE-10 ANGULAR				
length / colour długość / kolor	raw aluminium surowe aluminium	silver anode srebrna anoda	black anode czarna anoda	white painted biały lakierowany
2.030 mm	P03105_R2	P03106_A2	P03107_B2	P03108_W2
3.030 mm	P03105_R3	P03106_A3	P03107_B3	P03108_W3
				

End caps / Zaślepki MAGLYTE-10 ANGULAR (20 pcs. / szt., L+R)			
colour / kolor	gray / szara	black / czarna	white / biała
without hole / bez otworu	E303D02G_L/R	E305D02_B_L/R	E304D02_W_L/R
with hole / z otworem	E303D02_GH_L/R	E305D02_BH_L/R	E304D02_WH_L/R



AVA LIGHT Sp. z o.o.

Ul. Staszica 40T/4, 05-500 Piaseczno, Poland | NIP 123-15-75-215 | www.avalight.pl


Warehouse / Magazyn: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, Poland

MAGLYTE-10 ANGULAR



Accessories / Akcesoria

Diffuser LED D02 / Dyfuzor LED D02		
length / colour długość / kolor	opal mleczny	black czarny
2.030 mm	D02204_O2	D02206_B2
3.030 mm	D02205_O3	D02207_B3
material / materiał		PC
UV stabilization / stabilizacja UV		yes
operating temperature / temperatura pracy		-100°C ~ +135°C
flammability class / klasa palności		UL-94 V-2



MAGLYTE-10 ANGULAR+ D02: Continuous line of light / Ciągła linia światła

LED strip / Taśma LED	opal / mleczny	black / czarny
120 P/m (2210 lm/m)		
192 P/m (1799 lm/m)		
240 P/m (2800 lm/m)		
420 P/m (2301 lm/m)		
COB (950 lm/m)		
COB (1425 lm/m)		

- continuous line of light, smooth effect
ciągła linia światła, równy efekt
- line through the center or barely visible points
linia świecąca środkiem lub ledwo widoczne punkty
- visible points
widoczne punkty

Looking for a matching LED strip? Contact us at info@avalight.pl / Szukasz odpowiedniej taśmy LED? Napisz do nas na info@avalight.pl

Mounting accessories / Akcesoria montażowe		
Magnetic set / Zestaw magnetyczny		
AM_BOM_400_2		
Holder MAGLYTE-10 economical / Mocownik MAGLYTE-10 ekonomiczny		
ACH_408_10G NEW		
Mounting tape 3M VHB 14x500 Taśma montażowa 3M VHB 14x500	Cleaning wipe 3M VHB Chusteczka czyszcząca 3M VHB	
AMT_409_14x500 NEW	AMT_410_1	NEW

Steel cable suspension / Zawiesie z linką stalową		
silver / srebrne	black / czarne	white / białe
AS-403_2S	AS-403_2B	AS-403_2W

Connector / Łącznik AC01	
90 deg / st (2 pcs/szt.)	180 deg / st (2 pcs/szt.)
AC_402_90_2	AC_401_180_2
120 deg / st (1 pc/szt.)	
AC_406_120_1	
90 deg double-plane (1 pc) 90 st dwupłaszczyznowy (1 szt.)	
AC_407_90_1	

Holder for suspension AC01 Uchwyt do zawiesia AC01	
AC-404_2	

Similar in the offer / Podobne w ofercie

MAGLYTE-10




AVA LIGHT Sp. z o.o.


Ul. Staszica 40T/4, 05-500 Piaseczno, Poland | NIP 123-15-75-215 | www.avalight.pl

Warehouse / Magazyn: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, Poland


MAGLYTE-10 ANGULAR



*recommended LED strip width
*rekomenowana szerokość taśmy LED

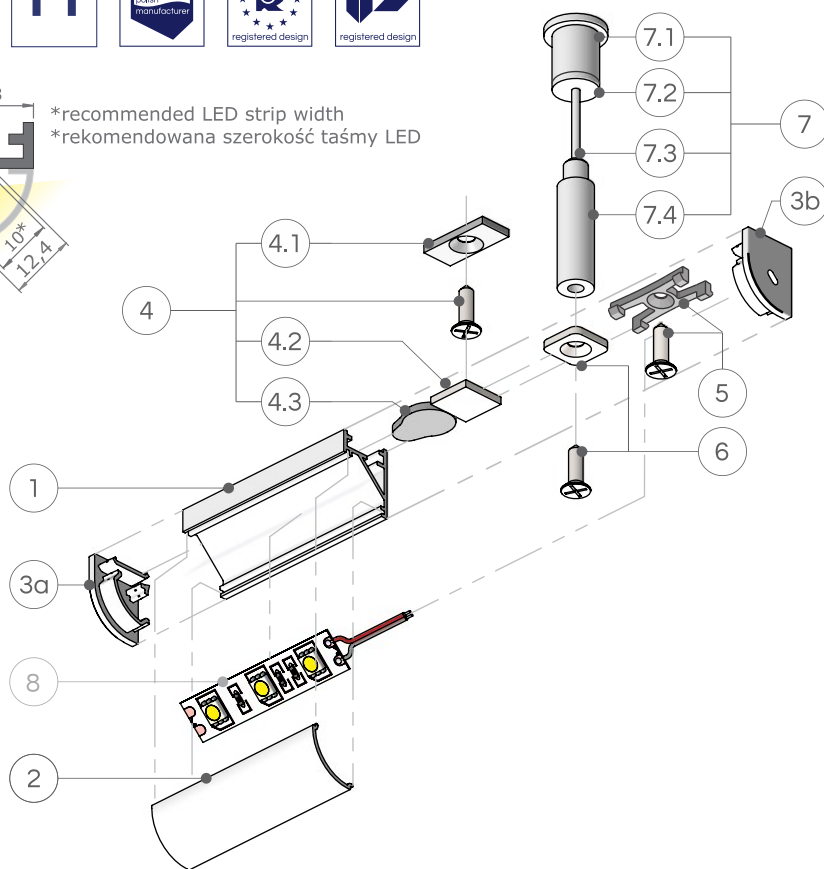


- 1 Profile LED MAGLYTE-10 ANGULAR
Profil LED MAGLYTE-10 ANGULAR
- 2 Diffuser LED D02
Dyfuzor LED D02
- 3a End cap MAGLYTE-10 ANGULAR without hole
Zasłepka MAGLYTE-10 ANGULAR bez otworu
- 3b End cap MAGLYTE-10 ANGULAR with hole
Zasłepka MAGLYTE-10 ANGULAR z otworem
- 4 Magnetic set
Zestaw magnetyczny
- 5 Holder MAGLYTE-10 economical
Mocownik MAGLYTE-10 ekonomiczny
- 6 Holder for suspension AC01
Uchwyty do zawiesia AC01
- 7 Steel cable suspension
Zawiesie z linką stalową
- 8 LED strip
Taśma LED

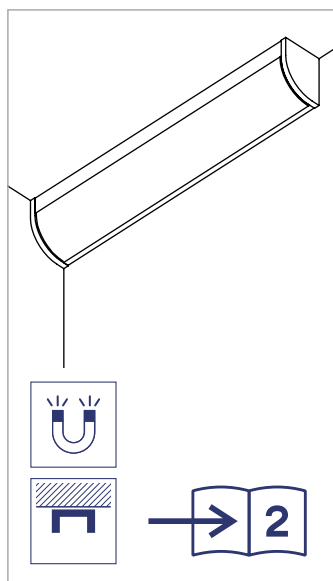


Use / Użyj:

- 4 Magnetic set
Zestaw magnetyczny

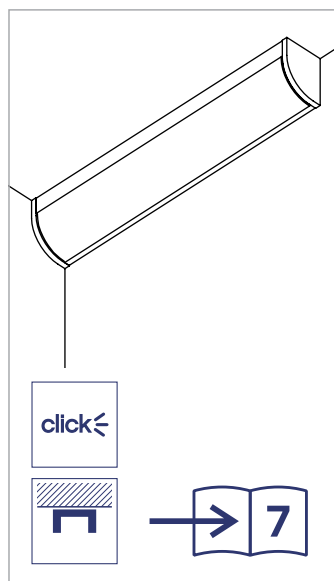


Use / Użyj:

- 5 Holder MAGLYTE-10 economical
Mocownik MAGLYTE-10 ekonomiczny

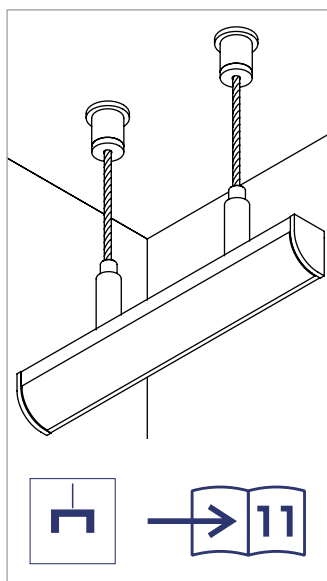

Use / Użyj:

- 6 Holder for suspension AC01
Uchwyty do zawiesia AC01
- 7 Steel cable suspension
Zawiesie z linką stalową

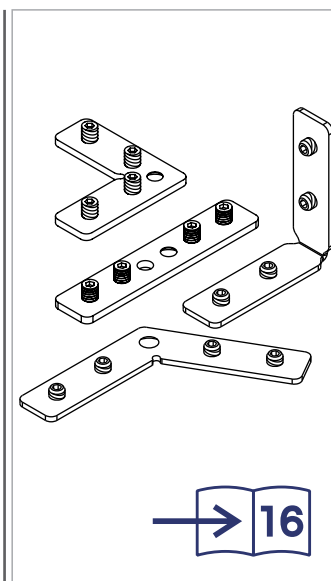


Use / Użyj:

- Connector AC01 90 deg / 120 deg
180 deg / 90 deg double-plane
Łącznik AC01 90 st / 120 st / 180 st
90 st dwupłaszczyznowy




1

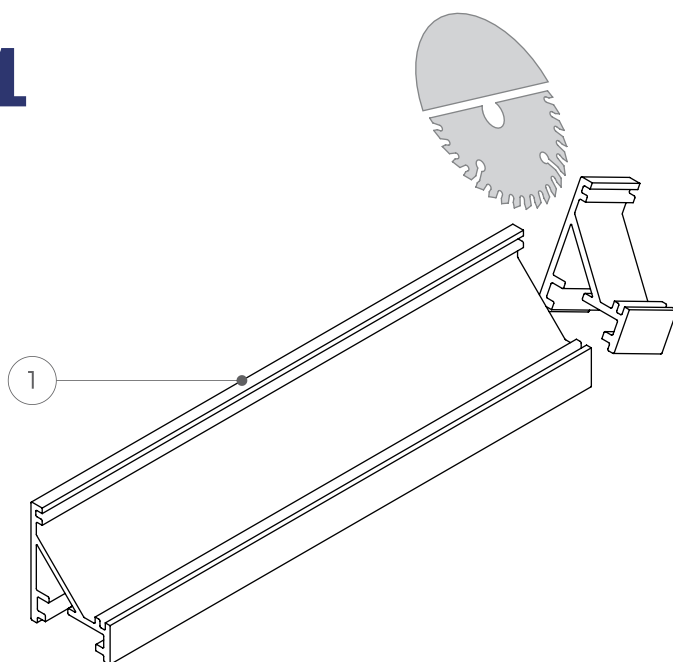


Defining LED profile length, take into account the thickness of the end caps

Wyznaczając długość profilu LED uwzględnij grubość zaślepek

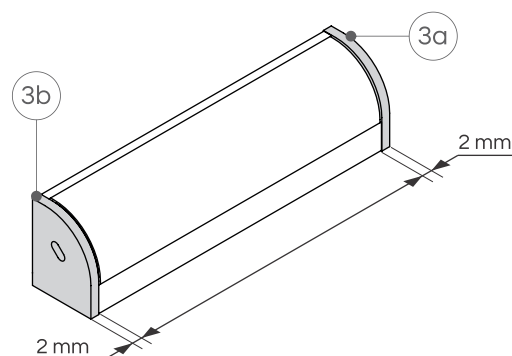


2

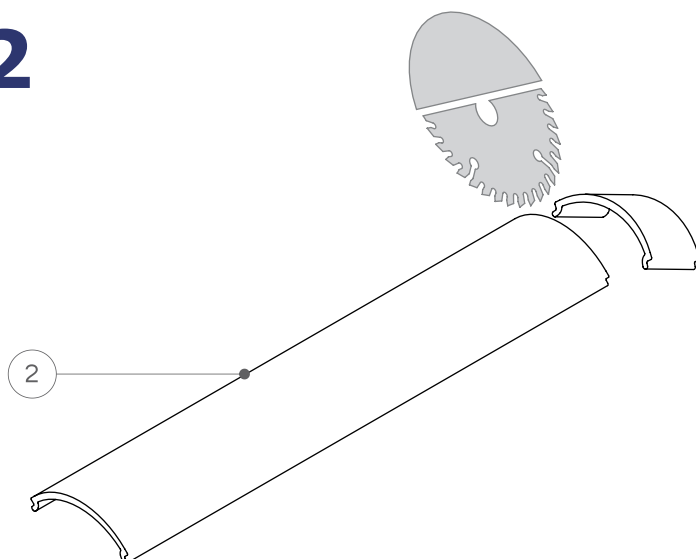

Reduce the diffuser length by 1 mm for every 1 m of LED profile length


Zmniejsz długość dyfuzora o 1 mm na każdy 1 m długości profilu LED

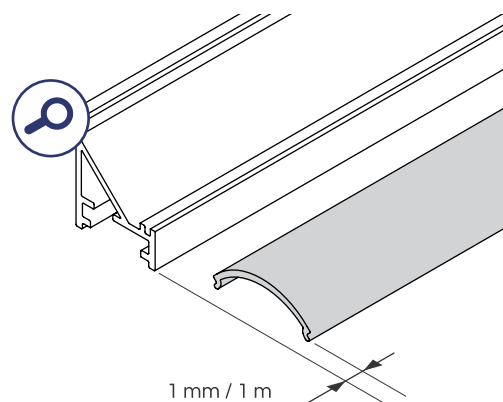




MAGLYTE-10 ANGULAR

3

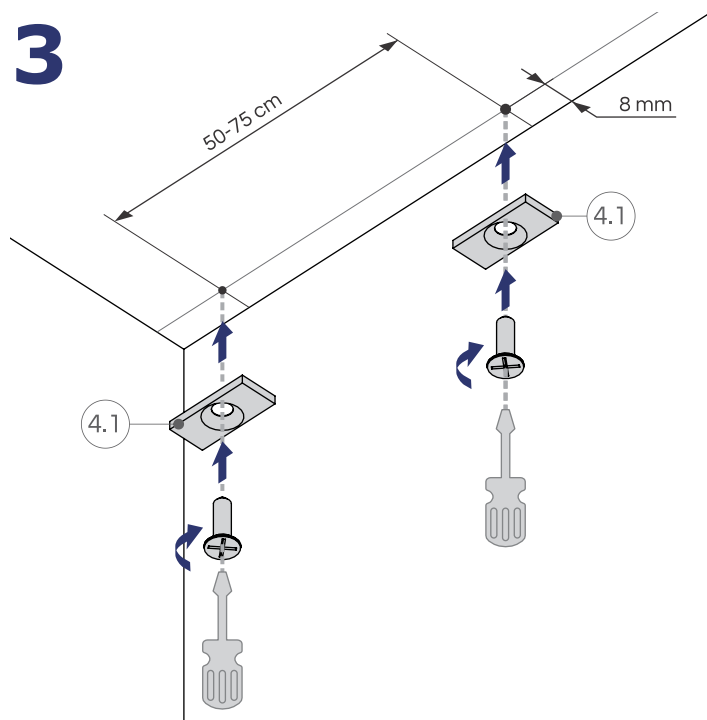


For LED luminaires longer than 1 m, add additional brackets every 50-75 cm
Dla opraw LED dłuższych niż 1 m dodaj kolejne uchwyty co 50-75 cm


4.1

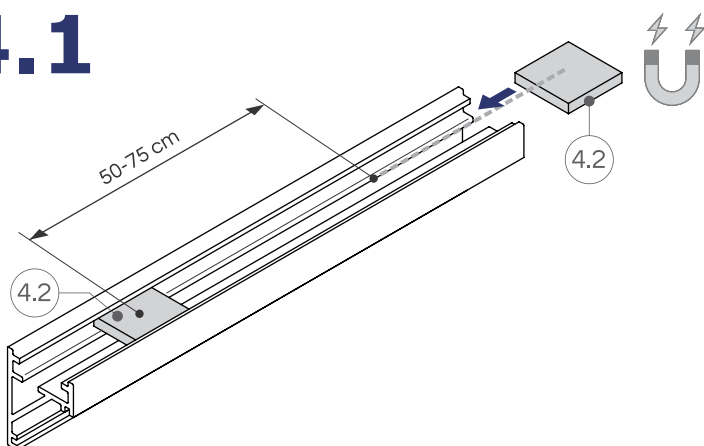


Adjust the magnet spacing to the arrangement of the steel brackets on the mounting surface
Dopasuj rozstaw magnesów do rozmieszczenia uchwytyów stalowych na powierzchni montażowej

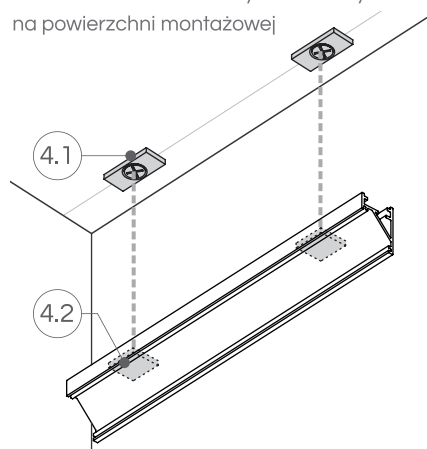

4.2

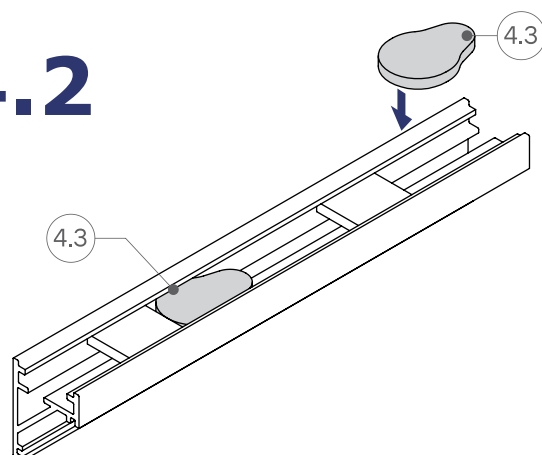


If necessary, adjust the position of the silicone stoppers
W razie potrzeby popraw rozmieszczenie silikonowych blokad

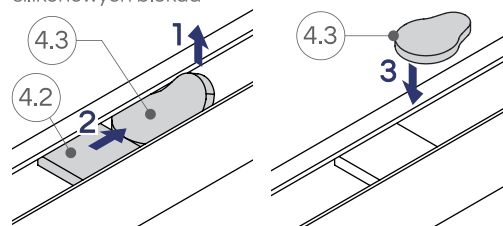




MAGLYTE-10 ANGULAR


5

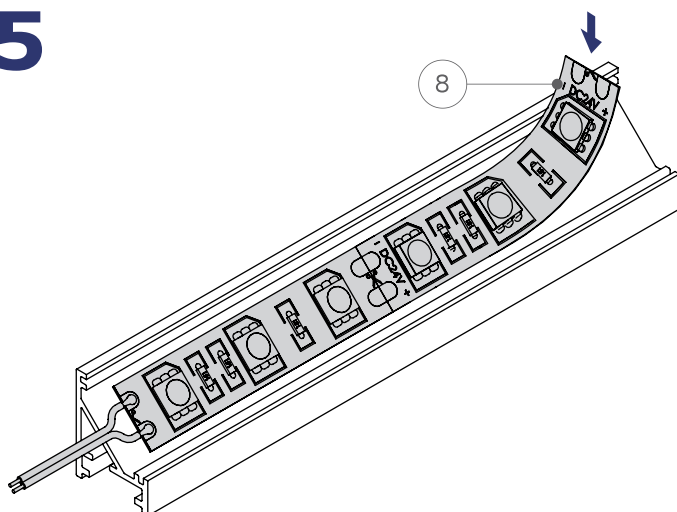

6

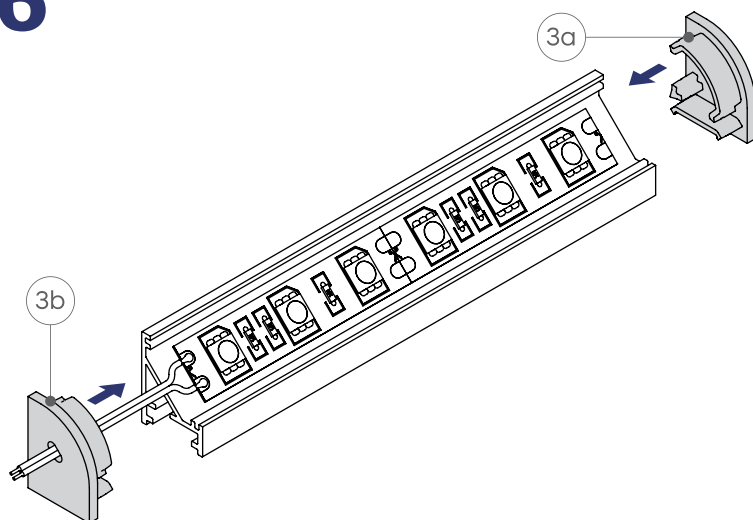


You can use both end caps without a hole and drill a hole in one of them yourself or run the LED wire through the bottom of the aluminium profile
Możesz użyć obu zaślepek bez otworu i samodzielnie nawiercić w jednej z nich otwór albo wyprowadzić przewód LED poprzez dno profilu aluminiowego

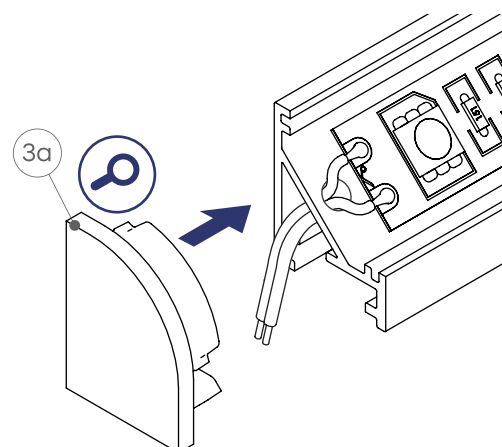




MAGLYTE-10 ANGULAR

7

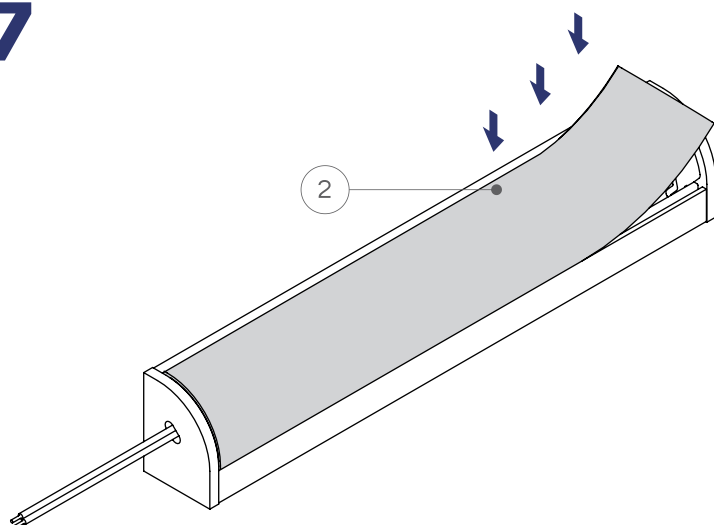


8

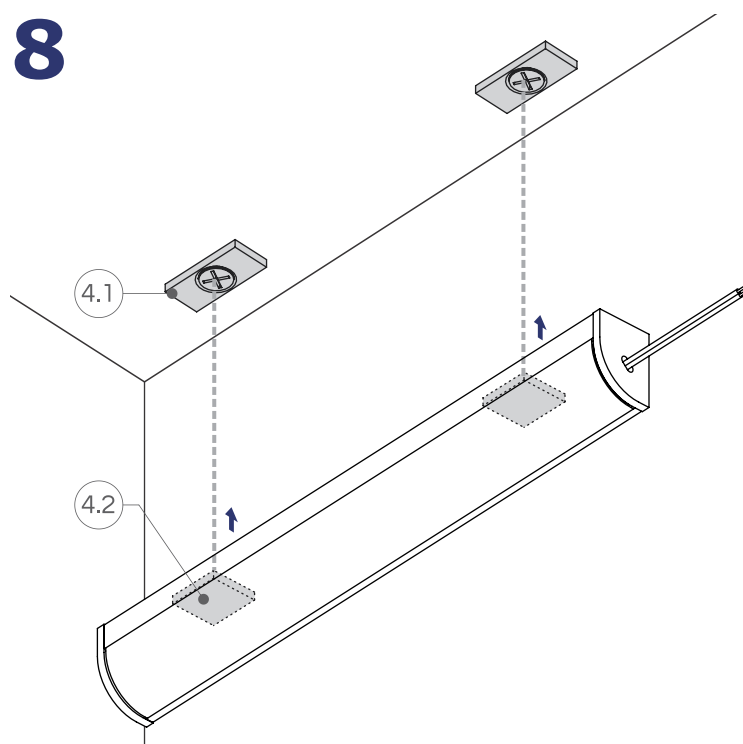

If necessary, adjust the position of the silicone stoppers


W razie potrzeby popraw rozmieszczenie silikonowych blokad

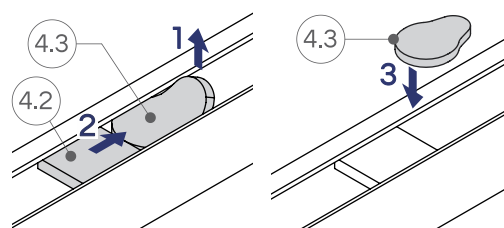




MAGLYTE-10 ANGULAR

9.1

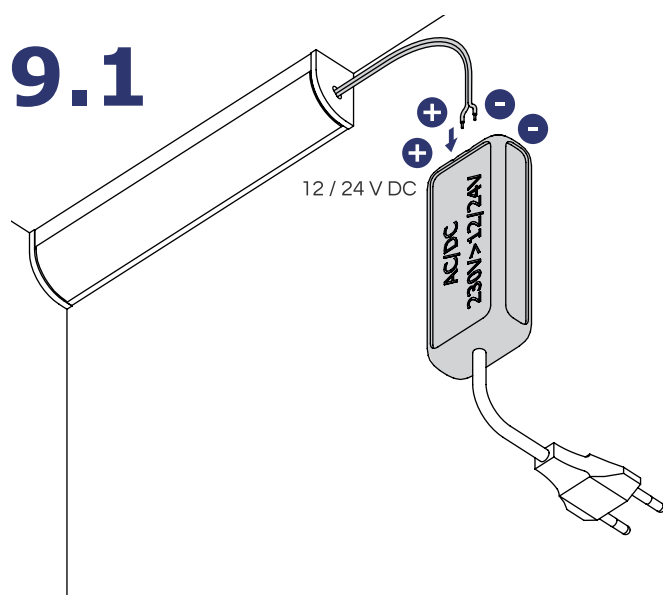


9.2

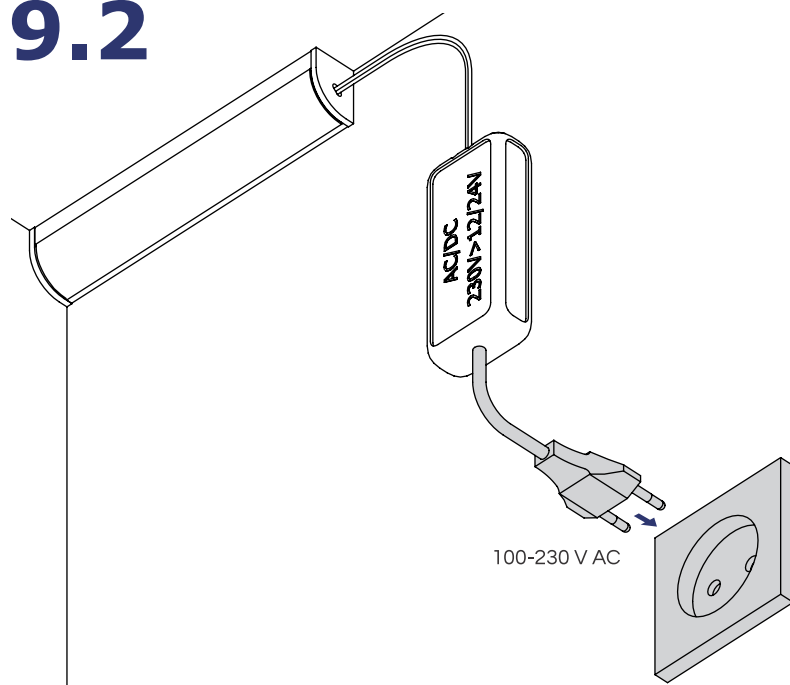


MAGLYTE-10 ANGULAR


1

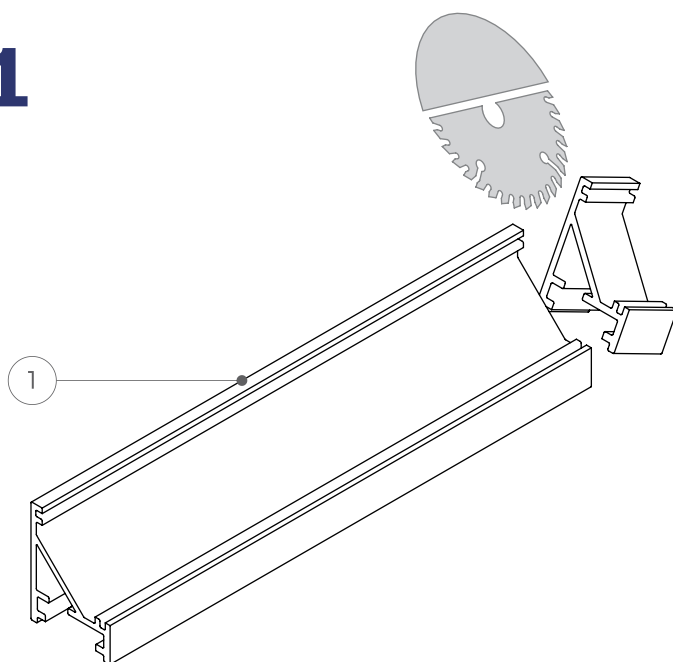


Defining LED profile length, take into account the thickness of the end caps
Wyznaczając długość profilu LED uwzględnij grubość zaślepek

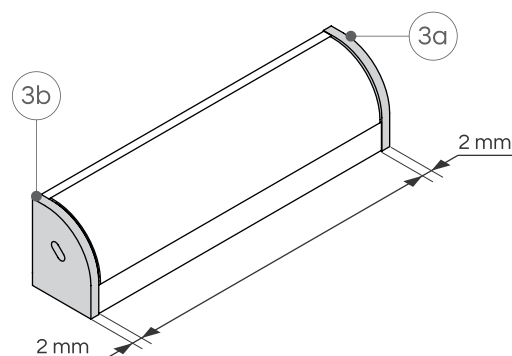

2

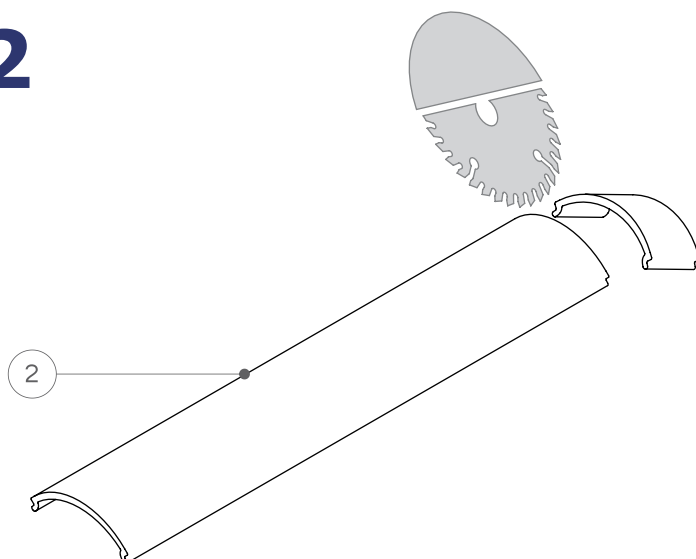


Reduce the diffuser length by 1 mm for every 1 m of LED profile length
Zmniejsz długość dyfuzora o 1 mm na każdy 1 m długości profilu LED

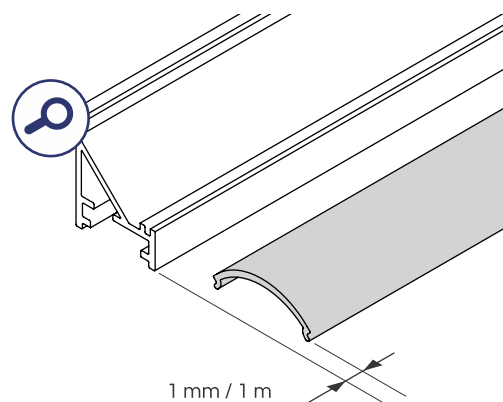


MAGLYTE-10 ANGULAR

3

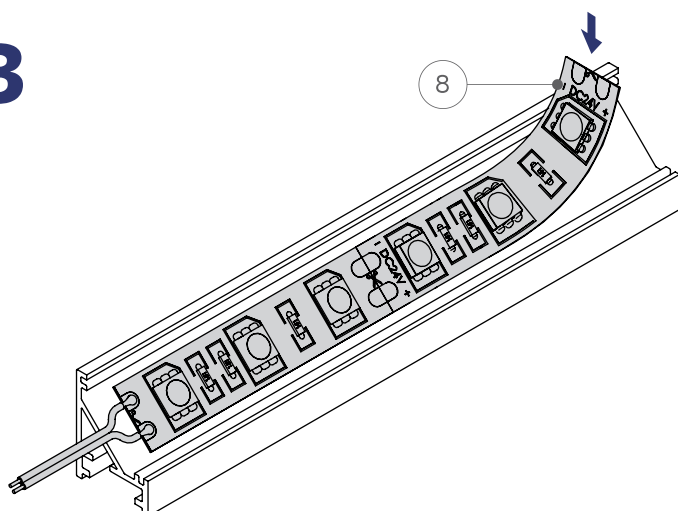


4

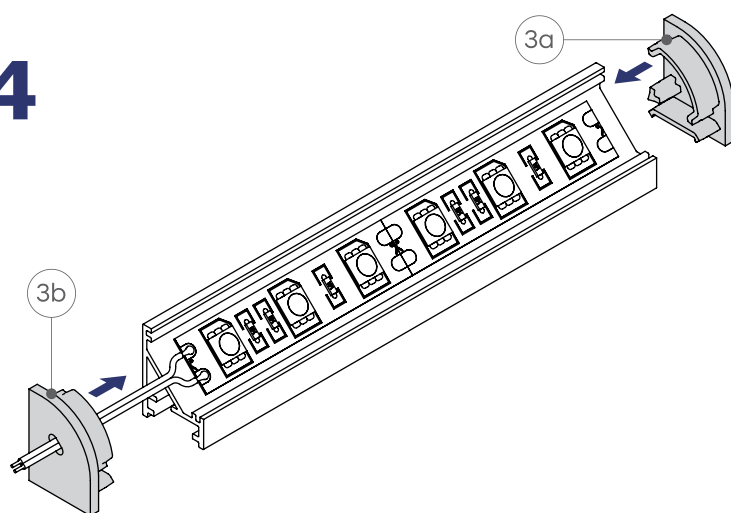


You can use both end caps without a hole and drill a hole in one of them yourself or run the LED wire through the bottom of the aluminium profile

Możesz użyć obu zaślepek bez otworu i samodzielnie nawiercić w jednej z nich otwór albo wyprowadzić przewód LED poprzez dno profilu aluminiowego

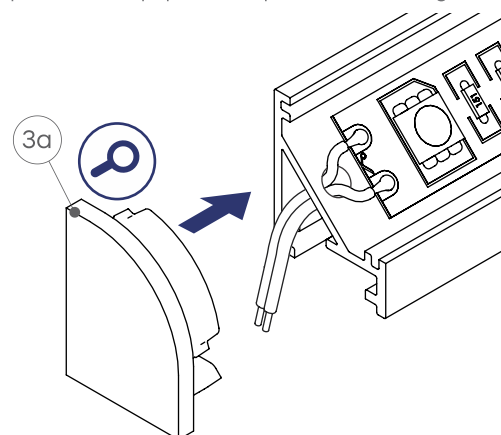


5

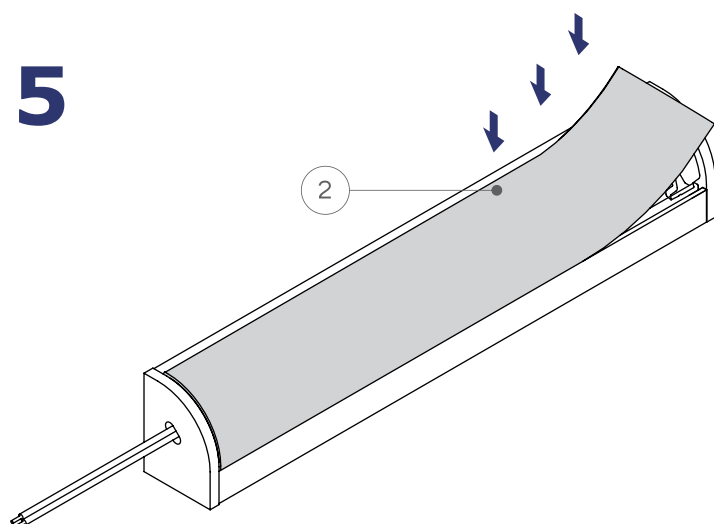


MAGLYTE-10 ANGULAR

6

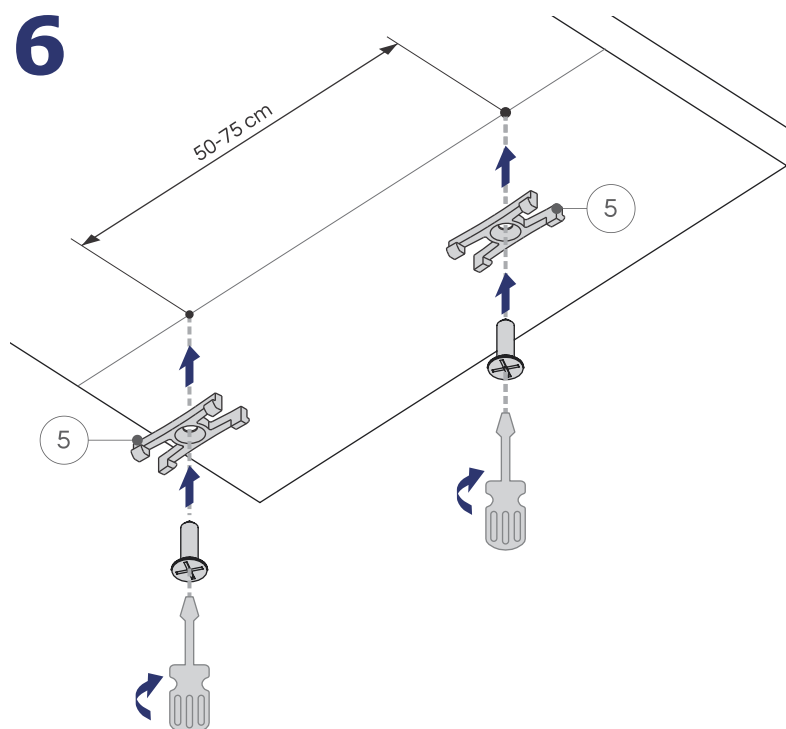


For LED luminaires longer than 1 m, add additional brackets every 50-75 cm
Dla opraw LED dłuższych niż 1 m dodaj kolejne uchwyty co 50-75 cm

7

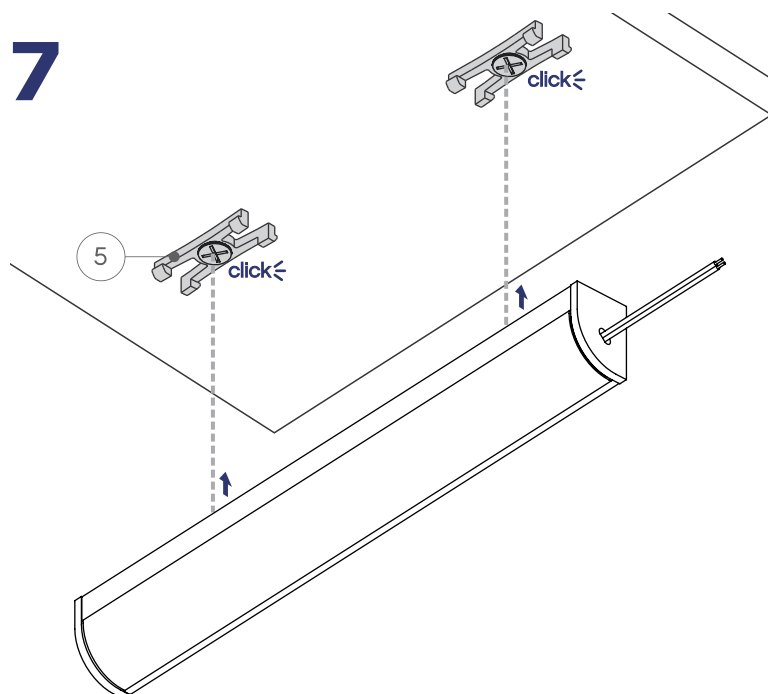


If necessary, disassemble carefully
Ewentualny demontaż wykonaj delikatnie

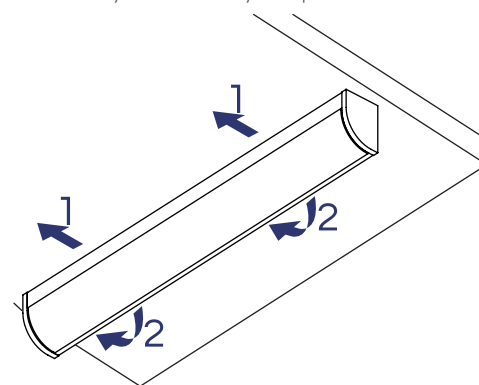


MAGLYTE-10 ANGULAR

8.1

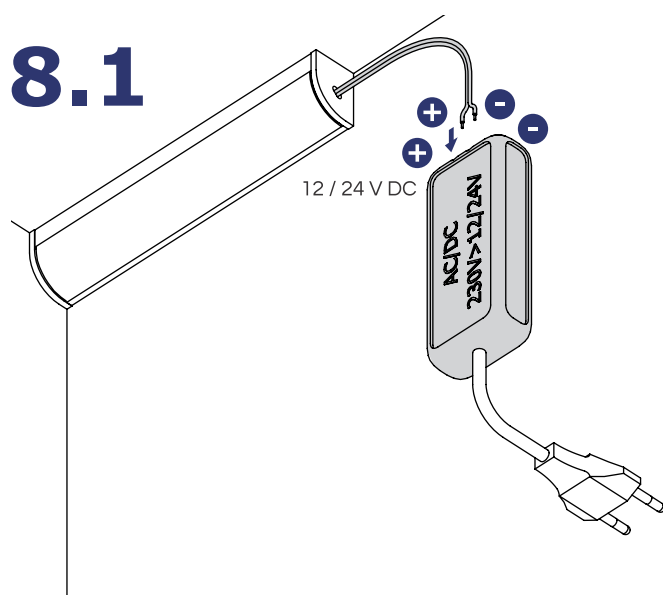


8.2

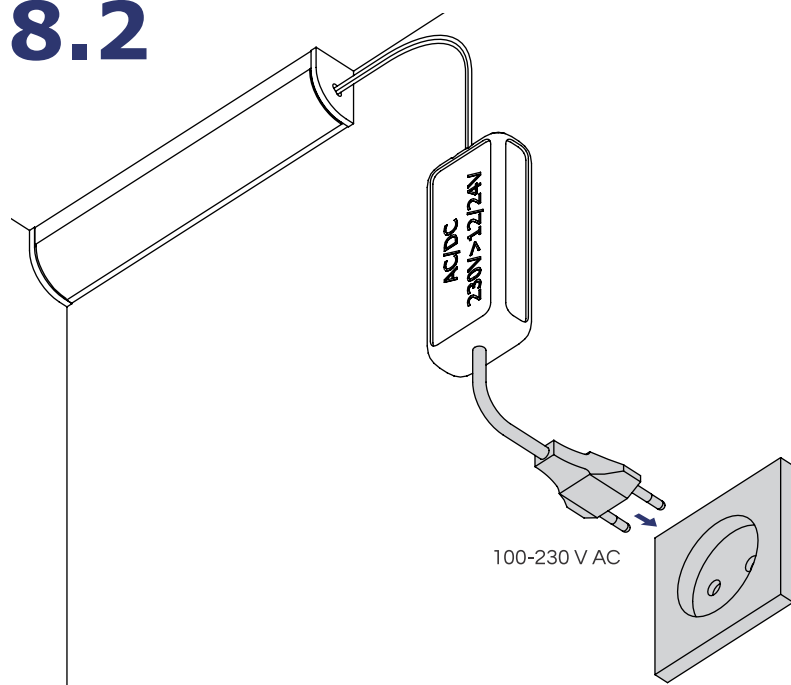




MAGLYTE-10 ANGULAR

1

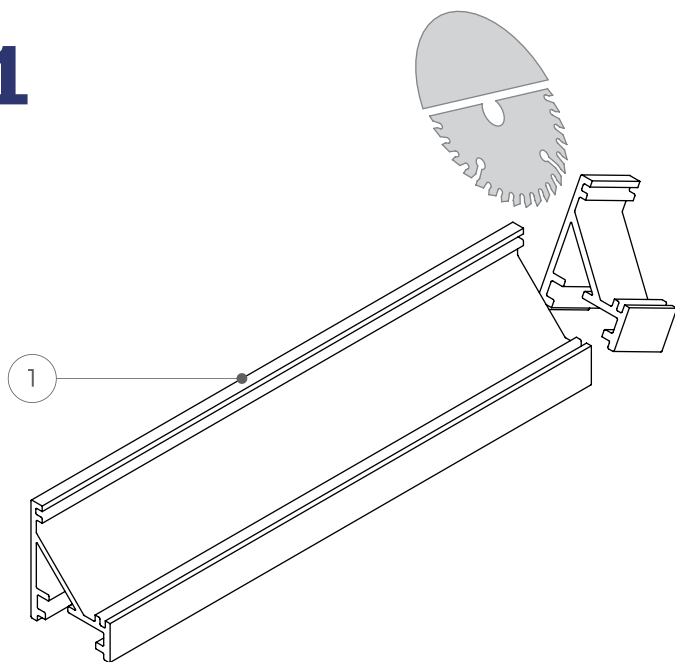


Defining LED profile length, take into account the thickness of the end caps

Wyznaczając długość profilu LED uwzględnij grubość zaślepek

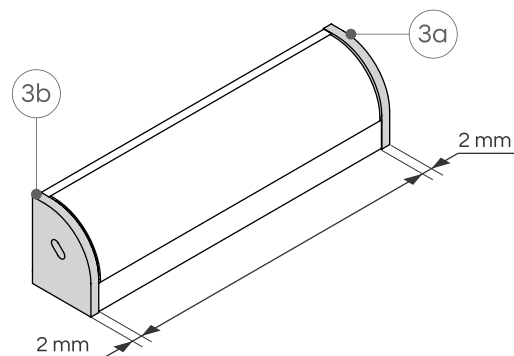


2

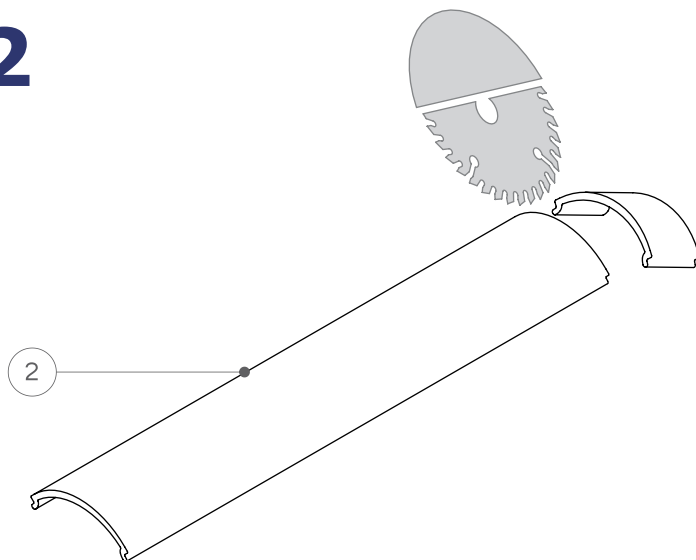

Reduce the diffuser length by 1 mm for every 1 m of LED profile length


Zmniejsz długość dyfuzora o 1 mm na każdy 1 m długości profilu LED

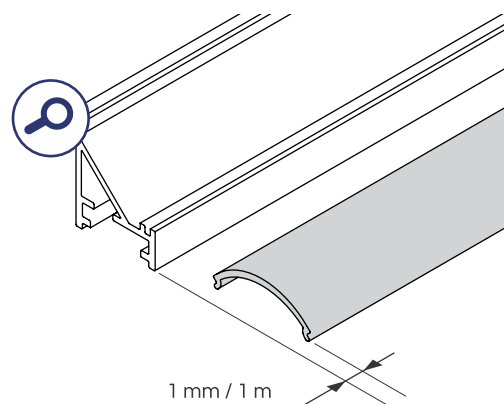




MAGLYTE-10 ANGULAR

3

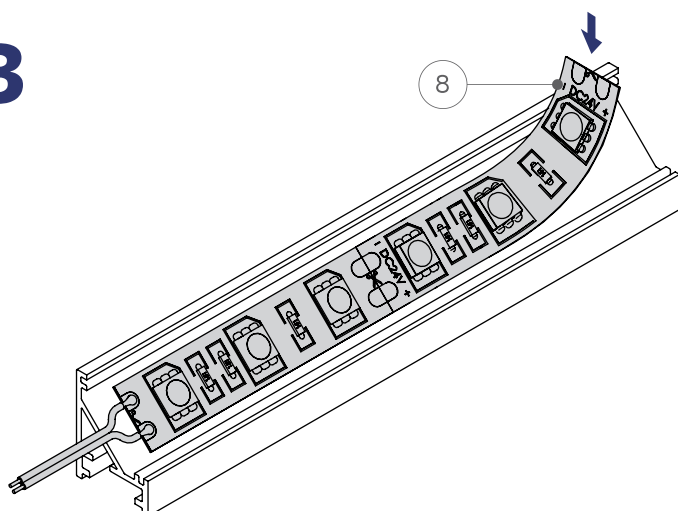


4

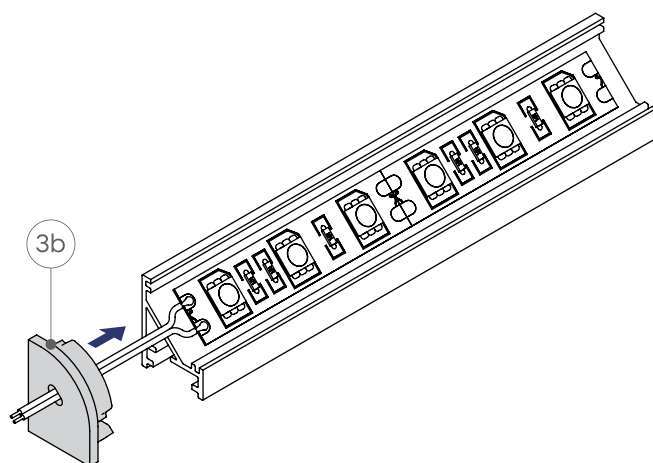


You can use both end caps without a hole and drill a hole in one of them yourself or run the LED wire through the bottom of the aluminium profile

Możesz użyć obu zaślepek bez otworu i samodzielnie nawiercić w jednej z nich otwór albo wyprowadzić przewód LED poprzez dno profilu aluminiowego

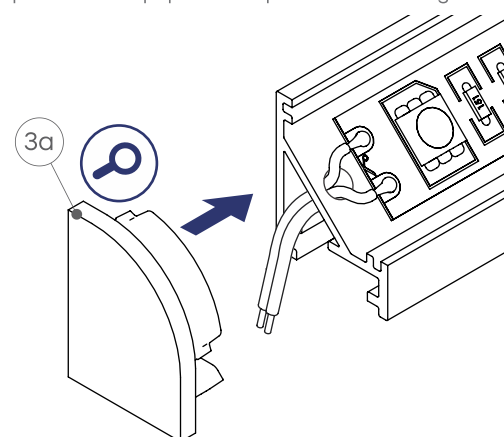


5

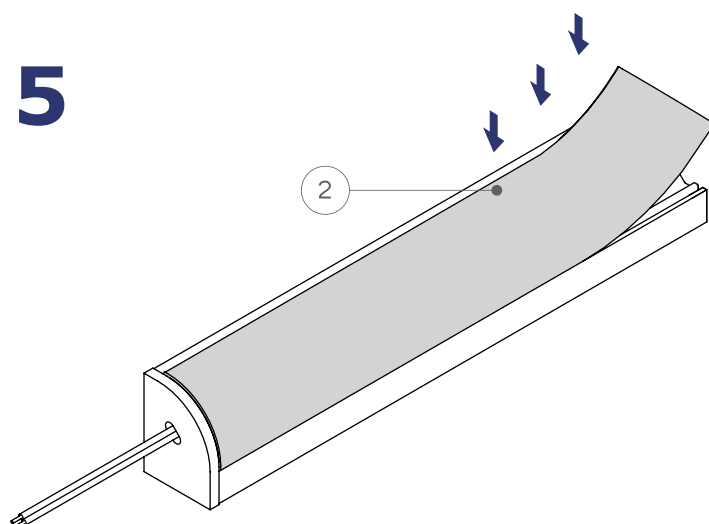




MAGLYTE-10 ANGULAR


6.1

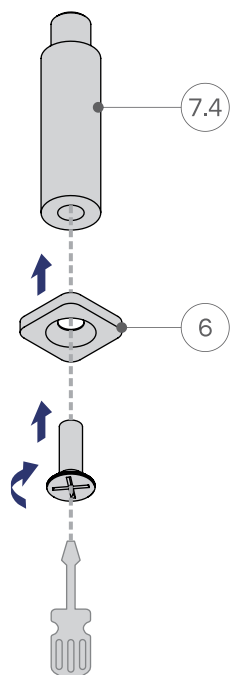

6.2

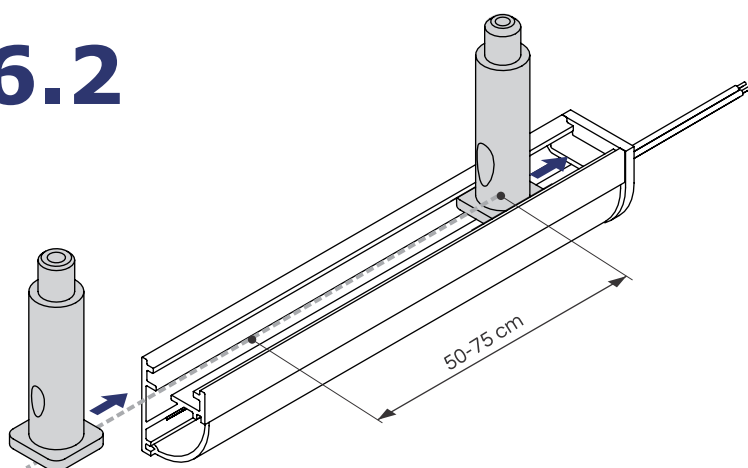


7

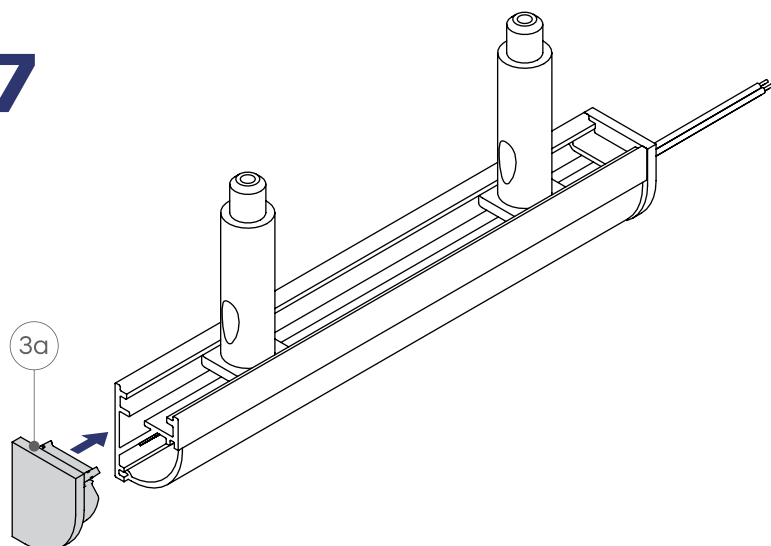




MAGLYTE-10 ANGULAR

8.1

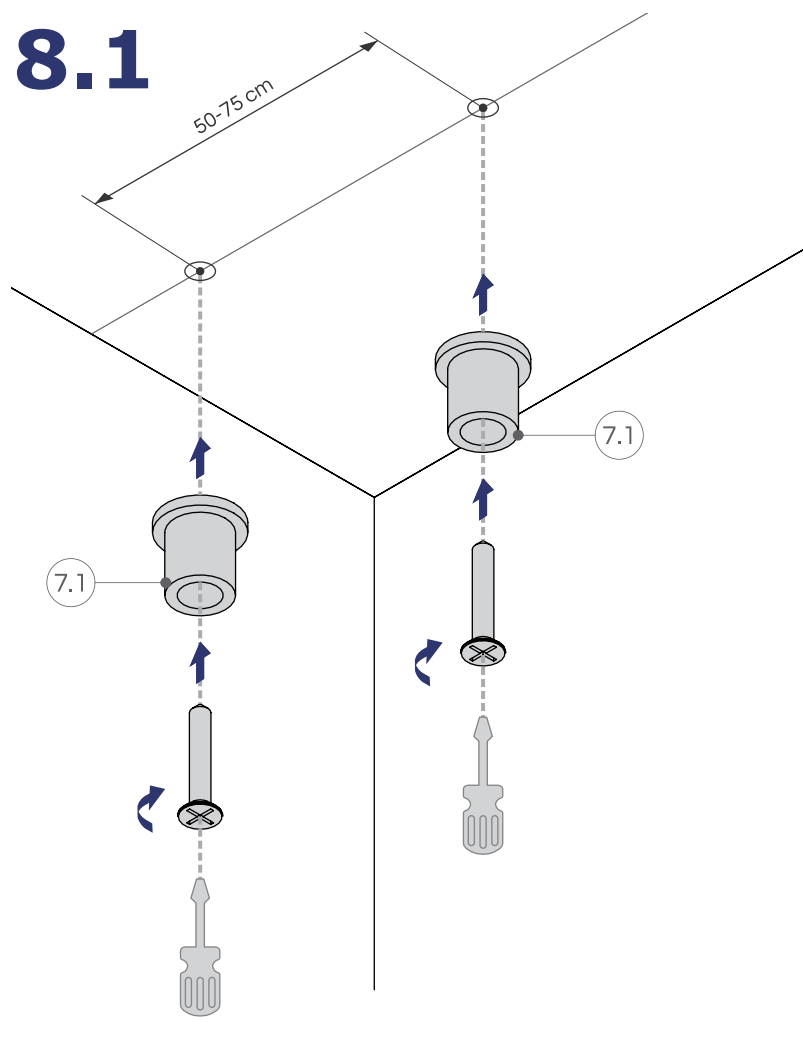


8.2

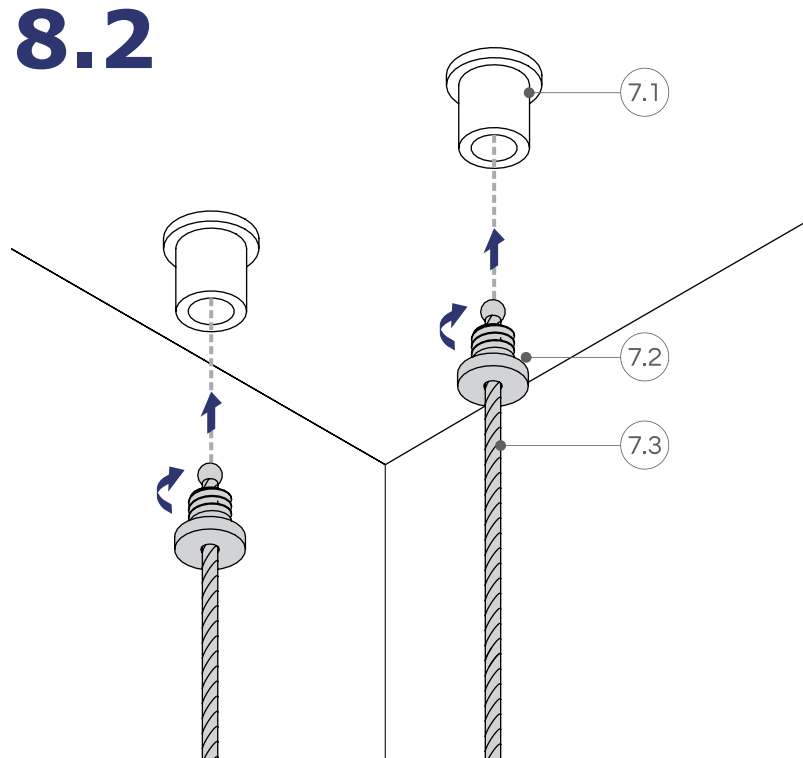




MAGLYTE-10 ANGULAR

9

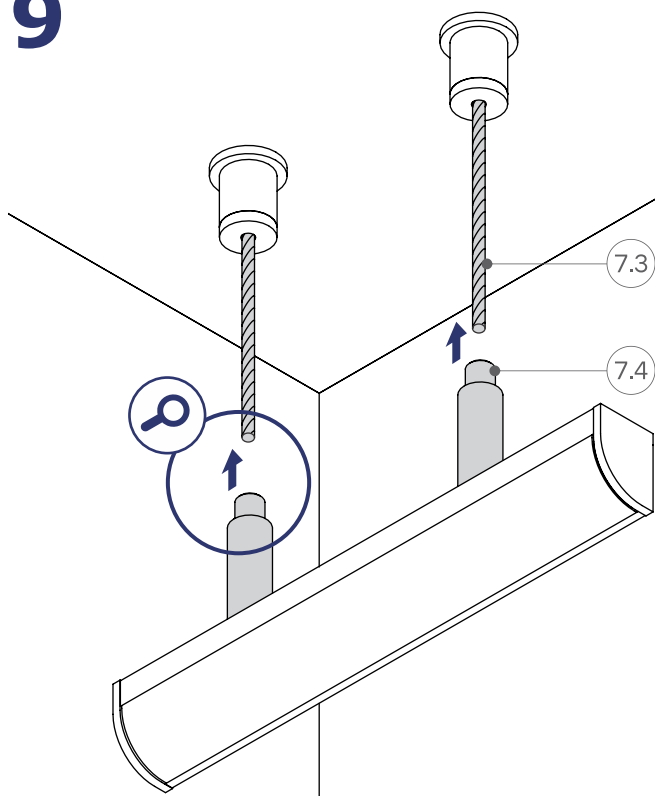


Level the LED luminaire by adjusting the length of the cables


Wypoziomuj oprawę regulując długość linek

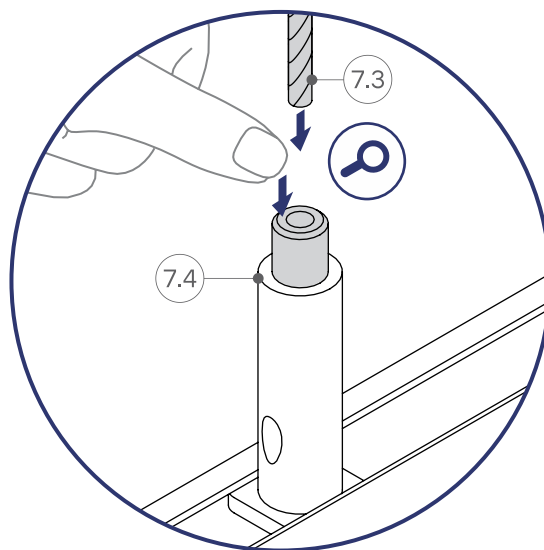

10.1

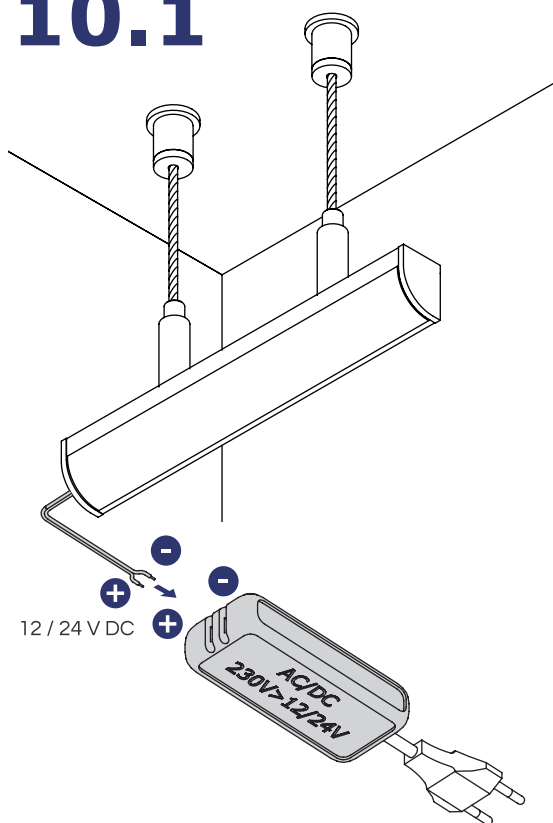


10.2

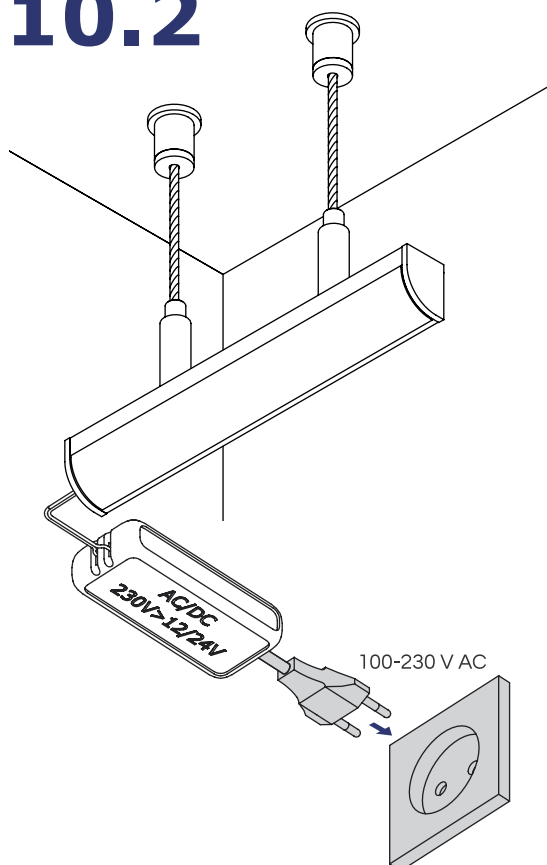




MAGLYTE-10 ANGULAR

1

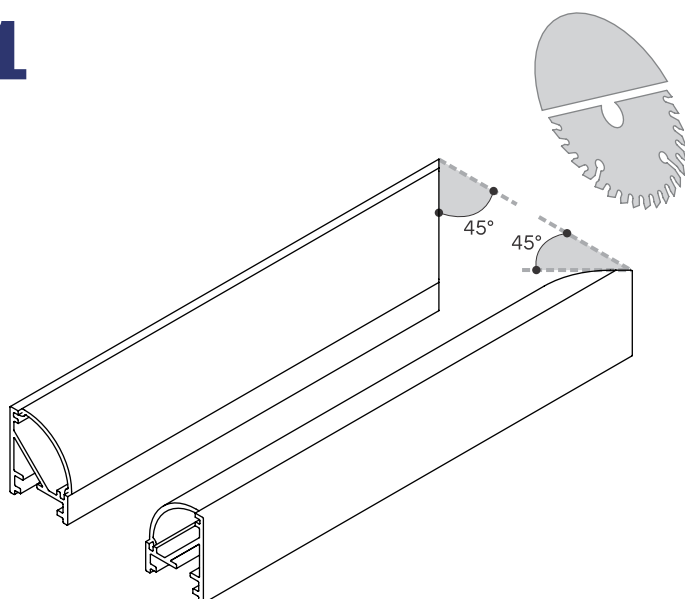


Cut profiles and diffusers with high precision and at the right angle

Dotnij profile i dyfuzory z dużą precyzją, pod odpowiednim kątem


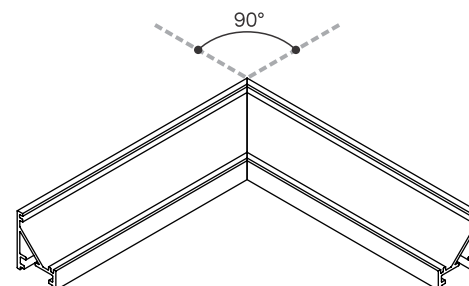


2

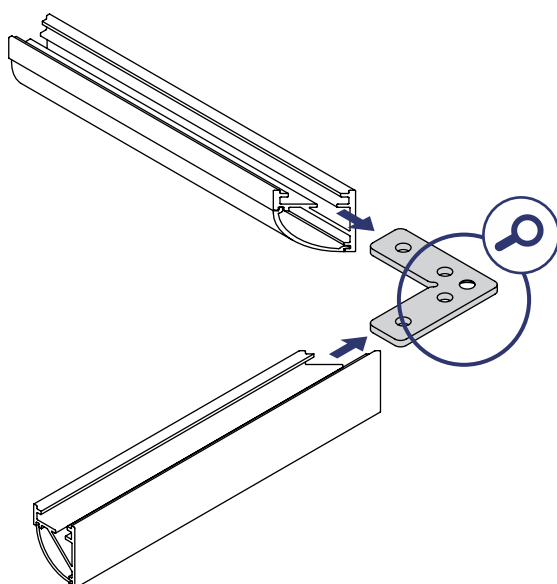

Place the chamfer of the hole towards the inside of the LED profile. You can use the hole to attach the suspension.

Umieść fazowanie otworu w kierunku wnętrza profilu LED. Otwór możesz wykorzystać do zamocowania zawiesia

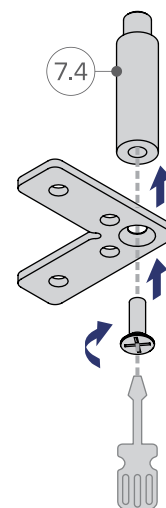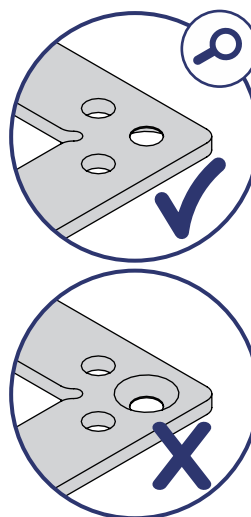

3

