


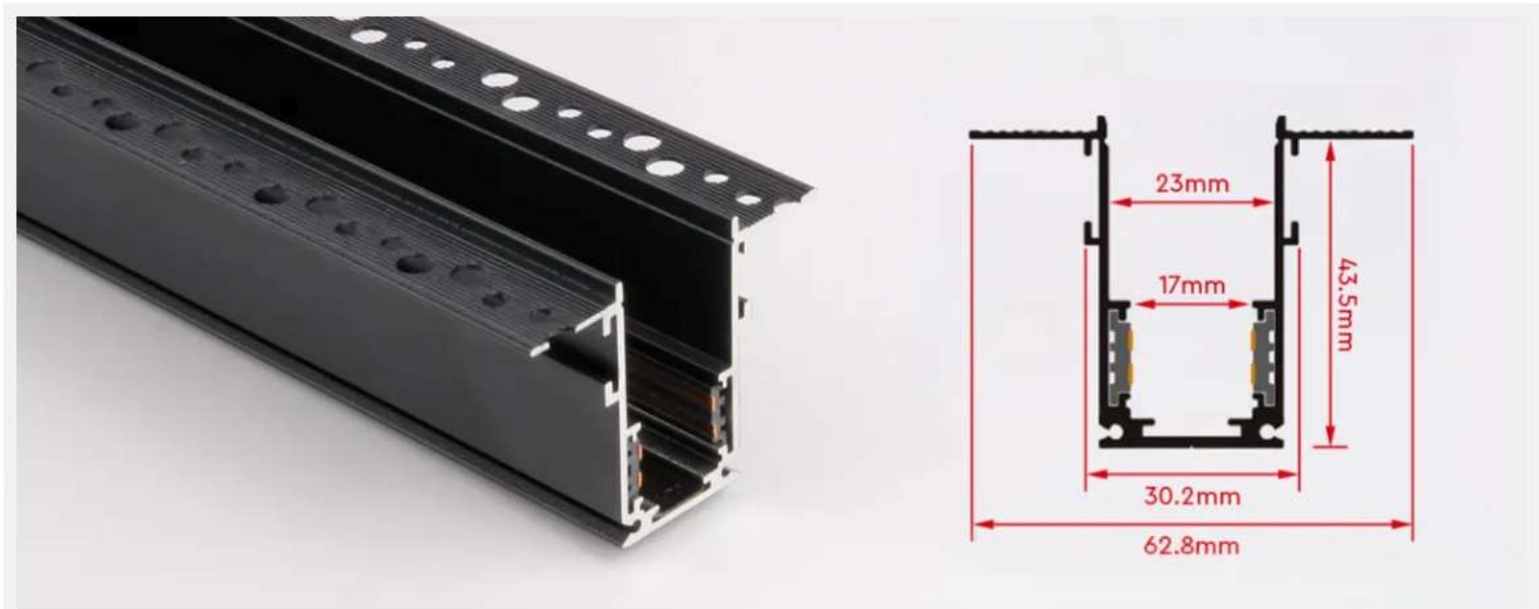

20 Style Plastering Mounted Magnetic Rail

Model No.: AM-MR-20P15B (1m)
Model No.: AM-MR-20P15C (2m)

Engroove width	31.5-52mm
Engroove depth	>43.2mm

Length	1m / 2m
Material	Aluminum

FIȘĂ TEHNICĂ: Sistem de Șină Magnetică – Seria 20 (Montaj sub Tencuială)
Model: AM-MR-20P15B / AM-MR-20P15C
Categorie: Sisteme de Iluminat Magnetic 48V

1. Prezentare Generală Șina magnetică MiBoxer din seria 20 pentru tencuială este proiectată pentru a crea un efect vizual „invizibil” și minimalist. Aceasta se instalează direct pe structura de gips-carton, marginile fiind acoperite de tencuială/glet, lăsând vizibil doar canalul magnetic de iluminat.

2. Caracteristici Principale Design Flush-Mount: Integrare perfectă în tavan sau pereți fără margini vizibile. Sistem Magnetic 48V: Permite re poziționarea, adăugarea sau scoaterea corpurilor de iluminat fără unelte, în condiții de siguranță electrică (tensiune joasă). Material Premium: Fabricată din aluminiu de înaltă calitate, tratat anti-coroziune și anti-rugină pentru o durabilitate extinsă. Conductivitate Stabilă: Interior echipat cu lamele de cupru pentru o conexiune electrică neîntreruptă pe toată lungimea șinei.

3. Specificații Tehnice Parametru Detalii Material Aluminiu (Al6063) Tensiune de lucru 48V DC Culoare Negru mat (standard) Lățime interioară 20 mm Lățime de tăiere (frezare) 31.5 - 52 mm Adâncime necesară > 43.2 mm Lungimi disponibile / 2m (6.56ft) Metodă instalare Încăstrat (Plastering / Drywall)

4. Componente și Accesorii Necesare-Pentru un sistem funcțional complet, sunt necesare următoarele accesorii (se achiziționează separat): Sursă de alimentare: Transformator 48V (extern sau montat în șină). Conectori: Liniari, în „L” (vertical sau orizontal) pentru continuitate. Capace de capăt: Pentru un finisaj estetic și protecție. Corpuri de iluminat: Proiectoare, module liniare sau pendule compatibile cu seria 20.

5. Instrucțiuni de Instalare pe Scurt Fixați șina pe profilul de gips-carton folosind șuruburi. Aplicați plasa de armare peste aripioarele laterale ale șinei. Aplicați gletul/tencuiala până la nivelul marginii interioare a șinei. După uscare și vopsire, introduceți corpurile de iluminat magnetice. Notă: Se recomandă instalarea de către un electrician autorizat.

Website producător: www.miboxer.com