

## Telecomandă verticală cu 3 zone (RGB+CCT)

Nr. model: Y3


### Caracteristică

- Sticlă tactilă moale și mată, rezistentă la zgârieturi •
- Tehnologie de transmisie wireless de 2,4 GHz
- Y3 este o telecomandă verticală pentru controlul RGB+CCT
- Tehnologie de transmisie wireless 2.4Ghz •
- Suportă seria de controlare Miboxer/Milight 2.4G •
- Distanță de control: 30m
- Salvați scena (maxim 3 scene)
- Lucrul cu mai multe dispozitive simultan • Design vertical cu suport anti-alunecare • Sticlă moale și mată la atingere




### Parametrii produsului


|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nume produs:                  | Telecomandă verticală cu 3 zone (RGB+CCT)                                       |
| Nr. model:                    | Y 3                                                                             |
| Tensiune de funcționare:      | 3V (AAA * 2 buc)                                                                |
| Consum în standby:            | 15μA                                                                            |
| Transmitere:                  | 6dBm                                                                            |
| Protocol:                     | Frecvență radio de 2,4 GHz                                                      |
| Modulare:                     | GFSK                                                                            |
| Distanța de control:          | 30 metri                                                                        |
| Temperatura de lucru:         | -10~40°C                                                                        |
| Standardul EMC (EMC):         | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI<br>EN 301 489-3 V2.3.2                            |
| Standard de securitate (LVD): | EN 61347-2-112001+A1: 2019<br>EN 61347-1: 2015+A1:2021<br>EN 62493:2015+A1:2022 |
| Echipament radio (ROȘU):      | ETSI EN 300 400 V2.2.1                                                          |
| Certificare:                  | CE, EMC, LVD, ROȘU                                                              |



## Instalarea bateriei




1. Slăbiți șuruburile și deschideți bateria acoperi.



2. După instalarea bateriei, acoperiți-o cu capacul bateriei și strângeți șuruburile.

## Instrucțiuni buton

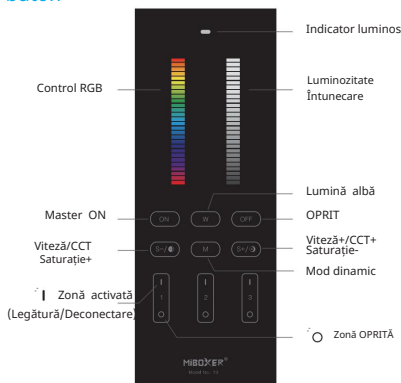

### Instrucțiuni buton

**Alb:**   
Pentru culoarea albă

**Multifuncțional:**   
Viteză+/CCT+/Saturație+

**Multifuncțional:**   
Viteză-/CCT-/Saturație-

**Mod dinamic:**   
Schimbați modul continuu

**Cursor RGB:**   
Culoare RGB slabă

**Cursor de luminozitate:**   
Luminozitate redusă


**Zonă PORNIT/OPRIT (Legătură/Deconectare):**  
Trei zone




Zona „I” activată (legare/delegare), Zona „O” dezactivată

## Instrucțiuni de conectare/deconectare


Atenție: telecomanda trebuie să se conecteze la corpurile de iluminat înainte de utilizare.



Stingeți și aprindeți luminile după 10 secunde



Apăsați scurt „1” de 3 ori în decurs de 3 secunde




Legătura este finalizată după ce lumina clipește de 3 ori lent.




Repetati pașii de mai sus dacă lumina nu clipește  
(Atenție: nu este nevoie să conectați dacă lumina este deja conectată)


### Instrucțiune de deconectare



Stingeți și aprindeți luminile după 10 secunde



Apăsare scurtă " " de 5 ori în decurs de 3 secunde



Deconectarea se face după ce lumina clipește rapid de 10 ori.




Repetati pașii de mai sus dacă lumina nu clipește  
(Atenție: nu este nevoie să deconectați dacă lumina nu este conectată)

Culoare RGB slabă



În sus și în jos pentru a obține culori diferite

Luminozitate redusă



Sus și jos pentru a reduce luminozitatea

### Multifuncțional:

Viteză/CCT/Saturație+



Mod dinamic, reducerea vitezei

Mod alb, temperatură de culoare redusă

Mod RGB, saturație crescută

### Multifuncțional:

Viteză+/CCT+/Saturație-



Mod dinamic, accelerare

Mod alb, temperatura culorii ridicată

Mod RGB, saturație redusă

## Atenție

1. Telecomanda este pentru seria de controlere Miboxer/Milight 2.4G, vă rugăm să verificați compatibilitatea în instrucțiuni.
2. Nu utilizați telecomanda în zone cu umiditate ridicată sau temperaturi ridicate. Scoateți bateria dacă nu utilizați telecomanda.  
frecvent și salvați telecomanda într-o zonă uscată, fără electricitate statică.
3. Nu utilizați în zone metalice sau magnetice, va afecta semnalul de transmisie și va reduce distanța.