

FISA TEHNICA

CASETA METALICA PENTRU KIT DE AMESTEC SI UNITATE DE CONTROL

1. DESCRIERE SI UTILIZARE


Casetele metalice NeoTer poate fi utilizate in diverse aplicatii precum:

- instalatii de incalzire prin pardoseala



2. CARACTERISTICI TEHNICE

- Casetele sunt fabricate din tabla de otel si vopsite in câmp electrostatic având o rezistență ridicata la coroziune.
- Ușile casetelor sunt dotate cu încuietori care pot fi acționate cu ușurință cu o șurubelniță sau cu o monedă.
- Părțile laterale sunt pretăiate pentru alimentarea kitului colector / distribuitor pe lateral.
- Adâncimea casetelor se poate regla între 120-180 mm si picioarele se pot ajusta până la 100 mm.
- Pentru a facilita montajul distribuitorului-colectorului în interiorul casetelor pe partea din spate sunt montate doua șine de ghidaj. Pe aceste șine in partea superioară este prevazut un profil omega având rolul de suport pentru unitatea de comandă.
- Casetele sunt prevazute cu gauri pe spate pentru fixarea profilului omega
- Tip de montaj – îngropat.

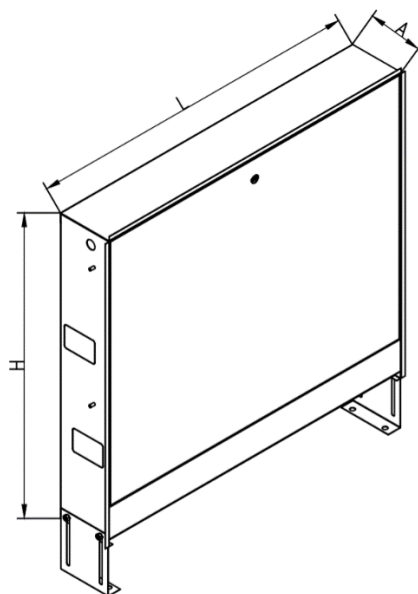

Denumire	Cod intern	L [mm]	H [mm]	A [mm]
CASETA METALICA NEOTER 715X550X120-180 (2-5 circ.)	NEOCM715	715	550-650	120-180
CASETA METALICA NEOTER 810X550X120-180 (6-7 circ.)	NEOCM810	810	550-650	120-180
CASETA METALICA NEOTER 965X550X120-180 (8-10 circ.)	NEOCM965	965	550-650	120-180
CASETA METALICA NEOTER 1060X550X120-180 (11-12 circ.)	NEOCM1060	1060	550-650	120-180

3. TERMEN DE GARANTIE

Termenul de garanție este de 24 luni de la data livrării, dacă clientul/utilizatorul respectă integral regulile de transport manipulare și montaj.