

FISA TEHNICA


CLIPSURI TACKER

Cod intern : NEOCLIPS

1. DESCRIERE SI UTILIZARE

Utilizarea clipsurilor permite asamblarea rapidă și ușoară a sistemelor de încălzire prin pardoseală în cazul oricărui aranjament al țevilor de încălzire (serpentina în spirala , serpentina simpla sau serpentina dubla). Se va utiliza tipul adecvat de clipsuri în funcție de grosimea plăcii lise din polistiren.


Instrumentul pentru aplicarea clipsurilor – dispozitivul Tacker - înlocuiește asamblarea manuală a țevilor de încălzire prin pardoseală și oferă instalatorului un confort sporit de lucru, făcând asamblarea mai ușor de realizat. Asamblarea precisă permite orice tip de amplasare a unui tub și posibilitatea de fixare a densității clipsurilor , garantând în același timp fiabilitatea țevii asamblate în cadrul sistemului la turnarea șapei.

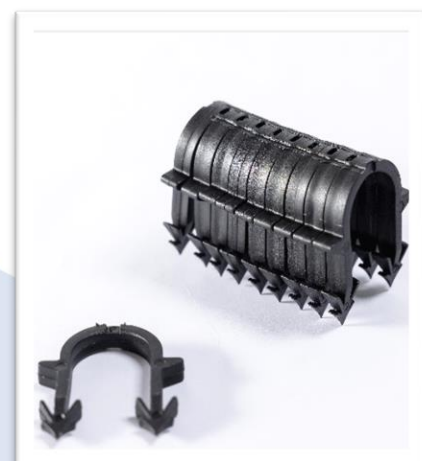

2. CARACTERISTICI TEHNICE


2.1 Date tehnice

- clipsurile sunt realizate din polipropilenă,
- pachetele de clipsuri sunt sudate superficial pe partea superioară
- clipsurile sunt ajustate pentru a putea fi folosite cu dispozitivul Tacker

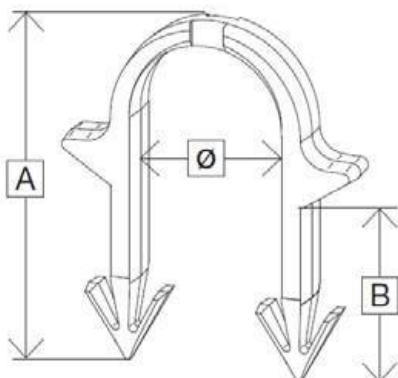

A	B	Ø max.
40	20	20

3. ASAMBLARE

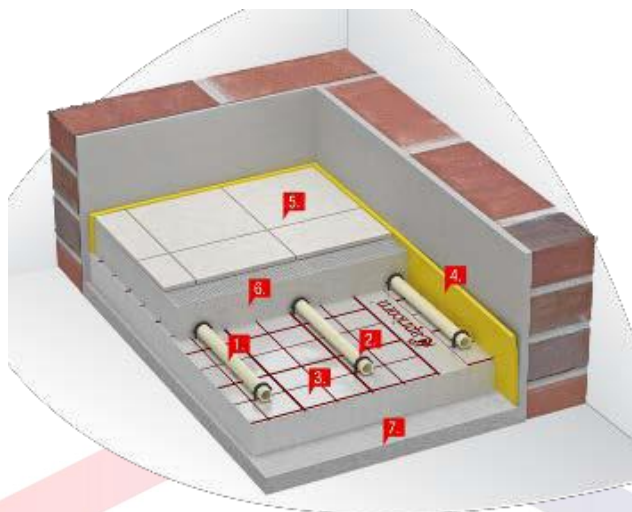

1. Țeavă de încălzire
2. Clips
3. Plăci de izolație sistem
4. Bandă perimetrală
5. Strat de finisare
6. Sapa
7. Placa beton

4. AVANTAJE

- material cu rezistență ridicată la îndoire, spargere și rupere,
- cea mai rapidă și simplă metodă de asamblare a sistemelor de încălzire/răcire a suprafețelor în dezvoltarea de locuințe unifamiliale și multifamiliale, precum și a obiectelor de dimensiuni mari, sportive și rutiere.
- scade în mod semnificativ timpul necesar pentru asamblarea sistemelor de încălzire/răcire a suprafețelor,
- sporește confortul de lucru al instalatorului prin utilizarea unui tacker.

5. TERMEN DE GARANTIE

Termenul de garanție este de 24 luni de la data livrării, dacă clientul/utilizatorul respecta integral regulile de transport manipulare și utilizare.