


FISA TEHNICA

CONECTOR EUROCON

1. DESCRIERE SI UTILIZARE

Conectorul se utilizează în instalațiile de încălzire prin pardoseală. Rolul sau este de a realiza legătura dintre țeava PE-X / PE-RT și racordurile kitului distribuitor-colector.

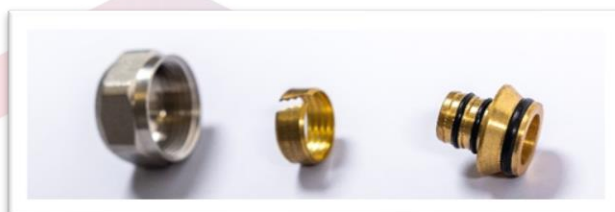

2. CARACTERISTICI TEHNICE

Cod Intern	Țeava	Racord
NEOCON16	16x2.0 mm	3/4
NEOCON17	17x2.0 mm	3/4

Elemente componente:

- piuliță
- inel de strângere
- adaptor pentru țeavă cu garnituri de etansare de tip O-ring

3. INSTALARE

- se taie țeava PE-X/ PE-RT (tăietura se va realiza perpendicular cu țeava , pe urma se verifica sa nu prezinte bavuri)
- se introduce piulita
- se introduce inelul de strangere
- se introduce adaptorul pentru teava
- se cupleaza piulita la racordul eurocon aflat pe bara kitului distribuitor/colector .

4. TERMEN DE GARANTIE

Termenul de garanție este de 24 luni de la data livrării, dacă clientul/utilizatorul respectă integral regulile de transport manipulare si montaj.