

Fișă tehnică – RAUTITAN – teu PX




Domeniul de utilizare

- Instalații de apă potabilă și de încălzire
- Pentru țevi RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex, SDR 7,4
- Împreună cu manșoane alunecătoare RAUTITAN PX

Caracteristici tehnice

- Material: polifenilsulfonă (PPSU)
- Culoare: negru
- Dimensiuni disponibile: diverse combinații de diametre de la 16 la 40 mm
- Cu came de centrare

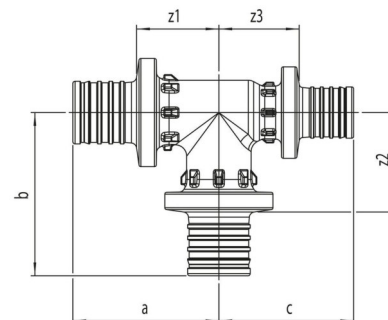

Note:

- Nu combinați fittingurile și manșoanele alunecătoare din două game diferite.
- Pe fittingurile RAUTITAN PX montați numai manșoane alunecătoare RAUTITAN PX

Mat.nr.	Descriere	Tip	a	b	c	z ₁	z ₂	z ₃	Z1	Greutate	UI
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g/Buc	Buc.
egal											
11600311001	16 - 16 - 16	PX	34	38	34	19	24	19	19	15,5	10
11600321001	20 - 20 - 20	PX	39	43	39	22	26	22	22	25,15	10
11600331001	25 - 25 - 25	PX	48	53	48	25	30	25	25	42,6	10
11600341001	32 - 32 - 32	PX	60	65	60	29	35	29	29	75,9	3
11600351001	40 - 40 - 40	PX	69	75	69	37	43	37	37	141,6	2
Derivatie redusa											
11600611001	20 - 16 - 20	PX	37	40	37	20	26	20	20	21,6	10
11600621001	25 - 16 - 25	PX	43	43	43	20	29	20	20	31,6	10
11600631001	25 - 20 - 25	PX	45	46	45	22	29	22	22	35,9	10
11600641001	32 - 16 - 32	PX	52	47	52	21	32	21	21	51,4	3
11600651001	32 - 20 - 32	PX	54	50	54	23	32	23	23	55,7	3
11600661001	32 - 25 - 32	PX	57	56	57	25	33	25	25	62	3
11600671001	40 - 20 - 40	PX	59	57	59	27	40	27	27	93,2	2
11600681001	40 - 25 - 40	PX	61	64	61	29	41	29	29	101,4	2
11600691001	40 - 32 - 40	PX	65	73	65	33	41	33	33	115,1	2

Fișă tehnică – RAUTITAN – teu PX

Caracteristici tehnice



Mat.nr.	Descriere	Tip	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₂ mm	z ₃ mm	Z1 mm	Greutate g/Buc	UI Buc.
Trecere redusa											
11600711001	20 - 20 - 16	PX	39	43	36	22	26	22	22	22,6	10
11600721001	25 - 25 - 16	PX	48	53	38	25	30	24	25	35,3	10
11600731001	25 - 25 - 20	PX	48	53	41	25	30	24	25	37,7	10
11600741001	32 - 32 - 20	PX	60	65	45	29	34	28	29	61,24	3
11600751001	32 - 32 - 25	PX	60	65	51	29	34	28	29	65,8	3
Derivatie si trecere reduse											
11600811001	20 - 16 - 16	PX	37	40	34	20	26	19	20	19,2	10
11600821001	25 - 16 - 16	PX	43	43	34	20	29	20	20	25,1	10
11600831001	25 - 16 - 20	PX	43	43	37	20	29	19	20	27,6	10
11600841001	25 - 20 - 16	PX	45	46	36	22	29	21	22	28,7	10
11600851001	25 - 20 - 20	PX	45	46	39	22	29	22	22	31,1	10
11600861001	32 - 20 - 20	PX	54	50	39	23	33	22	23	42,8	3
11600871001	32 - 20 - 25	PX	54	50	45	23	33	22	23	47,1	3
11600891001	32 - 25 - 20	PX	57	56	41	25	33	24	25	49,7	3
11600911001	32 - 25 - 25	PX	57	56	48	25	33	25	25	53,4	3
11600921001	40 - 32 - 32	PX	65	73	62	33	41	31	33	98,6	2
Derivatie largita											
11601011001	16 - 20 - 16	PX	36	41	36	21	24	21	21	19,1	10
11601021001	16 - 25 - 16	PX	38	48	38	24	25	24	24	24,8	10
11601031001	20 - 25 - 16	PX	41	50	38	24	27	24	24	28,6	10
11601041001	20 - 25 - 20	PX	41	50	41	24	27	24	24	31,1	10
11601061001	25 - 32 - 25	PX	51	62	51	28	30	28	28	54,4	3

Certificări

- Tehnologie de îmbinare cu etanșeitate durabilă, asigurată prin manșonul alunecător cf. DIN EN 806, DIN 1988 și fișa de lucru DVGW W 534
- Aprobat pentru instalații pozate sub tencuială cf. DIN 18380 (VOB)