



RACCORDI A COMPRESSIONE RACORDURI DE COMPRESIE

Serie WATERBLOCK-GN

Raccordi a compressione universali per tubi rame, Pe-x e multistrato.

Racorduri universale de compresie pentru țevi de cupru, Pe-x și multistrat

I raccordi a compressione "Waterblock" possono essere utilizzati con tubi in rame crudo o ricotto serie leggera o serie pesante, tubi in polietilene reticolato ad alta densità e tubi multistrato con anima in alluminio. Si adattano ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

Racordurile de compresie "Waterblock" pot fi utilizate cu țevi de cupru brut sau prelucrat seria ușoară sau grea, țevi din polietilenă reticulată de înaltă densitate și țevi multistrat cu miezul din aluminiu. Pot fi folosite în orice tip de instalație hidraulică domestică sau comercială, aplicații industriale și agricole, instalații de încălzire, igienico-sanitare și, în general, cu orice fluid non-corosiv.




Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio :	110°C
Temperatura min di esercizio :	-20°C
Pressione max di esercizio :	10 bar
Filettature :	femmina UNI ISO 228 maschio R conico

Caracteristici tehnice

Temperatura maximă de exercițiu	110 °C
Temperatura minimă de exercițiu	-20 °C
Presiunea maximă de exercițiu	10 bar
Conexiuni	Feminin UNI ISO 228 Masculin R conic

Descrizione	Materiale	Trattamento
① Corpo	Ottone CW617N - EN12165	Giallo/Nichelato
② Adattatore	Ottone CW617N - EN12164	Giallo/Nichelato
③ Dado	Ottone CW617N - EN12165	Nichelato
④ Ogiva	Ottone CW617N - EN12164	-
⑤ O-ring	Gomma etilene-propilene EPDM	-
⑥ Guarnizione	Gomma nitrilica NBR	-
⑦ Anello dielettrico	P.T.F.E.	-
Descriere	Matériaux	Tratament
① Corp	Alamă CW617N – EN12165	Galben/Nichelat
② Adaptor	Alamă CW617N – EN12164	Galben/Nichelat
③ Piuliță	Alamă CW617N – EN12165	Nichelat
④ Inel	Alamă CW617N – EN12164	-
⑤ O-ring	Cauciuc EPDM	-
⑥ Garnitură	Cauciuc nitrilic NBR	-
⑦ Inel dielectric	P.T.F.E.	-

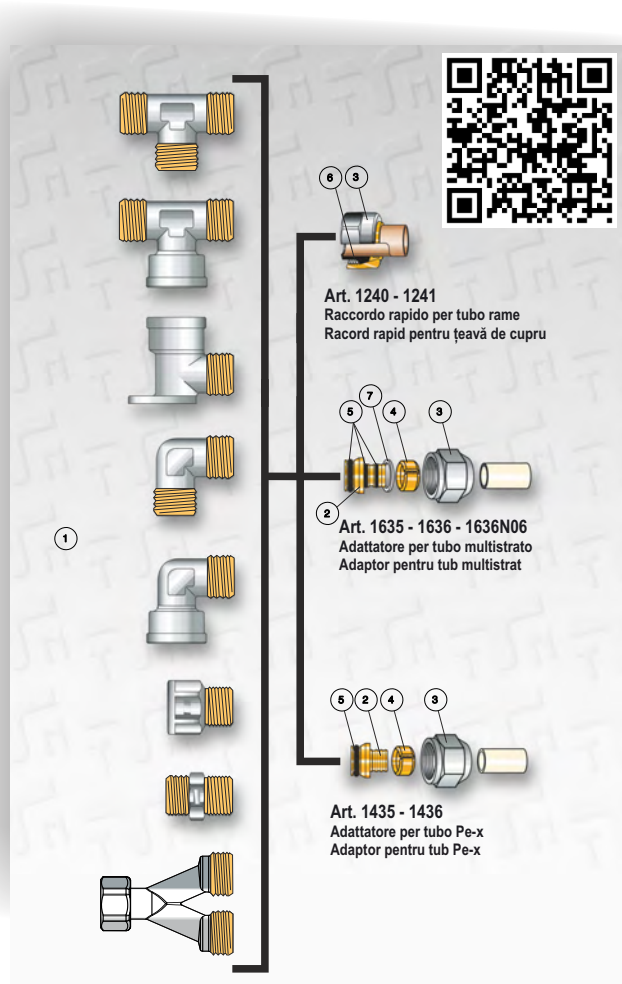

Certificazioni Certificate





Tabelle giri di serraggio Tabel rotații de strângere

Dadi adattatori per tubi di rame - Art. 1240 - 1241

Tagliare il tubo utilizzando un tagliatubi onde evitare bave, nel caso di taglio eseguito con seghetto o altro utensile, procedere ad un'accurata sbavatura del tubo prima del montaggio del raccordo. I dadi adattatori art. 1240-1241 non richiedono l'uso dell'anima di rinforzo, non deformano il tubo e, quindi, possono essere smontati e riutilizzati. Serrare a mano, quindi con chiave appropriata applicare i giri di serraggio come da tabella.

Adattori per tubi di rame - Art. 1240 - 1241

È raccomandabile la lavorazione del tubo utilizzando la fresa per tubi. In caso in cui la lavorazione è stata effettuata con sega o altro strumento, è necessario prima di accoppiare il tubo, debavare il tubo in modo corretto prima di accoppiare il tubo. Gli adattatori art. 1240-1241 non necessitano di utilizzare le guarnizioni, non deformano il tubo, possono essere smontati e riutilizzati. Inкрутить manualmente e poi utilizzare la chiave appropriata fino a stringere completamente.

NUMERO DI GIRI SERRAGGIO DEL DADO NUMĂRUL ROTAȚIILOR DE STRÂNGERE ALE INELULUI					
Ø 10 - 1/2"	Ø 12 - 1/2"	Ø 14 - 1/2"	Ø 15 - 1/2"	Ø 16 - 1/2"	
1-1/4=10 Nm	1-1/4=10 Nm	1-1/4=10 Nm	1-1/4=12 Nm	1-1/4=12 Nm	
Ø 10 - 3/4"	Ø 12 - 3/4"	Ø 14 - 3/4"	Ø 15 - 3/4"	Ø 16 - 3/4"	Ø 18 - 3/4"
1-1/4=9 Nm	1-1/4=9 Nm	1-1/4=9 Nm	1-1/4=9 Nm	1-1/4=12 Nm	1-1/4=15 Nm
SE NECESSARIO APPLICARE 1/4 - 1/2 GIRO ULTERIORE DACĂ ESTE NECESAR SE POATE APLICA ULTERIOR UN SFERT DE ROTAȚIE SAU O JUMĂTATE DE ROTAȚIE					

Adattatori per tubi PE-X - Art. 1435-1436

Gli adattatori per tubi in polietilene reticolato ad alta densità PE-X, sono disponibili per il montaggio su raccordi aventi un terminale filettato maschio 1/2"x16 e 3/4"x18 (Eurocono).

Adattori per tubi PE-X - Art. 1435-1436

Adattatori per tubi di PE-X reticolato ad alta densità si possono montare su fitting maschili con filetti di 1/2"x16 e 3/4"x18 (Eurocono).

NUMERO DI GIRI SERRAGGIO DEL DADO NUMĂRUL ROTAȚIILOR DE STRÂNGERE ALE INELULUI						
12x1,1 - 1/2"	12x2,0 - 1/2"	14x2,0 - 1/2"	15x2,5 - 1/2"	16x1,5 - 1/2"	16x2,0 - 1/2"	16x2,2 - 1/2"
1=25 Nm	1=28 Nm	1=28 Nm	1=28 Nm	1=28 Nm	1=29 Nm	1=29 Nm
12x2,0 - 3/4"	14x2,0 - 3/4"	15x1,5 - 3/4"	15x2,5 - 3/4"	16x1,5 - 3/4"	16x2,0 - 3/4"	16x2,2 - 3/4"
1=30 Nm	1=30 Nm	1=30 Nm	1=30 Nm	1=31 Nm	1=32 Nm	1=32 Nm
17x2,0 - 3/4"	18x2,0 - 3/4"	18x2,5 - 3/4"	20x2,0 - 3/4"	20x2,8 - 3/4"		
1=40 Nm	1=40 Nm	1=40 Nm	1=44 Nm	1=44 Nm		

Adattatori per tubi "AL-COBRAPEX" - Art. 1635-1636-1636N06

Gli adattatori per tubi multistrato con anima in alluminio "AL-COBRAPEX", sono disponibili per il montaggio su raccordi aventi un terminale filettato maschio 1/2"x16 e 3/4"x18 (Eurocono).

Adattatori per tubi AL-COBRAPEX - Art. 1635-1636-1636N06

Adattatori per tubi multistrato con anima in alluminio AL-COBRAPEX si possono montare su fitting maschili, con filetti di 1/2"x16 e 3/4"x18 (Eurocono).

NUMERO DI GIRI SERRAGGIO DEL DADO NUMĂRUL ROTAȚIILOR DE STRÂNGERE ALE INELULUI						
14x2,0 - 1/2"	16x2,0 - 1/2"	16x2,25 - 1/2"	14x2,0 - 3/4"	16x2,0 - 3/4"	16x2,25 - 3/4"	17x2,0 - 3/4"
1=28 Nm	1=30 Nm	1=30 Nm	1=30 Nm	1=33 Nm	1=33 Nm	1=40 Nm
18x2,0 - 3/4"	20x2,0 - 3/4"	20x2,25 - 3/4"	20x2,5 - 3/4"	16x2,0 - 1"	20x2,0 - 1"	26x3,0 - 1"
1=40 Nm	1=45 Nm	1=45 Nm	1=45 Nm	1=35 Nm	1=48 Nm	1=53 Nm

