ÜRÜN ÖZELLİKLERİ & MONTAJ REHBERİ
PRODUCT SPECIFICATION & INSTALLATION GUIDE

1. ÜRÜN TANIMI

1.1 Panastone
Panastone, mermer tozu ve PVC esaslı, yüksek dayanımlı ve estetik bir duvar kaplama panelidir. **Su ve nem direncine sahip** yapısal üstünlüğü sayesinde, ıslak hacimlerde ve yüksek nemli ortamlarda **formunu ve estetiğini kusursuz bir şekilde korur.**

Yüksek çözünürlüklü yüzeyleri; mermer, ahşap ve beton gibi doğal dokuları mekanlara gerçekçi biçimde yansıtır.

Geleneksel malzemelere kıyasla; **hafif yapısı sayesinde bina statiğine ek yük getirmemesi,** uygulama hızı ve **yüksek darbe direnciyle** öne çıkar. Düşük bakım ihtiyacıyla uzun ömürlü ve ekonomik bir kullanım sunar.

1.2 Panastone SPC
Panastone **(Stone Plastic Composite)** teknolojisiyle üretilen, hem **zemin** hem de **duvar** kullanımına uygun yüksek mukavemetli bir paneldir. %**100 su direnci** sayesinde, suyla doğrudan temas eden alanlarda dahi **üstün performans ve yapısal dayanıklılık sergiler.**

Yapısındaki özel **aşınma tabakası (Wear Layer),** ürüne zemin trafiği ve sürtünme için gereken **yüksek yüzey direncini** kazandırır. Estetik görünümü endüstriyel dayanıklılıkla birleştiren **çok katmanlı ve çevre dostu** bir yapıya sahiptir.

Lojistik ve montaj kolaylığı sağlayan hafif yapısı, hızlı uygulama imkanı ve **yüksek darbe direnciyle** geleneksel kaplamalara modern ve uzun ömürlü bir alternatif oluşturur.


2. ÜRÜN VARYANTLARI

2.1 Panastone – Parlak
Katman Yapısı:
1. PanaCore™ (Ana çekirdek)
2. Yüksek Çözünürlüğe Sahip Dekor Filmi
3. PanaShield™ High Gloss (Parlak Yüzey)

Standart Ölçüler:
• 122 × 280 cm

Opsiyonel Uzunluklar:
• 244 / 260 / 300 cm
(Özel uzunluklar için iletişime geçin)

Toplam Kalınlık:
• 2.80 mm
(Özel kalınlıklar için iletişime geçin)

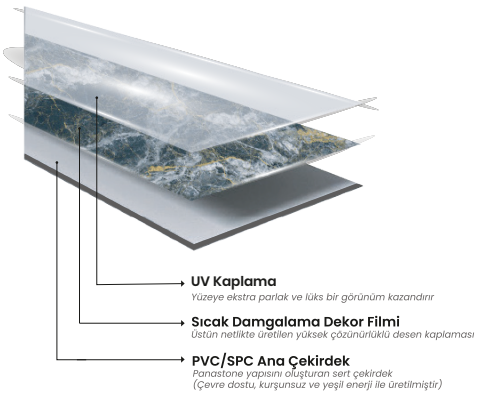

1. PRODUCT DESCRIPTION

1.1 Panastone
Panastone is a high-strength and aesthetic wall cladding panel made from marble powder and PVC-based components. Thanks to its structural resistance to water and moisture, it perfectly maintains its form and visual appearance even in wet areas and high-humidity environments.

Its high-resolution surfaces realistically reflect natural textures such as marble, wood, and concrete in interior spaces.

Compared to traditional materials, it stands out with its lightweight structure that does not create additional load on the building structure, along with its fast installation and high impact resistance. With low maintenance requirements, it provides a long-lasting and economical solution.

1.2 Panastone SPC
Panastone SPC is a high-strength panel produced with **Stone Plastic Composite (SPC)** technology and suitable for both floor and wall applications. Thanks to its **100% water resistance,** it delivers superior performance and structural durability even in areas exposed to direct contact with water.

The special **Wear Layer** integrated into its structure provides the high surface resistance required for floor traffic and friction. It features a multi-layered and environmentally friendly structure that combines aesthetic appearance with industrial durability.

With its lightweight construction that simplifies logistics and installation, as well as its fast application capability and high impact resistance, it offers a modern and long-lasting alternative to traditional cladding materials.


2. PRODUCT VARIANTS

2.1 Panastone – High Gloss
Layer Structure:
1. PanaCore™ (Main Core)
2. High-Resolution Decorative Film
3. PanaShield™ High Gloss

Standard Dimensions:
• 122 × 280 cm

Optional Lengths:
• 244 / 260 / 300 cm
(For custom lengths, please contact us.)

Total Thickness:
• 2.80 mm
(For custom thickness options, please contact us.)

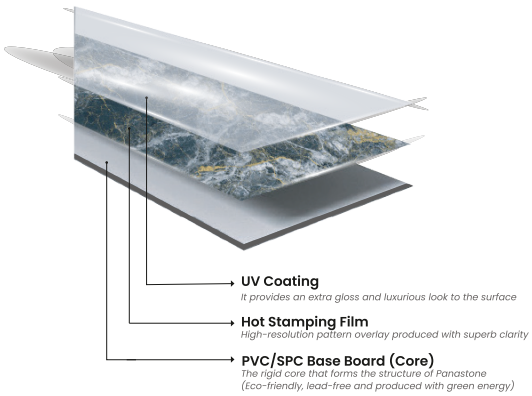


2.2 Panastone – Ultra Mat

Katman Yapısı:
1. PanaCore™ (Ana çekirdek)
2. Yüksek Çözünürlüğe Sahip Dekor Filmi
3. PanaShield™ Ultra Mat (Mat Yüzey)

Standart Ölçüler:
• 122 × 280 cm

Opsiyonel Uzunluklar:
• 244 / 260 / 300 cm
(Özel uzunluklar için iletişime geçin)

Toplam Kalınlık:
• 2.80 mm
(Özel kalınlıklar için iletişime geçin)




2.2 Panastone – Ultra Matte

Layer Structure:
1. PanaCore™ (Main Core)
2. High-Resolution Decorative Film
3. PanaShield™ Ultra Matte

Standard Dimensions:
• 122 × 280 cm

Optional Lengths:
• 244 / 260 / 300 cm (For custom lengths, please contact us.)

Total Thickness:
• 2.80 mm (For custom thickness options, please contact us.)



2.3 Panastone – SPC Zemin ve Duvar Panelleri


Katman Yapısı:
1. PanaCore™ (Ana çekirdek)
2. Yüksek Çözünürlüğe Sahip Dekor Filmi
3. Wear Layer (0.30 mm)
4. PanaShield™ Ultra Mat (Mat Yüzey)

Standart Ölçüler:
• 122 × 280 cm

Opsiyonel Uzunluklar:
• 244 / 260 / 300 cm
(Özel uzunluklar için iletişime geçin)

Toplam Kalınlık:
• 3.00 mm (0.30 mm wear layer dâhil)

Özellikler:
• Aşınmaya karşı yüksek direnç
• Özel çift katmanlı UV coating sayesinde ultra düşük gloss seviyesi

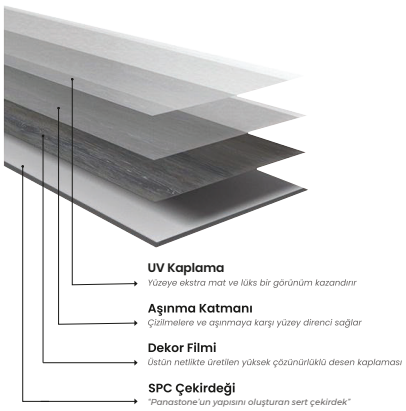

2.3 Panastone – SPC Floor & Wall Panels


Layer Structure:
1. PanaCore™ (Main Core)
2. High-Resolution Decorative Film
3. Wear Layer (0.30 mm)
4. PanaShield™ Ultra Matte

Standard Dimensions:
• 122 × 280 cm

Optional Lengths:
• 244 / 260 / 300 cm
(For custom lengths, please contact us.)

Total Thickness:
• 3.00 mm (including 0.30 mm wear layer)

Features:
• High wear resistance
• Ultra-low gloss level provided by special dual-layer UV coating

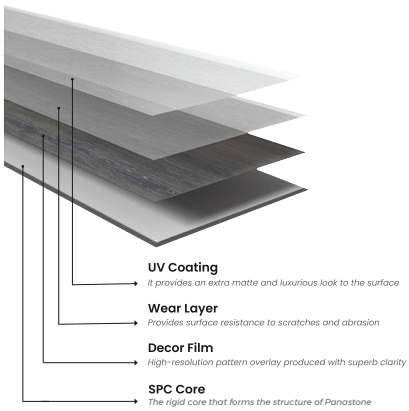

3. TEMEL ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR

• **Üstün Yüzey Dayanımı:** PanaShield™ teknolojisi ile desteklenen, çizilme ve aşınmalara karşı yüksek direnç gösteren performans odaklı yüzey yapısı.

• **%100 Su ve Nem Direnci:** Islak hacimlerde ve yüksek nemli ortamlarda yapısal bütünlüğünü ve estetiğini kusursuz bir şekilde koruyan, suya tam dayanıklı gövde yapısı.

• **Tasarım ve Uygulama Pratikliği:** Lojistik avantaj sağlayan düşük ağırlığı sayesinde bina statiğine ek yük getirmeyen, hızlı ve pratik montaj imkanı.

• **Yüksek Darbe Mukavemeti:** Fiziksel etkilere karşı dirençli, uzun ömürlü ve servis ömrü yüksek dayanıklı panel yapısı.

• **Hijyenik ve Kolay Temizlenebilir Yüzey:** Leke direnci yüksek dokusuyla hijyen standartlarını en üst seviyeye taşıyan ve zahmetsiz temizlik sağlayan güvenli yüzey teknolojisi.

• **Yüksek Çözünürlüklü Estetik:** Mermer, traverten, ahşap ve beton gibi doğal dokuları en gerçekçi ayrıntılarıyla mekanlara taşıyan üstün dekor kalitesi.

• **Minimum Bakım İhtiyacı:** Zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan, periyodik müdahale gerektirmeyen kullanıcı dostu ve sürdürülebilir yapı.

3. KEY FEATURES / ADVANTAGES

• **Superior Surface Durability:** A performance-oriented surface structure supported by PanaShield™ technology, providing high resistance to scratches and abrasion.

• **100% Water and Moisture Resistance:** A fully water-resistant core structure that perfectly maintains its structural integrity and aesthetics in wet areas and high-humidity environments.

• **Design and Installation Practicality:** Its lightweight structure offers logistical advantages, does not impose additional load on the building structure, and enables fast and practical installation.

• **High Impact Resistance:** A durable panel structure resistant to physical impacts, providing long service life and reliable performance.

• **Hygienic and Easy-to-Clean Surface:** A safe surface technology with high stain resistance that supports superior hygiene standards and allows effortless cleaning.

• **High-Resolution Aesthetics:** Exceptional decorative quality that brings natural textures such as marble, travertine, wood, and concrete into spaces with highly realistic detail.

• **Minimal Maintenance Requirement:** A user-friendly and sustainable structure that saves time and cost, requiring no periodic maintenance.

4. YAYGIN KULLANIM ALANLARI

- Banyo, duş gibi ıslak hacimler
- **Mutfak tezgâh araları**
- **İç oda duvarları**
- Bina girişleri
- Otel lobileri
- Fuar ve sergi alanları
- Kapı yüzeyleri
- Televizyon üniteleri
- Karavan içleri

4. COMMON APPLICATION AREAS

- **Wet areas such as bathrooms and showers**
- Kitchen backsplashes
- Interior room walls
- Building entrances
- Hotel lobbies
- Fair and exhibition spaces
- **Door surfaces**
- TV units
- Caravan interiors






5. TEKNİK ÖZELLİKLER

5.1 Panastone - Duvar Paneli

- **Kalınlık: 2.80 mm ± %3**
- **Panel Ağırlığı:** 5.20 kg/m² ± %3 (2.8 mm için)
- **Yoğunluk: 1.92 g/cm³**
- **Yangın Sınıfı: B1 (EN 13501-1)**
- Antibakteriyel: Evet
- VOC Emisyonu: **Düşük (İç mekân standartlarına uygun)**
- **Zararlı Madde İçermez:** Ftalat, Formaldehit, Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd)

5.2 Panastone SPC - Zemin Kullanımına Uygun Yüzey

- **Toplam Kalınlık: 3.00 mm ± %3**
- Wear Layer: 0.30 mm (toplam kalınlığa dâhil)
- Panel Ağırlığı: 5.45 kg/m² ± %3 (3.0 mm için)
- **Yoğunluk: 1.92 g/cm³**
- **Yangın Sınıfı: B1 (EN 13501-1)**
- Antibakteriyel: Evet
- VOC Emisyonu: Düşük (İç mekân standartlarına **uygun)**
- Zararlı Madde İçermez: Ftalat, Formaldehit, Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd)

5.3 PanaCore™

• Panastone ürünlerinin taşıyıcı gücünü oluşturan, yüksek yoğunluklu ve mineral esaslı çekirdek yapısıdır. Yaklaşık %70 oranında doğal mineral dolgu içeren bu özel formülasyon, panellere yüksek darbe direnci ve ölçüsel kararlılık kazandırır.Su ve neme karşı tam dirençli ve formaldehit içermeyen yapısı sayesinde, hem duvar hem de zemin uygulamalarında yapısal stabilitesini ve formunu uzun yıllar muhafaza eder.

5.4 PanaShield™

• Panastone panellerin yüzey performansını ve estetiğini korumak amacıyla geliştirilmiş özel bir yüzey teknolojisidir. Çizilmelere ve aşınmaya karşı yüksek direnç sağlayarak ürün ömrünü uzatır. Kullanım alanına göre iki farklı seçenek sunar:

5.4.1 PanaShield™ High Gloss:

Reverse coating yöntemiyle uygulanan, cama benzer berraklık ve yüksek parlaklık sunan dekoratif yüzey çözümüdür.

5.4.2 :PanaShield™ Ultra Mat:

Çift katmanlı UV lak sistemi ile üretilen, düşük yansıma oranına sahip premium ve ipeksi bir yüzeydir. (Zemin uyumlu SPC ürünlerinde ek bir Wear Layer ile desteklenir.)

5 TECHNICAL SPECIFICATIONS

5.1 Panastone - Wall Panel

- Thickness: **2.80 mm ± 3%**
- Panel Weight: **5.20 kg/m² ± 3% (for 2.8 mm)**
- Density: **1.92 g/cm³**
- Fire Rating: **B1 (EN 13501-1)**
- Antibacterial: **Yes**
- VOC Emission: Low (complies with indoor air quality **standards)**
- **Free from Hazardous Substances:** Phthalates, Formaldehyde, Lead (Pb), Cadmium (Cd)

5.2 Panastone SPC - Floor-Grade Surface

- Total Thickness: 3.00 mm ± 3%
- Wear Layer: 0.30 mm (included in total thickness)
- Panel Weight: 5.45 kg/m² ± 3% (for 3.0 mm)
- Density: 1.92 g/cm³
- Fire Rating: B1 (EN 13501-1)
- Antibacterial: Yes
- VOC Emission: Low (complies with indoor air quality standards)
- **Free from Hazardous Substances: Phthalates,** Formaldehyde, Lead (Pb), Cadmium (Cd)

5.3 PanaCore™

• PanaCore™ is the high-density, mineral-based core structure that provides the structural strength of Panastone products. This special formulation, containing approximately 70% natural mineral fillers, provides the panels with high impact resistance and dimensional stability.Thanks to its fully water- and moisture-resistant structure and formaldehyde-free composition, it maintains its structural stability and form for many years in both wall and floor applications.

5.4 PanaShield™

• PanaShield™ is a specialized surface technology developed to protect the surface performance and aesthetics of Panastone panels. By providing high resistance against scratches and abrasion, it extends the product's service life. According to the intended application, it offers two different options:

5.4.1 PanaShield™ High Gloss:

A decorative surface solution applied using the reverse coating method, offering glass-like clarity and a high-gloss finish.

5.4.2 :PanaShield™ Ultra Mat:

A premium and silky surface produced with a dual-layer UV lacquer system, featuring a low reflection level. (In SPC products suitable for floor applications, it is additionally supported with a Wear Layer.)

6. MONTAJ TALİMATLARI

6.1 Aklimatizasyon

- **Ürünler, uygulama yapılacak mekâna en az 24 saat** önceden getirilip, paketleri açılmış şekilde bekletilmelidir.
- Bu işlem, ortam sıcaklığı ile ürün sıcaklığının eşitlenmesini sağlar ve genleşme kaynaklı gerilmeleri azaltır.

6.2 Yüzey Hazırlığı

- Uygulama yüzeyi düz, kuru, temiz, sağlam ve tozsuz **olmalıdır.**
- Yüzey seviye farkı, **1 metre uzunlukta 1.5 mm'yi** geçmemelidir.
- Gerekirse yüzeye astar uygulanmalıdır.

Yüzey Tipleri:

- **Ahşap:** Yüzey yapıya sağlam şekilde sabitlenmiş olmalıdır. Gevşek veya tam sabitlenmemiş yüzeylere **montaj yapılmamalıdır.**
- **Beton / Tuğla: Gevşek veya sağlam olmayan parçalar** yüzeyden temizlenmeli; tüm tümsek ve boşluklar zımpara veya uygun macun ile düzenlenmeli, **ardından astarlanmalıdır.**
- **Seramik / Taş / Mermer: Mevcut yüzey alt** konstrüksiyona sağlam şekilde bağlı olmalıdır. Gevşek veya tam sabitlenmemiş yüzeylere montaj **yapılmamalıdır.**

6.3 Yapıştırıcı / Sabitleme Seçimi

6.3.1 Islak Hacimler (Banyo, Duş vb.)

- **Flex özellikli seramik yapıştırıcıları (C2TES1 veya muadili)**
- **Önceden uygulanmış seramik mevcut ise, high tack montaj yapıştırıcıları.**
- **Birleşim yerleri ve köşelerde nötr silikon veya mastik ile sızdırmazlık yapılmalıdır.**
- **Islak hacimlerde derz dolgu uygulaması gerekir.**

6.3.2 Kuru Alanlar

- **High-tack montaj yapıştırıcıları.**
- **Yüksek yapışma gücüne sahip MS polimer - PU veya silikon yapıştırıcılar. (Dolgu amaçlı olanlar hariç)**

Uyarı : Seçilen yapıştırıcının uygulama yapılacak yüzey üzerinde bir Panastone numunesi ile test edilmesi esastır. Teknik uyumluluk ve yüzey onay süreci için doğrudan Yapıştırıcı Üreticisi ile iletişime geçilmesi gerekir.

6.4 Uygulama Yöntemi ve Birleşimler

- Yapıştırıcı, yüzeye S veya zikzak deseni ile **uygulanmalıdır.**
- Panel yerleştirildikten sonra eşit baskı uygulanmalı; plastik tokmakla yüzeye oturtulmalıdır.
- Islak hacimlerde birleşim yerleri ve köşeler silikon ile sızdırmaz hâle getirilmelidir.
- **Montaj sırasında panel uçlarında duvar, köşe,** süpürgelik ve profil bitişlerinde 2–3 mm boşluk bırakılması önerilir.

6. INSTALLATION INSTRUCTIONS

6.1 Acclimatization

- Products must be brought to the installation area at **least 24 hours** prior to application and kept with packaging opened.
- This process equalizes product temperature with ambient temperature and minimizes stress caused by expansion.

6.2 Surface Preparation

- The installation surface must be flat, dry, clean, solid, **and free of dust.**
- Surface level variation should not exceed **1.5 mm per 1 meter.**
- A primer should be applied if necessary.

Surface Types:

- **Wood:** The surface must be securely fixed to the structure. Installation should not be done on loose **or unstable surfaces.**
- **Concrete / Brick:** Loose or weak materials must be removed; bumps and voids should be leveled with sanding or proper filler, then primed.

- **Ceramic / Stone / Marble:** The existing surface must be firmly bonded to the substructure. Installation **should not be performed on loose or unstable surfaces.**

6.3 Adhesive / Fixing Selection

6.3.1 Wet Areas (Bathroom, Shower, etc.)

- **Flexible ceramic adhesives (C2TES1 or equivalent)**
- **If ceramic tiles are already installed on the surface, high-tack mounting adhesives.**
- **Joints and corners must be sealed with neutral silicone or mastic.**
- **Grout application is required in wet areas.**

6.3.2 Dry Areas

- **High-tack mounting adhesives.**
- **MS polymer, PU, or silicone adhesives with high bonding strength (excluding filler-type products).**

Warning: The selected adhesive must be tested on the installation surface using a Panastone sample prior to application. For technical compatibility and surface approval, direct communication with the adhesive manufacturer is required.

6.4 Application Method & Joints

- Adhesive should be applied to the surface in an S-shape or zigzag pattern.
- After placing the panel, apply uniform pressure and seat it using a plastic mallet.
- In wet areas, joints and corners must be sealed with silicone.
- Leave a 2–3 mm expansion gap around panel ends, walls, corners, skirting boards, and profiles during installation.

7. AMBALAJ VE DEPOLAMA

• Panastone ürünleri, en yüksek güvenlik standartlarında paletlenerek güvenli bir şekilde sevk edilir.

• Ürünler asla dikey olarak depolanamaz veya dik durumda bekletilemez. Örneğin cam ürünlerde dikey depolama yöntemi kullanılabilse de, Panastone paneller için bu uygulama kesinlikle uygun değildir; dik konumlandırma, panelin kendi ağırlığı altında zamanla form kaybına uğramasına ve eğilme / şekil bozukluğu oluşmasına neden olabilir.

• Depolama yüzeyi temiz, düz ve kuru olmalıdır.

• Tozlu ortamlar yapışma performansını ve yüzey kalitesini olumsuz etkileyebilir.

• Ürün aşırı sıcaklık veya don koşullarından korunmalıdır.

• Sevkiyat ve yükleme sırasında palet ağırlık merkezi göz önünde bulundurulmalı; forklift veya benzeri ekipman dikkatle kullanılmalıdır.

• Paneller darbeye, düşmeye ve ezilmeye karşı korunmalıdır.

7. PACKAGING & STORAGE

• Panastone products are palletized in accordance with the highest safety standards and shipped securely.

• Products must never be stored or kept in a vertical position. Although vertical storage may be used for glass products, this method is strictly unsuitable for Panastone panels; vertical positioning may cause the panel to lose its form over time due to its own weight, resulting in bending or deformation.


• The storage surface must be clean, flat, and dry.

• Dusty environments may negatively affect adhesion performance and surface quality.

• Products must be protected from excessive heat or freezing conditions.

• During transportation and loading, the pallet's center of gravity must be considered, and forklifts or similar equipment must be operated carefully.

• Panels must be protected against impact, dropping, and crushing.

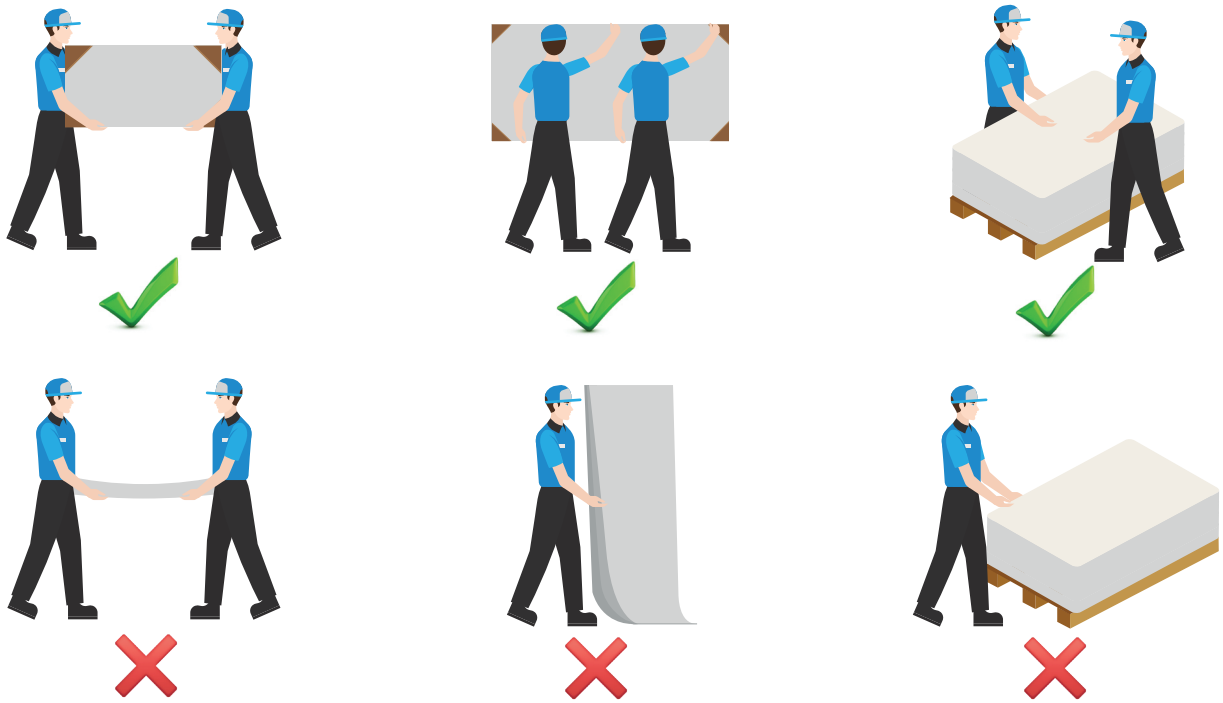

8. BAKIM VE TEMİZLİK

• **Panastone ürünleri, nakliye ve uygulama** sırasında yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı, ürün yüzeyini koruyan bir film ile kaplıdır. Paneller **uygulandıktan 24 saat sonra** koruma filmi sökülebilir.

• Panellerin yüzeyi kolay temizlenebilir yapıdadır.

• Temizlik için **nötr pH değerine sahip, aşındırıcı** içermeyen temizlik ürünleri kullanılmalıdır.

• Asit, klor, amonyak veya solvent bazlı kimyasallar **kullanılmamalıdır.**

• Yumuşak bez veya sünger ile temizlik yapılmalıdır; **tel fırça, zımpara veya sert kazıyıcılar kullanılmamalıdır.**

9. GARANTİ VE KISITLAMALAR

• Ürünler, üretim hatalarına karşı sınırlı garanti **kapsamındadır.**

• Garanti; yanlış montaj, uygunsuz uygulama yöntemi, yetersiz yüzey hazırlığı, **hatalı yapıştırıcı seçimi veya kullanımı, dış mekânlarda veya doğrudan güneş gören alanlarda kullanım,** kimyasal temas, darbe, yanlış taşıma / depolama ve benzeri sebeplerden **kaynaklanan sorunları kapsamaz.**

• **Ürün performansı, doğru montaj ve uygun kullanım koşullarına bağlıdır.**

• Ürünün uygulanacağı yüzeyin uygunluğunu doğrulamak uygulamacının / müşterinin **sorumluluğundadır.**

• **Farklı üretim tarihli (farklı siparişler) ürünlerin aynı uygulama alanında birlikte kullanılmaması gerekir; kalınlık ve renk tonu farklılıkları oluşabilir.**

• Garanti kapsamı yalnızca ürün değişimi ile sınırlıdır; sökme, işçilik, aksesuar veya ek malzeme masraflarını **kapsamaz.**

10. YASAL UYARI

Bu döküman, Panastone ürünleri için teknik bilgi ve montaj rehberi amacıyla hazırlanmıştır. **Ürünün uygulanacağı yüzey ve çevresel koşulların uygunluğunu doğrulama sorumluluğu uygulamacı /** müşteriye aittir.

Belirtilen talimatlara uyulmaması, uygun olmayan yüzey hazırlığı, yanlış montaj teknikleri, hatalı yapıştırıcı **kullanımı, dış mekânda veya doğrudan güneş altında** kullanım, kimyasal temas, darbe, yanlış depolama gibi etkenler ürün performansını olumsuz etkileyebilir. Bu tür durumlarda üretici sorumlu tutulamaz.

Ürün performansı, doğru montaj ve uygun kullanım koşullarına bağlıdır. Üretici, üründe ve dokümanlarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını **saklı tutar.**

11. ÜRETİCİ BİLGİLERİ

Üretici Firma : Soytaş Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres : İstanbul, Arnavutköy – Türkiye
Web: www.soytasgroup.com
E-posta: info@soytasgroup.com

8. MAINTENANCE & CLEANING

• Panastone products are covered with a protective film that prevents damage to the surface during transportation and installation. The protective film may be removed **24 hours after** installation.

• **Panel surfaces are easy to clean.**

• Use non-abrasive cleaning agents with **neutral pH.**

• Do not use acid-based, chlorine-based, ammonia-based, or solvent-based chemicals.

• Cleaning must be done with a soft cloth or sponge; **wire brushes, sandpaper, or hard scrapers must not be used.**

9. WARRANTY & LIMITATIONS

• Products are covered by a limited warranty against manufacturing defects.

• The warranty does not cover issues arising from improper installation, incorrect application methods, insufficient surface preparation, incorrect selection or use of adhesives, outdoor installation or exposure to direct sunlight, chemical exposure, impact damage, improper handling/storage, or similar causes.

• Product performance depends on proper installation and suitable usage conditions.

• It is the installer's/customer's responsibility to verify the suitability of the substrate prior to installation.

• **Products from different production batches (different orders) should not be used together in the same application area, as thickness and color tone variations may occur.**

• Warranty coverage is limited to product replacement only; removal, labor, accessories, or additional material costs are not included.

10. LEGAL DISCLAIMER

This document has been prepared to provide technical information and installation **guidance for Panastone products**

It is the responsibility of the installer/customer to verify the suitability of the substrate and environmental conditions prior to installation.

Failure to follow the instructions provided, improper surface preparation, incorrect installation techniques, inappropriate adhesive selection or use, outdoor installation or exposure to direct sunlight, chemical contact, impact, or improper storage may negatively affect product performance. Under such circumstances, the manufacturer cannot be held liable.

Product performance depends on proper installation and appropriate usage conditions. The manufacturer reserves the right to make changes to product and documentation without prior notice.

11. MANUFACTURER INFORMATION

Manufacturer: Soytaş Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Address: İstanbul, Arnavutköy – Türkiye
Website: www.soytasgroup.com
E-mail: info@soytasgroup.com