






VEGA

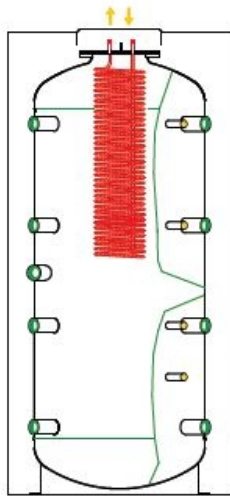


VEGA B

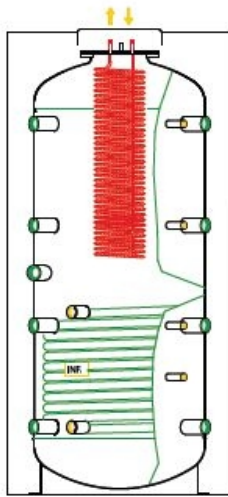

VEGA S

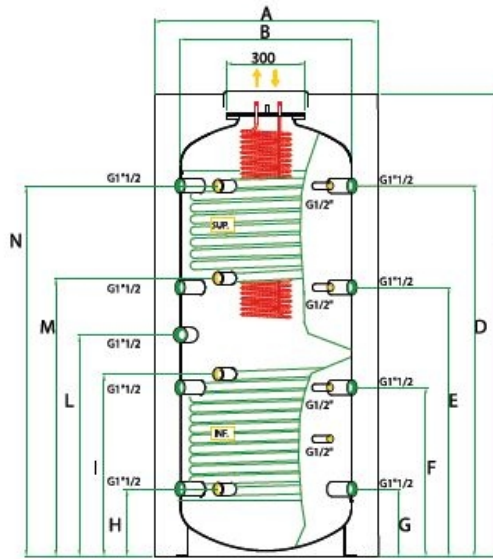

VEGA SS

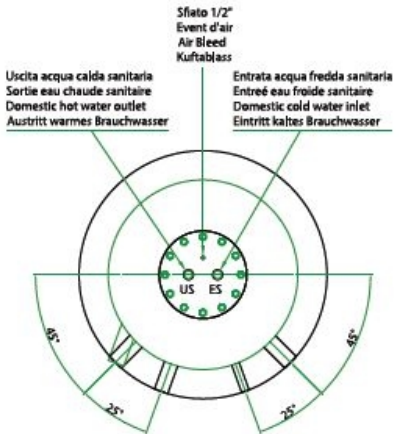


- A** Diametro esterno con isolamento
Diamètre extérieur avec isolation
External diameter with insulation
Außendurchmesser mit Isolierung
- B** Diametro del bollitore
Diamètre du chauffe-eau
Boiler's diameter
Durchmesser des Boilers
- C** Altezza bollitore
Hauteur du chauffe-eau
Boiler's height
Höhe des Boilers
- D** Attacco 1"1/2 libero
Manchon 1"1/2 libre
1"1/2 free fitting
Frei Anschluss 1"1/2

- E** Attacco 1"1/2 libero
Manchon 1"1/2 libre
1"1/2 free fitting
Frei Anschluss 1"1/2
- F** Attacco 1"1/2 libero
Manchon 1"1/2 libre
1"1/2 free fitting
Frei Anschluss 1"1/2
- G** Attacco 1"1/2 libero
Manchon 1"1/2 libre
1"1/2 free fitting
Frei Anschluss 1"1/2
- L** Attacco resistenza elettrica
Embout pour resistance électrique
Electrical heating element fitting
Anschluss elektrisches Heizelement

- I-N** Entrata serpentina 1"
Pseise pour échangeur - entrée 1"
Coil inlet 1"
Eintritt Wärmetauscher 1"
- H-M** Uscita serpentina 1"
Pseise pour échangeur - sortie 1"
Coil outlet 1"
Austritt Wärmetauscher 1"
- 1/2** Attacco per sonda/termometro
Embout pour sonde/thermomètre
Probe/Thermometer fitting
Fühler Thermometeranschluss

Serpentina in rame lamiato
Echangeur en cuivre à ailettes
Finned copper coil
Heizschlange aus lamelliertem Kupfer

RESISTENZA ELETTRICA RESISTANCE ELECTRIQUE ELECTRICAL HEATING ELEMENT ELEKTRISCHES HEIZELEMENT	POTENZA	L
3 Kw 400V Tri	300	
4,5 Kw 400V Tri	450	
6 Kw 400V Tri	600	
9 Kw 400V Tri	700	
12 Kw 400V Tri	850	



MOD.	DIMENSIONI			QUOTE mm									SERPENTINA PRIMARIA ECHANGEUR PRIMARIE PRIMARY COIL WESENTLICH WÄRMETAUSCHER				SERPENTINA SANITARIA ECHANGEUR SANITAIRE DOMESTIC COIL BRAUCHWÄRMETAUSCHER				PESO Kg *		
VEGA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	INF. m2	kW 80-60°C 10-45°C	SUP. m2	kW 80-60 10-45	m2	kW	ES - US Ø	VEGA B S SS			
500	850	650	1750	1405	1020	640	255	255	685	830	1055	1405	2,2	62	1,5	42	2,6	60	3/4"	108	132	152	
800	990	790	1830	1460	1075	695	310	310	810	870	1010	1460	2,5	70	1,5	42	3,2	73	3/4"	152	185	210	
1000	990	790	2080	1700	1245	780	310	310	960	1050	1200	1700	3,0	84	2,5	70	3,2	73	3/4"	165	205	245	
1500	1200	1000	2120	1735	1270	805	335	335	885	1035	1285	1735	3,5	98	2,5	70	5,3	122	1"	250	305	340	
2000	1300	1100	2360	1935	1400	870	335	335	965	1095	1485	1935	4,5	126	3,0	84	5,3	122	1"	300	360	400	

- Pressione max d'esercizio serbatoio 3 bar/95°C - scambiatore 12 bar/95°C - scambiatore sanitario 10 bar/95°C
- Pression max d'exercice ballons 3 bar/95°C - échangeur 12 bar/95°C - échangeur sanitaire 10 bar/95°C
- Maximum operating pressure tank 3 bar/95°C - exchanger 12 bar/95°C - sanitary exchanger 10 bar/95°C
- Max. Betriebsdruck Speicher 3 bar/95°C - Wärmetauscher 12 bar/95°C - Brauchwärmetauscher 10 bar/95°C

*Peso teorico solo per movimentazione e carico. I dati tecnici specificati in questa scheda sono da considerarsi esclusivamente a titolo informativo e non impegnativo per la Casa Costruttrice che li può variare in qualsiasi momento e senza nessun preavviso.

*Poids théorique que pour la manipulation et le chargement. Les données techniques de la présente fiche sont fournies seulement à titre d'information et ne sont pas contraignantes pour le Fabricant, que se réserve le droit de le modifier à tout moment et sans aucun préavis.

*Theoretical weight valid only for loading and handling. The technical data specified in this sheet are approximate and not binding for the Manufacturer who is free to change them at any time and without prior notice.

*Theoretische gewicht nur für ladungsgd abladung. Die technischen Daten in diesem Blatt dienen ausschließlich Informationszwecken und sind für den Hersteller unverbindlich, der die Daten jederzeit ohne Vorankündigung ändern kann.



Importator și distribuitor:
SC ITechSol® SRL

RO-540111, Târgu Mureș,
str. Lăcrămioarei nr. 9, jud. Mureș;
Telefon/fax: +40 377 101 421,
Telefon mobil: +40 720 017 266;
E-mail: office@itechsol.ro