






BFP

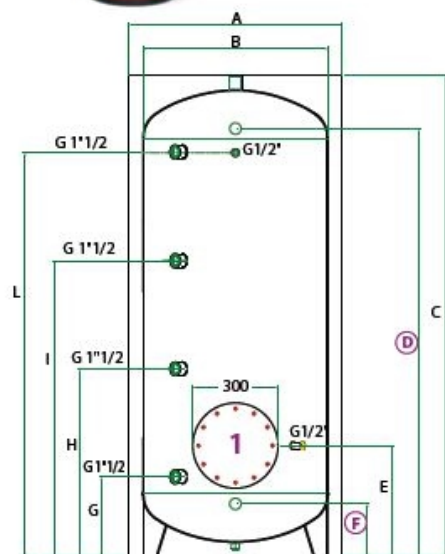

1 FLANGIA DA 200 A 2000
1 FLANGE FROM 200 TO 2000

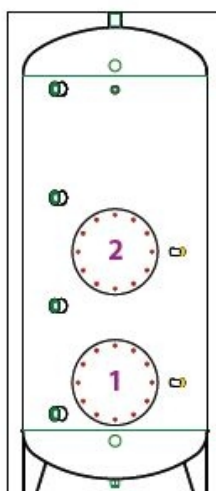

2 FLANGE DA 200 A 2000
2 FLANGES FROM 200 TO 2000

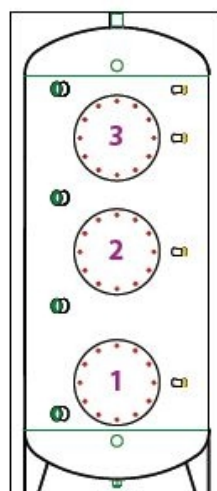

3 FLANGE DA 300 A 2000
3 FLANGES FROM 300 TO 2000

- (F) DA 200 A 500 G 1"
FROM 200 TO 500 G 1"
- (DF) DA 800 A 2000 G 1 1/4
FROM 800 TO 2000 G 1 1/4



SU RICHIESTA ON DEMAND	SUPERFICIE SURFACE	POTENZA POWER	ATTACCHI SCAMBIATORE FITTINGS EXCHANGER	LITRI ABBINABILI LITRES
 Pressione max d'esercizio: 10 bar/95°C Maximum operating pressure: 10 bar/95°C	mq. 0,75	17 Kw	3/4"	Dal 200 al 2000 lt.
	mq. 1,00	23 Kw	3/4"	Dal 200 al 2000 lt.
	mq. 1,50	35 Kw	3/4"	Dal 200 al 2000 lt.
	mq. 2,00	45 Kw	3/4"	Dal 200 al 2000 lt.
	mq. 2,60	54 Kw	3/4"	Dal 500 al 2000 lt.
	mq. 3,20	70 Kw	3/4"	Dal 500 al 2000 lt.
	mq. 4,50	100 Kw	1"	Dal 800 al 2000 lt.
	mq. 5,30	120 Kw	1"	Dal 1500 al 2000 lt.
	mq. 6,30	140 Kw	1"	Dal 1500 al 2000 lt.

- 1 MODELLO BASE
BASIC MODEL
- 2-3 MODELLO SU RICHIESTA
MODEL ON DEMAND

RESISTENZA ELETTRICA RESISTANCE ELECTRIQUE ELECTRICAL HEATING ELEMENT ELEKTRISCHES HEIZELEMENT	POTENZA	L
 130 L	3 Kw 400V Tri	300
	4,5 Kw 400V Tri	450
	6 Kw 400V Tri	600
	9 Kw 400V Tri	700
	12 Kw 400V Tri	850

MOD.	DIMENSIONI DIMENSIONS			QUOTE mm MEASURES mm							PESO WEIGHT
BFP	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Kg*
200	610	500	1300	-	360	155	240	620	835	1050	70
300	610	500	1700	-	360	155	240	620	1080	1450	80
500	760	650	1700	-	390	185	280	660	1040	1420	120
800	1000	800	1880	1585	455	235	335	685	1045	1485	175
1000	1000	800	2130	1835	455	235	335	705	1105	1735	200
1500	1200	1000	2300	1930	550	330	430	880	1380	1830	295
2000	1300	1100	2405	2055	545	325	425	935	1445	1995	360

• Pressione max d'esercizio
serbatoio 6 bar/95°C

• Pression max d'exercice
ballons 6 bar/95°C

• Maximum operating pressure
tank 6 bar/95°C

• Max. Betriebsdruck
Speicher 6 bar/95°C



ITECHSol®

Importator și distribuitor:
SC ITechSol® SRL

RO-540111, Târgu Mureș,
str. Lăcrămioarei nr. 9, jud. Mureș;
Telefon/fax: +40 377 101 421,
Telefon mobil: +40 720 017 266;
E-mail: office@itechsol.ro

* Peso teorico solo per movimentazione e carico. I dati tecnici specificati in questa scheda sono da considerarsi esclusivamente a titolo informativo e non impegnativo per la Casa Costruttrice che li può variare in qualsiasi momento e senza nessun preavviso.

* Poids théorique que pour la manipulation et le chargement. Les données techniques de la présente fiche sont fournies seulement a titre d'information et ne sont pas contraignantes pour le Fabricant, que se réserve le droit de le modifier à tout moment et sans aucun préavis.

* Theoretical weight valid only for loading and handling. The technical data specified in this sheet are approximate and not binding for the Manufacturer who is free to change them at any time and without prior notice.

* Theoretische gewicht nur für ladungsgd abladung. Die technischen Daten in diesem Blatt dienen ausschließlich Informationszwecken und sind für den Hersteller unverbindlich, der die Daten jederzeit ohne Vorankündigung ändern kann.