





SPO


Attacco resistenza elettrica
Embout pour résistance électrique
Electrical heating element fitting
Anschluss elektrisches Heizelement

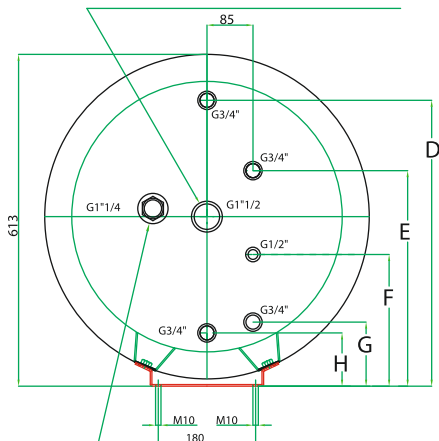

Anodo di magnesio
Anode de magnesium
Magnesium anode
Magnesiumanode

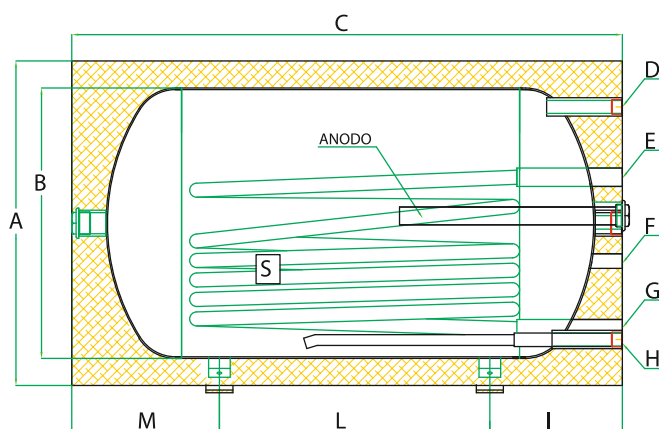

RESISTENZA ELETTRICA RESISTANCE ELECTRIQUE ELECTRICAL HEATING ELEMENT ELEKTRISCHES HEIZELEMENT	POTENZA	L
3 Kw 400V Tri	300	
4,5 Kw 400V Tri	450	
6 Kw 400V Tri	600	
9 Kw 400V Tri	700	
12 Kw 400V Tri	850	



MOD. SPO		LT/L	150	200	300
A	Diametro esterno con isolamento Diam tre ext rieur avec isolation External diameter with insulation Außendurchmesser mit Isolierung	Ø	600	600	600
B	Diametro del bollitore Diam tre du ballon Boiler diameter Durchmesser des Boilers	Ø	500	500	500
C	Larghezza bollitore Langeur du ballon Boiler width Breite des Boilers	/	1020	1305	1695
D	Uscita acqua calda sanitaria Sortie d' eau chaude sanitaire Domestic hot water output Ausgang warmes Brauchwassers	3/4"	528	528	528
E	Entrata serpentina Entr e changeur Coil inlet Eingang W rmetauscher	3/4"	398	398	398
F	Attacco per sonda Attaque pour sonde Probe connection F hieranschluss	1/2"	mm	243	243
G	Uscita serpentina Retour changeur Coil outlet Ausgang W rmetauscher	3/4"	118	118	118
H	Entrata acqua fredda sanitaria Entr e d' eau froide sanitaire Domestic cold water inlet Eingang kaltes Brauchwassers	3/4"	98	98	98
I	Distanza da bordo a staffa Distance du bord support Distance from edge to bracket Abstand von Kante zu Bride	/	245	245	245
L	Interasse staffe di fissaggio Empattement querres de fixation Wheelbase fixing brackets Achsenabstand Befestigungsbride	/	500	800	1200
M	Distanza da bordo a staffa Distance du bord support Distance from edge to bracket Abstand von Kante zu Bride	/	275	260	250
S	Superficie di scambio - Surface d' change Exchange surface - W rmetauscherfl che	m2	1,0	1,3	1,3
	Potenza termica Puissance thermique Thermal power Thermische Leistung	80°-60°C 10°-45°C	kW	28	36
			l/h	640	830
	Contenuto serpentina - Contenu serpentine Coil capacity - Inhalt W rmetauscher	LT/L	4,5	6	6
*	Peso - Poids - Weight - Gewicht	Kg	60	75	90

- Pressione max d'esercizio serbatoio 10 bar/95°C - scambiatore 12 bar/95°C
- Pression max d'exercice ballons 10 bar/95°C - changeur 12 bar/95°C
- Maximum operating pressure tank 10 bar/95°C - exchanger 12 bar/95°C
- Max. Betriebsdruck Speicher 10 bar/95°C - W rmetauscher 12 bar/95°C

★Peso teorico solo per movimentazione e carico. I dati tecnici specificati in questa scheda sono da considerarsi esclusivamente a titolo informativo e non impegnativo per la Casa Costruttrice che li pu variare in qualsiasi momento e senza nessun preavviso.

★Poids th orique que pour la manipulation et le chargement. Les donn es techniques de la pr sente fiche sont fournies seulement a titre d'information et ne sont pas contraignantes pour le Fabricant, que se r serve le droit de le modifier tout moment et sans aucun pr avis.

★Theoretical weight valid only for loading and handling. The technical data specified in this sheet are approximate and not binding for the Manufacturer who is free to change them at any time and without prior notice.

★Theoretische gewicht nur f r ladung und abladung. Die technischen Daten in diesem Blatt dienen ausschließlich Informationszwecken und sind f r den Hersteller unverbindlich, der die Daten jederzeit ohne Vorank ndigung ndern kann.



**Importator și distribuitor:
SC ITechSol® SRL**

RO-540111, Târgu Mureș,
str. Lăcrămioarei nr. 9, jud. Mureș;
Telefon/fax: +40 377 101 421,
Telefon mobil: +40 720 017 266;
E-mail: office@itechsol.ro