


IEC Geräteanschlussstecker I für Kabelmontage, gerade



70 °C



Beschreibung

- Kabelstecker:
Schraubbefestigung
- 1 Funktion
- Gerätestecker, Stiftemperatur 70 °C, Schutzklasse I
- Kabel

Zulassungen

- VDE Ausweisnummer: 40008629
- UL Ausweisnummer: E96454
- CCC Ausweisnummer: 2014010204709155

Referenzen

Ersetzt Typ 0106; 1612

Weblinks


[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Zulassungen](#), [CE-Konformitätserklärung](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [REACH](#), [Mating Connectors](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [CAD-Zeichnungen](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Nennaten IEC	16 A / 250 VAC; 50 Hz
Nennaten UL/CSA	20 A / 250 VAC; 60 Hz
Spannungsfestigkeit	> 2 kVAC zwischen L-N > 2 kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50 Hz)
Zulässige Betriebstemp.	-25 °C bis 70 °C
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I nach IEC 61140
Anschluss	Kabel
Material: Gehäuse	Thermoplast, schwarz, UL 94V-0

Geräteanschlussstecker	Typ I gemäss IEC/EN 60320-2-2, UL 60320-1, CSA C22.2 no. 60320-1- 11 (Für kalte Bedingungen) Stiftempe- ratur 70 °C, 16 A, Schutzklasse I
------------------------	--

Abmessungen

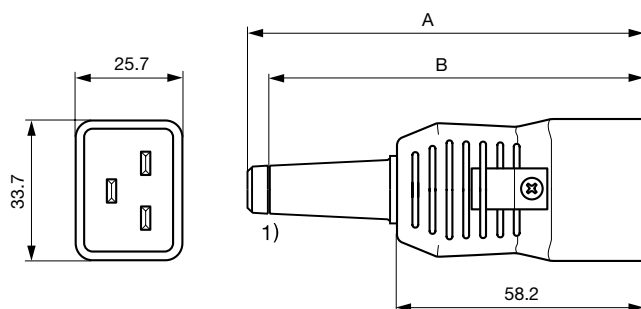

1) Knickschutztülle 8 (10) mm hier schneiden für 10 mm Kabel

A: Knickschutztülle 8 mm: 93.2 mm

B: Knickschutztülle 10 mm: 88.2 mm

Alle Varianten

Farbe	Max. Kabeldurchmesser	Max. Leitungsquerschnitt	Bestell-Nummer
schwarz	8 (10) mm	3 x 1.5 mm ² / 3 x 14 AWG	4796.0000

 Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <http://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Maximales Drehmoment für Schrauben: Anschlussklemmen: 0.8 Nm, Kabelklemmen: 0.4 Nm, Gehäuseverschraubung: 0.4 Nm

Verpackungseinheit 50 ST

Zubehör

Beschreibung



Sicherungsbügel
Auszugssicherung für Kabelstecker

Senkkopf, J	4700.0009
Flachkopf, L	4700.0011

Passende Dosen

Kategorie / Beschreibung



Geräteeinbausteckdose Übersicht komplett

IEC Geräteeinbausteckdose J, Schraubmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss	0723
IEC Geräteeinbausteckdose J, Schnapp oder Schraubmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss	4797
IEC Geräteeinbausteckdose J, Schraubmontage, frontseitig, Steckanschluss	5017
IEC Geräteeinbausteckdose J, Schraubmontage, frontseitig, Steckanschluss	5216

[Geräteeinbausteckdose weitere Typen zu 4796](#)



Gerätesteckdose Übersicht komplett

IEC Gerätesteckdose C19 für Kabelmontage, gerade	4795
IEC Gerätesteckdose C19 für Kabelmontage, abgewinkelt	4790
IEC Gerätesteckdose C19 für Kabelmontage, gerade	0104U

[Gerätesteckdose weitere Typen zu 4796](#)