

Informa#ii despre produs

87 22 250

KNIPEX Cobra® QuickSet

Cle#te high tech pentru pompe de apă

DIN ISO 8976



- Deschide#i complet, ajusta#i pozi#ia, prinde#i piesa!
- Reglare rapidă suplimentară la piesa de lucru prin împingere
- Îmbină blocarea brevetată, sigură a bol#ului îmbinării cu o func#ie de glisare suplimentară, care simplifică activitatea în spa#ii foarte strâmte și greu accesibile
- Reglarea directă la piesa de lucru se poate efectua printr-o simplă împingere
- Blocare sigură a elementului la prima solicitare. După aceea, dimensiunea de prindere a cle#telui este fixată și poate fi modificată numai prin apăsarea butonului.
- Pentru a reactiva func#ia de glisare, bol#ul articula#iei poate fi apăsât către exterior, iar cle#tele poate fi deschis complet o dată.
- Auto-blocare pe conducte și piuli#e: nu alunecă pe piesă și necesită efort minim
- Suprafe#e de apucare cu din#i căli#i printr-un procedeu special, duritatea din#ilor de cca. 61 HRC: apucare sigură de durată datorită rezisten#ei mari la uzură
- Articula#ie perforată pentru o stabilitate ridicată gra#ie ghidajului dublu
- Protec#ia împotriva prinderii previne rănirile provocate prin strivire


General

Articol nr.	87 22 250
EAN	4003773077794
Clești	bonderizat în culoarea gri
Cap	slefuit
Manere	cu man#oane suple, multicomponent
Greutate	366 g
Dimensiuni	250 x 50 x 18 mm
Standard	DIN ISO 8976

Atribute tehnice

Pozitii de ajustare	25
Capacitate pentru tuburi/#evi în #oli (diametru)	Ø 2 Inch
Capacitate pentru piuli#e, deschiderea cheii	46 mm
Capacitate pentru #evi (diametru)	Ø 50 mm

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.

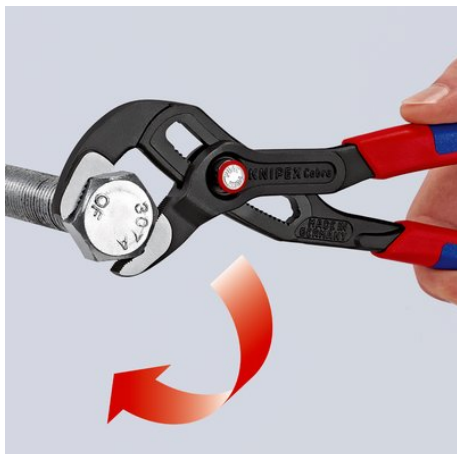

Bolțul articulației se înclină ușor la solicitare



Amplasați fălcile - împingeți ușor cleștele



Apăsăți butonul - deschideți cleștele complet