

Informații despre produs

88 02 300

KNIPEX Alligator®

Clește pentru pompe de apă

DIN ISO 8976



- Acces bun la piesă, datorită formei constructive suple în zona fălcilor și a încheieturii
- Putere mai mare și mai mult confort în comparație cu un clește pentru instalatori convențional de aceeași lungime: reglare pe 9 poziții de lucru pentru o prindere cu 30 % mai mare
- Auto-blocare pe conducte și piulițe: nu alunecă pe piesă și necesită efort minim
- Suprafețe de apucare cu dinți câliți printr-un procedeu special, duritatea dinților de cca. 61 HRC: apucare sigură de durată datorită rezistenței mari la uzură
- Articulație perforată pentru o stabilitate ridicată grație ghidajului dublu
- Construcție robustă, rezistență la murdărie; destinată în special activității în exterior
- Protecția împotriva prinderii previne răniile provocate prin strivire

General



Articol nr.	88 02 300
EAN	4003773029151
Clești	vopsit negru
Cap	slefuit
Manere	cu manșoane multicomponent
Greutate	565 g
Dimensiuni	300 x 56 x 24 mm
Standard	DIN ISO 8976

Atribute tehnice

Poziții de ajustare	9
Capacitate pentru tuburi/evi în #oli (diametru)	Ø 2 3/4 Inch
Capacitate pentru piulițe, deschiderea cheii	60 mm
Capacitate pentru #evi (diametru)	Ø 70 mm

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.



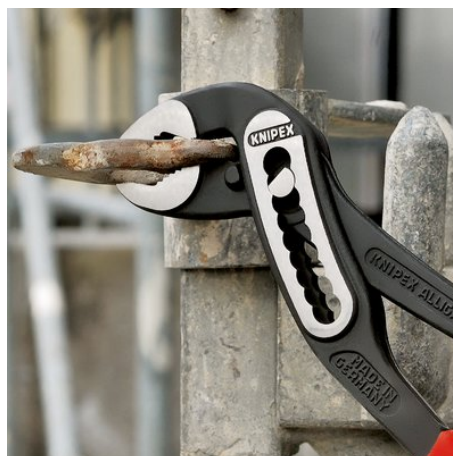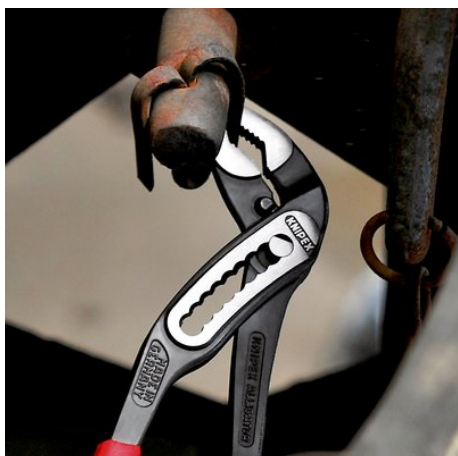

cu autoblocare pe țevi și piulițe: nu alunecă pe piesă; întreaga forță de acționare poate fi folosită la rotirea piesei;
nu este necesară strângere fermă a brațelor cleștelui, ceea ce reduce necesarul de forță la acționare

