

Informa#ii despre produs

95 36 315 A

Foarfeca pentru cabluri

(principiul clichetului)

Pentru cablu armat cu o#el (cablu SWA)

IEC 60900 DIN EN 60900




⚡ 1000 V 

- Sec#ionează cabluri armate din o#el până la un diametru de 45 mm / 380 mm² (ex. 4 x 95 mm²) , ac#ionat cu una sau dou# m#ini
- Robust. Ergonomic. Stabil.
- Manevrare u#oar# gra#ie greutate#ii reduse (800 g) #i construc#iei compacte (315 mm lungime) - se poate folosi #i în spa#ii str#mte
- T#i#uri cu #lefuire de precizie #i margine de t#iere înt#rit# inductiv# : t#iere f#r# asperit##, f#r# reziduuri, f#r# strivire
- Ac#ionare inovatoare în trei trepte cu coroan# din#at#, cu raport de transmitere ridicat
- Cu zon# de sprijin pentru a#ezarea cle#telui în timpul t#ierii
- Nnu se recomand# pentru t#ierea cablurilor ACSR #i a cablurilor de o#el!

General	
Articol nr.	95 36 315 A
EAN	4003773078579
Clești	l#cuit cu negru
Manere	izolate, cu manere multicomponent, testate VDE
Greutate	800 g
Dimensiuni	315 x 140 x 30 mm
Standard	IEC 60900 DIN EN 60900
Atribute tehnice	
valoare de t#iere pentru cablu din Cu, multifilar	380 mm ²
valoare de t#iere pentru cablu din Cu, multifilar	Ø 45 mm
MCM	750
testa#i VDE	da
Accesorii	
95 315 E01	set de repara#ie pentru cu#itul pivotant, pentru 95 32 315 A #i 95 36 315 A,
95 39 315 A01	set de repara#ie pentru cu#itul pivotant, pentru 95 32 315 A #i 95 36 315 A,
95 39 315 A02	set de repara#ie pentru cu#itul fix, pentru 95 32 315 A #i 95 36 315 A,

Ne rezerv#m dreptul asupra modific#rilor tehnice #i posibilelor erori.

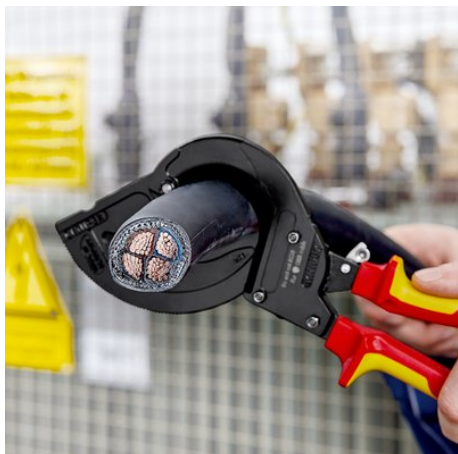

Cu margini de tăiere frezate cu precizie și călite inductiv