

## Informa#ii despre produs

# 97 52 06

### Cle#te de sertizat

#i pentru operarea cu dou# m#ini



- Pentru #mbin#ri de fire #i componente electrice f#r# lipire
- Efort manual redus cu p#n# la 30 % fa## de cle#tii de sertizare din comer# datorit# transmisiei de for## prin p#rghie
- Calitate de sertizare constant #nalt# datorit# adaosurilor de precizie #i opritorului for#at (deblocabil)
- Presiunea de sertizare este setat# cu precizie (calibrat#) din fabric#
- Operare cu dou# m#ini pentru sertizarea simpl# a sec#iunilor mari de conductori
- Manevrabilitate bun# gra#ie pozi#iei echilibrate a centrului de greutate, capului #nclinat #i m#nerele cu form# ergonomic#


### General

Articol nr.	97 52 06
EAN	4003773025474
Clesti	brunat
Cap	brunat
Manere	cu man#oane din plastic aderente
Greutate	565 g
Dimensiuni	250 x 70 x 25 mm

### Atribute tehnice

Aplica#ie	sabo#i de cablu izola#i, conectori cu fi## + conectori cap-la-cap
Capacitate milimetri p#tra#i	0,5 — 6 mm <sup>2</sup>
Num#rul cavit#i#ilor #n urma turn#rii	3
AWG	20 — 10

Ne rezerv#m dreptul asupra modific#rilor tehnice #i posibilelor erori.

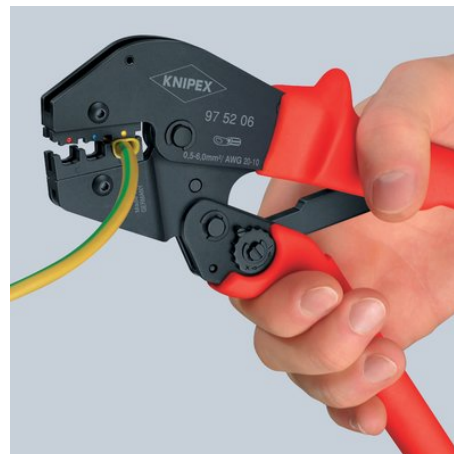

Pasul 3: dac# este nevoie de mai mult# for##, de ex. la conectori izola#i de 6,00 mm<sup>2</sup>, este posibil# #i operarea cu dou# m#ini datorit# m#nerele mai lungi

Pasul 2: folosi#i acum toat# m#na pentru continuarea procesului de sertizare



Pasul 1: apropierea unuia din mânere cu două degete până când ambele fălci reazemă pe conectorul de sertizat