

Informa#ii despre produs

97 52 10

Cle#te de sertizat


#i pentru operarea cu dou# m#ini



- Pentru #mbin#ri de fire #i componente electrice f#r# lipire
- Efort manual redus cu p#n# la 30 % fa## de cle#tii de sertizare din comer# datorit# transmisiei de for## prin p#rghie
- Calitate de sertizare constant #nalt# datorit# adaosurilor de precizie #i opritorului for#at (deblocabil)
- Presiunea de sertizare este setat# cu precizie (calibrat#) din fabric#
- Operare cu dou# m#ini pentru sertizarea simpl# a sec#iunilor mari de conductori
- Manevrabilitate bun# gra#ie pozi#iei echilibrate a centrului de greutate, capului #nclinat #i m#nerele cu form# ergonomic#

General	
Articol nr.	97 52 10
EAN	4003773023678
Clești	brunat
Cap	brunat
Manere	cu man#oane din plastic aderente
Greutate	577 g
Dimensiuni	250 x 81 x 24 mm
Atribute tehnice	
Aplica#ie	conectori coaxiali, BNC #i TNC
Num#rul cavit#i#ilor #n urma turn#rii	3
m#rimea cheii pentru dimensiunea de sertizare #n mm	5,4 mm / 6,48 mm / 1,72 mm
Man#oane (diametru)	Ø 6,4 / 7,6 / 2,1 mm
Tip de cablu	RG 58 / 59 / 62 / 71 / 223

Ne rezerv#m dreptul asupra modific#rilor tehnice #i posibilelor erori.

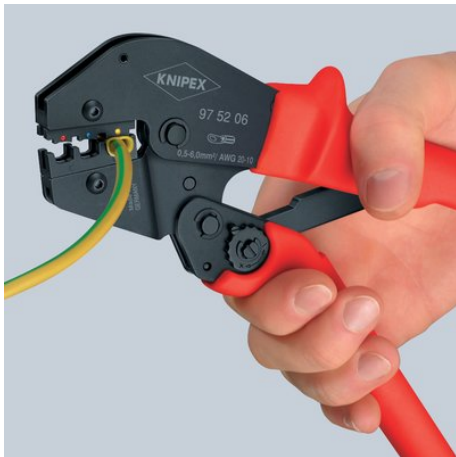

Pasul 3: dacă este nevoie de mai multă forță, de ex. la conectori izolați de 6,00 mm², este posibilă și operarea cu Pasul 2: folosiți acum toată mâna pentru continuarea procesului de sertizare două mâini datorită mânerelor mai lungi



Pasul 1: apropierea unuia din mâneri cu două degete până când ambele falci reazemă pe conectorul de sertizat