


Informa#ii despre produs

97 52 65 DG

Cle#te de presare cu patru dornuri pentru contacte răsucite

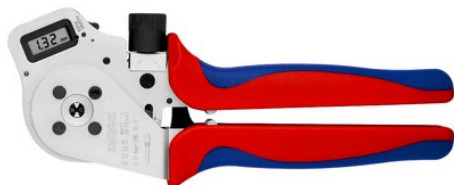

- Dimensiune de sertizare reglabilă în pași de 0,01 mm
- Cu afi#aj digital al dimensiunilor de sertizare setate #i posibilitate de recalibrare cu func#ia RESET cu monitorizare electronică a gradului de uzură
- Reglare în mm, Țoli sau pozi#ie similară a selectorului conform MIL
- Cu tabel pentru determinarea valorilor de reglaj
- Cle#te în valiză de plastic cu suport de spumă #i element de pozi#ionare auxiliar pentru preluarea contactelor
- Pentru presarea contactelor răsucite
- Presare cu patru dornuri pentru legare prin sertizare de cea mai bună calitate
- Dorn de calibrare pentru controlul setării de bază
- Calitate înaltă, repetitivă de sertizare datorită mecanismului cu clichet (deblocabil)
- Amplificarea for#ei prin transmisie ultraeficientă cu pârghie în scopul unei operări fără efort
- Confort sporit la operare datorită construc#iei compacte

General

Articol nr.	97 52 65 DG
EAN	4003773063216
Clești	cromat
Cap	cromat
Manere	cu manșoane multicomponent
Greutate	633 g
Dimensiuni	250 x 86 x 19 mm

Atribute tehnice

Aplica#ie	contacte răsucite (de ex. de la Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Capacitate milimetri pătra#i	0,14 — 6 mm ²
AWG	26 — 10
Numărul cavită#ilor în urma turnării	1
diametru maxim la contact	7,5 mm

Accesorii

97 59 65 2	element de pozi#ionare auxiliar universal pentru 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A,
------------	---

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.





afişaj digital multifuncţional, reglare în mm, Țoli sau poziție similară a selectorului conform MIL