

Informa#ii despre produs

97 53 08

Cle#te de sertizat ferule, cu autoreglaj

Cu introducere frontală



- Sertizare de la 0,08 până la 10,0 mm² într-un singur profil
- Ferulele până la 2,5 mm² pot fi introduse în paralel din lateral
- Adecvat în special pentru toate inelele de etan#are Twin de până la 2 x 4 mm² sau 2 x AWG 12
- Pentru sertizarea ferulelor cf. DIN 46228 păr#ile 1 + 4
- Adaptare prin autoreglare pe dimensiunea dorită a ferulelor: fără erori de sertizare din cauza utilizării adaosului de sertizare gre#it
- Introducerea frontală în sculă a ferulelor
- Calitate înaltă, repetitivă de sertizare datorită mecanismului cu clichet (deblocabil)
- Presiunea de sertizare este setată cu precizie (calibrată) din fabrică
- Amplificarea for#ei prin pârghie cotită în scopul unei operări fără efort
- Confort sporit la operare datorită construc#iei u#or de manevrat #i greutate#ii reduse

General

Articol nr.	97 53 08
EAN	4003773040187
Clesti	brunat
Manere	cu man#oane multicomponent
Greutate	477 g
Dimensiuni	190 x 75 x 20 mm


Atribute tehnice

Aplica#ie	ferule
Capacitate milimetri pătra#i	0,08 — 10 mm ²
Numărul cavită#ilor în urma turnării	1
AWG	28 — 8


Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.



!97 53 08 und 09: Vierkant-Crimp mit automatischer Größenanpassung!

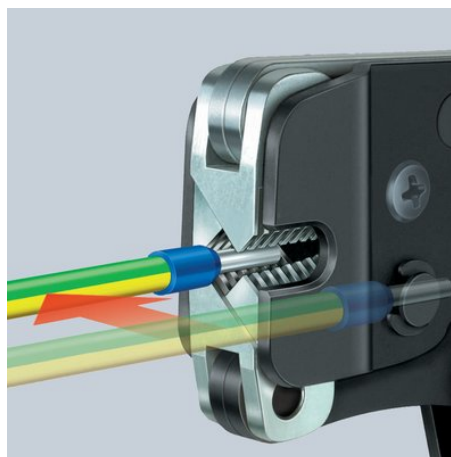

97 53 08: introducerea paralelă a ferulelor din lateral până la o adâncime de 2,5 mm², de ex. în condi#ii de spa#iu strâmt

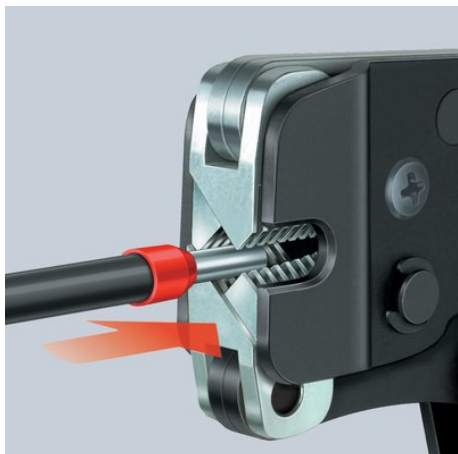

introducerea frontală a ferulelor, de ex. în tablouri electrice