

Informa#ii despre produs

97 53 09

Cle#te de sertizat ferule, cu autoreglaj  
 Cu introducere frontală



- Sertizare de la 0,08 până la 10,0 mm² și 16,0 mm² într-un singur profil
- Cu manetă de selectare pentru reglarea intervalului de sertizare de la 0,08 la 10 sau la 16,0 mm²
- Pentru sertizarea ferulelor cf. DIN 46228 păr#ile 1 + 4
- Adaptare prin autoreglare pe dimensiunea dorită a ferulelor: fără erori de sertizare din cauza utilizării adaosului de sertizare gre#it
- Introducerea frontală în sculă a ferulelor
- Calitate înaltă, repetitivă de sertizare datorită mecanismului cu clichet (deblocabil)
- Presiunea de sertizare este setată cu precizie (calibrată) din fabrică
- Amplificarea for#ei prin pârghie cotică în scopul unei operări fără efort
- Confort sporit la operare datorită construc#iei u#or de manevrat și greutate#ii reduse


| General                              |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Articol nr.                          | 97 53 09                   |
| EAN                                  | 4003773044550              |
| Clești                               | brunat                     |
| Manere                               | cu manșoane multicomponent |
| Greutate                             | 486 g                      |
| Dimensiuni                           | 190 x 20 x 23 mm           |
|                                      |                            |
| Atribute tehnice                     |                            |
| Aplica#ie                            | ferule                     |
| Capacitate milimetri pătra#i         | 0,08 — 10 / 16 mm²         |
| Numărul cavită#ilor în urma turnării | 1                          |
| AWG                                  | 28 — 6                     |



Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.




!97 53 08 und 09: Vierkant-Crimp mit automatischer Größenanpassung!



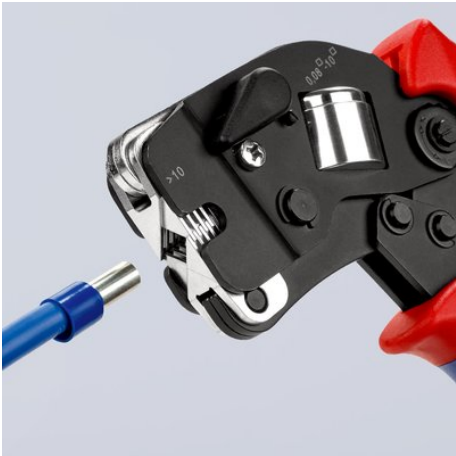

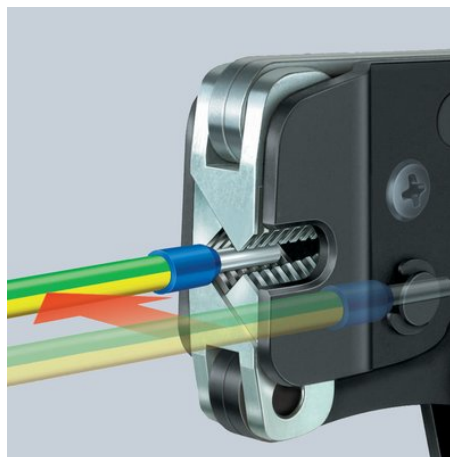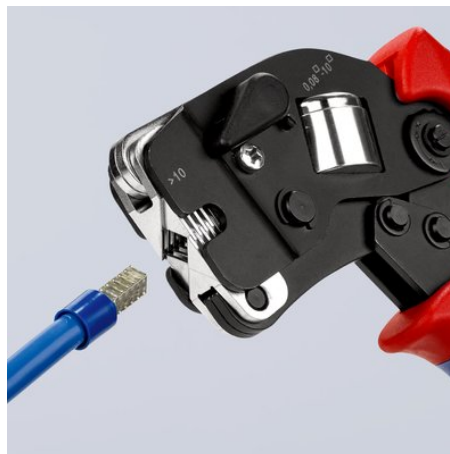

97 53 08: introducerea paralelă a ferulelor din lateral până la o adâncime de 2,5 mm<sup>2</sup>, de ex. în condiții de spațiu strâmt

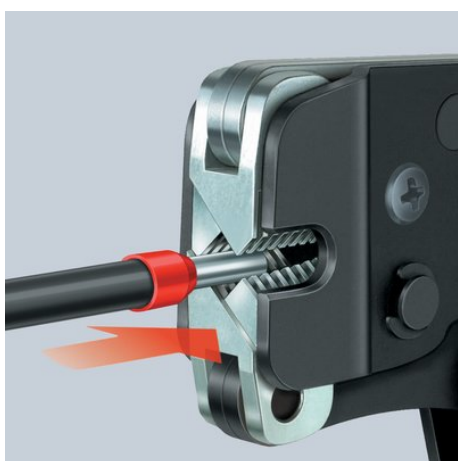

introducerea frontală a ferulelor, de ex. în tablouri electrice